

BELLA

BELLA SERIES

ENTWORFEN VON
MADS MILTERSEN

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Selbstschließende Tür
Holzfachtür
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Frischlufthanschluss inklusive
Selbstreinigendes Glas
5 Jahre Garantie
Kalter Griff

Kann zusätzlich erworben werden:

Akkumulationsstein (9 kg.)
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN BELLA

Min./max. Leistung:	3 - 5 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1119mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	125 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Akkumulationsstein	9 kg - Optional
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	430 x 318 x 255 mm
Wirkungsgrad	82%
Abgasmassenstrom	4,7 G/S
Rauchgastemperatur	293 °C
Staubemission	12 mg/Nm ³
Typklassifizierung	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A+

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

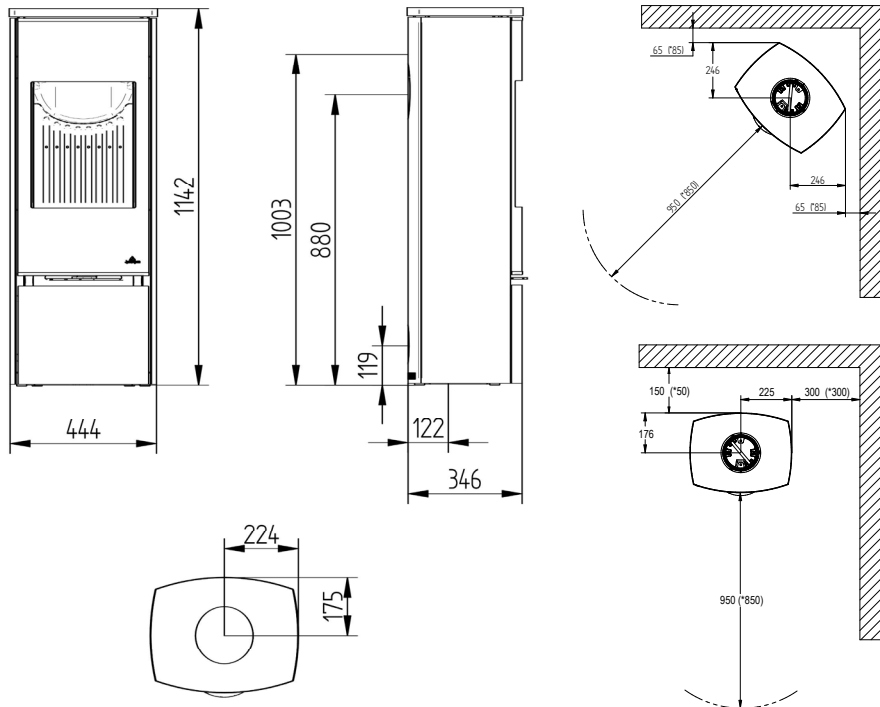

BELLA

SEITENGLAS

BELLA SERIES

ENTWORFEN VON
MADS MILTERSEN

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Selbstschließende Tür
180° Flammensichtbarkeit
Holzfachtür
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Frischlufthanschluss inklusive
Selbstreinigendes Glas
5 Jahre Garantie
Kalter Griff

Kann zusätzlich erworben werden:

Akkumulationsstein (9 kg.)
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN BELLA SEITENGLAS

Min./max. Leistung:	3 - 5 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1119mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	124 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Akkumulationsstein	9 kg - Optional
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	430 x 318 x 255 mm
Wirkungsgrad	82%
Abgasmassenstrom	4,7 G/S
Rauchgastemperatur	293 °C
Staubemission	12 mg/Nm ³
Typklassifizierung	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A+

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

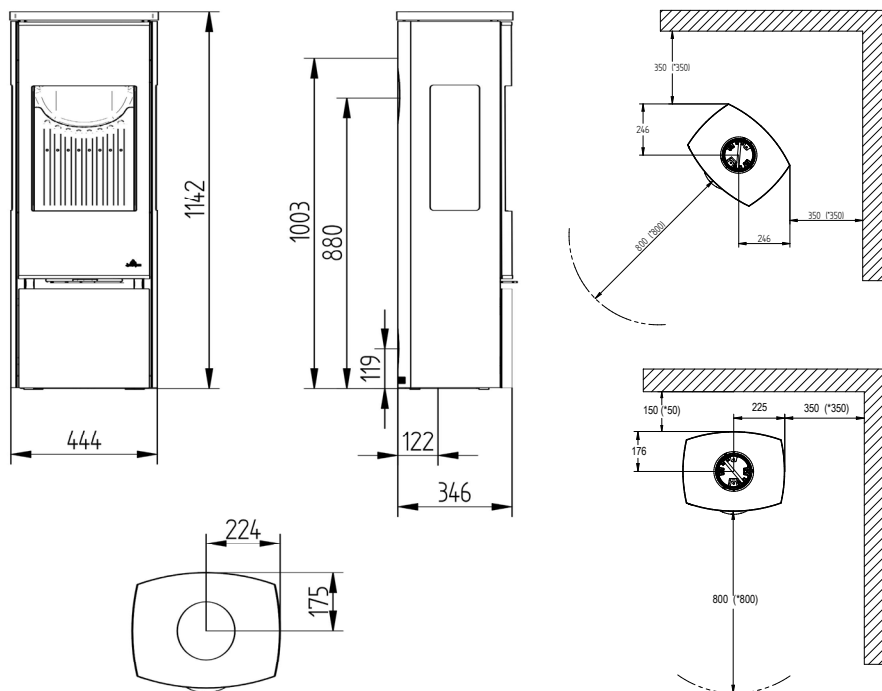

BELLA HIGH

BELLA SERIES

ENTWORFEN VON
MADS MILTERSEN

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Selbstschließende Tür
Holzfachtür
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Frischlufthanschluss inklusive
Selbstreinigendes Glas
5 Jahre Garantie
Kalter Griff

Kann zusätzlich erworben werden:

Akkumulationsstein (45 kg.)
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN BELLA HIGH

Min./max. Leistung:	3 - 5 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1119mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	136 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Akkumulationsstein	45 kg - Optional
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	430 x 318 x 255 mm
Wirkungsgrad	82%
Abgasmassenstrom	4,7 G/S
Rauchgastemperatur	293 °C
Staubemission	12 mg/Nm ³
Typklassifizierung	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A+

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

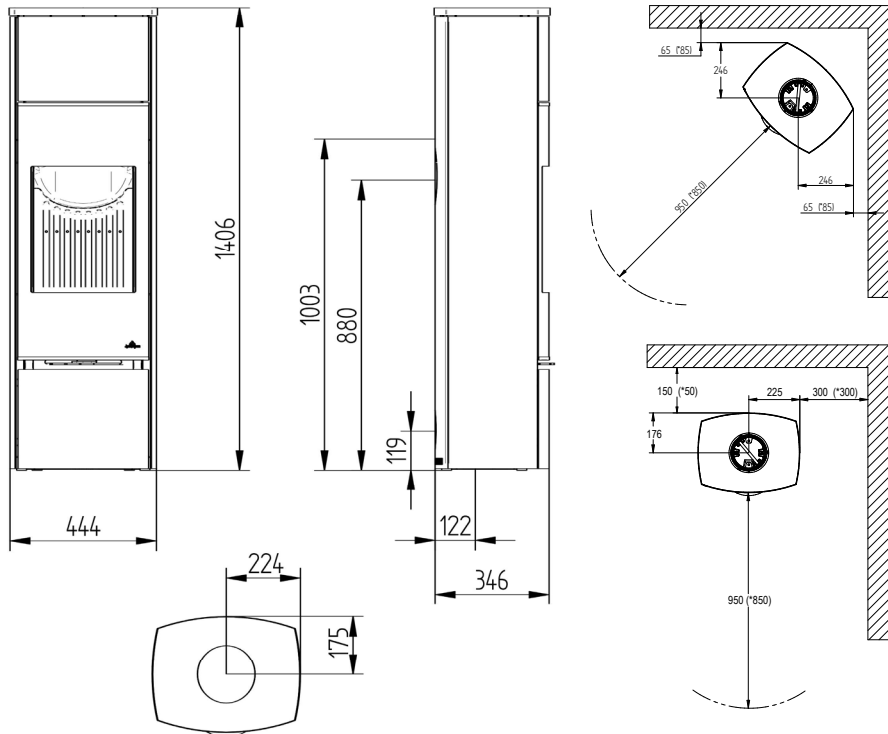

BELLA HIGH

SEITENGLAS

BELLA SERIES

ENTWORFEN VON
MADS MILTERSEN

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Selbstschließende Tür
Holzfachtür
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Frischlufthanschluss inklusive
Selbstreinigendes Glas
5 Jahre Garantie
Kalter Griff

Kann zusätzlich erworben werden:

Akkumulationsstein (45 kg.)
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM



TECHNISCHE DATEN BELLA HIGH SEITENGLAS

Min./max. Leistung:	3 - 5 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1119mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	136 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Akkumulationsstein	45 kg - Optional
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	430 x 318 x 255 mm
Wirkungsgrad	82%
Abgasmassenstrom	4,7 G/S
Rauchgastemperatur	293 °C
Staubemission	12 mg/Nm ³
Typklassifizierung	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A+

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

