

COSMO 971

COSMO SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Selbstschließende Tür
Holzfachtür aus Gußeisen
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischlufthanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COSMO 971

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	144 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 G/S
Rauchgastemperatur	352 °C
Staubemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

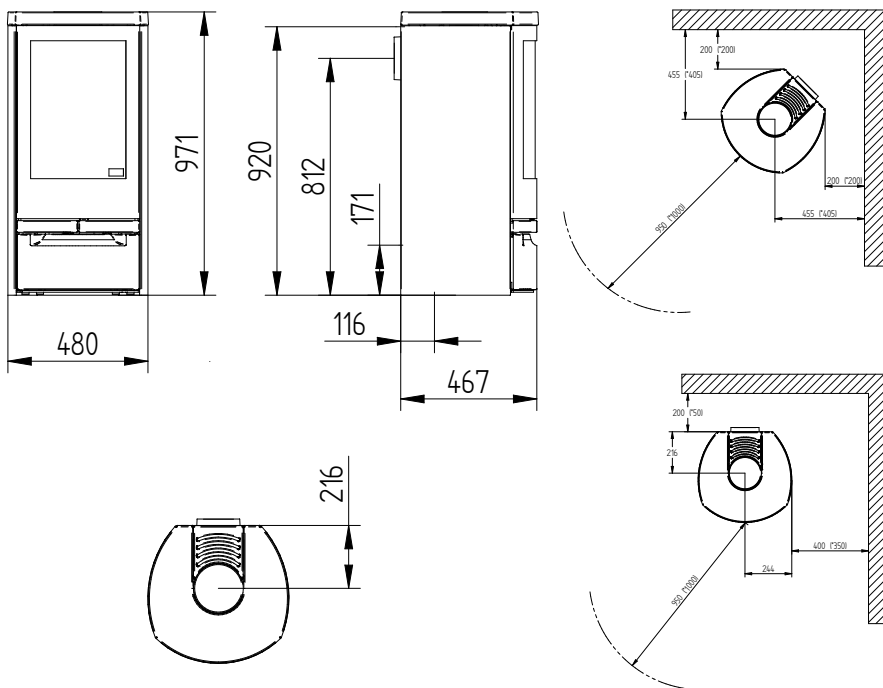

COSMO 971

SPECKSTEIN

COSMO SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Selbstschließende Tür
Holzfachtür aus Gußeisen
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COSMO 971 SPECKSTEIN

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	247 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 G/S
Rauchgastemperatur	352 °C
Staubemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

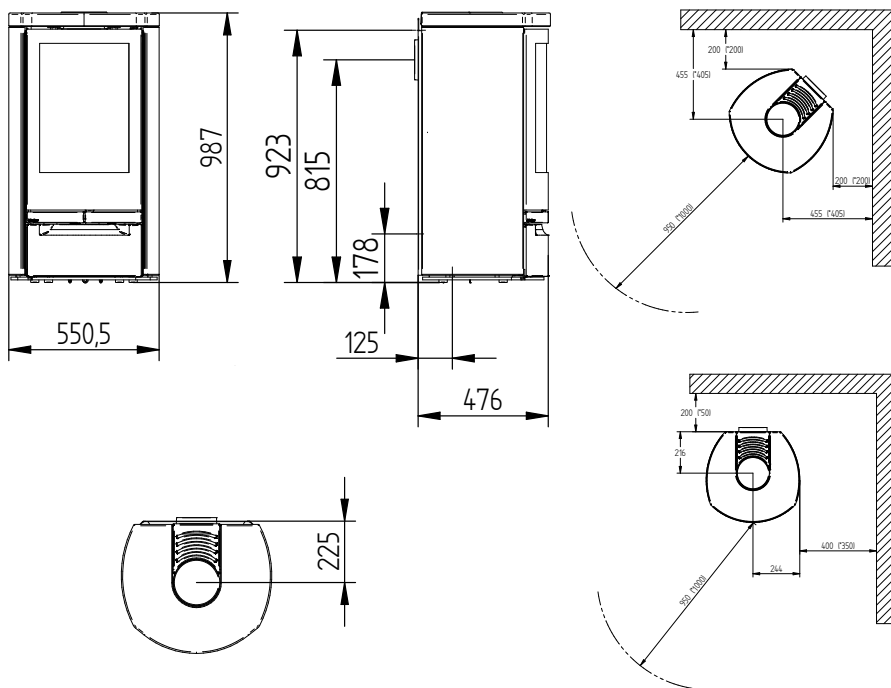

COSMO 971

SPECKSTEIN SPEZIAL

COSMO SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Selbstschließende Tür
Holzfachtür aus Gußeisen
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COSMO SPECKSTEIN SPEZIAL

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	321 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 G/S
Rauchgastemperatur	352 °C
Staubemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

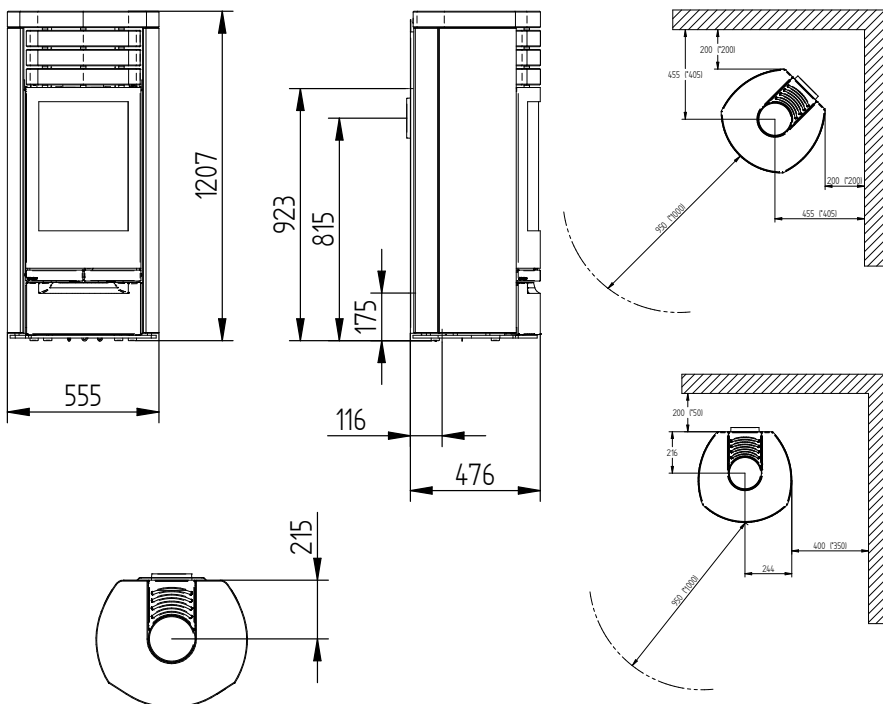

COSMO 1147

COSMO SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Selbstschließende Tür
Holzfachtür aus Gußeisen
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischlufthanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM


TECHNISCHE DATEN COSMO 1147

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	156 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 G/S
Rauchgastemperatur	352 °C
Staubemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

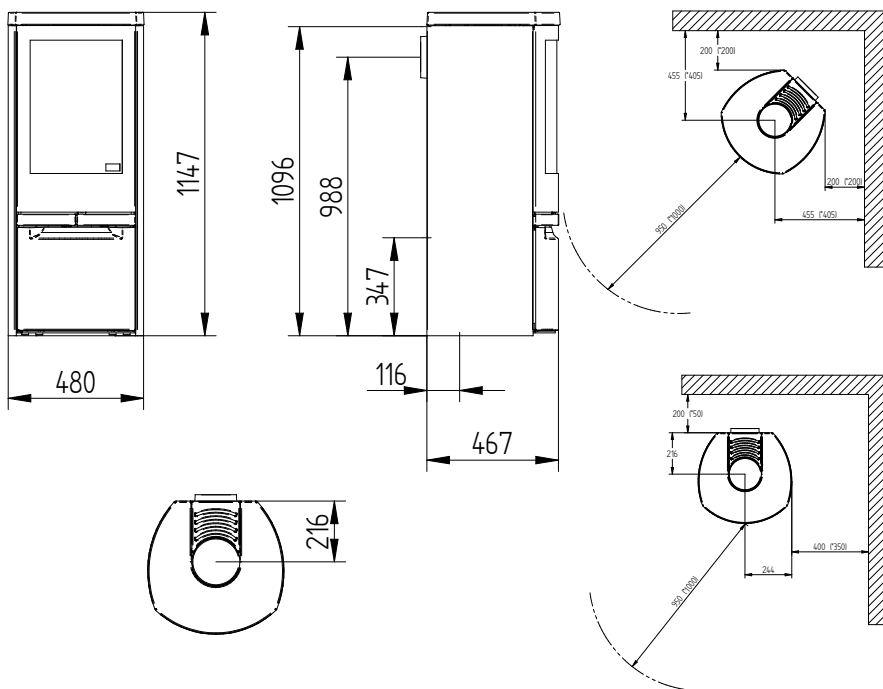

COSMO 1147

SPECKSTEIN

COSMO SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Selbstschließende Tür
Holzfachtür aus Gußeisen
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischlufthanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COSMO 1147 SPECKSTEIN

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	276 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 G/S
Rauchgastemperatur	352 °C
Staubemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

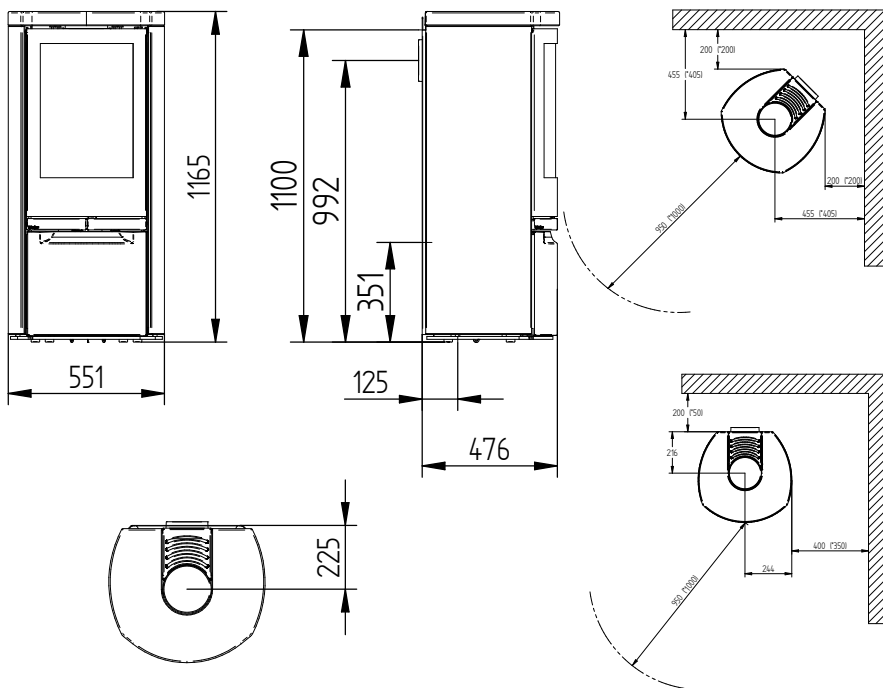

COSMO 1147

SPECKSTEIN SPEZIAL

COSMO SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Selbstschließende Tür
Holzfachtür aus Gußeisen
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischlufthanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COSMO 1147 SPECKSTEIN SPEZIAL

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	342 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 G/S
Rauchgastemperatur	352 °C
Staubemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

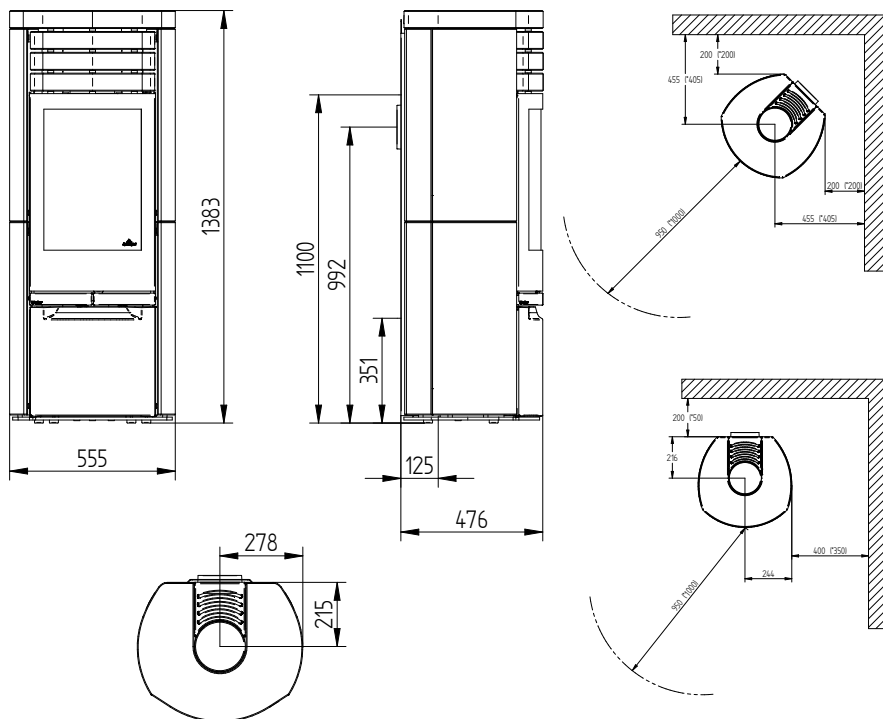

COSMO 1500

COSMO SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Selbstschließende Tür
Holzfachtür aus Gußeisen
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischluftanschluss ø 100 mm.
Akkumulierungs Stein, 45 kg.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COSMO 1500

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	165 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Akkumulationsstein	45 kg - Optional
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 G/S
Rauchgastemperatur	352 °C
Staubemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

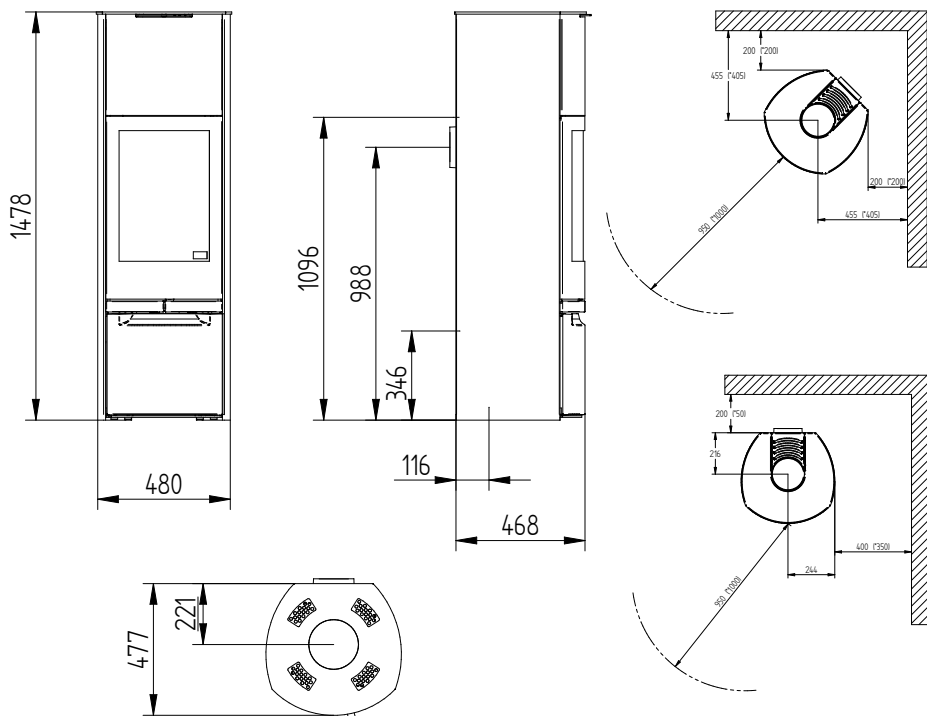

COSMO 1500

SPECKSTEIN

COSMO SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Selbstschließende Tür
Holzfachtür aus Gußeisen
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischluftanschluss ø 100 mm.
Akkumulierungs Stein, 45 kg.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COSMO 1500 SPECKSTEIN

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	320 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Akkumulationsstein	45 kg - Optional
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 G/S
Rauchgastemperatur	352 °C
Staubemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

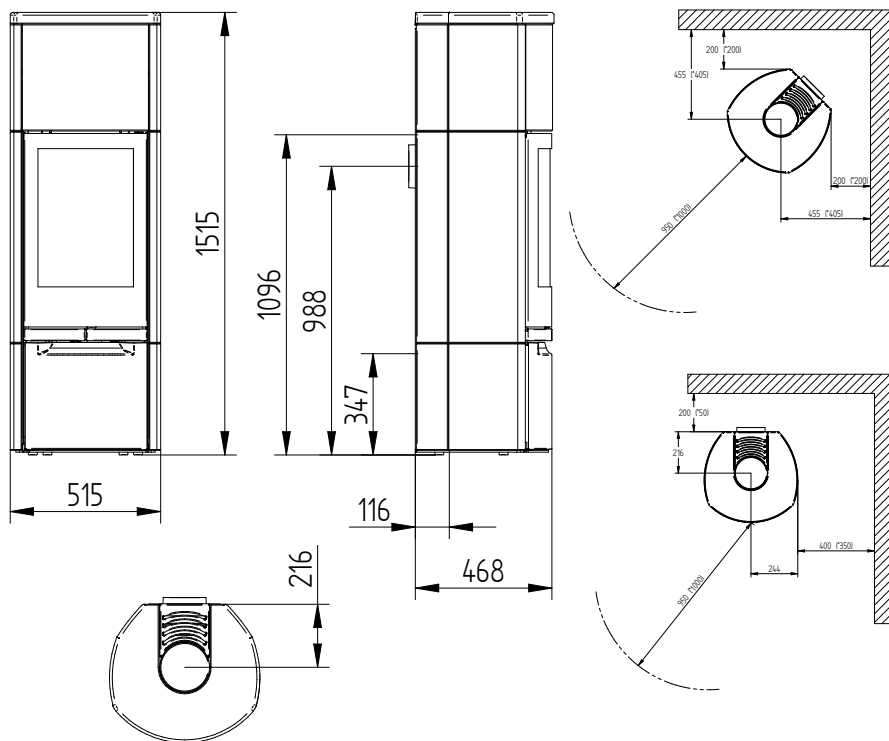

COSMO CLASSIC

COSMO SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Selbstschließende Tür
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:
Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM



TECHNISCHE DATEN COSMO CLASSIC

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	377 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 G/S
Rauchgastemperatur	352 °C
Staubemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

