

COUNTRY 575

COUNTRY SERIE

Solides Handwerk
Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Selbstschließende Tür
Gußeisener Boden
Versteckter Aschekasten
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:
Frischluftanschluss



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM


TECHNISCHE DATEN COUNTRY 575

Min./max. Leistung:	3 - 5 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1492 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	94 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	250 x 392 x 282 mm
Wirkungsgrad	81 %
Abgasmassenstrom	4,5 G/S
Rauchgastemperatur	275 °C
Staubemission	29 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

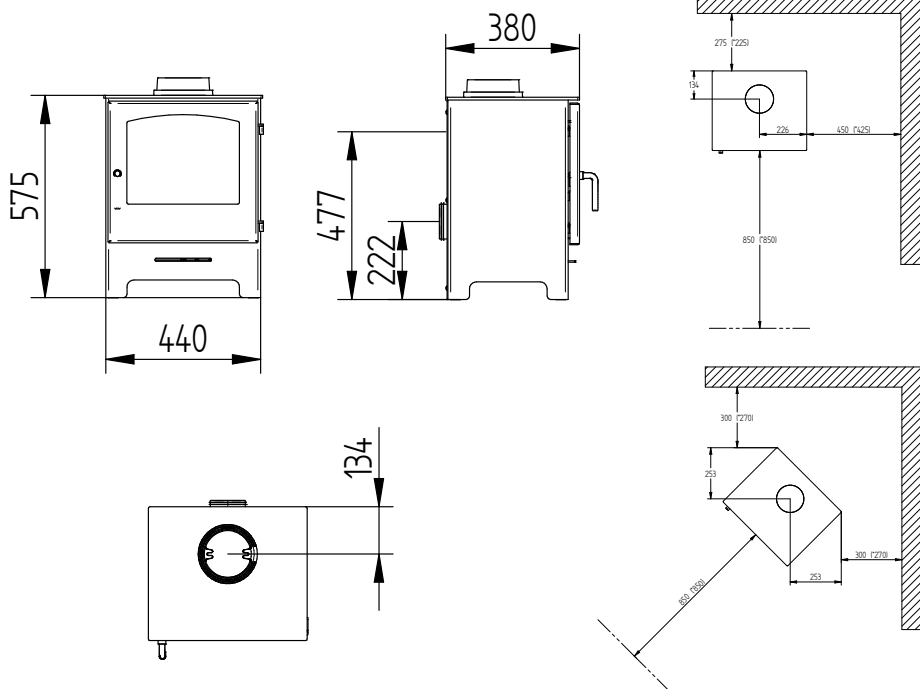

COUNTRY 765

COUNTRY SERIE

Solides Handwerk
Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Selbstschließende Tür
Gußeisener Boden
Versteckter Aschekasten
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:
Frischlufthanschluss



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM

TECHNISCHE DATEN COUNTRY 765

Min./max. Leistung:	3 - 5 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1492 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	100 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	250 x 392 x 282 mm
Wirkungsgrad	81 %
Abgasmassenstrom	4,5 G/S
Rauchgastemperatur	275 °C
Staubemission	29 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

