

COZY CLASSIC

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Gußeisenfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COZY CLASSIC

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	142 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm - Optional
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Rauchgastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

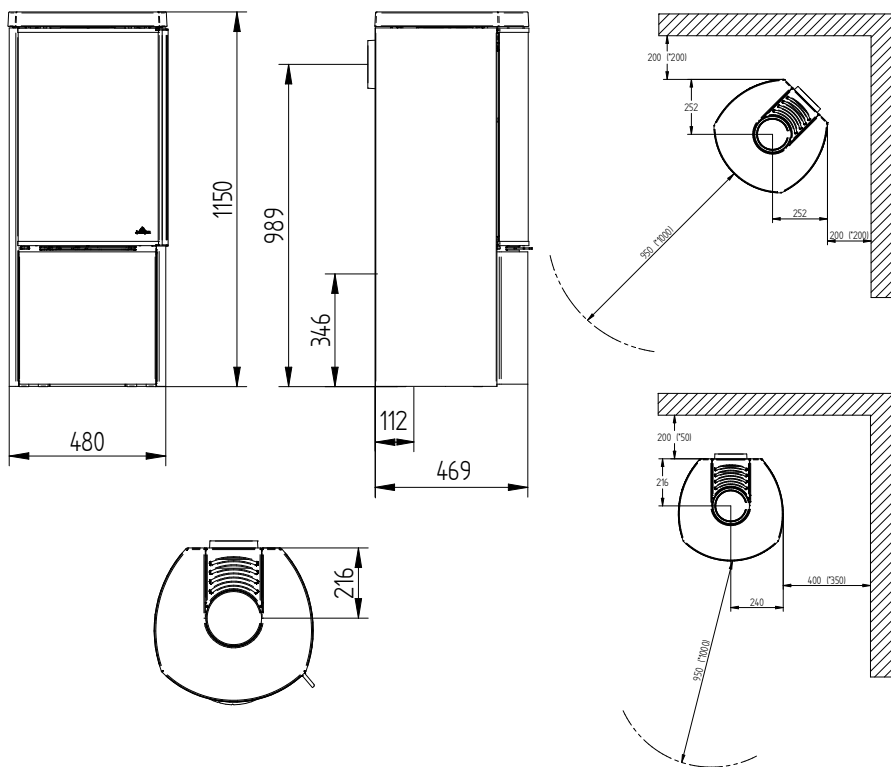

COZY CLASSIC

M/SEITENGLAS

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir[®] für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Gußeisenfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COZY M/SEITENGLAS

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	140 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm - Optional
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Rauchgastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

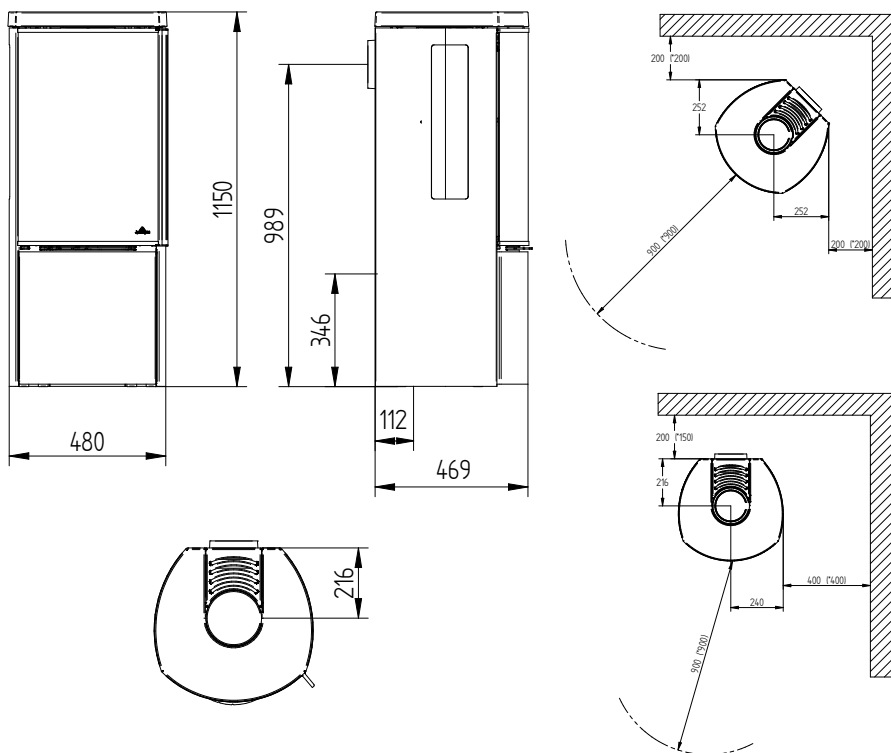

COZY CLASSIC

SPECKSTEIN

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Gußeisenfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COZY CLASSIC SPECKSTEIN

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	313 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm - Optional
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Rauchgastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

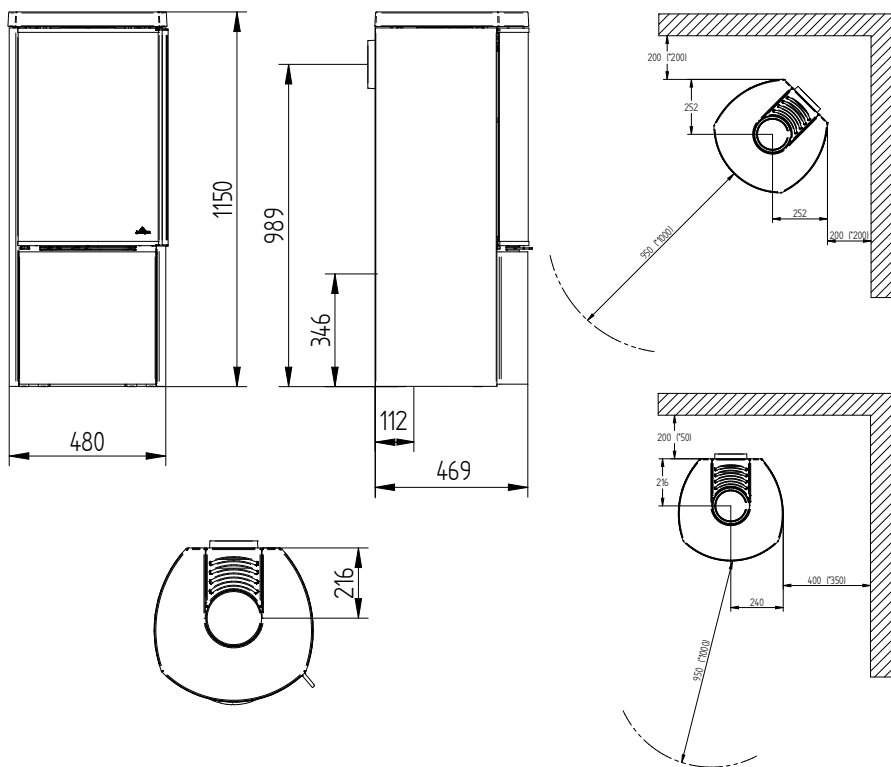

COZY CLASSIC

SPECKSTEIN M/SEITENGLAS

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Gußeisenfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischlufthanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COZY CLASSIC SPECKSTEIN M/SEITENGLAS

Min./max. Leistung:.....3 - 8 kW
 Durchschn. CO₂-Ausstoß 704 mg/Nm³
 Empfohlener Schornsteinzug mind.....12 pa
 Gewicht 282 kg
 Rauchabzug Ø 150 mm
 Durchmesser der Frischluftzufuhr..... Ø 100 mm - Optional
 Maße der Brennkammer..... 415 x 365 x 325 mm
 Wirkungsgrad..... 79%
 Abgasmassenstrom 5,5 g/s
 Rauchgastemperatur 352 °C
 Partikelemission 10 mg/Nm³
 Typklassifizierung..... BE
 Defra / Area Smoke Control ✓
 §15A..... ✓

CE gekennzeichnet
 Defra geprüft

A⁺

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren
 Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

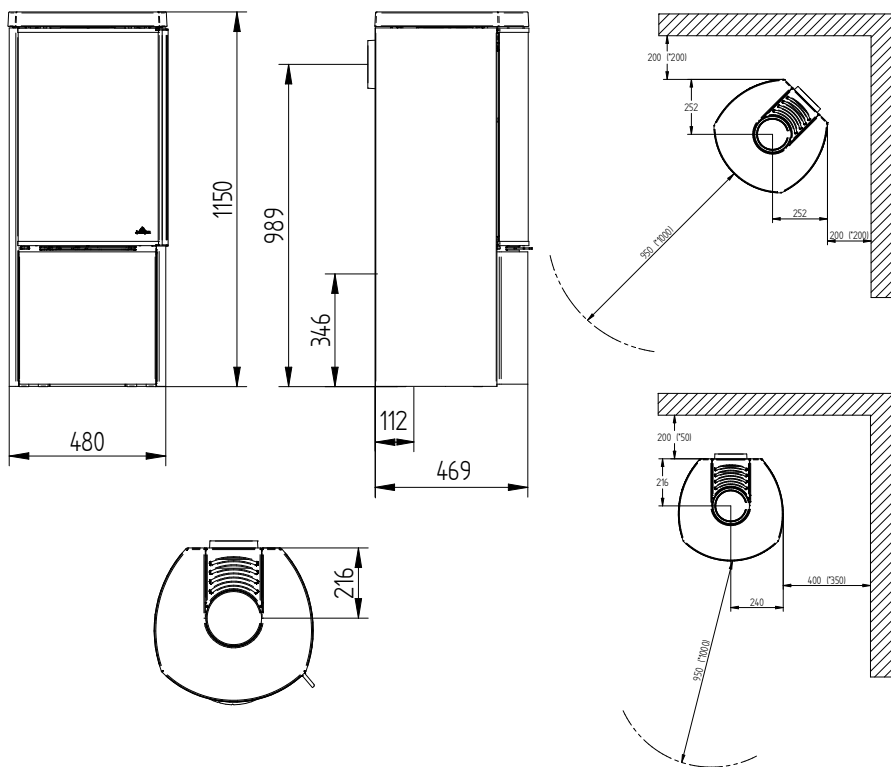

COZY CLASSIC

HIGH

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Gußeisenfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Akkumulierungs Stein, 45 kg.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COZY CLASSIC HIGH

Min./max. Leistung:.....	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.....	12 pa
Gewicht	150 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr.....	Ø 100 mm - Optional
Maße der Brennkammer.....	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad.....	79%
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Rauchgastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

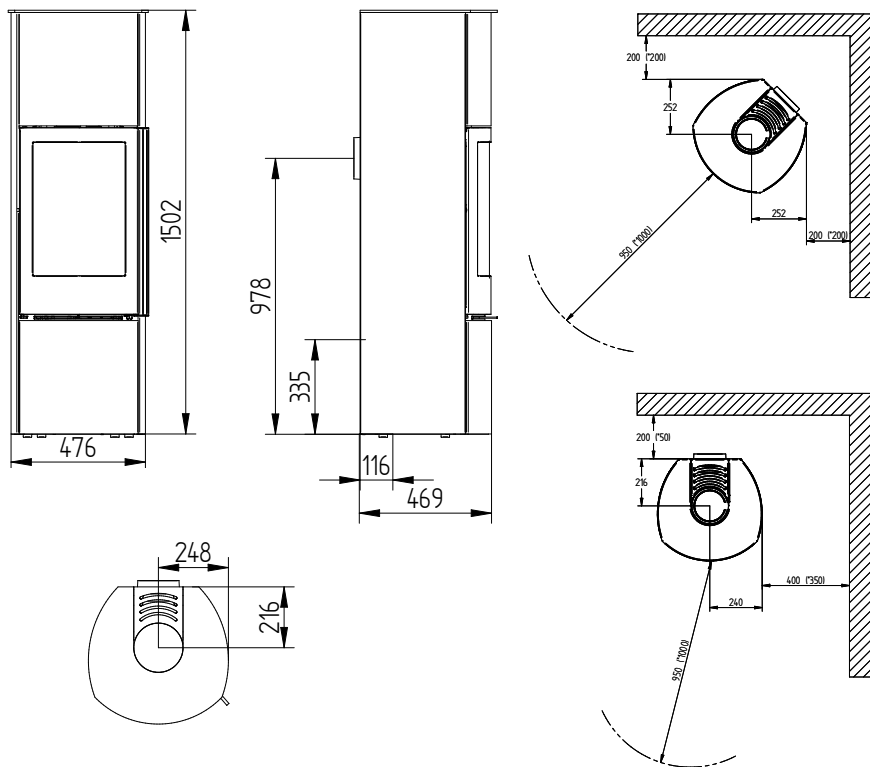

COZY CLASSIC

HIGH M/SEITENGLAS

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir[®] für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Gußeisenfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischlufthanschluss ø 100 mm.
Akkumulierungs Stein, 45 kg.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM






TECHNISCHE DATEN COZY CLASSIC HIGH M/SEITENGLAS

Min./max. Leistung:.....	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.....	12 pa
Gewicht	148 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr.....	Ø 100 mm - Optional
Maße der Brennkammer.....	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad.....	79%
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Rauchgastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

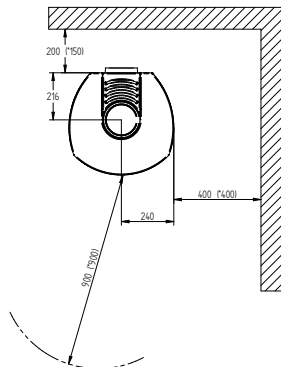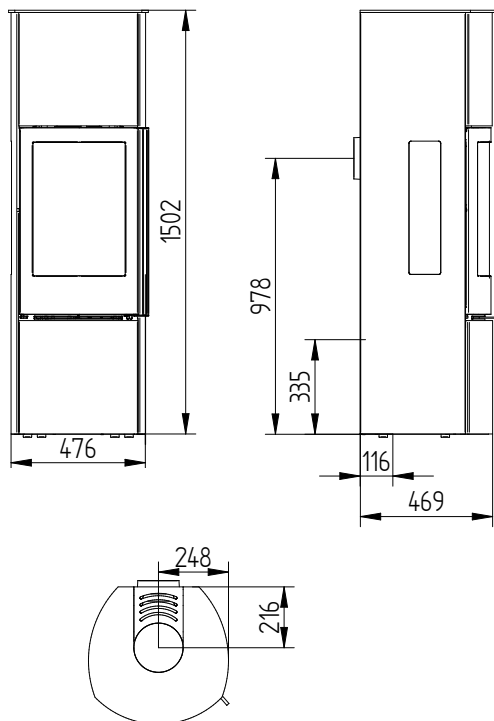

COZY CLASSIC

LOW

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir[®] für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Gußeisenfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COZY CLASSIC LOW

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	131 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm - Optional
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Rauchgastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

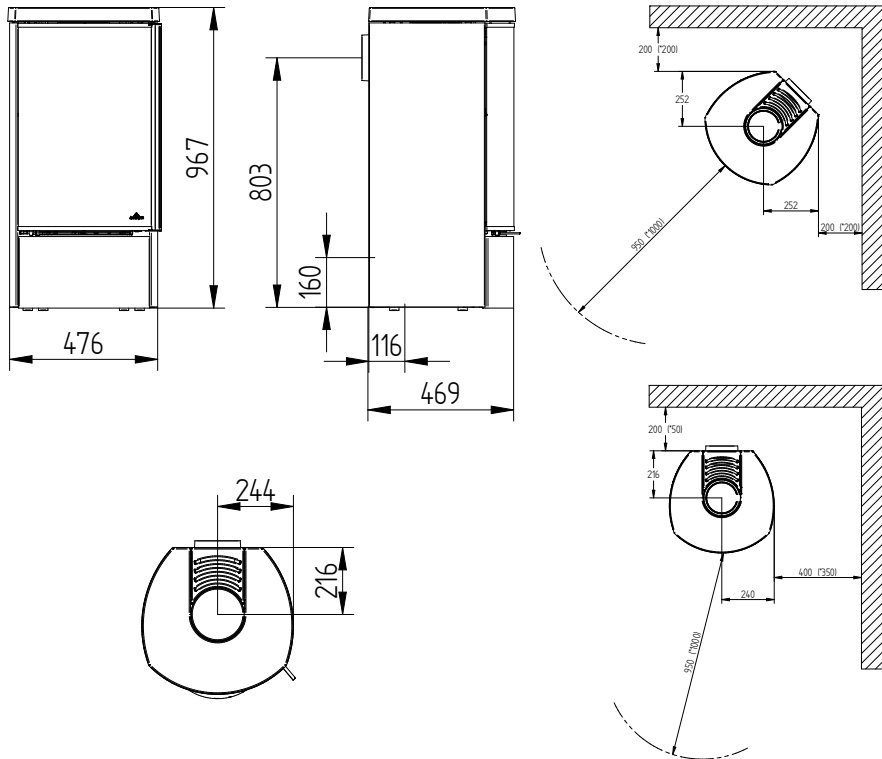

COZY CLASSIC

LOW M/SEITENGLAS

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Gußeisenfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM






TECHNISCHE DATEN COZY CLASSIC LOW M/SEITENGLAS

Min./max. Leistung:.....3 - 8 kW
 Durchschn. CO₂-Ausstoß 704 mg/Nm³
 Empfohlener Schornsteinzug mind.....12 pa
 Gewicht 129 kg
 Rauchabzug Ø 150 mm
 Durchmesser der Frischluftzufuhr..... Ø 100 mm - Optional
 Maße der Brennkammer..... 415 x 365 x 325 mm
 Wirkungsgrad..... 79%
 Abgasmassenstrom 5,5 g/s
 Rauchgastemperatur 352 °C
 Partikelemission 10 mg/Nm³
 Typklassifizierung..... BE
 Defra / Area Smoke Control ✓
 §15A..... ✓

CE gekennzeichnet
 Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren
 Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

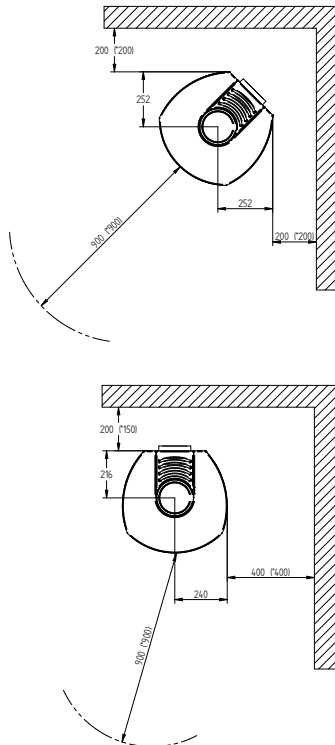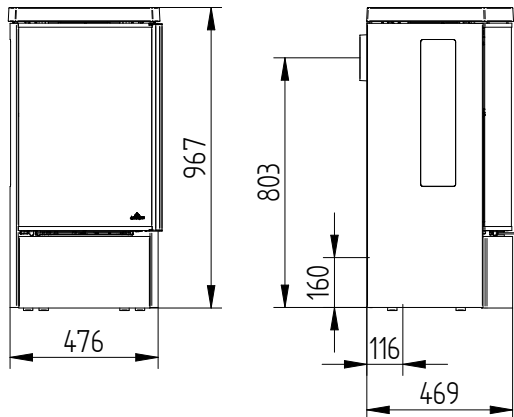

COZY CLASSIC

BASE

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir[®] für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Gußeisenfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischlufthanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COZY CLASSIC BASE

Min./max. Leistung:.....	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.....	12 pa
Gewicht	140 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr.....	Ø 100 mm - Optional
Maße der Brennkammer.....	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad.....	79%
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Rauchgastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

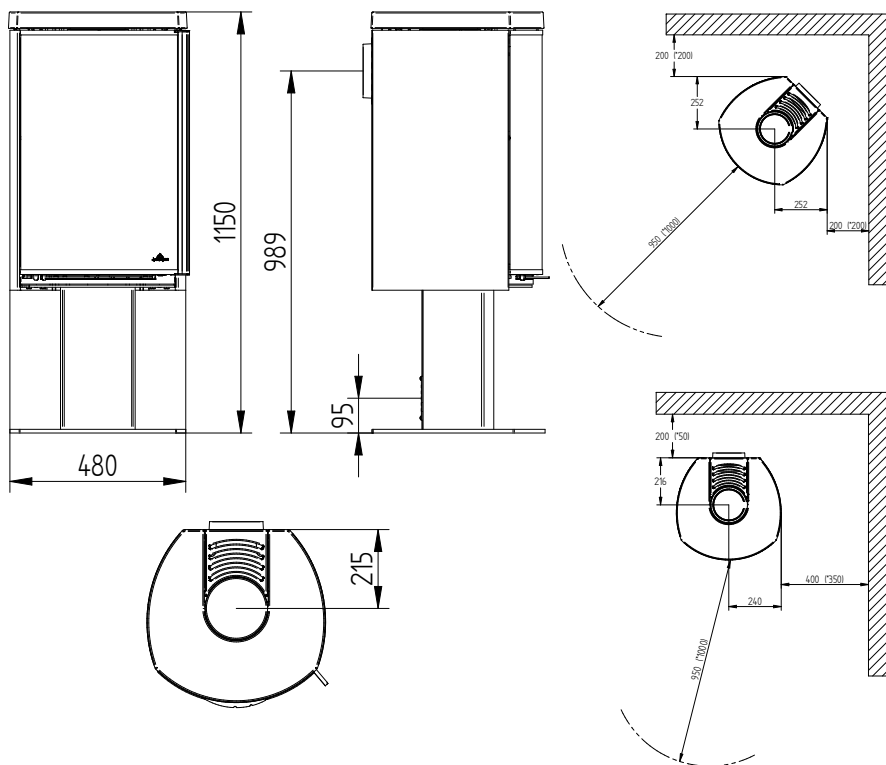

COZY CLASSIC

BASE M/SEITENGLAS

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Gußeisenfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischlufthanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COZY CLASSIC BASE M/SEITENGLAS

Min./max. Leistung:.....	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.....	12 pa
Gewicht	140 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr.....	Ø 100 mm - Optional
Maße der Brennkammer.....	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad.....	79%
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Rauchgastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

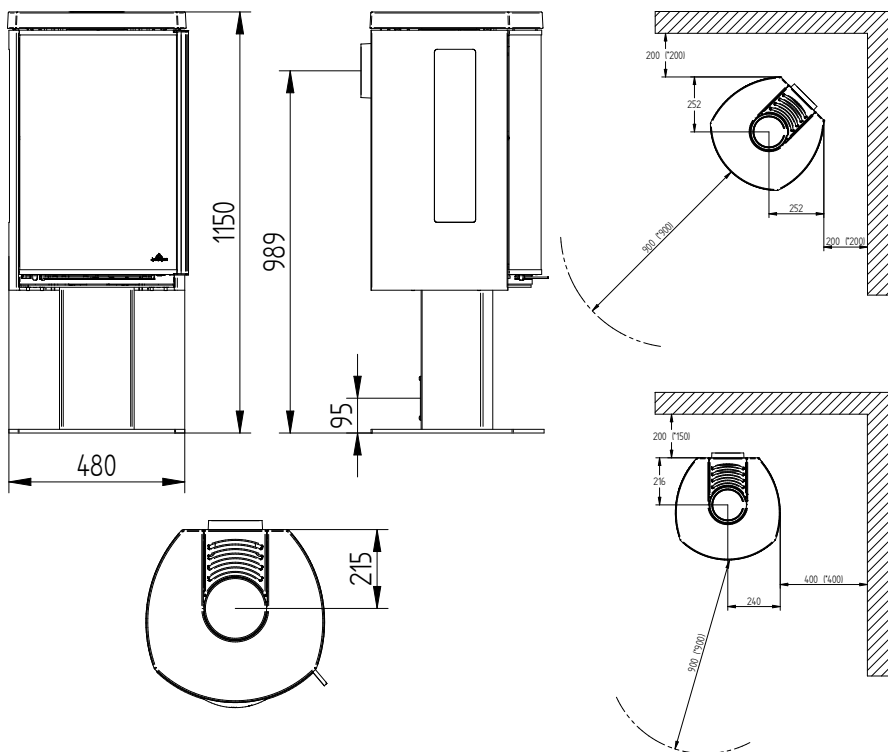

COZY CLASSIC

WALL

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Gußeisenfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden
Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM


TECHNISCHE DATEN COZY CLASSIC WALL

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	108 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm - Optional
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Rauchgastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

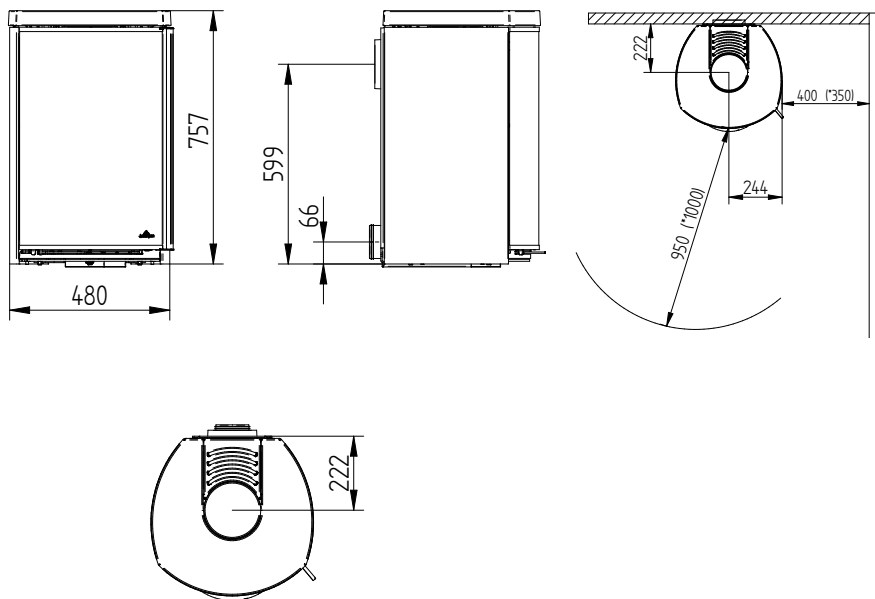

COZY CLASSIC

WALL M/SEITENGLAS

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Gußeisenfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden
Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM


TECHNISCHE DATEN COZY CLASSIC WALL M/SEITENGLAS

Min./max. Leistung:.....	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.....	12 pa
Gewicht	108 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr.....	Ø 100 mm - Optional
Maße der Brennkammer.....	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad.....	79%
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Rauchgastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

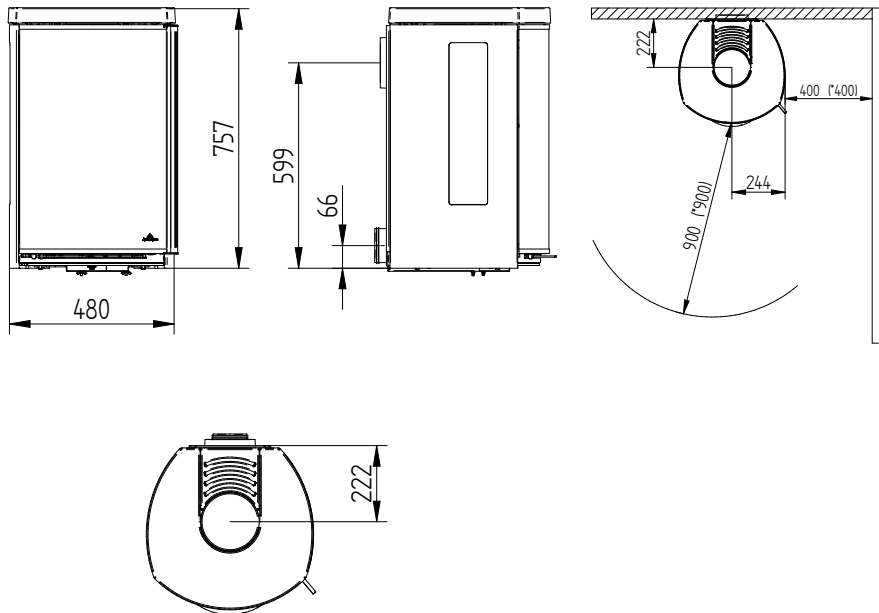

COZY CLASSIC

DARK SANDSTONE

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Gußeisenfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischlufthanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COZY CLASSIC DARK SANDSTONE

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	313 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm - Optional
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Rauchgastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

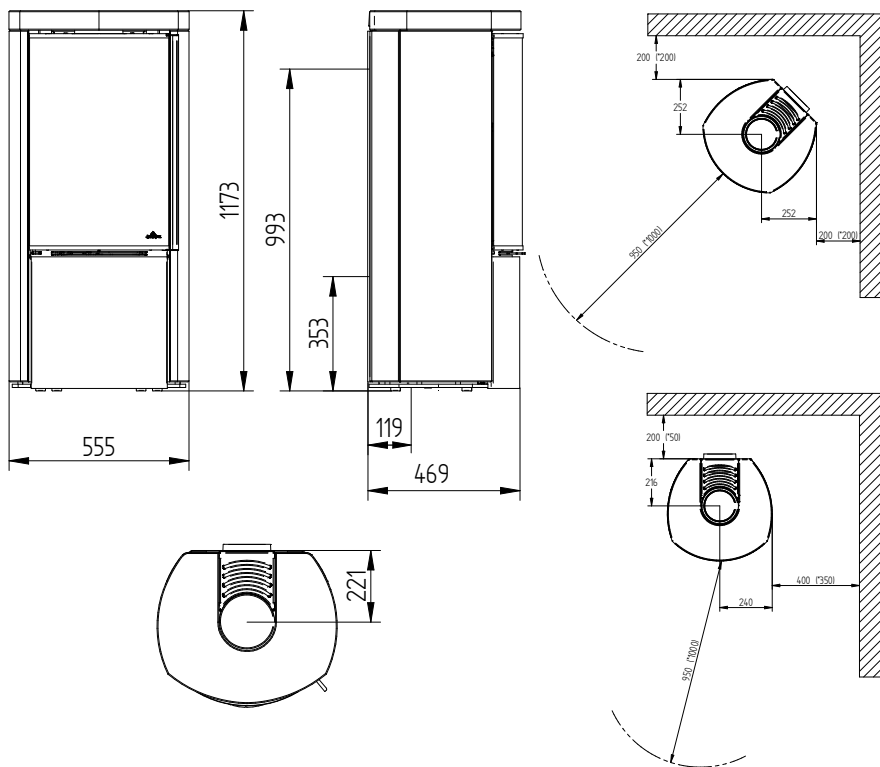

COZY CLASSIC

DARK SANDSTONE M/SEITENGLAS

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir[®] für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Gußeisenfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischlufthanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COZY CLASSIC DARK SANDSTONE M/SEITENGLAS

Min./max. Leistung:.....	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.....	12 pa
Gewicht	282 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr.....	Ø 100 mm - Optional
Maße der Brennkammer.....	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad.....	79%
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Rauchgastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

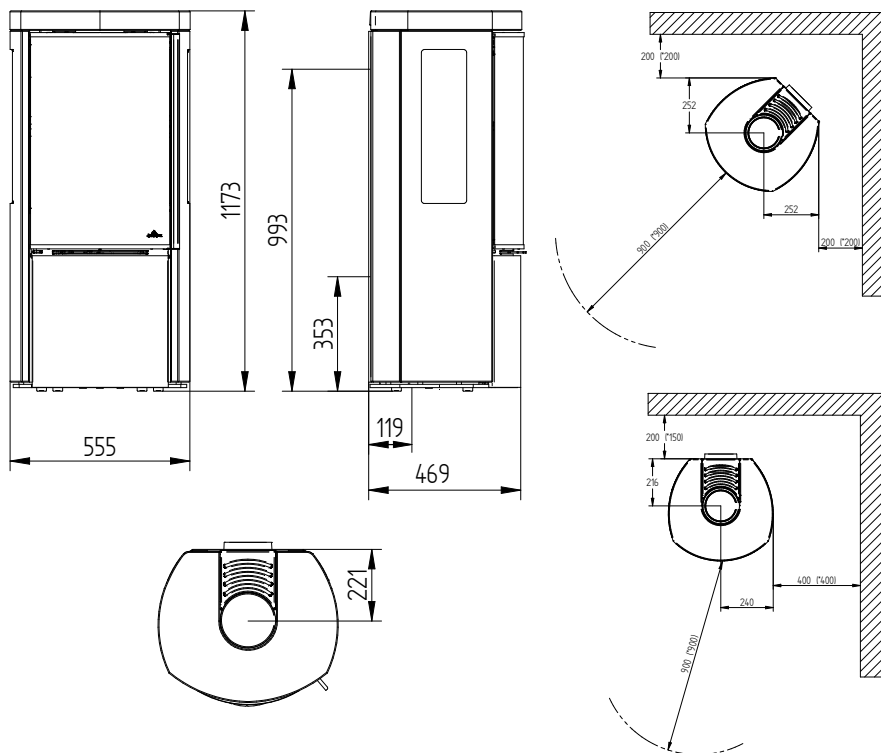

COZY CLASSIC

MOCA CREAM SANDSTONE

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Gußeisenfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COZY CLASSIC MOCA CREAM SANDSTONE

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	313 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm - Optional
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Rauchgastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

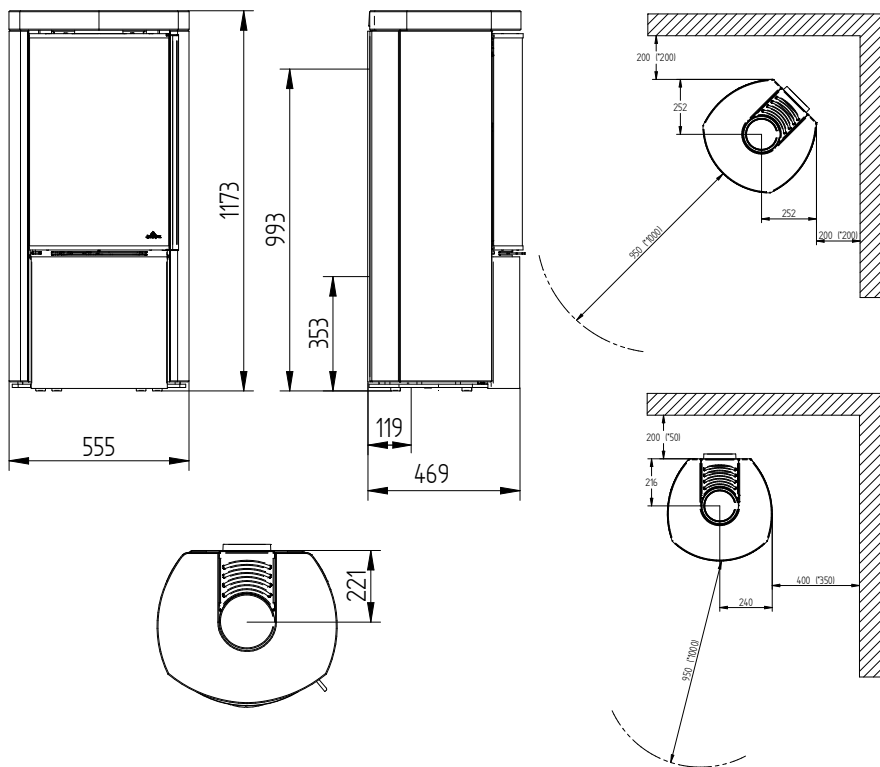

COZY CLASSIC

MOCA CREAM SANDSTONE M/SEITENGLAS

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Gußeisenfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COZY CLASSIC MOCA CREAM SANDSTONE M/SEITENGLAS

Min./max. Leistung:.....3 - 8 kW
 Durchschn. CO₂-Ausstoß 704 mg/Nm³
 Empfohlener Schornsteinzug mind.....12 pa
 Gewicht 282 kg
 Rauchabzug Ø 150 mm
 Durchmesser der Frischluftzufuhr..... Ø 100 mm - Optional
 Maße der Brennkammer..... 415 x 365 x 325 mm
 Wirkungsgrad..... 79%
 Abgasmassenstrom 5,5 g/s
 Rauchgastemperatur 352 °C
 Partikelemission 10 mg/Nm³
 Typklassifizierung..... BE
 Defra / Area Smoke Control ✓
 §15A..... ✓

CE gekennzeichnet
 Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

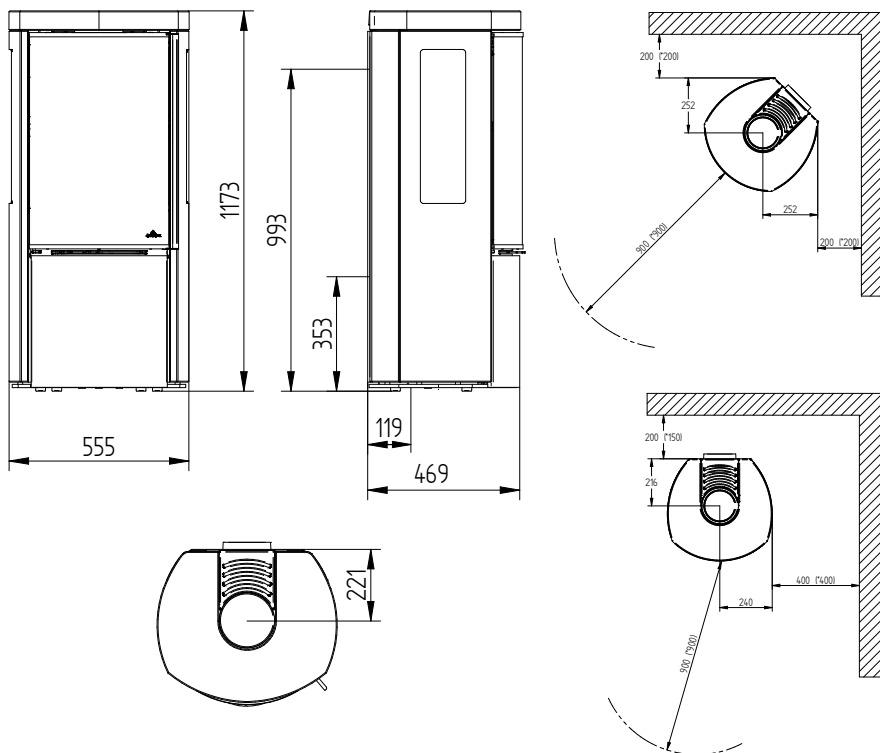

COZY MODERN

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Gußeisenfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COZY MODERN

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	142 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm - Optional
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Rauchgastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

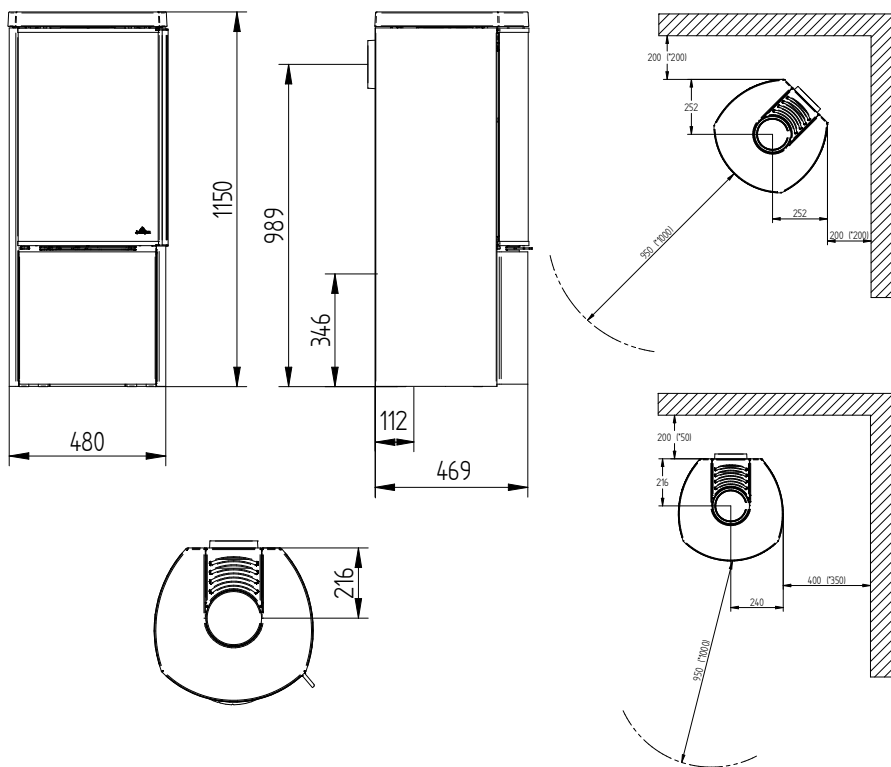

COZY MODERN

M/SEITENGLAS

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Gußeisenfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischlufthanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COZY MODERN M/SEITENGLAS

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	140 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm - Optional
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Rauchgastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

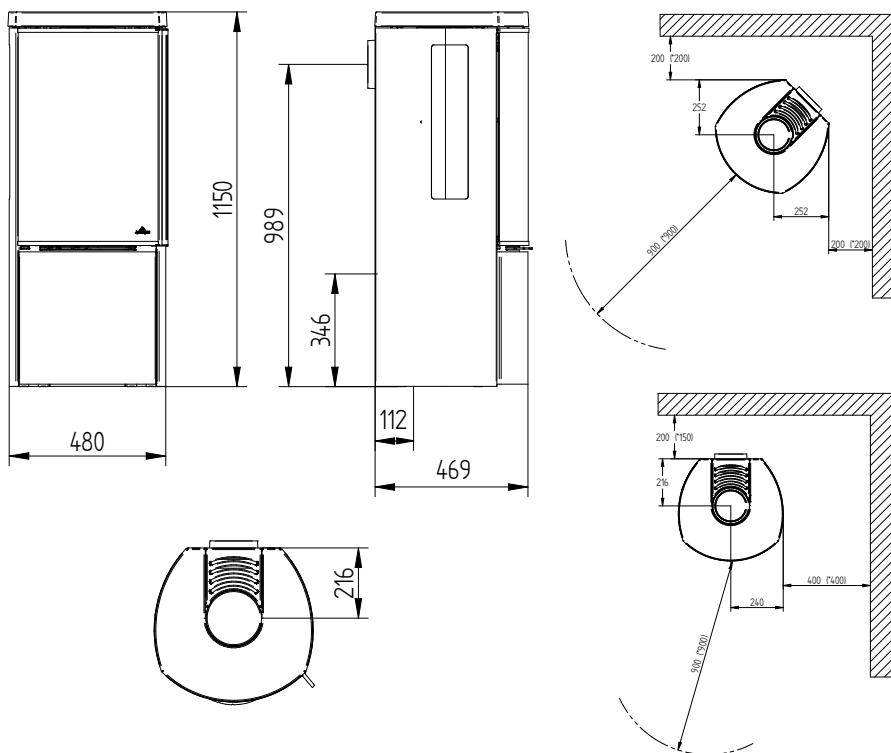

COZY MODERN

SPECKSTEIN

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Gußeisenfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COZY MODERN SPECKSTEIN

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	313 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm - Optional
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Rauchgastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

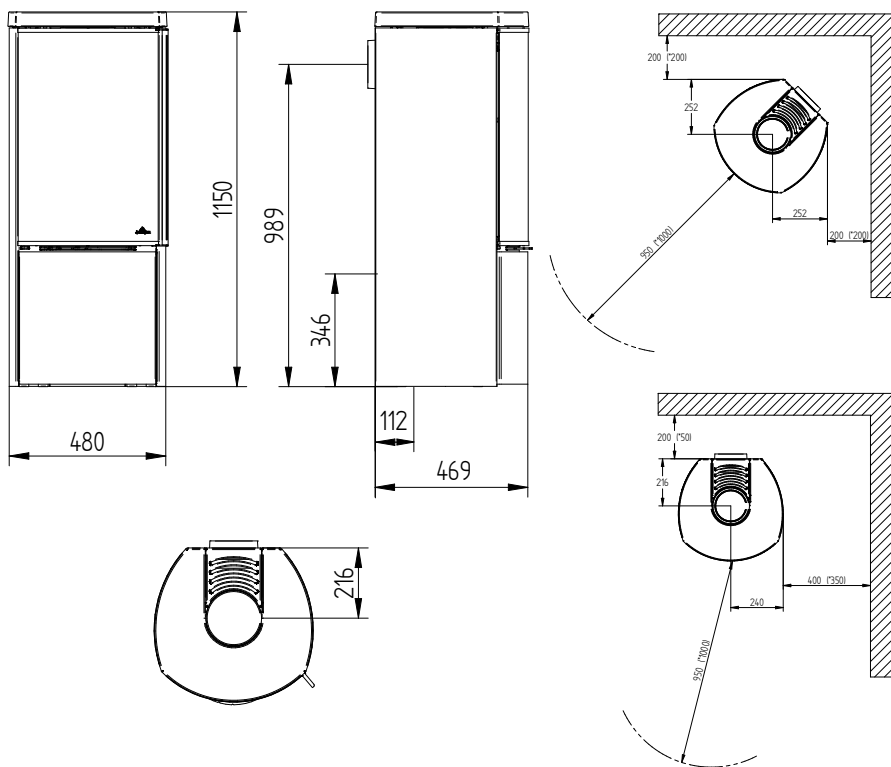

COZY MODERN

SPECKSTEIN M/SEITENGLAS

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Gußeisenfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischlufthanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COZY MODERN SPECKSTEIN M/SEITENGLAS

Min./max. Leistung:.....3 - 8 kW
 Durchschn. CO₂-Ausstoß 704 mg/Nm³
 Empfohlener Schornsteinzug mind.....12 pa
 Gewicht142 kg
 RauchabzugØ 150 mm
 Durchmesser der Frischluftzufuhr..... Ø 100 mm - Optional
 Maße der Brennkammer..... 415 x 365 x 325 mm
 Wirkungsgrad.....79%
 Abgasmassenstrom5,5 g/s
 Rauchgastemperatur352 °C
 Partikelemission 10 mg/Nm³
 Typklassifizierung..... BE
 Defra / Area Smoke Control ✓
 §15A..... ✓

CE gekennzeichnet
 Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

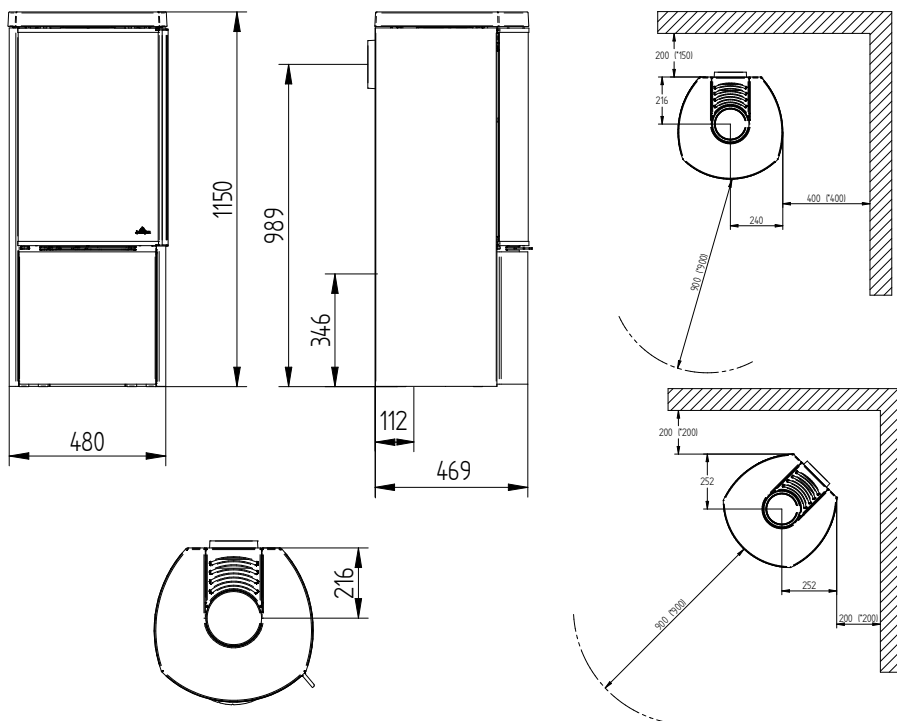

COZY MODERN

HIGH

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Glasfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischlufthanschluss ø 100 mm.
Akkumulierungs Stein, 45 kg.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COZY MODERN HIGH

Min./max. Leistung:.....	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.....	12 pa
Gewicht	150 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr.....	Ø 100 mm - Optional
Maße der Brennkammer.....	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad.....	79%
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Rauchgastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

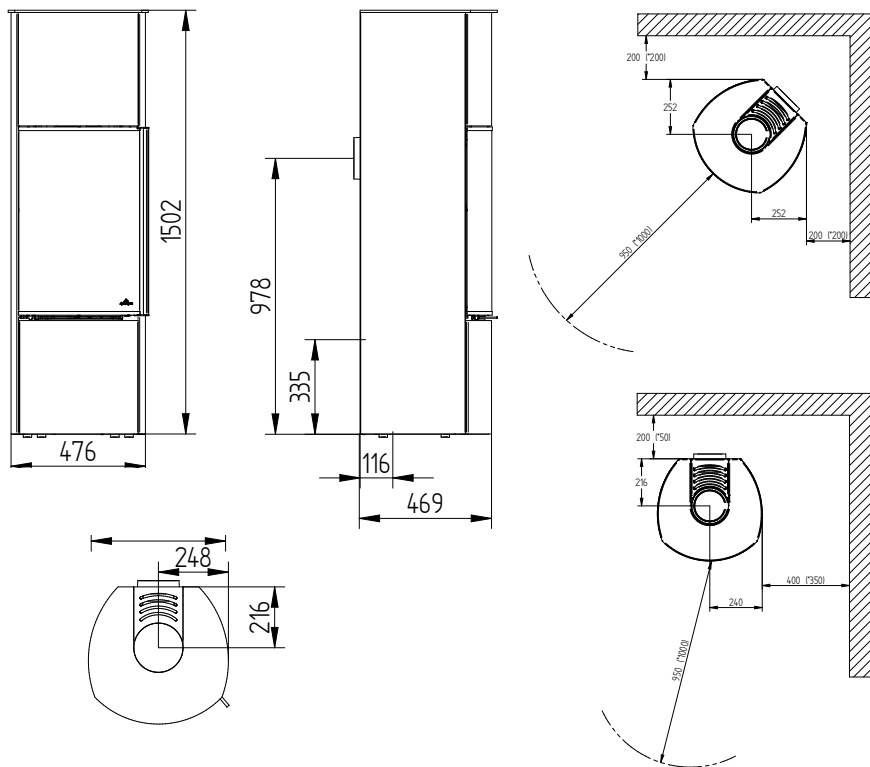

COZY MODERN

HIGH M/SEITENGLAS

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Glasfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischlufthanschluss ø 100 mm.
Akkumulerring Stein, 45 kg.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COZY MODERN HIGH M/SEITENGLAS

Min./max. Leistung:.....	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.....	12 pa
Gewicht	148 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr.....	Ø 100 mm - Optional
Maße der Brennkammer.....	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad.....	79%
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Rauchgastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

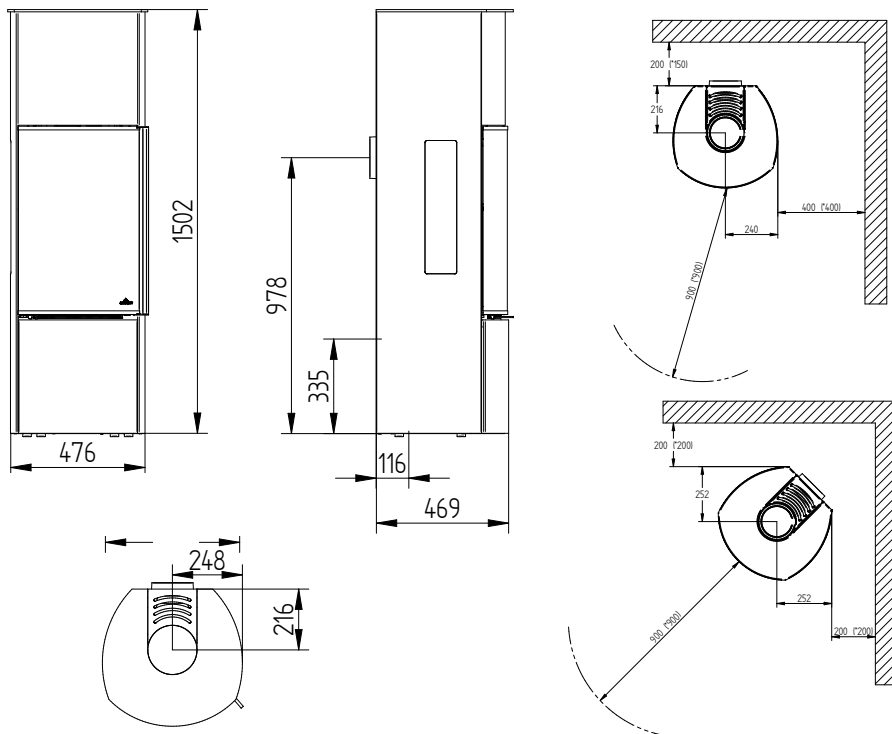

COZY MODERN

LOW

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Gußeisenfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COZY MODERN LOW

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	131 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm - Optional
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Rauchgastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

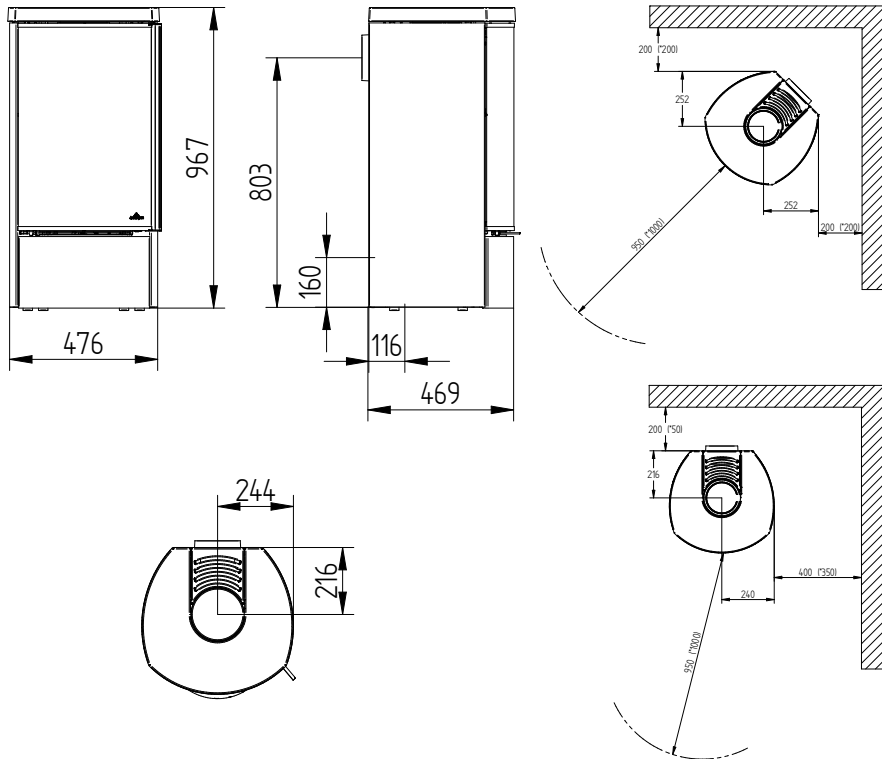

COZY MODERN

LOW M/SEITENGLAS

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Gußeisenfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM






TECHNISCHE DATEN COZY MODERN LOW M/SEITENGLAS

Min./max. Leistung:.....3 - 8 kW
 Durchschn. CO₂-Ausstoß 704 mg/Nm³
 Empfohlener Schornsteinzug mind.....12 pa
 Gewicht 129 kg
 Rauchabzug Ø 150 mm
 Durchmesser der Frischluftzufuhr..... Ø 100 mm - Optional
 Maße der Brennkammer..... 415 x 365 x 325 mm
 Wirkungsgrad..... 79%
 Abgasmassenstrom 5,5 g/s
 Rauchgastemperatur 352 °C
 Partikelemission 10 mg/Nm³
 Typklassifizierung..... BE
 Defra / Area Smoke Control ✓
 §15A..... ✓

CE gekennzeichnet
 Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

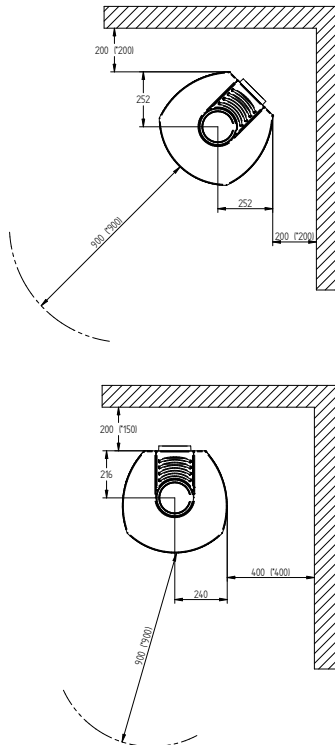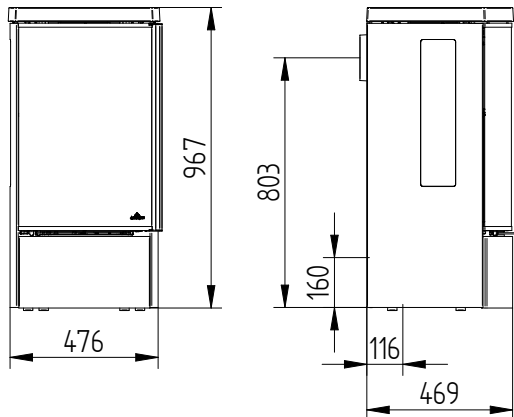

COZY MODERN

BASE

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Gußeisenfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischlufthanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COZY MODERN BASE

Min./max. Leistung:.....	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.....	12 pa
Gewicht	140 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr.....	Ø 100 mm - Optional
Maße der Brennkammer.....	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad.....	79%
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Rauchgastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

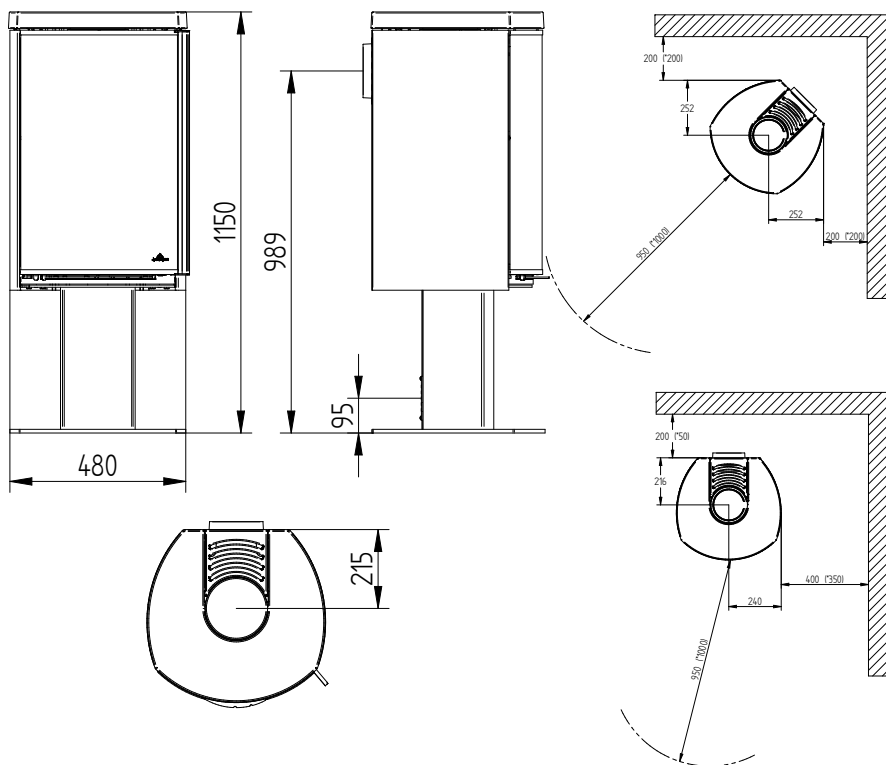

COZY MODERN

BASE M/SEITENGLAS

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Gußeisenfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COZY MODERN BASE M/SEITENGLAS

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	140 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm - Optional
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Rauchgastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

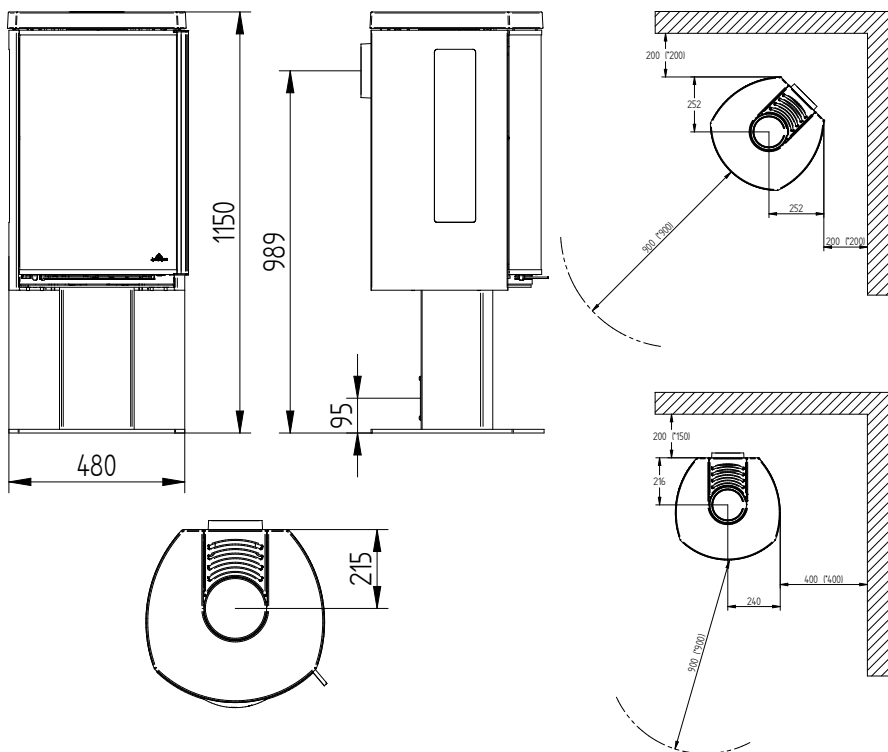

COZY MODERN

WALL

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Gußeisenfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden
Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM


TECHNISCHE DATEN COZY MODERN WALL

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	108 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm - Optional
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Rauchgastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

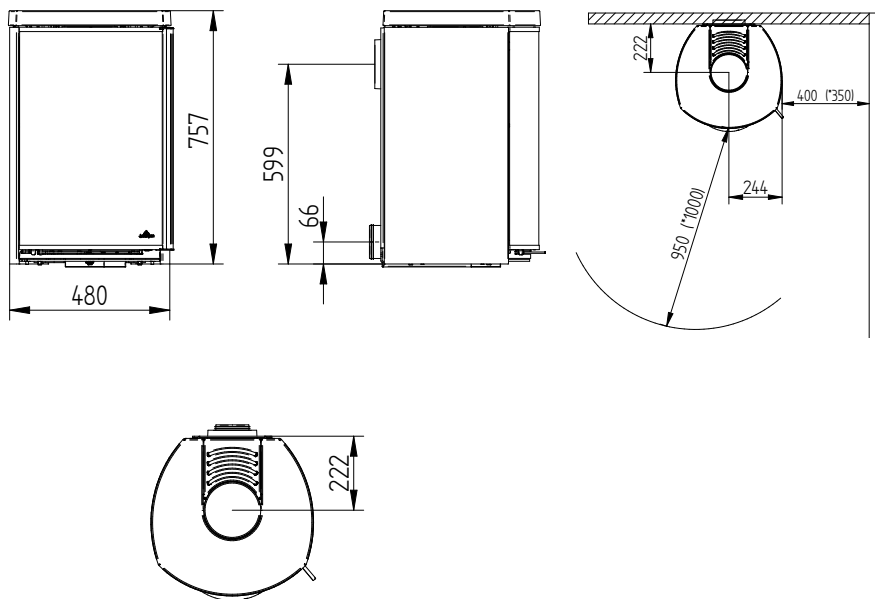

COZY MODERN

WALL M/SEITENGLAS

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir[®] für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Gußeisenfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden
Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM


TECHNISCHE DATEN COZY MODERN WALL M/SEITENGLAS

Min./max. Leistung:.....	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.....	12 pa
Gewicht	108 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr.....	Ø 100 mm - Optional
Maße der Brennkammer.....	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad.....	79%
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Rauchgastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

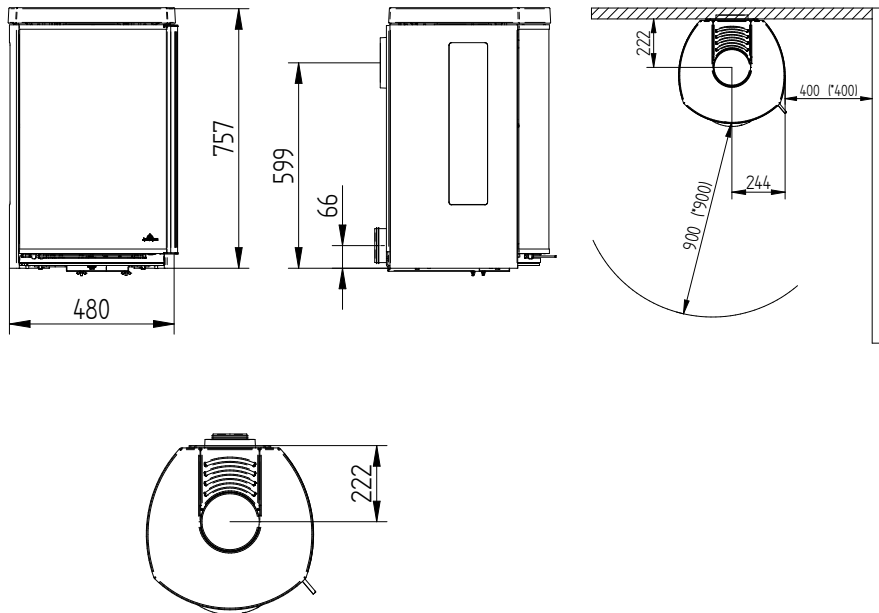

COZY MODERN

DARK SANDSTONE

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Gußeisenfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischlufanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COZY MODERN DARK SANDSTONE

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	313 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm - Optional
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Rauchgastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

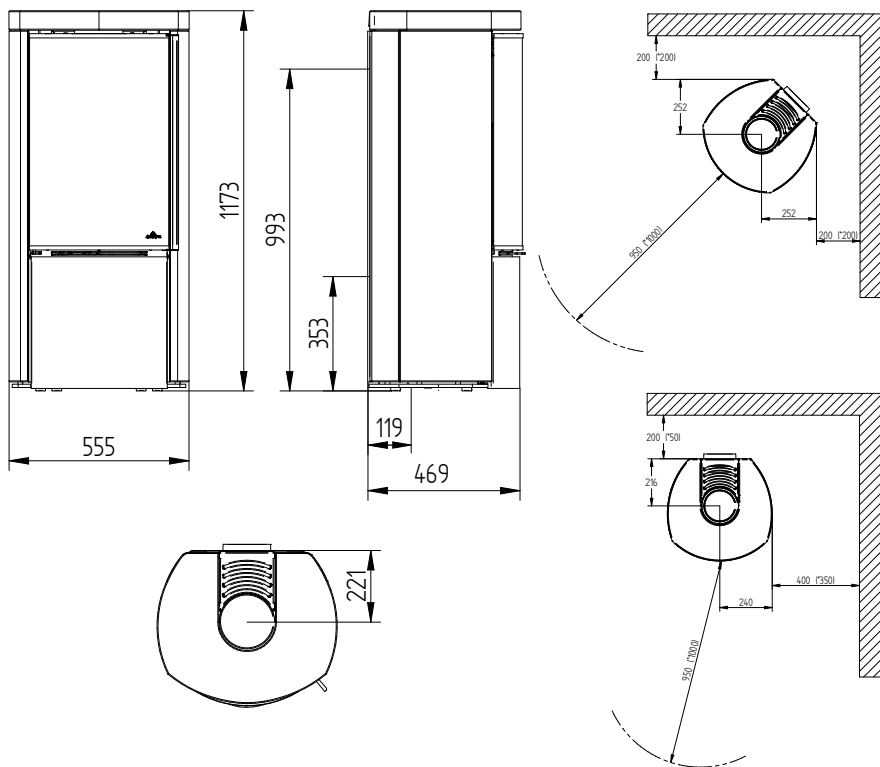

COZY MODERN

DARK SANDSTONE M/SEITENGLAS

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung

Hoher Wirkungsgrad

Starke Konvektion

Zeitloses Design

DuplicAir[®] für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung

Gußeisene Tür

Gußeisenfront

Selbstschließende Tür mit Magneten

Start-up Funktion

Gußeisener Boden

Gußeiserne Topabdeckung

Formgepresstes Vermiculite

Selbstreinigendes Glas

Kalter Griff

5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas

Frischlufthanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COZY MODERN DARK SANDSTONE M/SEITENGLAS

Min./max. Leistung:.....3 - 8 kW
 Durchschn. CO₂-Ausstoß 704 mg/Nm³
 Empfohlener Schornsteinzug mind.....12 pa
 Gewicht 282 kg
 Rauchabzug Ø 150 mm
 Durchmesser der Frischluftzufuhr..... Ø 100 mm - Optional
 Maße der Brennkammer..... 415 x 365 x 325 mm
 Wirkungsgrad..... 79%
 Abgasmassenstrom 5,5 g/s
 Rauchgastemperatur 352 °C
 Partikelemission 10 mg/Nm³
 Typklassifizierung..... BE
 Defra / Area Smoke Control ✓
 §15A..... ✓

CE gekennzeichnet
 Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

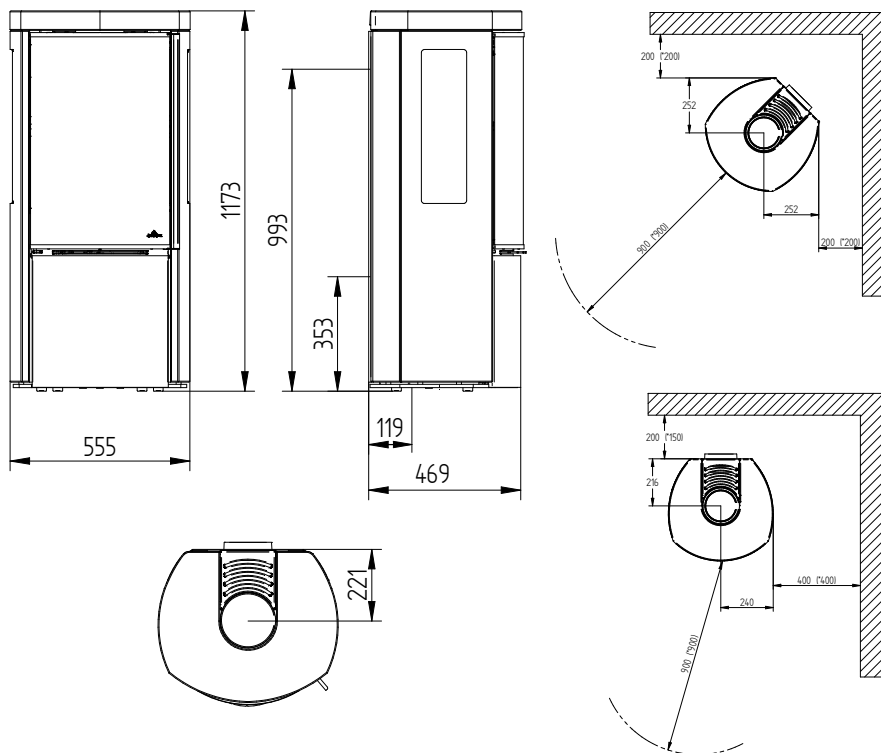

COZY MODERN

MOCA CREAM SANDSTONE

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Gußeisenfront
Selbstschließende Tür mit Magneten
Start-up Funktion
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN COZY MODERN MOCA CREAM SANDSTONE

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	313 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm - Optional
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Rauchgastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

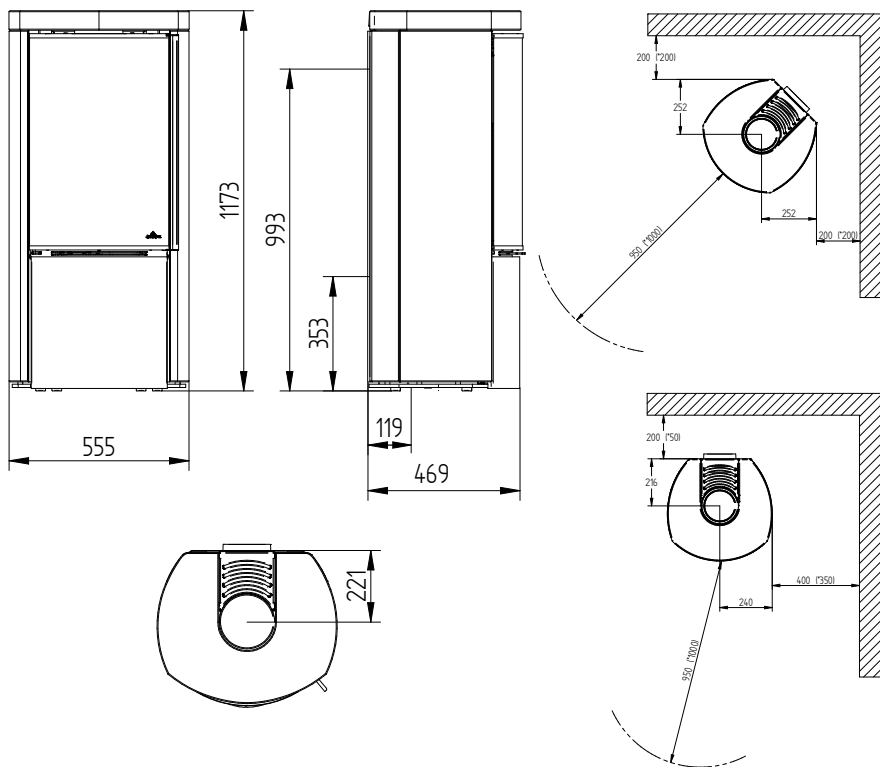

COZY MODERN

MOCA CREAM SANDSTONE M/SEITENGLAS

COZY SERIE

Sauberste Verbrennung

Hoher Wirkungsgrad

Starke Konvektion

Zeitloses Design

DuplicAir[®] für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung

Gußeisene Tür

Gußeisenfront

Selbstschließende Tür mit Magneten

Start-up Funktion

Gußeisener Boden

Gußeiserne Topabdeckung

Formgepresstes Vermiculite

Selbstreinigendes Glas

Kalter Griff

5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas

Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM



TECHNISCHE DATEN COZY MODERN MOCA CREAM SANDSTONE M/SEITENGLAS

Min./max. Leistung:.....3 - 8 kW
 Durchschn. CO₂-Ausstoß 704 mg/Nm³
 Empfohlener Schornsteinzug mind.....12 pa
 Gewicht 282 kg
 Rauchabzug Ø 150 mm
 Durchmesser der Frischluftzufuhr..... Ø 100 mm - Optional
 Maße der Brennkammer..... 415 x 365 x 325 mm
 Wirkungsgrad..... 79%
 Abgasmassenstrom 5,5 g/s
 Rauchgastemperatur 352 °C
 Partikelemission 10 mg/Nm³
 Typklassifizierung..... BE
 Defra / Area Smoke Control ✓
 §15A..... ✓

CE gekennzeichnet
 Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

