

CUBIC 109

CUBIC SERIE

ENTWORFEN VON
ANDERS NØRGAARD

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir[®] für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Selbstschließende Tür
Holzfachtür
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:
Frischlufthanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM


TECHNISCHE DATEN CUBIC 109

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	134 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm - Optional
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Rauchgastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

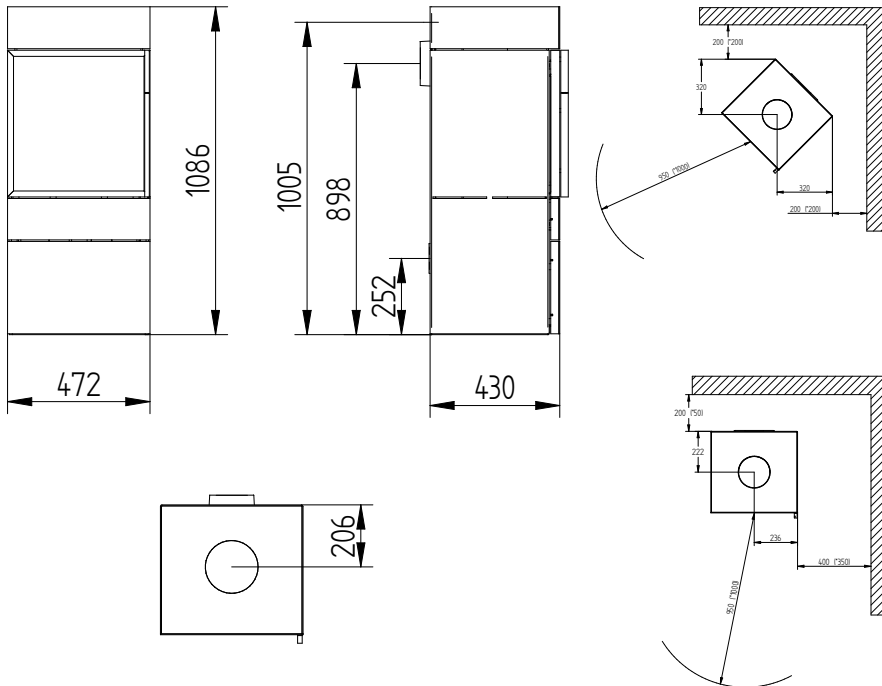

CUBIC 166

CUBIC SERIE

ENTWORFEN VON
ANDERS NØRGAARD

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Selbstschließende Tür
Holzfachtür
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:
Frischlufthanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM






TECHNISCHE DATEN CUBIC 166

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	179kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm - Optional
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Rauchgastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

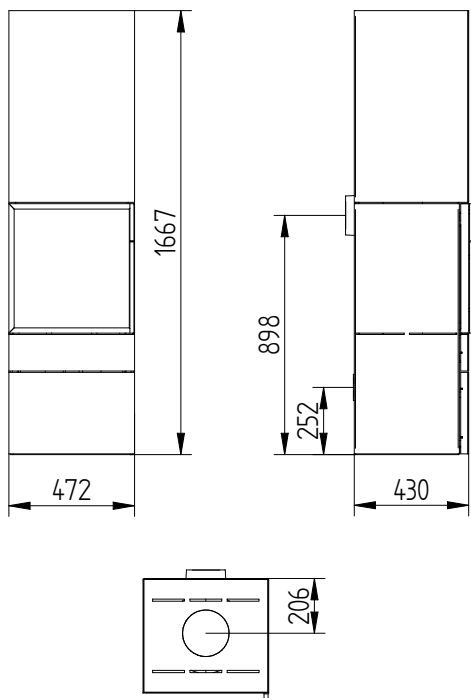

CUBIC 215

CUBIC SERIE

ENTWORFEN VON
ANDERS NØRGAARD

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Selbstschließende Tür
Holzfachtür
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:
Frischlufthanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM






TECHNISCHE DATEN CUBIC 215

Min./max. Leistung:.....	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.....	12 pa
Gewicht	199 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr.....	Ø 100 mm - Optional
Maße der Brennkammer.....	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad.....	79%
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Rauchgastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

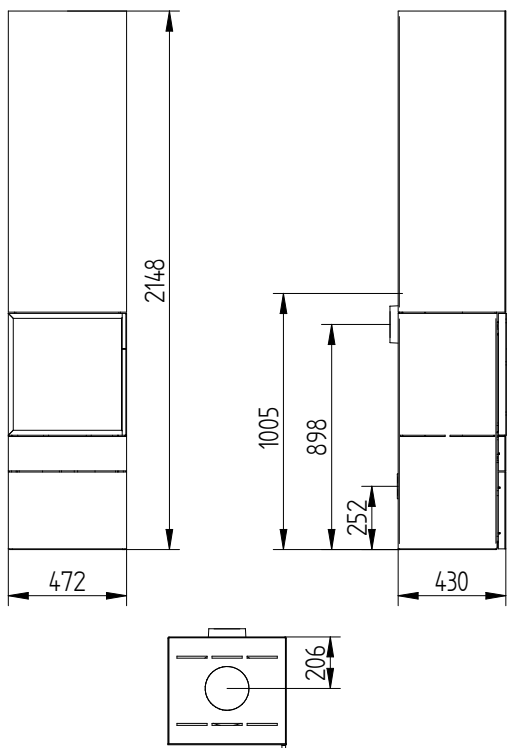

CUBIC WALL

CUBIC SERIE

ENTWORFEN VON
ANDERS NØRGAARD

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Selbstschließende Tür
Holzfachtür
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:
Frischlufthanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM

TECHNISCHE DATEN CUBIC WALL

Min./max. Leistung:.....	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.....	12 pa
Gewicht	113 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr.....	Ø 100 mm - Optional
Maße der Brennkammer.....	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad.....	79%
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Rauchgastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

