

JYDEPEJS H530

CLASSIC

JYDEPEJS H530 SERIEN

Die Wärme integrieren
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Geeignet für den Einbau in einen
offenen Kamin
Individuell anpassbarer Rahmen,
mit oder ohne Umschlagkante
Mit oder ohne komplette Glasfront
Tür rechts- oder linksanschlagend
Kühlgriff / kühler Griff
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden
Spezialrahmen mit/ohne Umschlagkante
Frischlufzufuhr Ø 100 mm




Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM

TECHNISCHE DATEN JYDEPEJS H530 CLASSIC

Min./max. Leistung:..... 4 - 9 kW
Durchschn. CO₂-Ausstoß 1072 mg/Nm³
Empfohlener Schornsteinzug mind.....12 pa
Gewicht91 kg
RauchabzugØ 150 mm
Durchmesser der FrischluftzufuhrØ 100 mm
Maße der Brennkammer..... 350 x 600 x 300 mm
Wirkungsgrad..... 75%
Abgasmassenstrom 7,8 G/S
Rauchgastemperatur 415 °C
Staubemission..... 37 mg/Nm³
Typklassifizierung..... BE
Min. Einbaumaße B 714 x H 544

CE gekennzeichnet

A

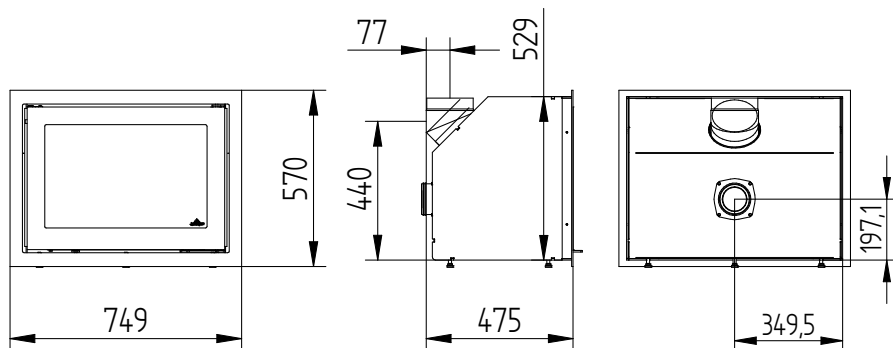

JYDEPEJS H530

MODERN

JYDEPEJS H530 SERIEN

Die Wärme integrieren
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Geeignet für den Einbau in einen
offenen Kamin
Individuell anpassbarer Rahmen,
mit oder ohne Umschlagkante
Mit oder ohne komplette Glasfront
Tür rechts- oder linksanschlagend
Kühlgriff / kühler Griff
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden
Spezialrahmen mit/ohne Umschlagkante
Frischluftezufuhr Ø 100 mm



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM

TECHNISCHE DATEN JYDEPEJS H530 MODERN

Min./max. Leistung:..... 4 - 9 kW
 Durchschn. CO₂-Ausstoß 1072 mg/Nm³
 Empfohlener Schornsteinzug mind.....12 pa
 Gewicht91 kg
 RauchabzugØ 150 mm
 Durchmesser der FrischluftzufuhrØ 100 mm
 Maße der Brennkammer..... 350 x 600 x 300 mm
 Wirkungsgrad..... 75%
 Abgasmassenstrom 7,8 G/S
 Rauchgastemperatur 415 °C
 Staubemission..... 37 mg/Nm³
 Typklassifizierung..... BE
 Min. Einbaumaße B 714 x H 544

CE gekennzeichnet

A

