

MIDO

MIDO

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Großes, gewölbtes Glas
2 optionale Griffe
Holzfachtür
Gußeisener Boden
Topabdeckung aus Stahl
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
5 Jahre Garantie
Kalter Griff

Kann zusätzlich erworben werden:

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischlufthanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM





TECHNISCHE DATEN MIDO

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	136 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 G/S
Rauchgastemperatur	352 °C
Staubemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

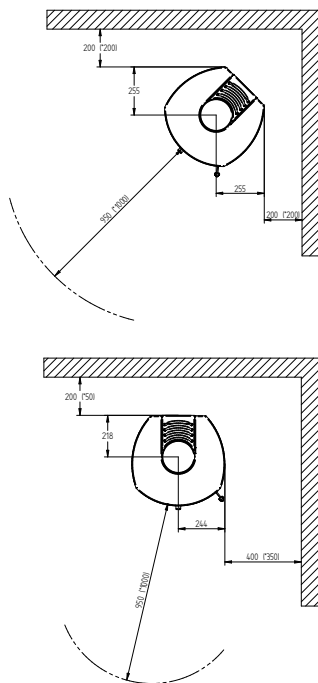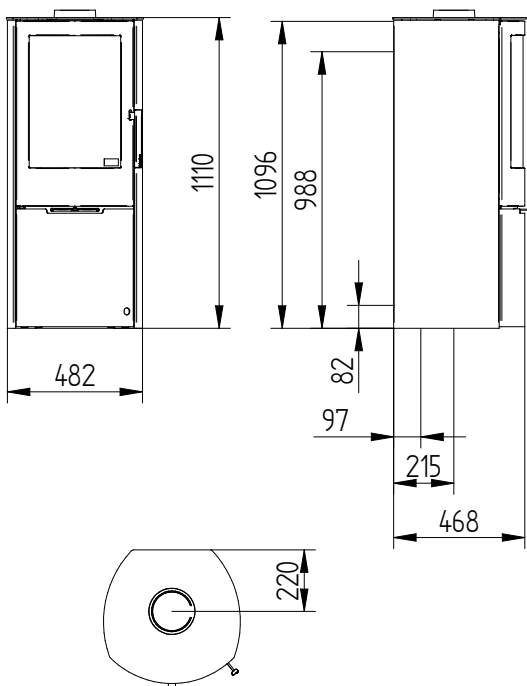

MIDO

GUSSEISERNE ABDECKUNG

MIDO

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Großes, gewölbtes Glas
2 optionale Griffe
Holzfachtür
Gußeisener Boden
Gusseiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
5 Jahre Garantie
Kalter Griff

Kann zusätzlich erworben werden:

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN MIDO GUSSEISERNE ABDECKUNG

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	136 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 G/S
Rauchgastemperatur	352 °C
Staubemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

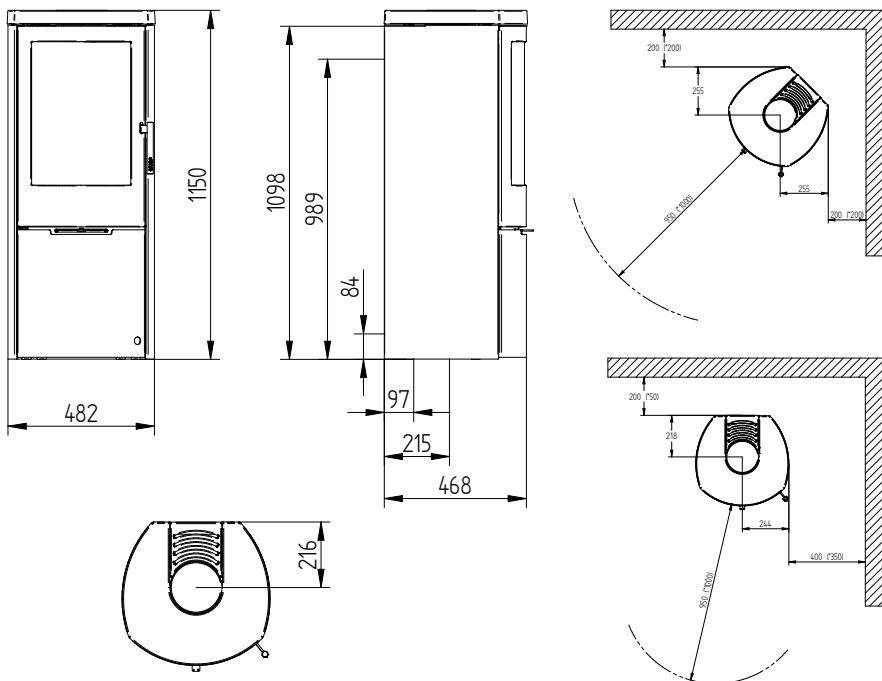

MIDO

TOPSPECKSTEIN

MIDO

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Großes, gewölbtes Glas
2 optionale Griffe
Holzfachtür
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
5 Jahre Garantie
Kalter Griff

Kann zusätzlich erworben werden:

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN MIDO TOPSPECKSTEIN

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	165 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 G/S
Rauchgastemperatur	352 °C
Staubemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

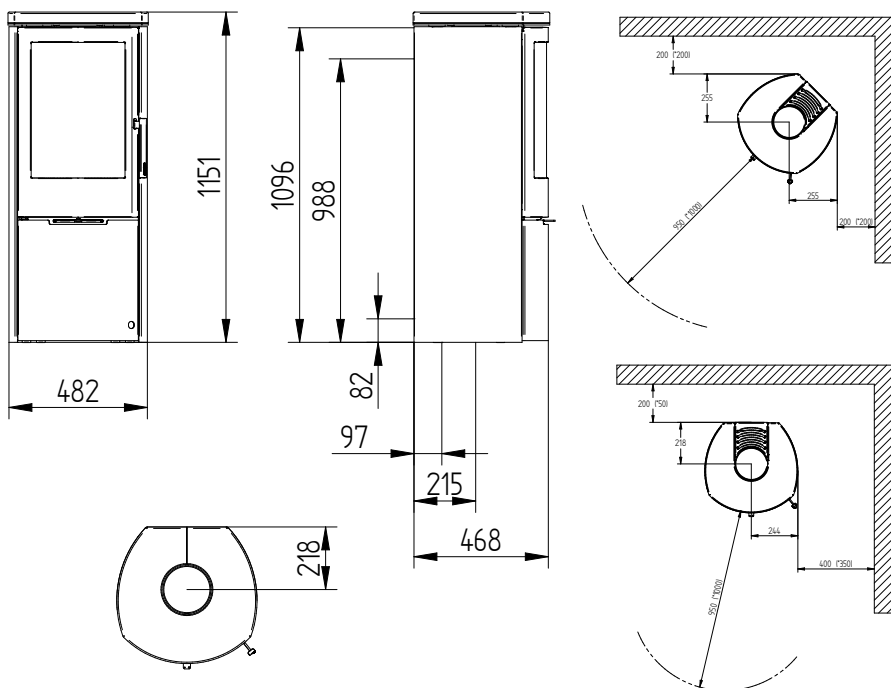

MIDO

SPECKSTEIN

MIDO

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeisene Tür
Großes, gewölbtes Glas
2 optionale Griffe
Holzfachtür
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
5 Jahre Garantie
Kalter Griff

Kann zusätzlich erworben werden:

Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM

TECHNISCHE DATEN MIDO SPECKSTEIN

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	704 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	215 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	415 x 365 x 325 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	5,5 G/S
Rauchgastemperatur	352 °C
Staubemission	10 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

