

OMEGA BASIC

OMEGA SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Komplette Glastür mit schwarzem Rahmen
180° Flammensichtbarkeit
Selbstschließende Tür mit Magneten
Vollständig rund
Start-up Funktion
Holzfachtür
Frischlufthanschluss inklusive
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:

Soft Close System (mit Pumpe)
Drehsockel
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM



TECHNISCHE DATEN OMEGA BASIC

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1216 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	144 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	412 x 368 x 407 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	6,5 G/S
Rauchgastemperatur	366 °C
Staubemission	15 mg/Nm ³
Typklassifizierung	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

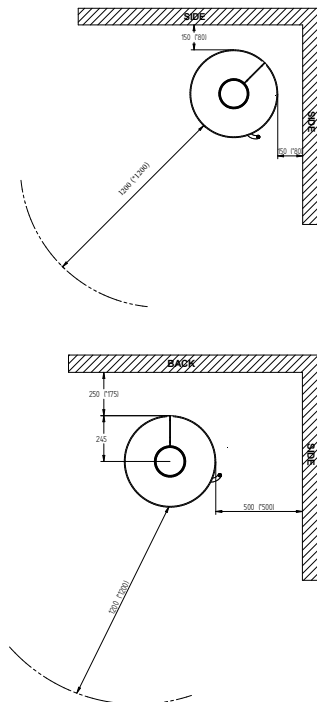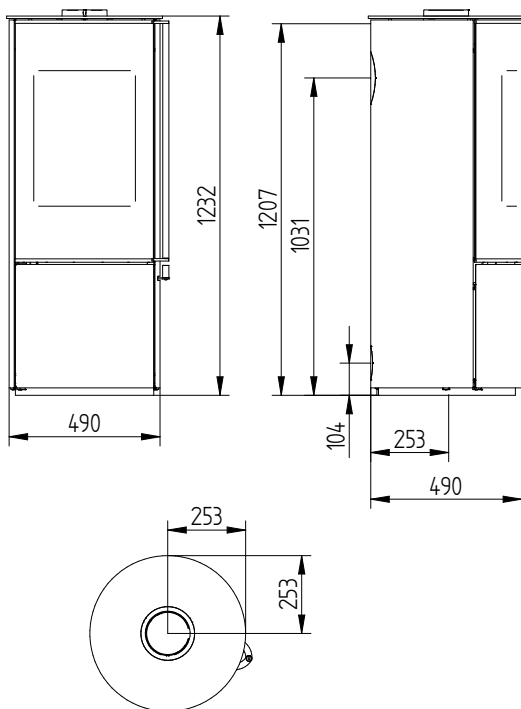

OMEGA HIGH

OMEGA SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Komplette Glastür mit schwarzem Rahmen
180° Flammensichtbarkeit
Selbstschließende Tür mit Magneten
Vollständig rund
Start-up Funktion
Holzfachtür
Frischlufthanschluss inklusive
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:

Soft Close System (mit Pumpe)
Drehsockel
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN OMEGA HIGH

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1216 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	155 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	412 x 368 x 407 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	6,5 G/S
Rauchgastemperatur	366 °C
Staubemission	15 mg/Nm ³
Typklassifizierung	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

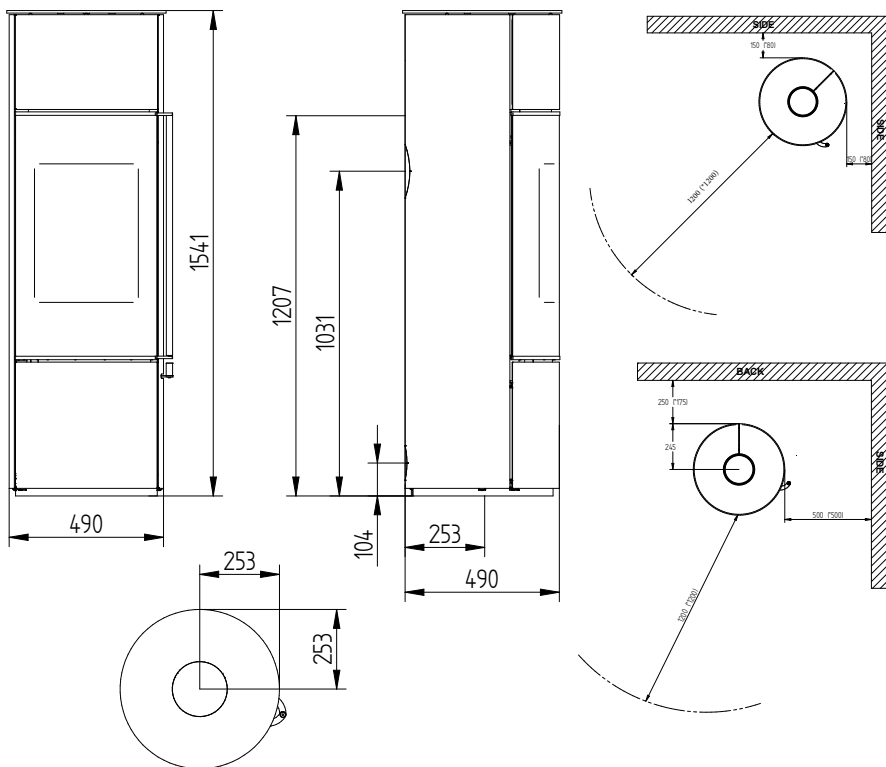

OMEGA CORE

OMEGA SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Komplette Glastür mit schwarzem Rahmen
180° Flammensichtbarkeit
Selbstschließende Tür mit Magneten
Vollständig rund
Start-up Funktion
Holzfachtür
Frischlufthanschluss inklusive
Gußeisener Boden
Akkumulationssteine inklusive (54 kg)
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:

Soft Close System (mit Pumpe)
Drehsockel
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN OMEGA CORE

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1216 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	214 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Akkumulierungs Stein:	45 kg. - Optional
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	412 x 368 x 407 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	6,5 G/S
Rauchgastemperatur	366 °C
Staubemission	15 mg/Nm ³
Typklassifizierung	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

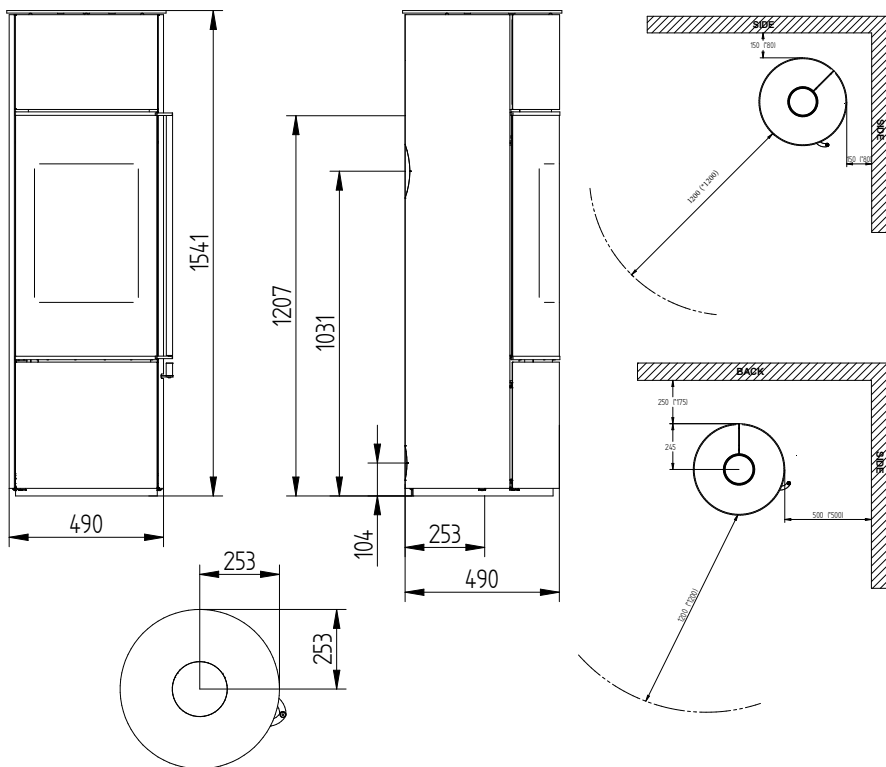

OMEGA CHEF

OMEGA SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Komplette Glastür mit schwarzem Rahmen
180° Flammensichtbarkeit
Selbstschließende Tür mit Magneten
Vollständig rund
Start-up Funktion
Holzfachtür
Inklusive Backofen
Frischlufthanschluss inklusive
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:

Soft Close System (mit Pumpe)
Drehsockel
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM



TECHNISCHE DATEN OMEGA CHEF

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1216 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	169 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	412 x 368 x 407 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	6,5 G/S
Rauchgastemperatur	366 °C
Staubemission	15 mg/Nm ³
Typklassifizierung	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

