

ORION

ORION SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Frischlufteinlass inklusive
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Start-up Funktion
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM


TECHNISCHE DATEN ORION

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1216 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	166 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	412 x 368 x 407 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	6,5 G/S
Rauchgastemperatur	366 °C
Staubemission	15 mg/Nm ³
Typklassifizierung	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

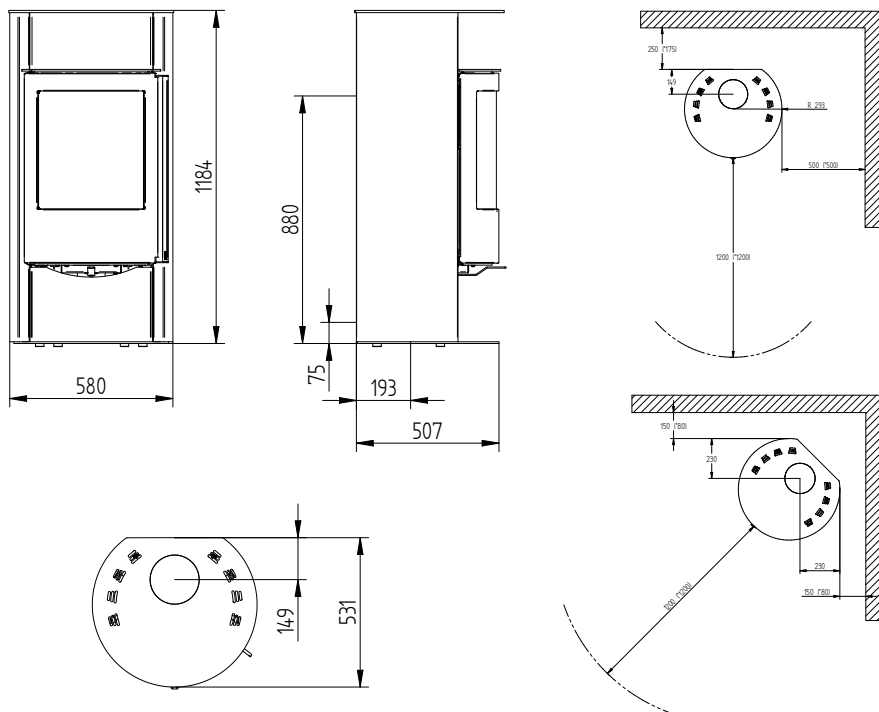

ORION

SPECKSTEIN

ORION SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Frischlufthanschluss inklusive
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Start-up Funktion
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN ORION SPECKSTEIN

Min./max. Leistung:.....	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1216 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.....	12 pa
Gewicht	293 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer.....	412 x 368 x 407 mm
Wirkungsgrad.....	79%
Abgasmassenstrom	6,5 G/S
Rauchgastemperatur	366 °C
Staubemission.....	15 mg/Nm ³
Typklassifizierung.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

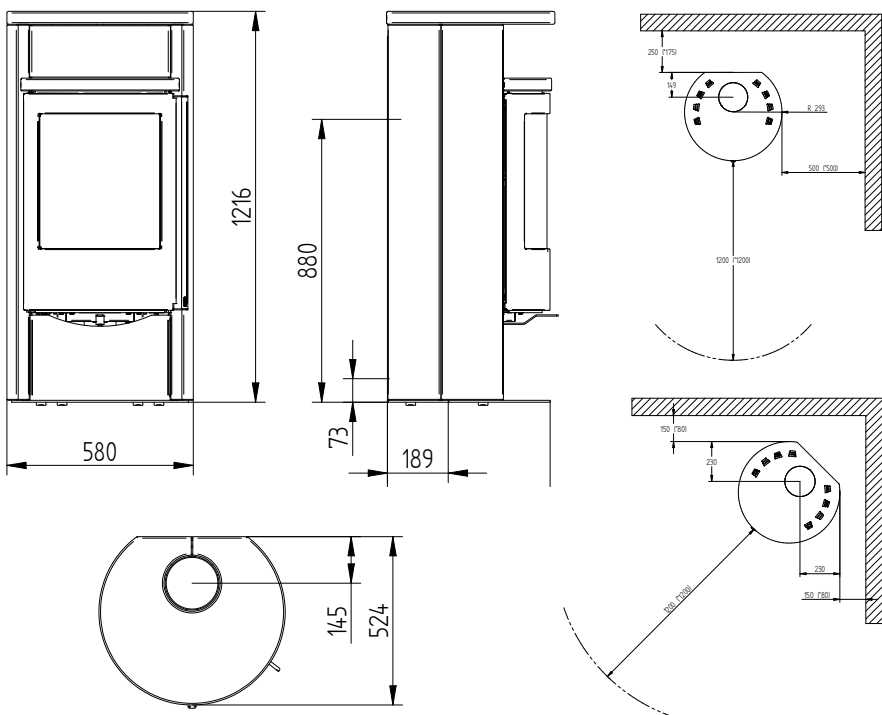

ORION

DARK SANDSTONE

ORION SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Frischlufthanschluss inklusive
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Start-up Funktion
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN ORION DARK SANDSTONE

Min./max. Leistung:.....	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1216 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.....	12 pa
Gewicht	326 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer.....	412 x 368 x 407 mm
Wirkungsgrad.....	79%
Abgasmassenstrom	6,5 G/S
Rauchgastemperatur	366 °C
Staubemission.....	15 mg/Nm ³
Typklassifizierung.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

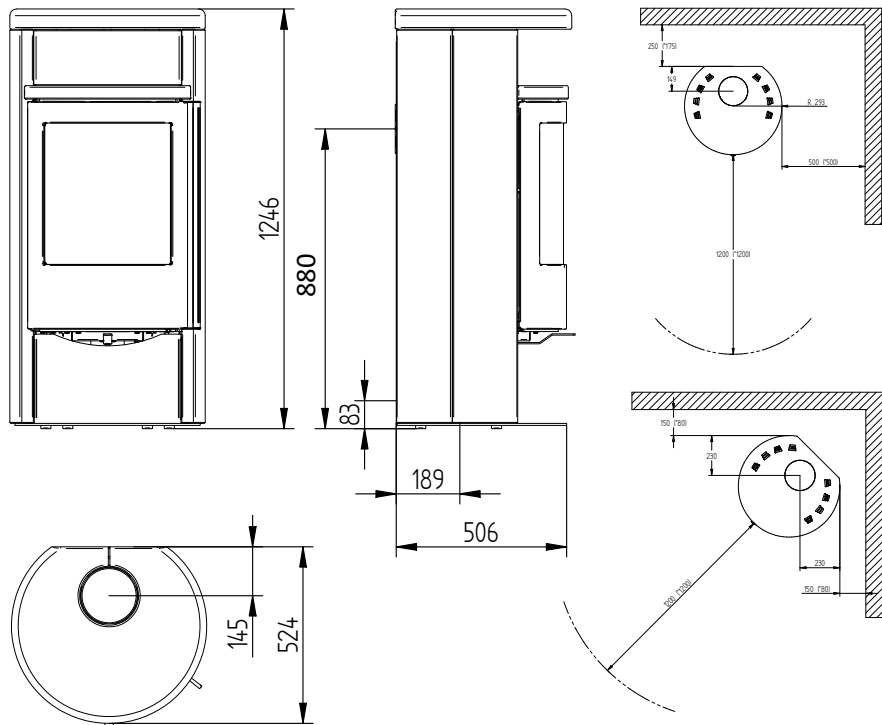

ORION

MOCA CREAM SANDSTONE

ORION SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Frischlufthanschluss inklusive
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Start-up Funktion
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM








TECHNISCHE DATEN ORION MOCA CREAM SANDSTONE

Min./max. Leistung:.....	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1216 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.....	12 pa
Gewicht	293 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer.....	412 x 368 x 407 mm
Wirkungsgrad.....	79%
Abgasmassenstrom	6,5 G/S
Rauchgastemperatur	366 °C
Staubemission.....	15 mg/Nm ³
Typklassifizierung.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

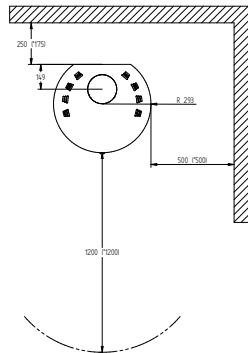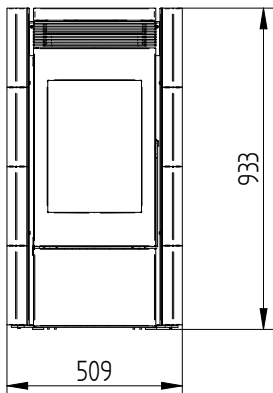

ORION

GREY WOOD SANDSTONE

ORION SERIE

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir[®] für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Frischlufthanschluss inklusive
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas
Start-up Funktion



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM



TECHNISCHE DATEN ORION GREY WOOD SANDSTONE

Min./max. Leistung:.....	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1216 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.....	12 pa
Gewicht	293 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer.....	412 x 368 x 407 mm
Wirkungsgrad.....	79%
Abgasmassenstrom	6,5 G/S
Rauchgastemperatur	366 °C
Staubemission.....	15 mg/Nm ³
Typklassifizierung.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

