

SENZA

SENZA SERIE

ENTWORFEN VON
MADS MILTERSEN

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Holzfachtür aus Gußeisen
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Frischlufthanschluss inklusive
Selbstreinigendes Glas
2 optionale Griffe
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN SENZA

Min./max. Leistung:	3 - 5 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1119mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	96 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	430 x 318 x 255 mm
Wirkungsgrad	82%
Abgasmassenstrom	4,7 G/S
Rauchgastemperatur	293 °C
Staubemission	12 mg/Nm ³
Typklassifizierung	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft



* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

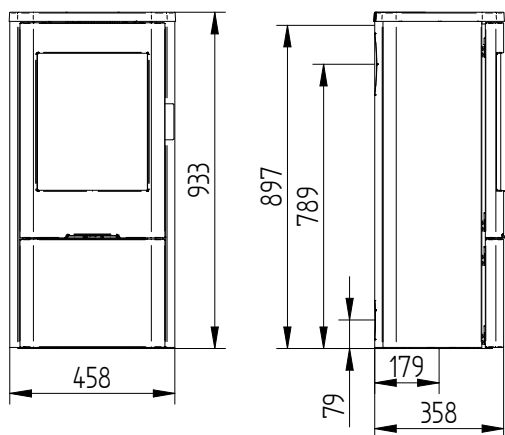

SENZA

M/SEITENGLAS

SENZA SERIE

ENTWORFEN VON
MADS MILTERSEN

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Holzfachtür aus Gußeisen
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Frischlufthanschluss inklusive
Selbstreinigendes Glas
2 optionale Griffe
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM


TECHNISCHE DATEN SENZA M/SEITENGLAS

Min./max. Leistung:	3 - 5 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1119mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	95 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	430 x 318 x 255 mm
Wirkungsgrad	82%
Abgasmassenstrom	4,7 G/S
Rauchgastemperatur	293 °C
Staubemission	12 mg/Nm ³
Typklassifizierung	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A⁺

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

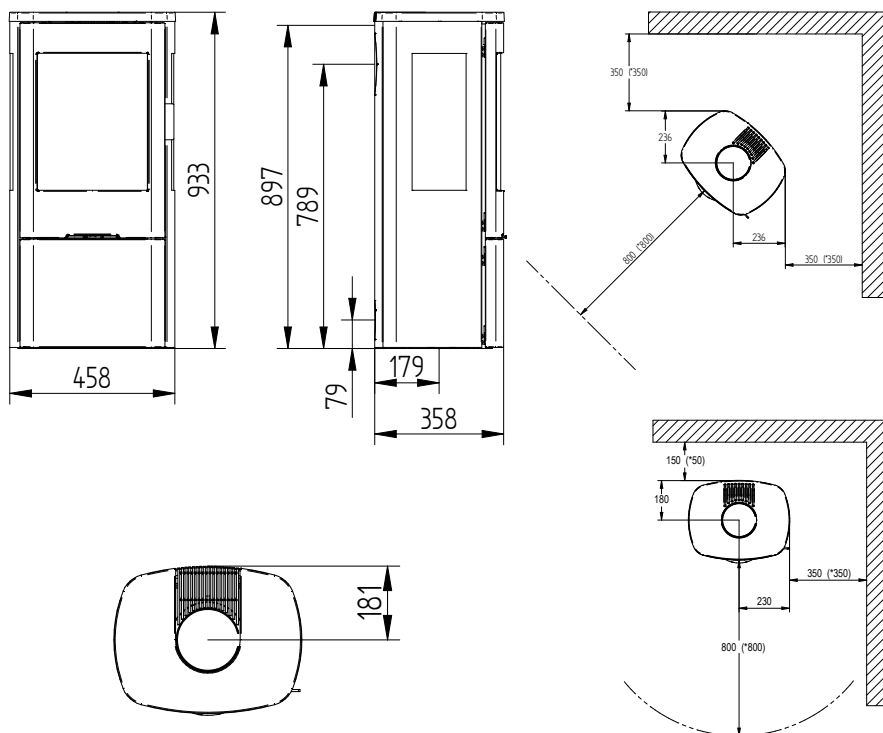

SENZA

HIGH

SENZA SERIE

ENTWORFEN VON
MADS MILTERSEN

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Holzfachtür aus Gußeisen
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Frischlufthanschluss inklusive
Selbstreinigendes Glas
2 optionale Griffe
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM






TECHNISCHE DATEN SENZA HIGH

Min./max. Leistung:	3 - 5 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1119mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	112 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Akkumulationsstein	36 kg - Optional
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	430 x 318 x 255 mm
Wirkungsgrad	82%
Abgasmassenstrom	4,7 G/S
Rauchgastemperatur	293 °C
Staubemission	12 mg/Nm ³
Typklassifizierung	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft



* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

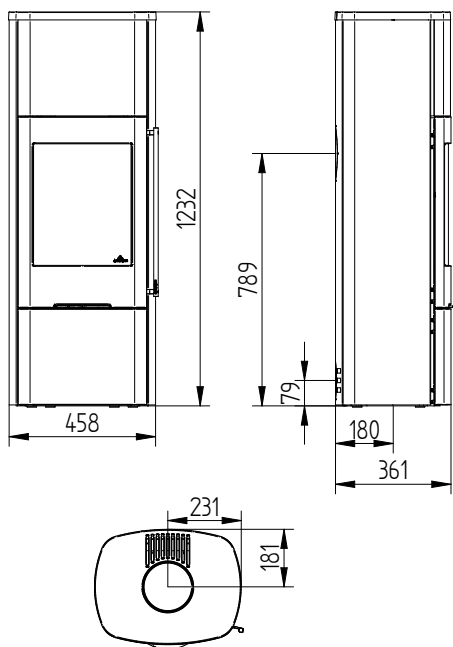

SENZA

HIGH M/SEITENGLAS

SENZA SERIE

ENTWORFEN VON
MADS MILTERSEN

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Holzfachtür aus Gußeisen
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Frischlufthanschluss inklusive
Selbstreinigendes Glas
2 optionale Griffe
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN SENZA HIGH M/SEITENGLAS

Min./max. Leistung:	3 - 5 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1119mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	111 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Akkumulationsstein	36 kg - Optional
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	430 x 318 x 255 mm
Wirkungsgrad	82%
Abgasmassenstrom	4,7 G/S
Rauchgastemperatur	293 °C
Staubemission	12 mg/Nm ³
Typklassifizierung	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft



* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

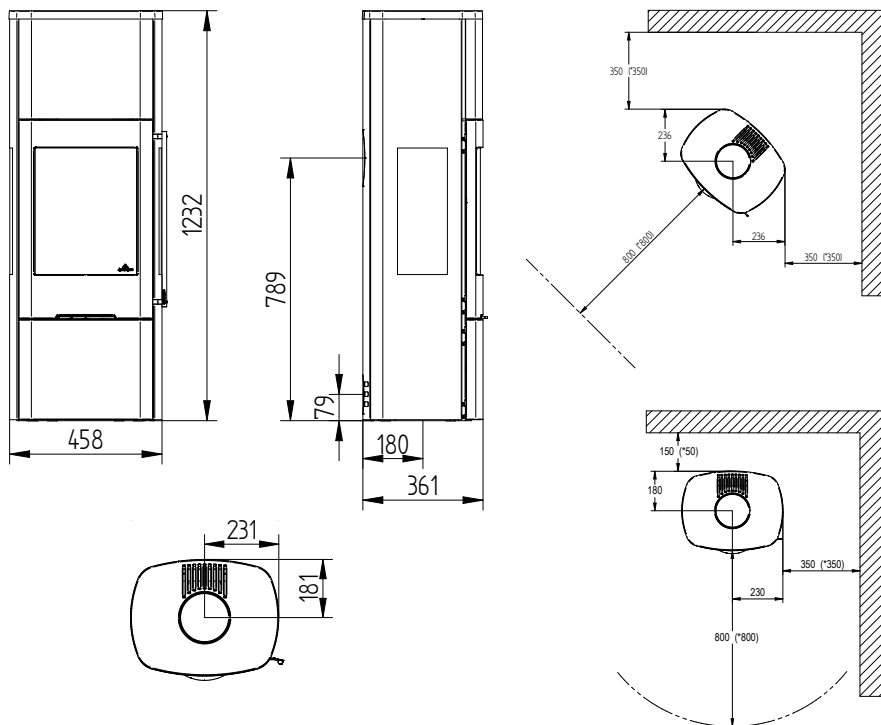

SENZA

SPECKSTEIN

SENZA SERIE

ENTWORFEN VON
MADS MILTERSEN

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Holzfachtür aus Gußeisen
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Frischlufthanschluss inklusive
Selbstreinigendes Glas
2 optionale Griffe
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM


TECHNISCHE DATEN SENZA SPECKSTEIN

Min./max. Leistung:	3 - 5 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1119mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	154 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	430 x 318 x 255 mm
Wirkungsgrad	82%
Abgasmassenstrom	4,7 G/S
Rauchgastemperatur	293 °C
Staubemission	12 mg/Nm ³
Typklassifizierung	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A⁺

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

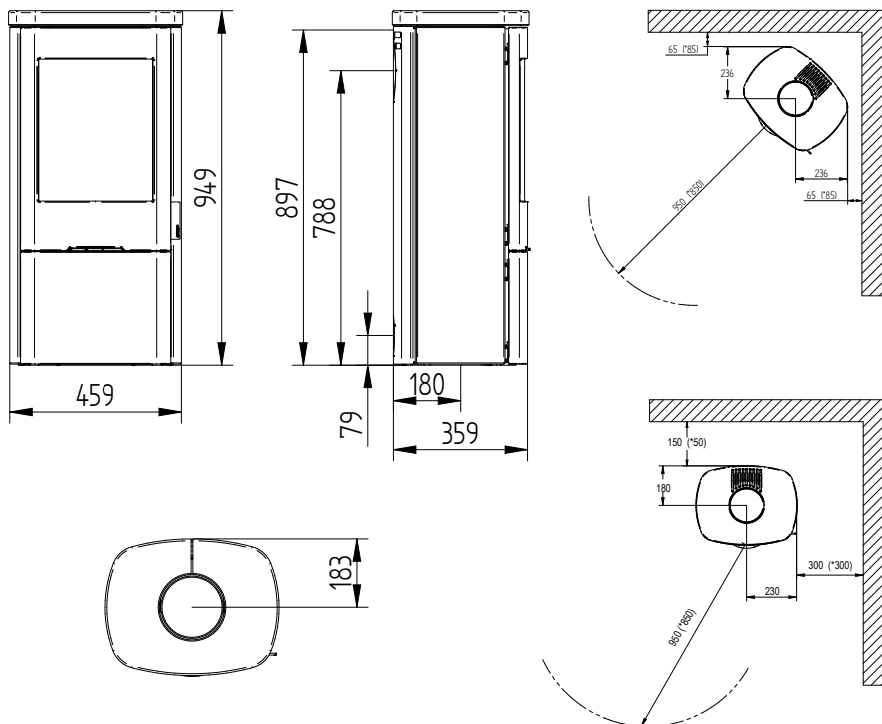

SENZA

SPECKSTEIN M/SEITENGLAS

SENZA SERIE

ENTWORFEN VON
MADS MILTERSEN

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Holzfachtür aus Gußeisen
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Frischlufthanschluss inklusive
Selbstreinigendes Glas
2 optionale Griffe
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN SENZA SPECKSTEIN M/SEITENGLAS

Min./max. Leistung:.....	3 - 5 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1119mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.....	12 pa
Gewicht	140 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer.....	430 x 318 x 255 mm
Wirkungsgrad.....	82%
Abgasmassenstrom	4,7 G/S
Rauchgastemperatur	293 °C
Staubemission.....	12 mg/Nm ³
Typklassifizierung.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A⁺

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

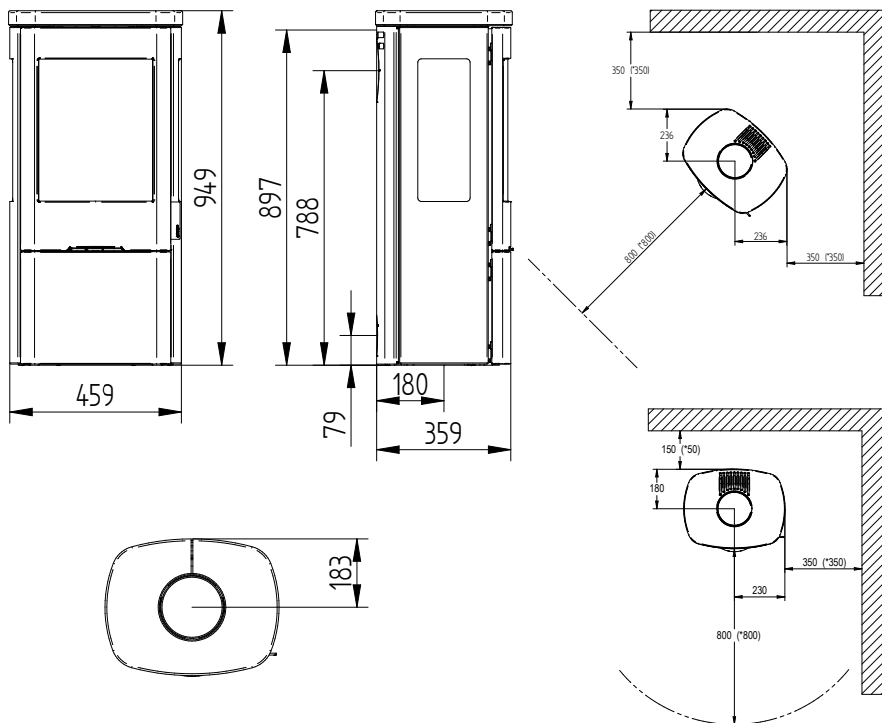

SENZA

DARK SANDSTONE

SENZA SERIE

ENTWORFEN VON
MADS MILTERSEN

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Holzfachtür aus Gußeisen
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Frischlufthanschluss inklusive
Selbstreinigendes Glas
2 optionale Griffe
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN SENZA DARK SANDSTONE

Min./max. Leistung:	3 - 5 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1119mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	154 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	430 x 318 x 255 mm
Wirkungsgrad	82%
Abgasmassenstrom	4,7 G/S
Rauchgastemperatur	293 °C
Staubemission	12 mg/Nm ³
Typklassifizierung	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A⁺

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

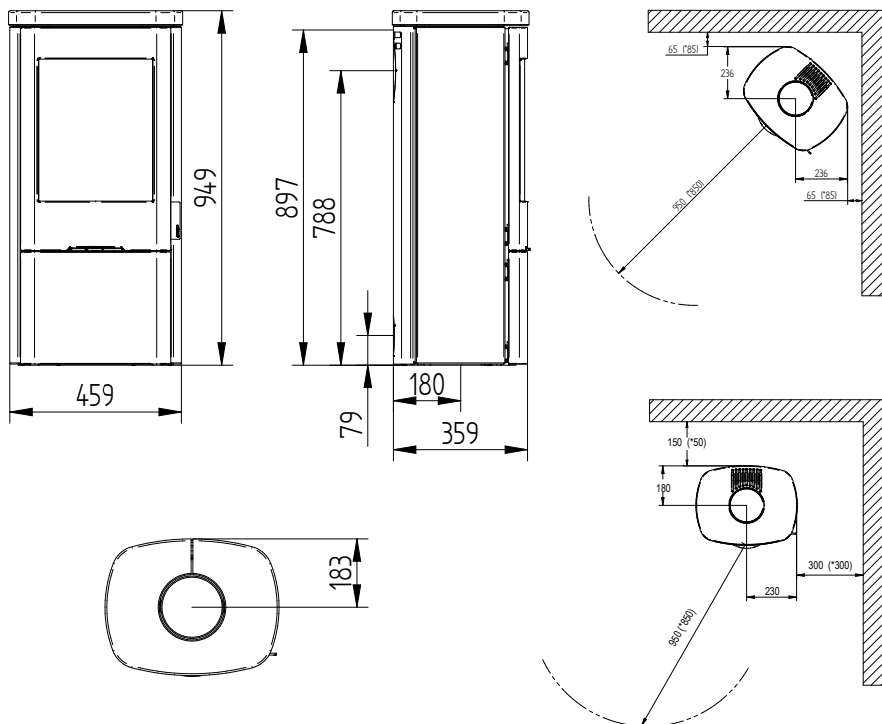

SENZA

DARK SANDSTONE M/SEITENGLAS

SENZA SERIE

ENTWORFEN VON
MADS MILTERSEN

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Holzfachtür aus Gußeisen
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Frischlufthanschluss inklusive
Selbstreinigendes Glas
2 optionale Griffe
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM


TECHNISCHE DATEN SENZA DARK SANDSTONE M/SEITENGLAS

Min./max. Leistung:.....3 - 5 kW
 Durchschn. CO₂-Ausstoß 1119mg/Nm³
 Empfohlener Schornsteinzug mind.....12 pa
 Gewicht140 kg
 RauchabzugØ 150 mm
 Durchmesser der FrischluftzufuhrØ 100 mm
 Maße der Brennkammer..... 430 x 318 x 255 mm
 Wirkungsgrad.....82%
 Abgasmassenstrom 4,7 G/S
 Rauchgastemperatur293 °C
 Staubemission..... 12 mg/Nm³
 Typklassifizierung..... CA
 Defra / Area Smoke Control ✓
 §15A..... ✓

CE gekennzeichnet
 Defra geprüft



* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren
 Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

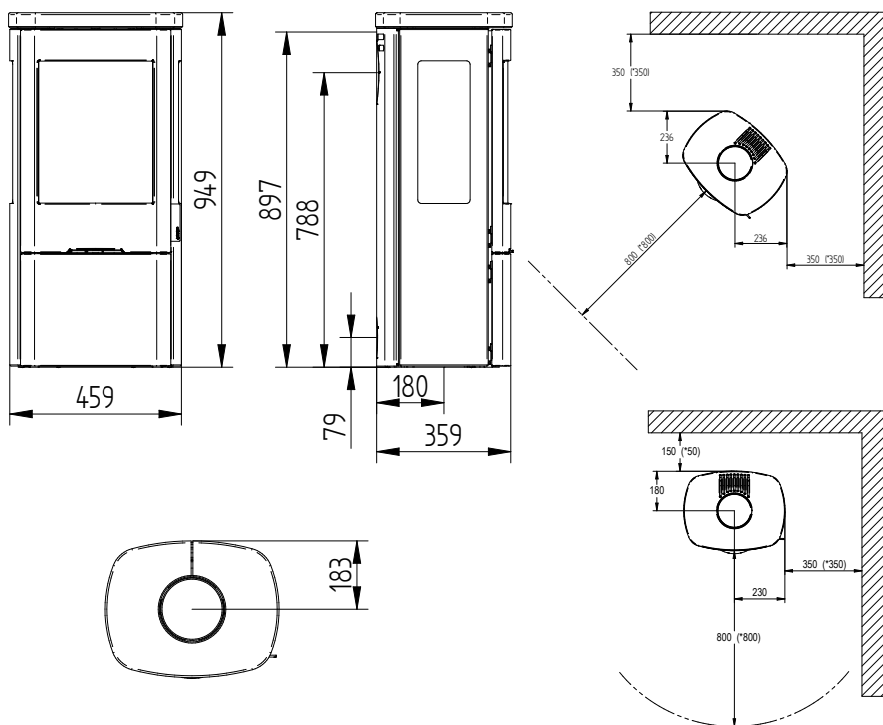

SENZA

MOCA CREAM SANDSTONE

SENZA SERIE

ENTWORFEN VON
MADS MILTERSEN

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Holzfachtür aus Gußeisen
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Frischlufthanschluss inklusive
Selbstreinigendes Glas
2 optionale Griffe
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM


TECHNISCHE DATEN SENZA MOCA CREAM SANDSTONE

Min./max. Leistung:	3 - 5 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1119mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	154 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	430 x 318 x 255 mm
Wirkungsgrad	82%
Abgasmassenstrom	4,7 G/S
Rauchgastemperatur	293 °C
Staubemission	12 mg/Nm ³
Typklassifizierung	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A⁺

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

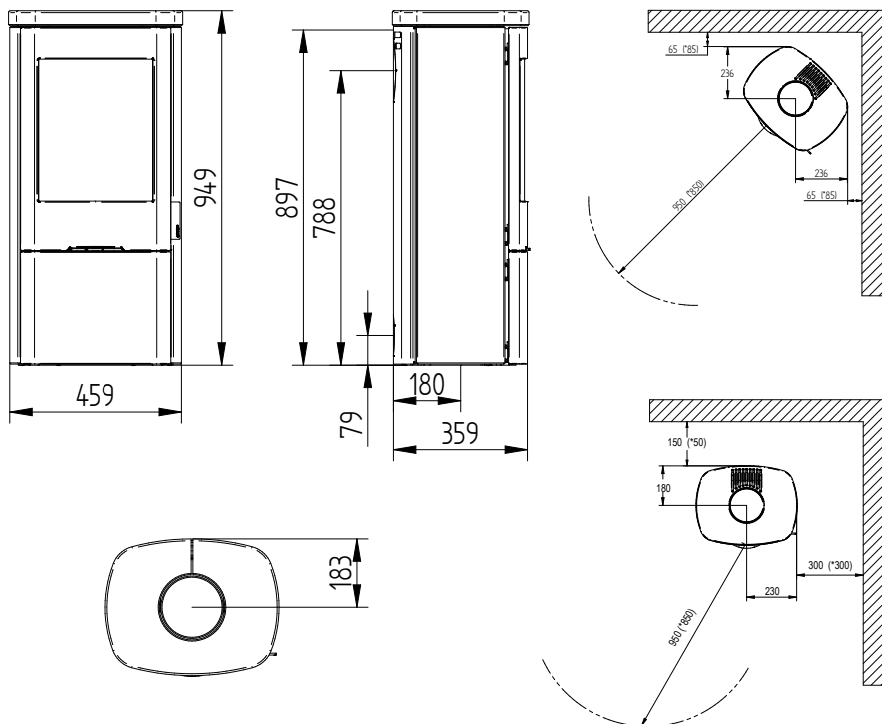

SENZA

MOCA CREAM SANDSTONE M/SEITENGLAS

SENZA SERIE

ENTWORFEN VON
MADS MILTERSEN

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Holzfachtür aus Gußeisen
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Frischlufthanschluss inklusive
Selbstreinigendes Glas
2 optionale Griffe
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM


TECHNISCHE DATEN SENZA MOCA CREAM SANDSTONE M/SEITENGLAS

Min./max. Leistung:.....3 - 5 kW
 Durchschn. CO₂-Ausstoß 1119mg/Nm³
 Empfohlener Schornsteinzug mind.....12 pa
 Gewicht140 kg
 RauchabzugØ 150 mm
 Durchmesser der FrischluftzufuhrØ 100 mm
 Maße der Brennkammer..... 430 x 318 x 255 mm
 Wirkungsgrad.....82%
 Abgasmassenstrom 4,7 G/S
 Rauchgastemperatur293 °C
 Staubemission..... 12 mg/Nm³
 Typklassifizierung..... CA
 Defra / Area Smoke Control ✓
 §15A..... ✓

CE gekennzeichnet
 Defra geprüft



* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

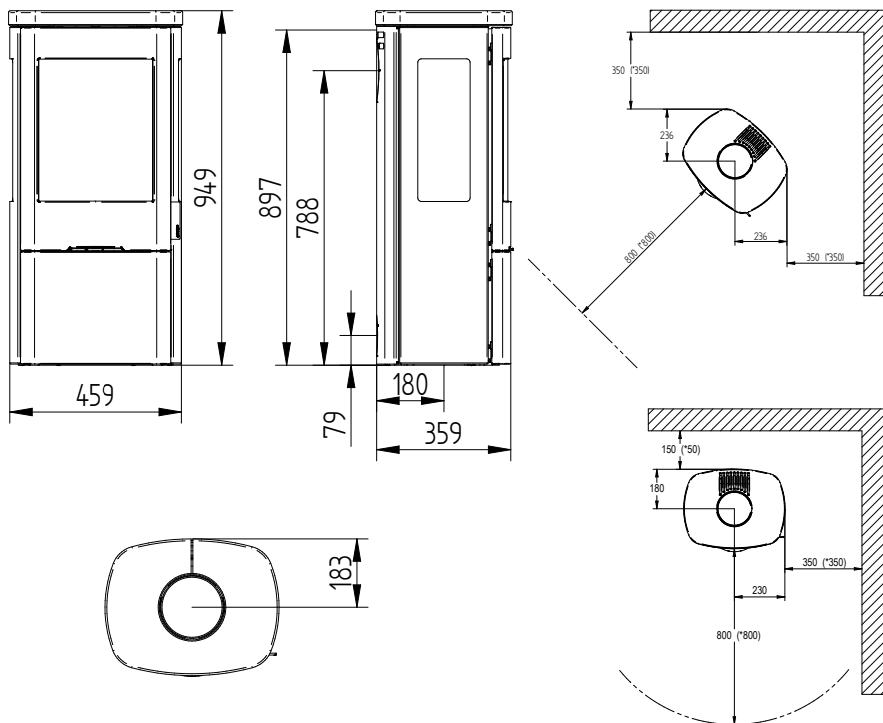

SENZA

WALL

SENZA SERIE

ENTWORFEN VON
MADS MILTERSEN

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Holzfachtür aus Gußeisen
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Frischlufthanschluss inklusive
Selbstreinigendes Glas
2 optionale Griffe
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM


TECHNISCHE DATEN SENZA WALL

Min./max. Leistung:.....	3 - 5 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1119mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.....	12 pa
Gewicht	96 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer.....	430 x 318 x 255 mm
Wirkungsgrad.....	82%
Abgasmassenstrom	4,7 G/S
Rauchgastemperatur	293 °C
Staubemission.....	12 mg/Nm ³
Typklassifizierung.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A⁺

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

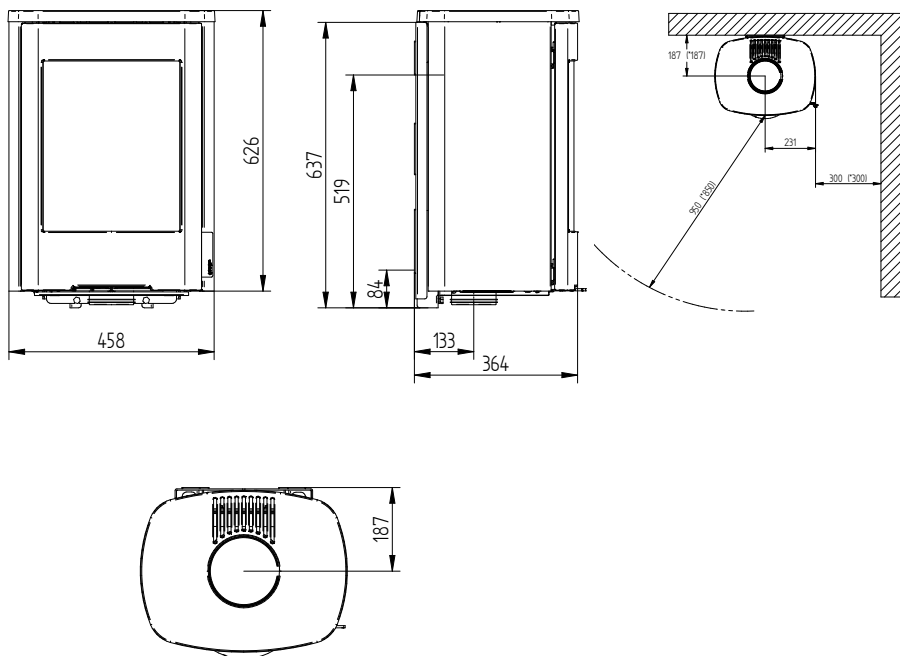

SENZA

WALL M/SEITENGLAS

SENZA SERIE

ENTWORFEN VON
MADS MILTERSEN

Sauberste Verbrennung
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Holzfachtür aus Gußeisen
Gußeisener Boden
Gußeiserne Topabdeckung
Formgepresstes Vermiculite
Frischlufthanschluss inklusive
Selbstreinigendes Glas
2 optionale Griffe
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM

TECHNISCHE DATEN SENZA WALL M/SEITENGLAS

Min./max. Leistung:	3 - 5 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1119mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	96 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	430 x 318 x 255 mm
Wirkungsgrad	82%
Abgasmassenstrom	4,7 G/S
Rauchgastemperatur	293 °C
Staubemission	12 mg/Nm ³
Typklassifizierung	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A⁺

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

