

SIGMA

SIGMA SERIE

Die Wärme integrieren
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Frischlufthanschluss inklusive
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden
Specialumrahmung mit/ohne
Seitenpaneel




Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM

TECHNISCHE DATEN SIGMA

Min./max. Leistung:	4 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	550 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	140 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	360 x 580 x 290 mm
Min. Einbaumaße:	B 858 x H 565
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	7,2 G/S
Rauchgastemperatur	334 °C
Staubemission	12 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

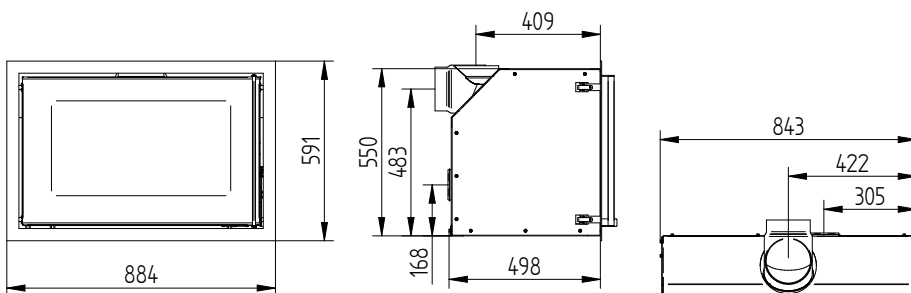

SIGMA TITAN 1

SIGMA SERIE

Die Wärme integrieren
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir[®] für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Frischlufthanschluss inklusive
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden
Bank in 2 Varianten



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN SIGMA TITAN 1

Min./max. Leistung:	4 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	550 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	820 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	360 x 580 x 290 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	7,2 G/S
Rauchgastemperatur	334 °C
Staubemission	12 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

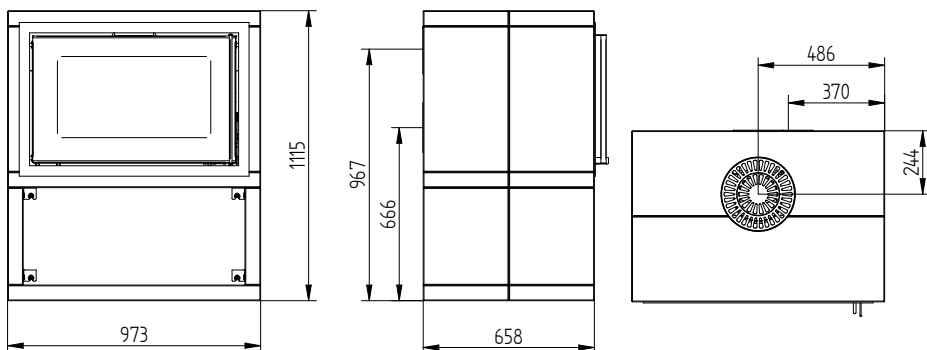

SIGMA TITAN 2

SIGMA SERIE

Die Wärme integrieren
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir[®] für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Frischlufthanschluss inklusive
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden
Bank in 2 Varianten




Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM

TECHNISCHE DATEN SIGMA TITAN 2

Min./max. Leistung:	4 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	550 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	784 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	360 x 580 x 290 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	7,2 G/S
Rauchgastemperatur	334 °C
Staubemission	12 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

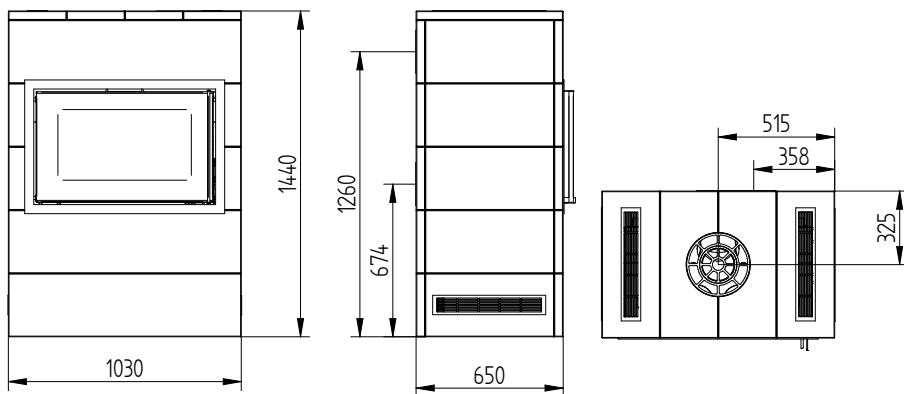

SIGMA TITAN 3

SIGMA SERIE

Die Wärme integrieren
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir[®] für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Frischlufthanschluss inklusive
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden
Bank in 2 Varianten



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM

TECHNISCHE DATEN SIGMA TITAN 3

Min./max. Leistung:	4 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	550 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	892 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	360 x 580 x 290 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	7,2 G/S
Rauchgastemperatur	334 °C
Staubemission	12 mg/Nm ³
Typklassifizierung	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

