

TROJA 44

SPECKSTEIN

TROJA SERIE

Hohe Flammensichtbarkeit und hohe
Wärmeabgabe
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Frischlufteinlass inklusive
Konvektionsgitter auf der Oberseite
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie
Start-up Funktion

Kann zusätzlich erworben werden:

Akkumulationsstein (121 kg.)
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN TROJA 44 SPECKSTEIN

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1216 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	339 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	412 x 368 x 407 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	6,5 G/S
Rauchgastemperatur	366 °C
Staubemission	15 mg/Nm ³
Typklassifizierung	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

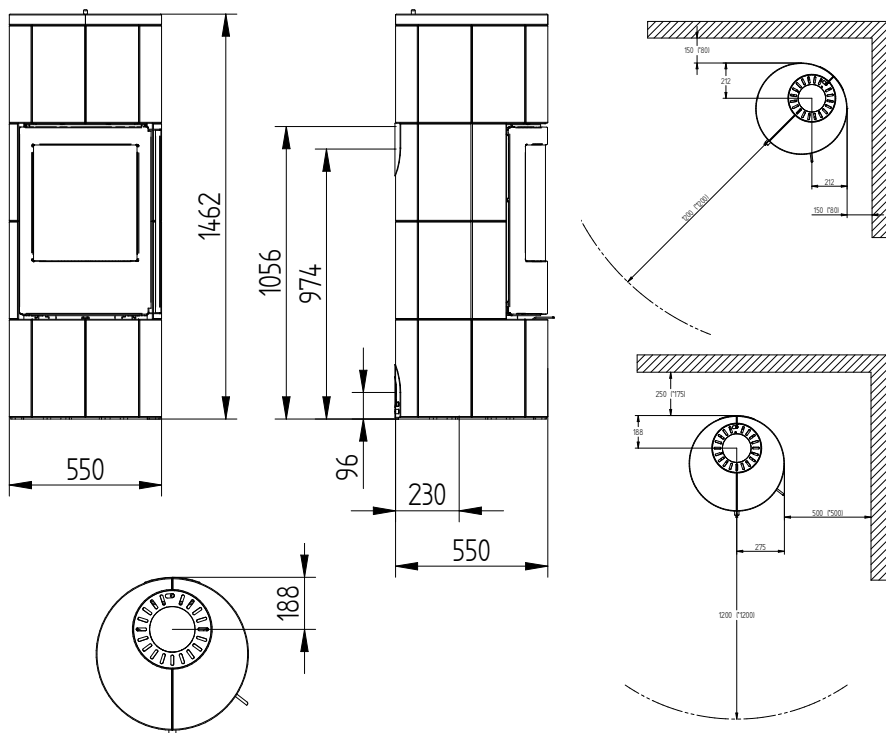

TROJA 44

DARK SANDSTONE

TROJA SERIE

Hohe Flammensichtbarkeit und hohe
Wärmeabgabe
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Frischlufthanschluss inklusive
Konvektionsgitter auf der Oberseite
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie
Start-up Funktion

Kann zusätzlich erworben werden:

Akkumulationsstein (121 kg.)
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM


TECHNISCHE DATEN TROJA 44 DARK SANDSTONE

Min./max. Leistung:.....	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1216 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.....	12 pa
Gewicht	373 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer.....	412 x 368 x 407 mm
Wirkungsgrad.....	79%
Abgasmassenstrom	6,5 G/S
Rauchgastemperatur	366 °C
Staubemission.....	15 mg/Nm ³
Typklassifizierung.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

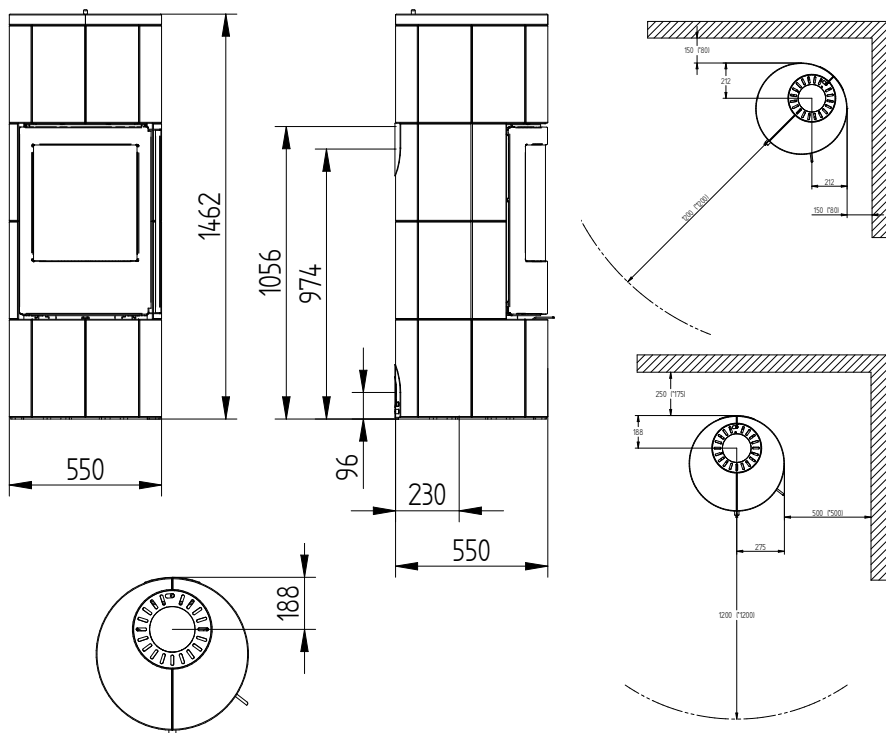

TROJA 45

SPECKSTEIN

TROJA SERIE

Hohe Flammensichtbarkeit und hohe
Wärmeabgabe
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Frischlufanschluss inklusive
Konvektionsgitter auf der Oberseite
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie
Start-up Funktion

Kann zusätzlich erworben werden:

Akkumulationsstein (121 kg.)
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM


TECHNISCHE DATEN TROJA 45 SPECKSTEIN

Min./max. Leistung:.....3 - 8 kW
 Durchschn. CO₂-Ausstoß 1216 mg/Nm³
 Empfohlener Schornsteinzug mind.....12 pa
 Gewicht410 kg
 RauchabzugØ 150 mm
 Durchmesser der FrischluftzufuhrØ 100 mm
 Maße der Brennkammer..... 412 x 368 x 407 mm
 Wirkungsgrad.....79%
 Abgasmassenstrom6,5 G/S
 Rauchgastemperatur 366 °C
 Staubemission..... 15 mg/Nm³
 Typklassifizierung..... CA
 Defra / Area Smoke Control ✓
 §15A..... ✓

CE gekennzeichnet
 Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

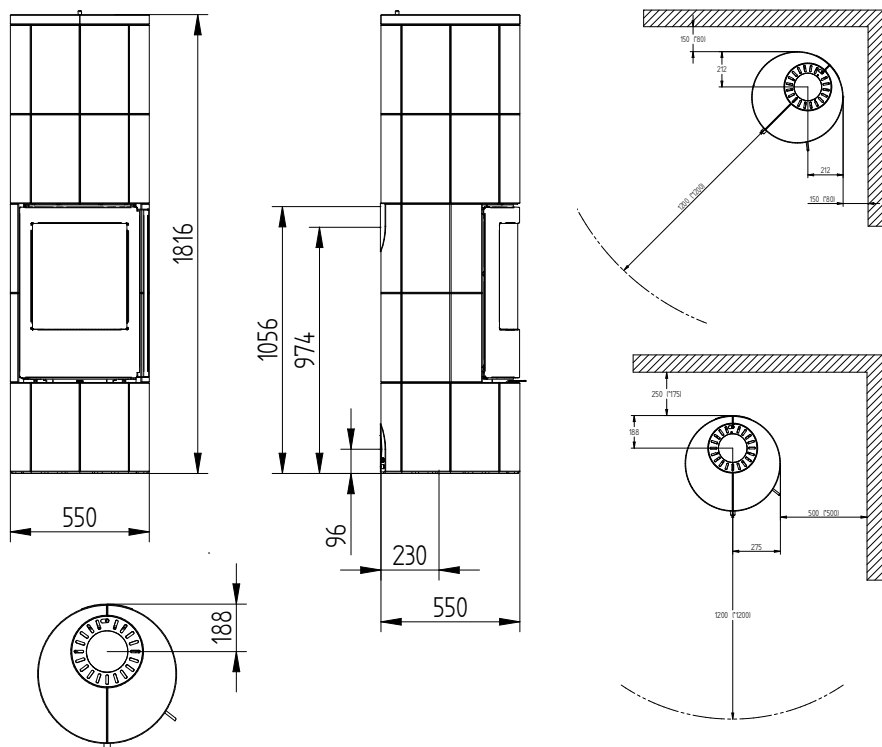

TROJA 45

DARK SANDSTONE

TROJA SERIE

Hohe Flammensichtbarkeit und hohe
Wärmeabgabe
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Frischlufthanschluss inklusive
Konvektionsgitter auf der Oberseite
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie
Start-up Funktion

Kann zusätzlich erworben werden:

Akkumulationsstein (121 kg.)
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM


TECHNISCHE DATEN TROJA 45 DARK SANDSTONE

Min./max. Leistung:.....	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1216 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.....	12 pa
Gewicht	453 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	412 x 368 x 407 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	6,5 G/S
Rauchgastemperatur	366 °C
Staubemission	15 mg/Nm ³
Typklassifizierung	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

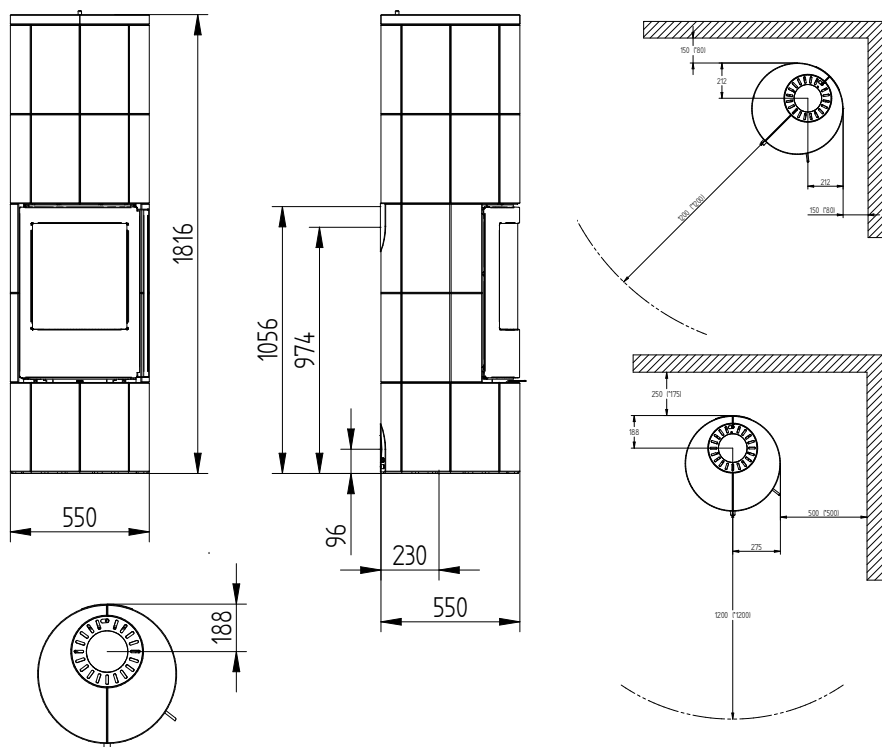

TROJA 46

SPECKSTEIN

TROJA SERIE

Hohe Flammensichtbarkeit und hohe
Wärmeabgabe
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir[®] für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Frischlufanschluss inklusive
Konvektionsgitter auf der Oberseite
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie
Start-up Funktion

Kann zusätzlich erworben werden:

Akkumulationsstein (121 kg.)
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN TROJA 46 SPECKSTEIN

Min./max. Leistung:.....3 - 8 kW
 Durchschn. CO₂-Ausstoß 1216 mg/Nm³
 Empfohlener Schornsteinzug mind.....12 pa
 Gewicht481 kg
 RauchabzugØ 150 mm
 Durchmesser der FrischluftzufuhrØ 100 mm
 Maße der Brennkammer..... 412 x 368 x 407 mm
 Wirkungsgrad.....79%
 Abgasmassenstrom6,5 G/S
 Rauchgastemperatur 366 °C
 Staubemission..... 15 mg/Nm³
 Typklassifizierung..... CA
 Defra / Area Smoke Control ✓
 §15A..... ✓

CE gekennzeichnet
 Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

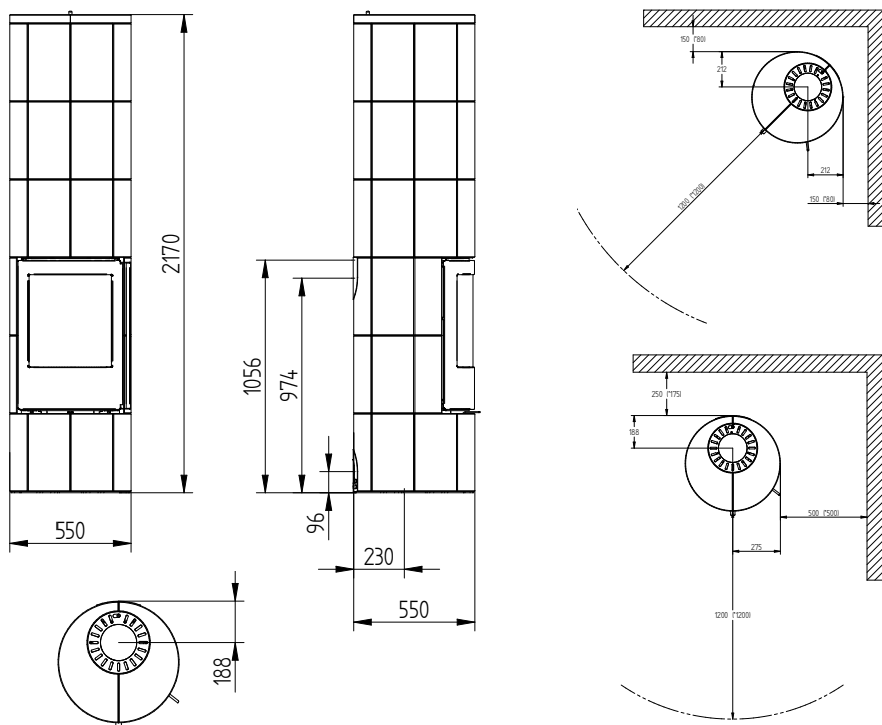

TROJA 46

DARK SANDSTONE

TROJA SERIE

Hohe Flammensichtbarkeit und hohe
Wärmeabgabe
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Gußeiserne Tür
Selbstschließende Tür mit Magneten
Frischlufthanschluss inklusive
Konvektionsgitter auf der Oberseite
Gußeisener Boden
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
Kalter Griff
5 Jahre Garantie
Start-up Funktion

Kann zusätzlich erworben werden:

Akkumulationsstein (121 kg.)
Angepasste Bodenplatte aus 6 mm. Glas



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM



TECHNISCHE DATEN TROJA 46 DARK SANDSTONE

Min./max. Leistung:	3 - 8 kW
Durchschn. CO ₂ -Ausstoß	1216 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug mind.	12 pa
Gewicht	533 kg
Rauchabzug	Ø 150 mm
Durchmesser der Frischluftzufuhr	Ø 100 mm
Maße der Brennkammer	412 x 368 x 407 mm
Wirkungsgrad	79%
Abgasmassenstrom	6,5 G/S
Rauchgastemperatur	366 °C
Staubemission	15 mg/Nm ³
Typklassifizierung	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE gekennzeichnet
Defra geprüft

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

