

ZETA

FREESTANDING CORTEEN

ZETA SERIE

Kaminofen und Brennholzaufbewahrung
in einem
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Vollglasfront
Corten-Stahl oder Schwarz
Kalter Griff
Jydepejs H530 Einsatz
Platz für große Brennholzstücke
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:
Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN ZETA FREESTANDING CORTEEN

Min./max. Leistung:..... 4 - 9 kW
 Durchschn. CO₂-Ausstoß 1072 mg/Nm³
 Empfohlener Schornsteinzug mind.....12 pa
 Gewicht 170 kg
 Rauchabzug Ø 150 mm
 Durchmesser der Frischluftzufuhr Ø 100 mm
 Maße der Brennkammer..... 350 x 600 x 300 mm
 Wirkungsgrad..... 75%
 Abgasmassenstrom 7,8 G/S
 Rauchgastemperatur 415 °C
 Staubemission..... 37 mg/Nm³
 Typklassifizierung..... BE

CE gekennzeichnet

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

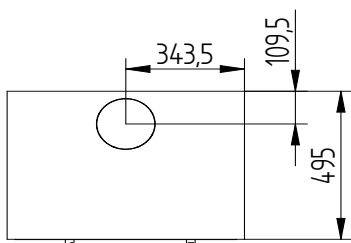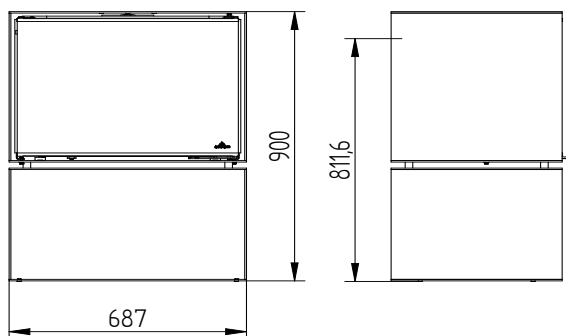

ZETA

FREESTANDING SCHWARZ

ZETA SERIE

Kaminofen und Brennholzaufbewahrung
in einem
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Vollglasfront
Corten-Stahl oder Schwarz
Kalter Griff
Jydepejs H530 Einsatz
Platz für große Brennholzstücke
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:
Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM




TECHNISCHE DATEN ZETA FREESTANDING SCHWARZ

Min./max. Leistung:..... 4 - 9 kW
 Durchschn. CO₂-Ausstoß 1072 mg/Nm³
 Empfohlener Schornsteinzug mind.....12 pa
 Gewicht 170 kg
 Rauchabzug Ø 150 mm
 Durchmesser der Frischluftzufuhr Ø 100 mm
 Maße der Brennkammer..... 350 x 600 x 300 mm
 Wirkungsgrad..... 75%
 Abgasmassenstrom 7,8 G/S
 Rauchgastemperatur 415 °C
 Staubemission..... 37 mg/Nm³
 Typklassifizierung..... BE

CE gekennzeichnet

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

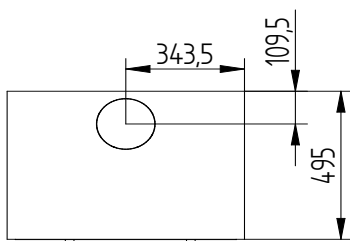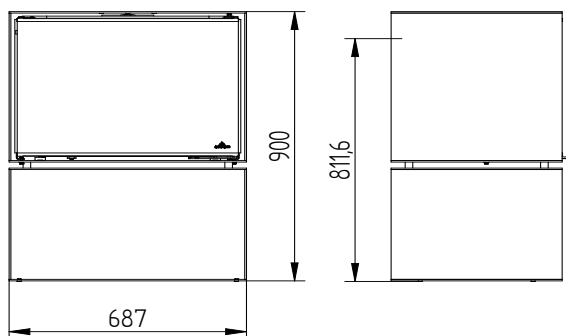

ZETA

WALL CORTEEN

ZETA SERIE

Kaminofen und Brennholzaufbewahrung
in einem
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Vollglasfront
Corten-Stahl oder Schwarz
Kalter Griff
Jydepejs H530 Einsatz
Platz für große Brennholzstücke
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:
Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM


TECHNISCHE DATEN ZETA WALL CORTEEN

Min./max. Leistung:..... 4 - 9 kW
 Durchschn. CO₂-Ausstoß 1072 mg/Nm³
 Empfohlener Schornsteinzug mind.....12 pa
 Gewicht 122 kg
 Rauchabzug Ø 150 mm
 Durchmesser der Frischluftzufuhr Ø 100 mm
 Maße der Brennkammer..... 350 x 600 x 300 mm
 Wirkungsgrad..... 75%
 Abgasmassenstrom 7,8 G/S
 Rauchgastemperatur 415 °C
 Staubemission..... 37 mg/Nm³
 Typklassifizierung..... BE

CE gekennzeichnet

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

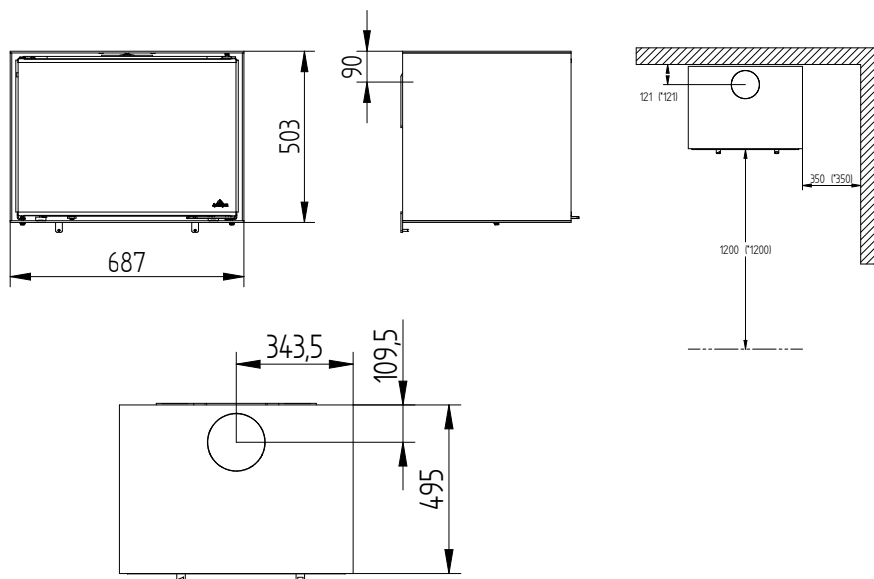

ZETA

WALL SCHWARZ

ZETA SERIE

Kaminofen und Brennholzaufbewahrung
in einem
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir[®] für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Vollglasfront
Corten-Stahl oder Schwarz
Kalter Griff
Jydepejs H530 Einsatz
Platz für große Brennholzstücke
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:
Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM


TECHNISCHE DATEN ZETA WALL SCHWARZ

Min./max. Leistung:..... 4 - 9 kW
 Durchschn. CO₂-Ausstoß 1072 mg/Nm³
 Empfohlener Schornsteinzug mind.....12 pa
 Gewicht 122 kg
 Rauchabzug Ø 150 mm
 Durchmesser der Frischluftzufuhr Ø 100 mm
 Maße der Brennkammer..... 350 x 600 x 300 mm
 Wirkungsgrad..... 75%
 Abgasmassenstrom 7,8 G/S
 Rauchgastemperatur 415 °C
 Staubemission..... 37 mg/Nm³
 Typklassifizierung..... BE

CE gekennzeichnet

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

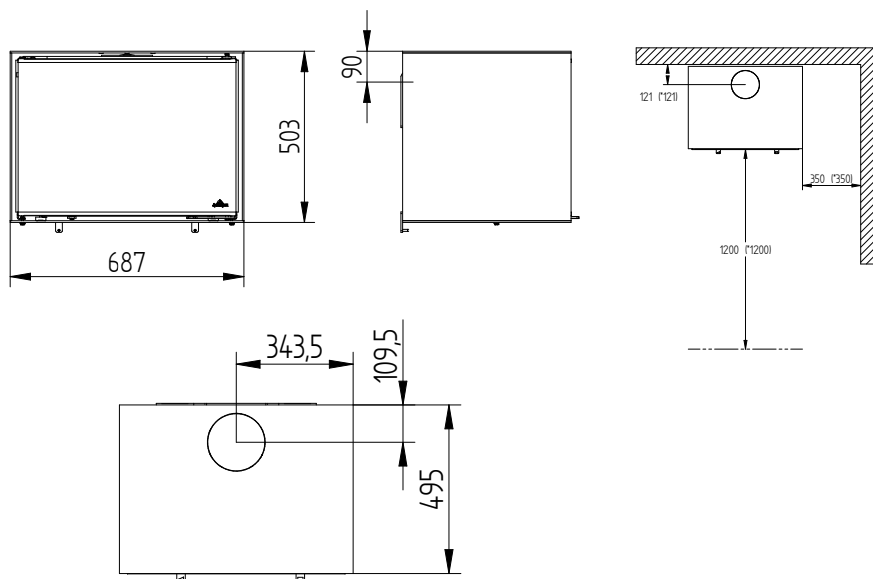

ZETA

BASE CORTEEN

ZETA SERIE

Kaminofen und Brennholzaufbewahrung
in einem
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Vollglasfront
Corten-Stahl oder Schwarz
Kalter Griff
Jydepejs H530 Einsatz
Platz für große Brennholzstücke
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:
Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM





TECHNISCHE DATEN ZETA BASE CORTEEN

Min./max. Leistung:..... 4 - 9 kW
 Durchschn. CO₂-Ausstoß 1072 mg/Nm³
 Empfohlener Schornsteinzug mind.....12 pa
 Gewicht 144 kg
 Rauchabzug Ø 150 mm
 Durchmesser der Frischluftzufuhr Ø 100 mm
 Maße der Brennkammer..... 350 x 600 x 300 mm
 Wirkungsgrad..... 75%
 Abgasmassenstrom 7,8 G/S
 Rauchgastemperatur 415 °C
 Staubemission..... 37 mg/Nm³
 Typklassifizierung..... BE

CE gekennzeichnet

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

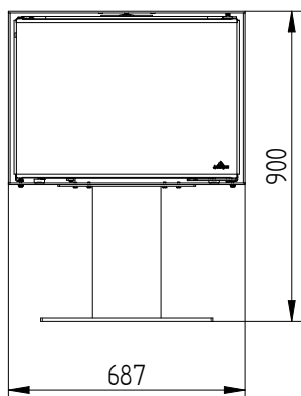

ZETA

BASE SCHWARZ

ZETA SERIE

Kaminofen und Brennholzaufbewahrung
in einem
Hoher Wirkungsgrad
Starke Konvektion
Zeitloses Design

DuplicAir® für einfache und
unkomplizierte Luftregulierung
Vollglasfront
Corten-Stahl oder Schwarz
Kalter Griff
Jydepejs H530 Einsatz
Platz für große Brennholzstücke
Formgepresstes Vermiculite
Selbstreinigendes Glas
5 Jahre Garantie

Kann zusätzlich erworben werden:
Frischluftanschluss ø 100 mm.



Sehen Sie hier alle Modelle
JYDEPEJSEN.COM

TECHNISCHE DATEN ZETA BASE SCHWARZ

Min./max. Leistung:..... 4 - 9 kW
 Durchschn. CO₂-Ausstoß 1072 mg/Nm³
 Empfohlener Schornsteinzug mind.....12 pa
 Gewicht 144 kg
 Rauchabzug Ø 150 mm
 Durchmesser der Frischluftzufuhr Ø 100 mm
 Maße der Brennkammer..... 350 x 600 x 300 mm
 Wirkungsgrad..... 75%
 Abgasmassenstrom 7,8 G/S
 Rauchgastemperatur 415 °C
 Staubemission..... 37 mg/Nm³
 Typklassifizierung..... BE

CE gekennzeichnet

A

* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Stoffen an, wenn ein isolierter Schornstein vorhanden ist.

