

BELLA

BELLA SERIES

DESIGNET AF
MADS MILTERSEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Selvlukkende låge
Brænderumslåge
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Frisklufttilslutning inkluderet
Rudeskyl
5 års garanti
Koldt greb

Kan tilkøbes

Akkumuleringssten (9 kg.)
Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM


TEKNISKE DATA BELLA

Min./maks. effekt.....	3 - 5 kW
Middel Co emission.....	1119mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	125 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Akkumuleringssten	9 kg - tilkøb
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	430 x 318 x 255 mm
Virkningsgrad.....	82%
Røggasmasseflow.....	4,7 G/S
Røggastemperatur.....	293 °C
Støvemission	12 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A+

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

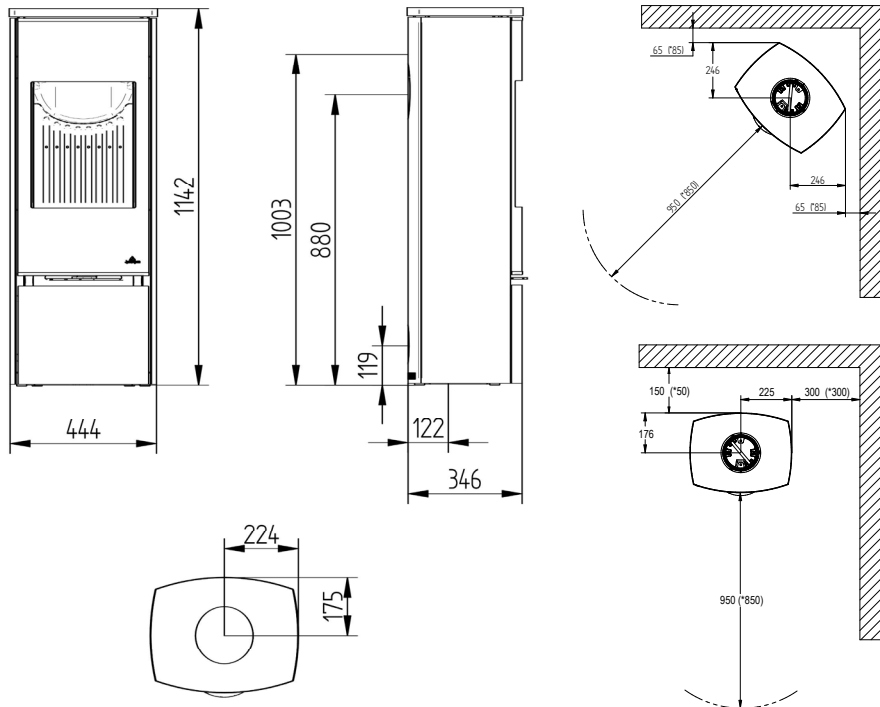

BELLA

SIDEGLAS

BELLA SERIES

DESIGNET AF
MADS MILTERSEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Selvlukkende låge
180° flammesynlighed
Brænderumslåge
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Frisklufttilslutning inkluderet
Rudeskyl
5 års garanti
Koldt greb

Kan tilkøbes

Akkumuleringssten (9 kg.)
Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM


TEKNISKE DATA BELLA SIDEGLAS

Min./maks. effekt.....	3 - 5 kW
Middel Co emission.....	1119mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	124 kg
Rørgang.....	Ø 150 mm
Akkumuleringssten	9 kg - tilkøb
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	430 x 318 x 255 mm
Virkningsgrad.....	82%
Røggasmasseflow.....	4,7 G/S
Røggastemperatur.....	293 °C
Støvemission	12 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A+

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart,
når der monteres med Isoleret rørør.

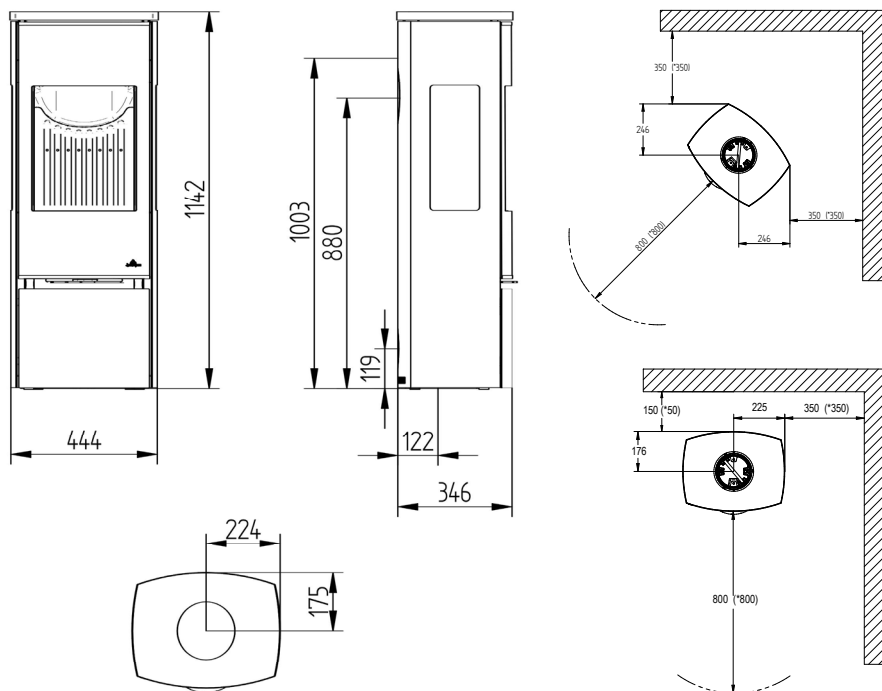

BELLA HIGH

BELLA SERIES

DESIGNET AF
MADS MILTERSEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Selvlukkende låge
Brænderumslåge
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Frisklufttilslutning inkluderet
Rudeskyl
5 års garanti
Koldt greb

Kan tilkøbes

Akkumuleringssten (45 kg.)
Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA BELLA HIGH

Min./maks. effekt.....	3 - 5 kW
Middel Co emission.....	1119mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	136kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Akkumuleringssten	45 kg - tilkøb
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	430 x 318 x 255 mm
Virkningsgrad.....	82%
Røggasmasseflow.....	4,7 G/S
Røggastemperatur.....	293 °C
Støvemission	12 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A+

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart,
når der monteres med Isoleret rørør.

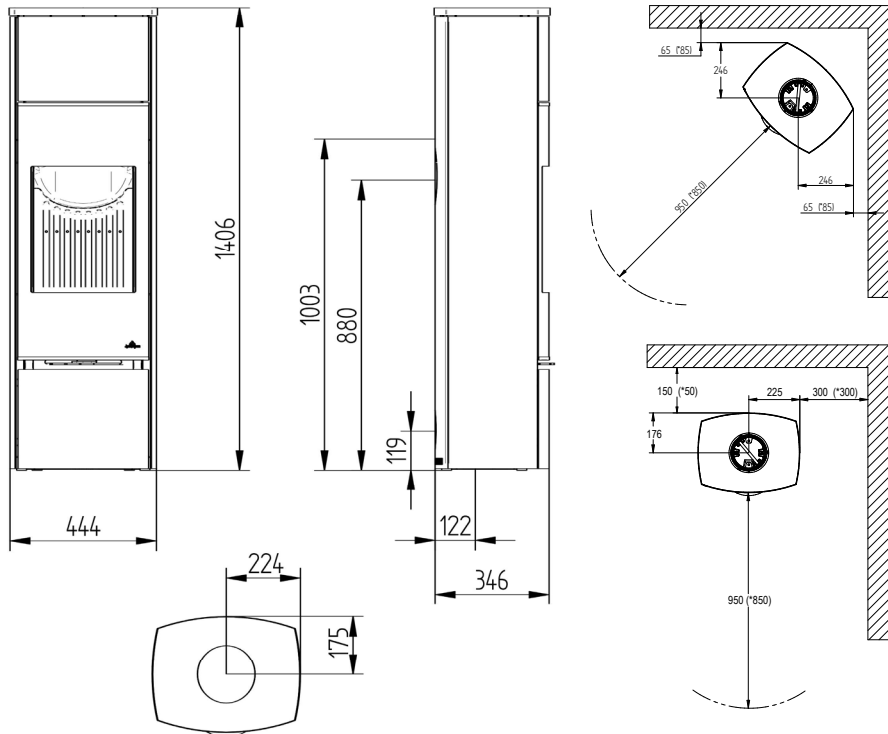

BELLA HIGH

SIDEGLAS

BELLA SERIES

DESIGNET AF
MADS MILTERSEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Selvlukkende låge
Brænderumslåge
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Frisklufttilslutning inkluderet
Rudeskyl
5 års garanti
Koldt greb

Kan tilkøbes

Akkumuleringssten (45 kg.)
Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM



TEKNISKE DATA BELLA HIGH SIDEGLAS

Min./maks. effekt.....	3 - 5 kW
Middel Co emission.....	1119mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	136kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Akkumuleringssten	45 kg - tilkøb
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	430 x 318 x 255 mm
Virkningsgrad.....	82%
Røggasmasseflow.....	4,7 G/S
Røggastemperatur.....	293 °C
Støvemission	12 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A+

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

