

COSMO 971

COSMO SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge
Brænderumslåge af støbejern
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA COSMO 971

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	144kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 G/S
Røggastemperatur.....	352 °C
Støvemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørgrør.

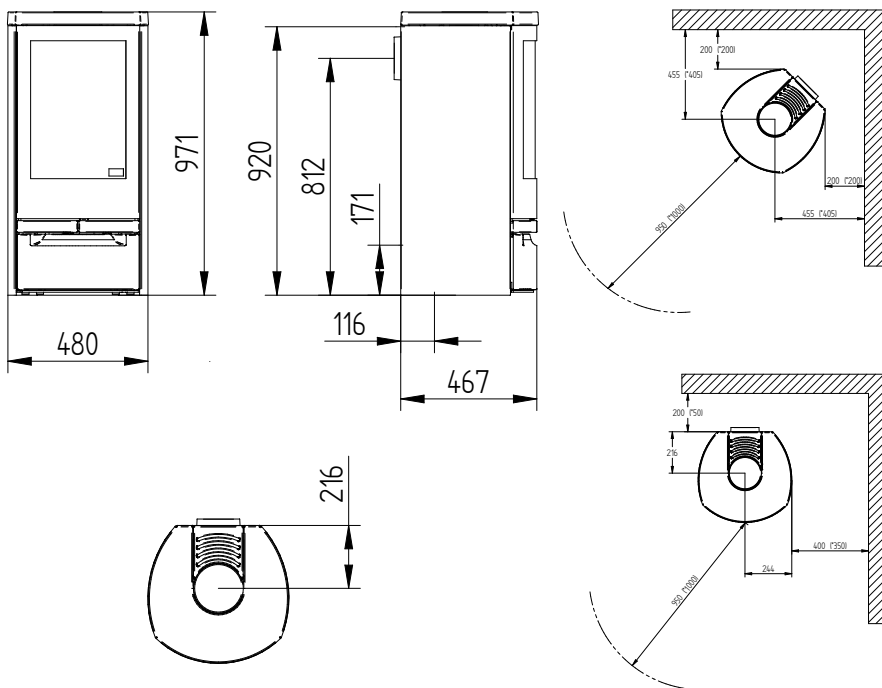

COSMO 971

FEDTSTEN

COSMO SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge
Brænderumslåge af støbejern
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA COSMO 971 FEDTSTEN

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	247 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 G/S
Røggastemperatur.....	352 °C
Støvemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

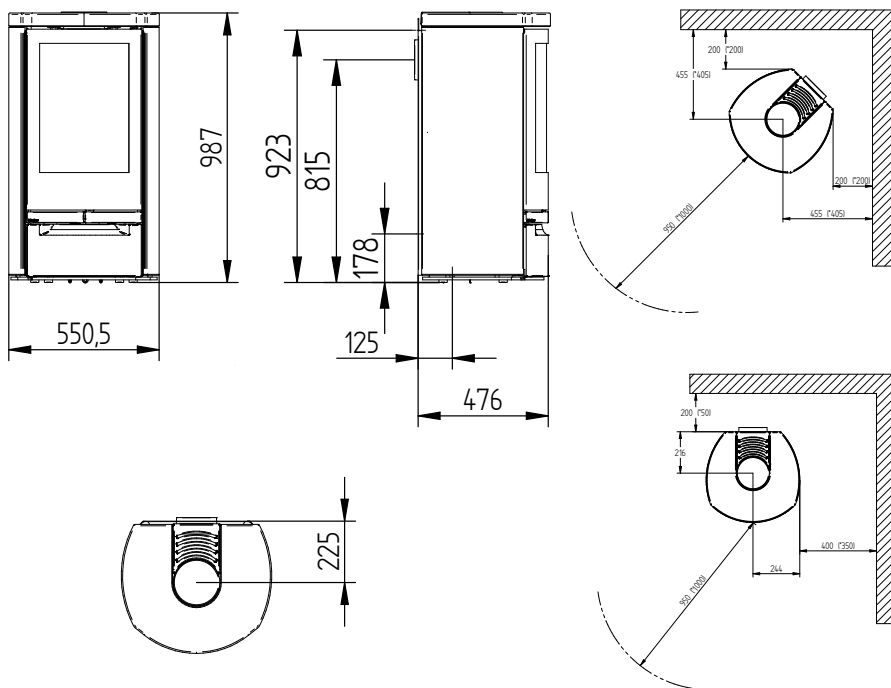

COSMO 971

FEDTSTEN SPECIAL

COSMO SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge
Brænderumslåge af støbejern
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA COSMO 971 FEDTSTEN SPECIAL

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	321 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 G/S
Røggastemperatur.....	352 °C
Støvemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart,
når der monteres med Isoleret rørør.

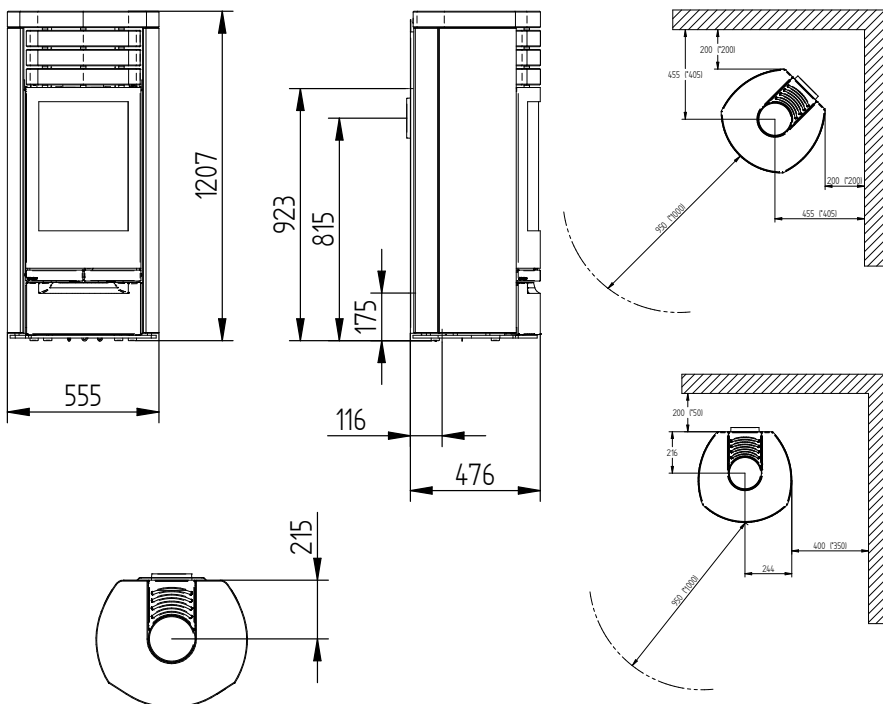

COSMO 1147

COSMO SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge
Brænderumslåge af støbejern
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA COSMO 1147

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	156 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 G/S
Røggastemperatur	352 °C
Støvemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

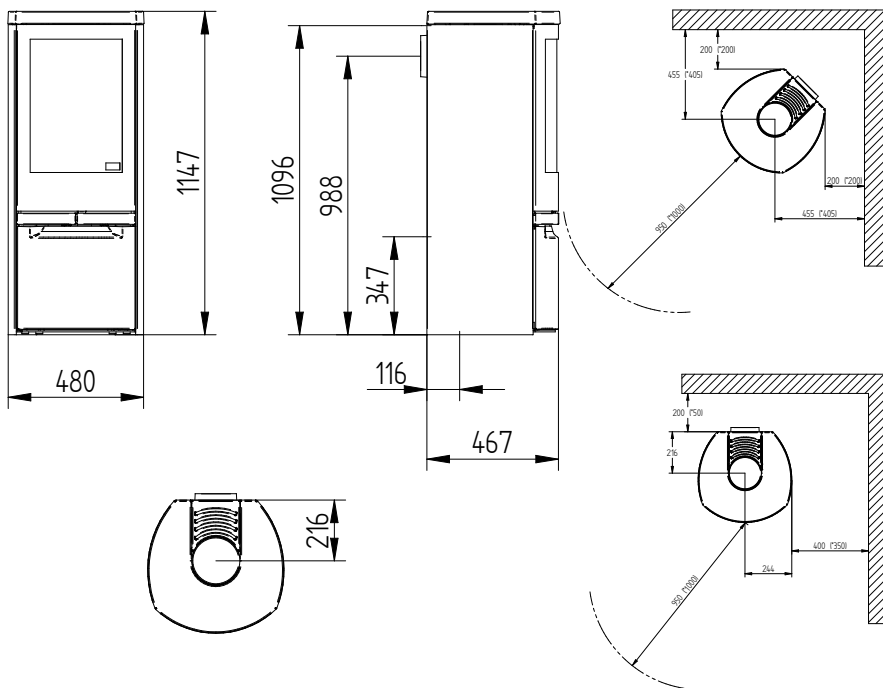

COSMO 1147

FEDTSTEN

COSMO SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge
Brænderumslåge af støbejern
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA COSMO 1147 FEDTSTEN

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	276 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 G/S
Røggastemperatur.....	352 °C
Støvemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

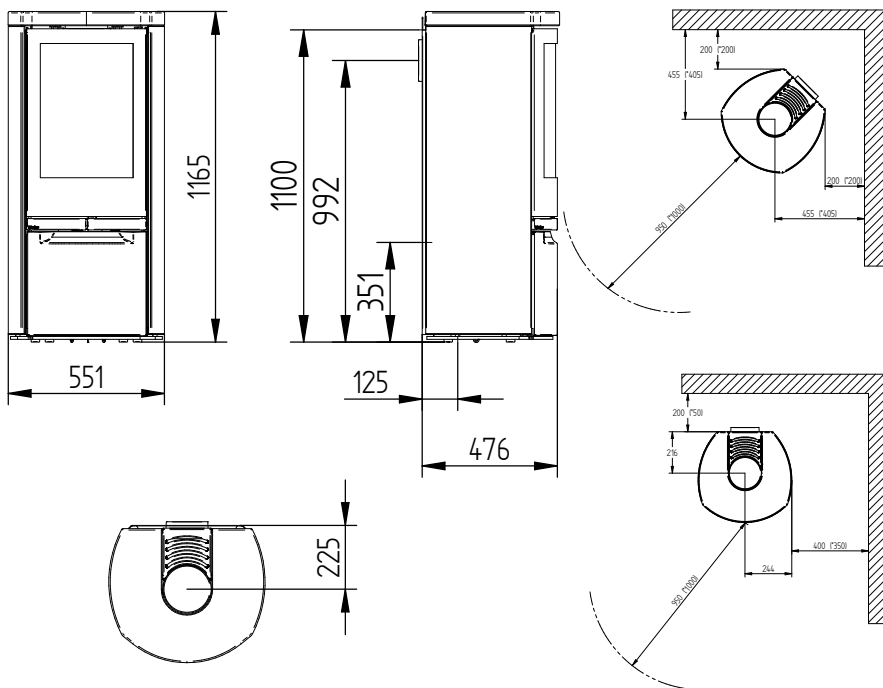

COSMO 1147

FEDTSTEN SPECIAL

COSMO SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge
Brænderumslåge af støbejern
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA COSMO 1147 FEDTSTEN SPECIAL

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	342 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 G/S
Røggastemperatur.....	352 °C
Støvemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørgrør.

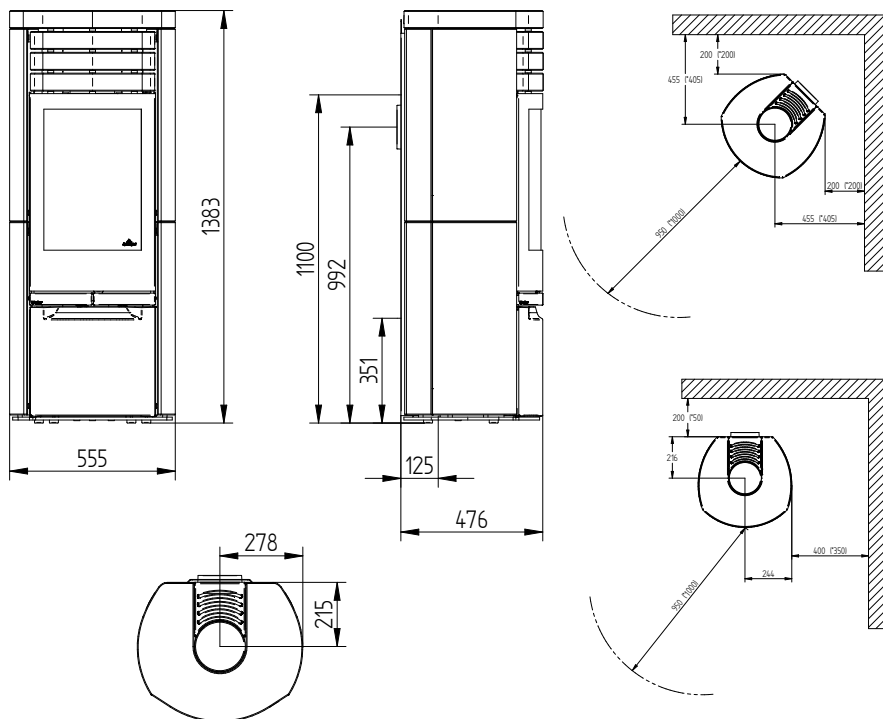

COSMO 1500

COSMO SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge
Brænderumslåge af støbejern
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.
Akkumuleringssten, 45 kg.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA COSMO 1500

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	165 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Akkumuleringssten	45 kg - tilkøb
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 G/S
Røggastemperatur	352 °C
Støvemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

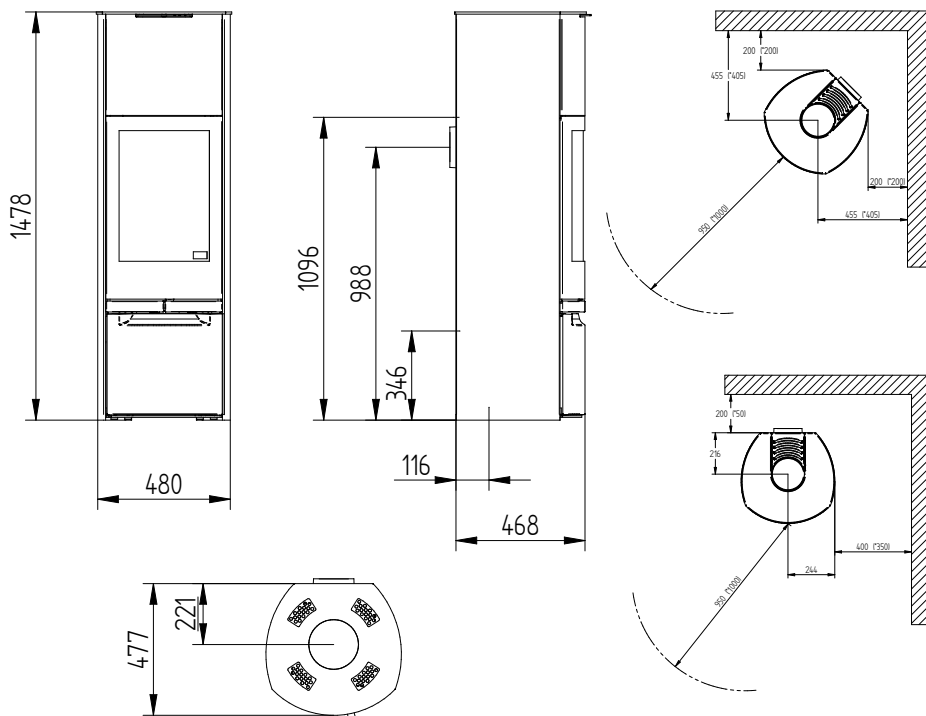

COSMO 1500

FEDTSTEN

COSMO SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge
Brænderumslåge af støbejern
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.
Akkumuleringssten, 45 kg.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA COSMO 1500 FEDTSTEN

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	320 kg
Rørgang.....	Ø 150 mm
Akkumuleringssten	45 kg - tilkøb
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 G/S
Røggastemperatur	352 °C
Støvemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart,
når der monteres med Isoleret rørgrør.

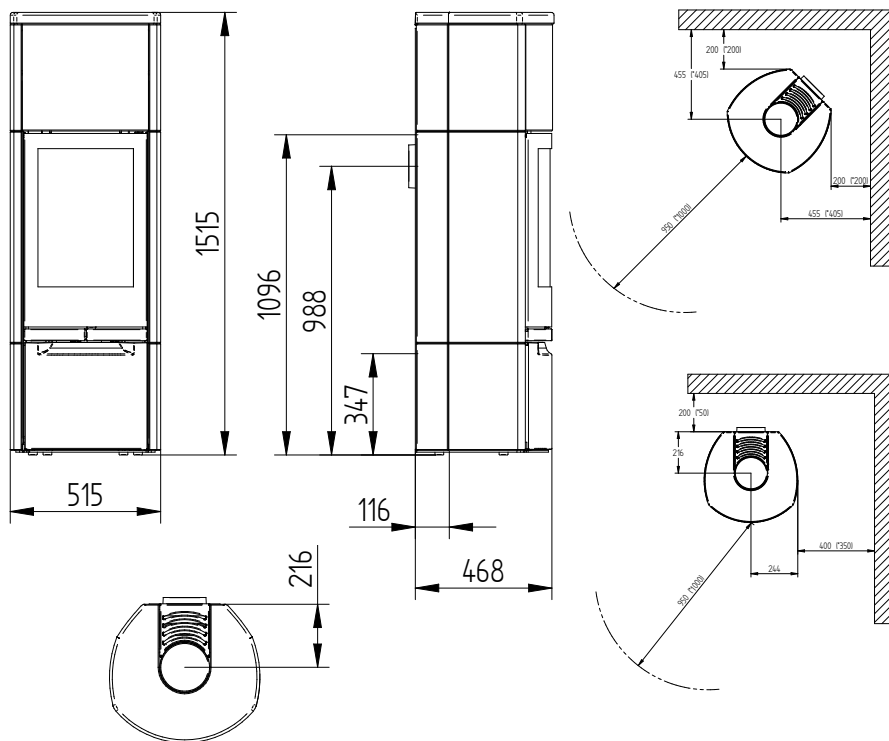

COSMO CLASSIC

COSMO SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM



TEKNISKE DATA COSMO CLASSIC

Min./maks. effekt	3 - 8 kW
Middel Co emission	704mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	377 kg
Røgafgang	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad	79%
Røggasmasseflow	5,5 G/S
Røggastemperatur	352 °C
Støvemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørgrør.

