

COUNTRY 575

COUNTRY SERIEN

Godt håndværk
Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Selvlukkende låge
Støbejernsbund
Skjult askeskuffe
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti

Kan tilkøbes
Frisklufttilslutning



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM


TEKNISKE DATA COUNTRY 575

Min./maks. effekt.....	3 - 5 kW
Middel Co emission.....	1492 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	94 kg
Rørgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	250 x 392 x 282 mm
Virkningsgrad.....	81%
Røggasmasseflow.....	4,5 G/S
Røggastemperatur	275 °C
Støvemission	29 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

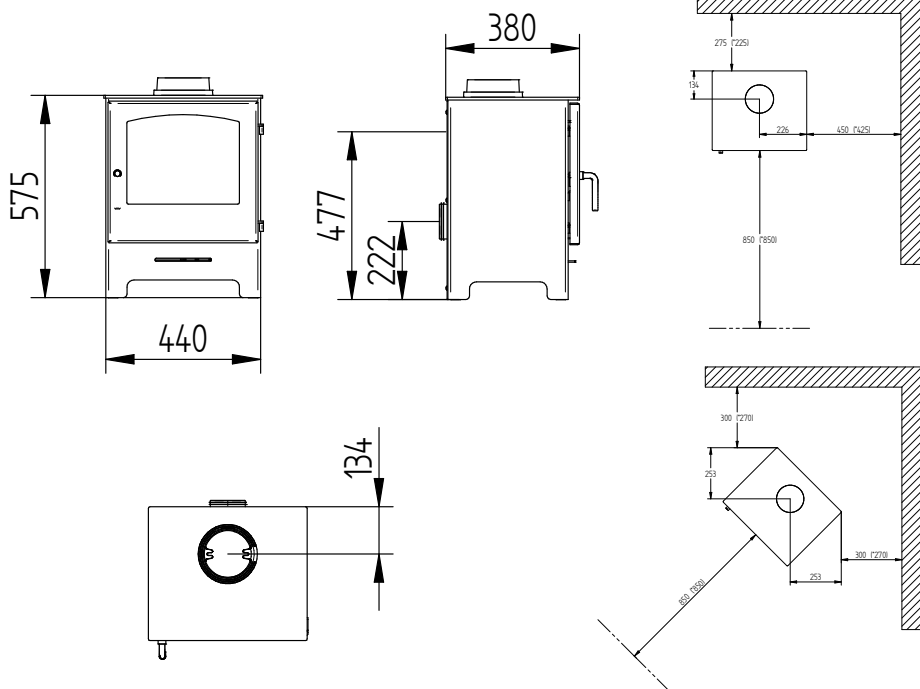

COUNTRY 765

COUNTRY SERIES

Godt håndværk
Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Selvlukkende låge
Støbejernsbund
Skjult askeskuffe
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti

Kan tilkøbes
Frisklufttilslutning



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM

TEKNISKE DATA COUNTRY 765

Min./maks. effekt.....	3 - 5 kW
Middel Co emission.....	1492 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	100 kg
Røgfagang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	250 x 392 x 282 mm
Virkningsgrad.....	81%
Røggasmasseflow.....	4,5 G/S
Røggastemperatur.....	275 °C
Støvemission	29 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

