

COZY CLASSIC

COZY SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Støbejernsfront
Selvlukkende låge med magneter
Start-up funktion
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM


TEKNISKE DATA COZY CLASSIC

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	142 kg
Rørgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

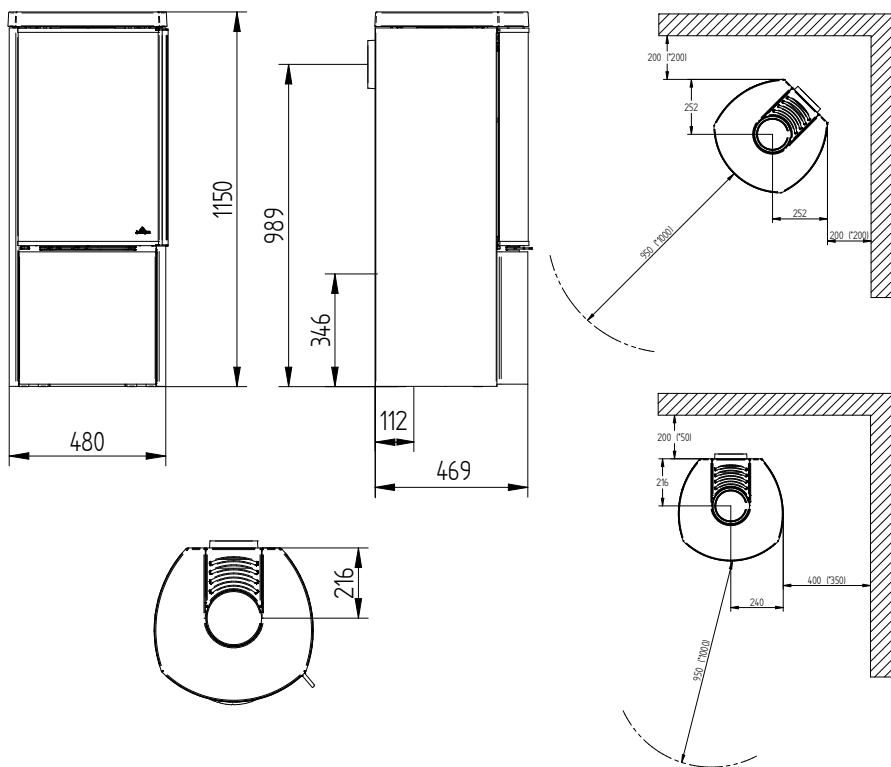

COZY CLASSIC

M/SIDEGLAS

COZY SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Støbejernsfront
Selvlukkende låge med magneter
Start-up funktion
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA COZY M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	140 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

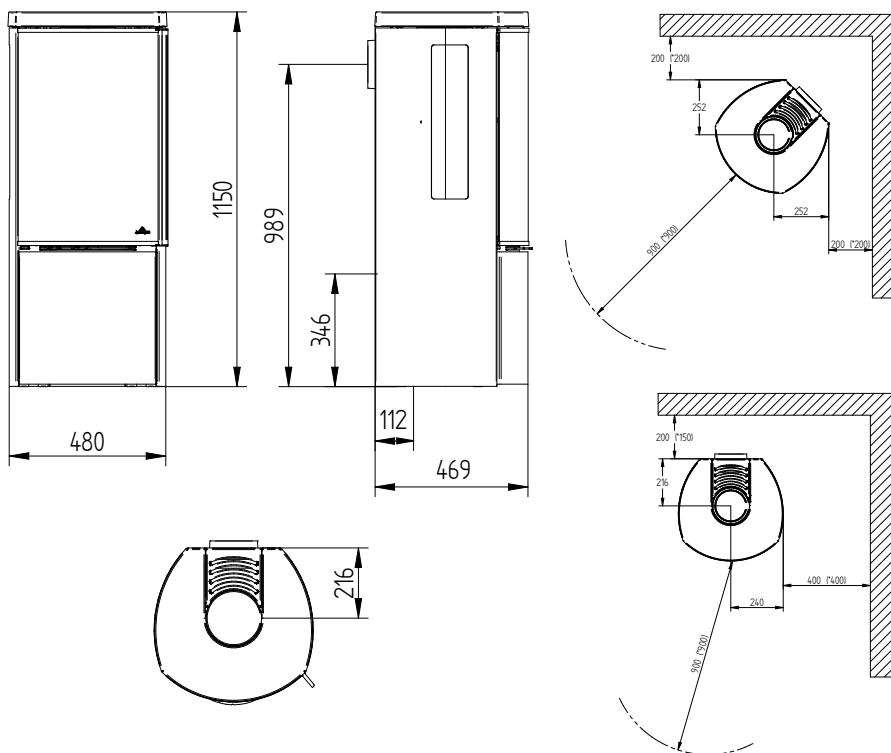

COZY CLASSIC

FEDTSTEN

COZY SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Støbejernsfront
Selvlukkende låge med magneter
Start-up funktion
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA COZY CLASSIC FEDTSTEN

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	313 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission.....	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

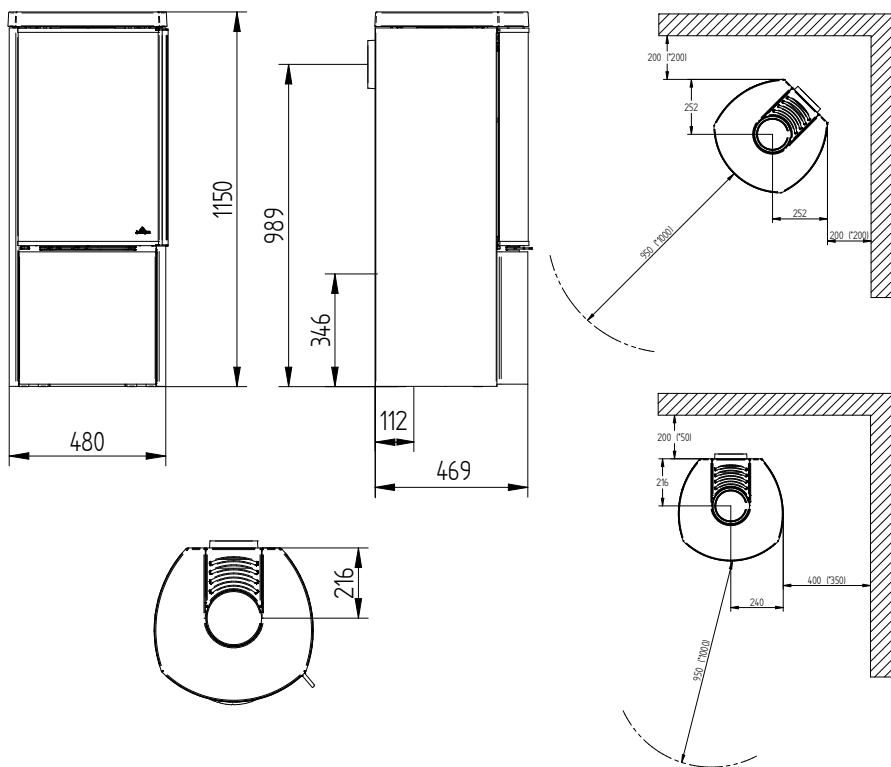

COZY CLASSIC

FEDTSTEN M/SIDEGLAS

COZY SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Støbejernsfront
Selvlukkende låge med magneter
Start-up funktion
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA COZY CLASSIC FEDTSTEN M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	282 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A⁺

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørgrør.

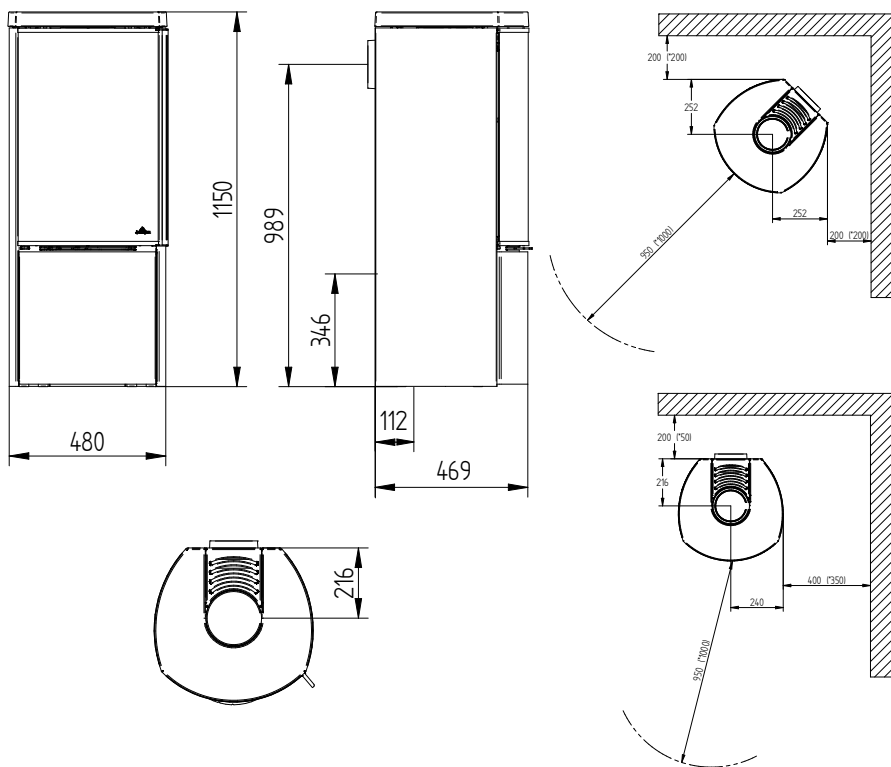

COZY CLASSIC

HIGH

COZY SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Støbejernsfront
Selvlukkende låge med magneter
Start-up funktion
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.
Akkumuleringssten, 45 kg.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA COZY CLASSIC HIGH

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	150 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

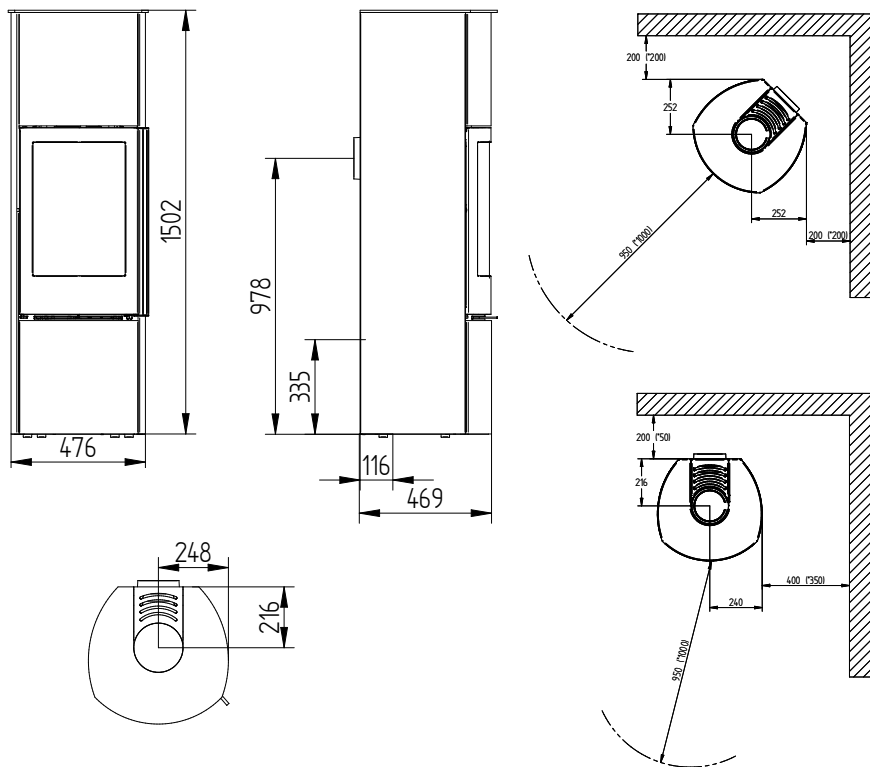

COZY CLASSIC

HIGH M/SIDEGLAS

COZY SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Støbejernsfront
Selvlukkende låge med magneter
Start-up funktion
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø100 mm.
Akkumuleringssten, 45 kg.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM






TEKNISKE DATA COZY CLASSIC HIGH M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	148 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

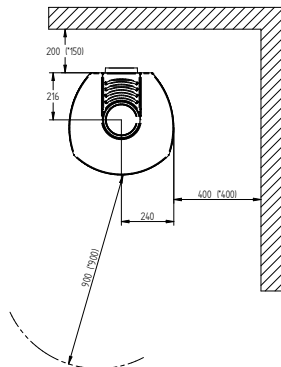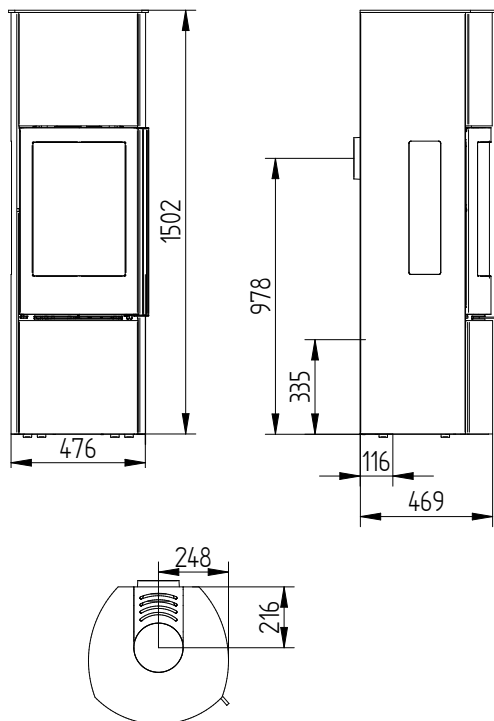

COZY CLASSIC

LOW

COZY SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Støbejernsfront
Selvlukkende låge med magneter
Start-up funktion
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM


TEKNISKE DATA COZY CLASSIC LOW

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	131 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

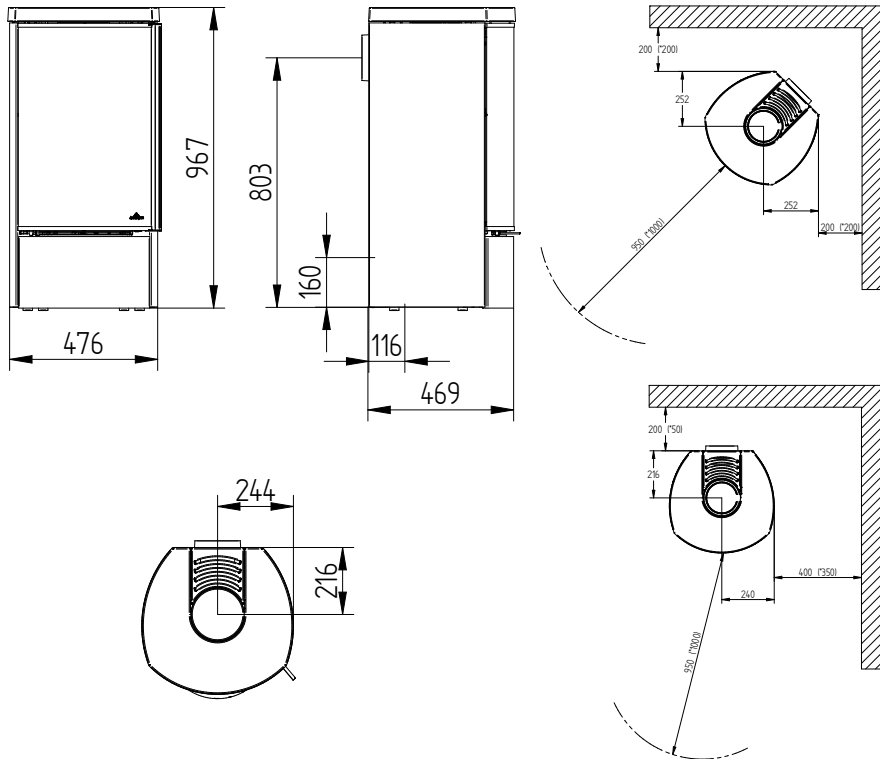

COZY CLASSIC

LOW M/SIDEGLAS

COZY SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Støbejernsfront
Selvlukkende låge med magneter
Start-up funktion
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM






TEKNISKE DATA COZY CLASSIC LOW M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	129 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

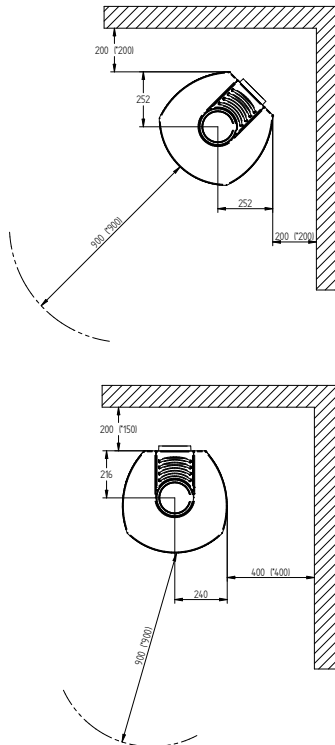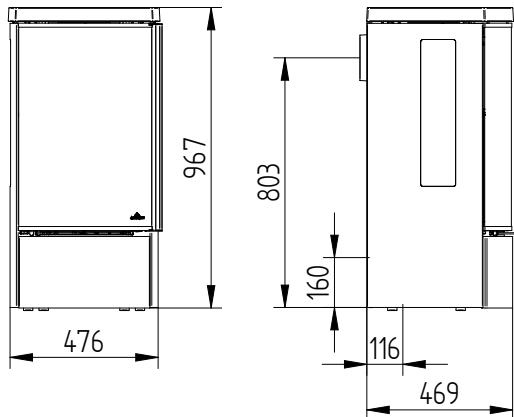

COZY CLASSIC

BASE

COZY SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Støbejernsfront
Selvlukkende låge med magneter
Start-up funktion
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA COZY CLASSIC BASE

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	140 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

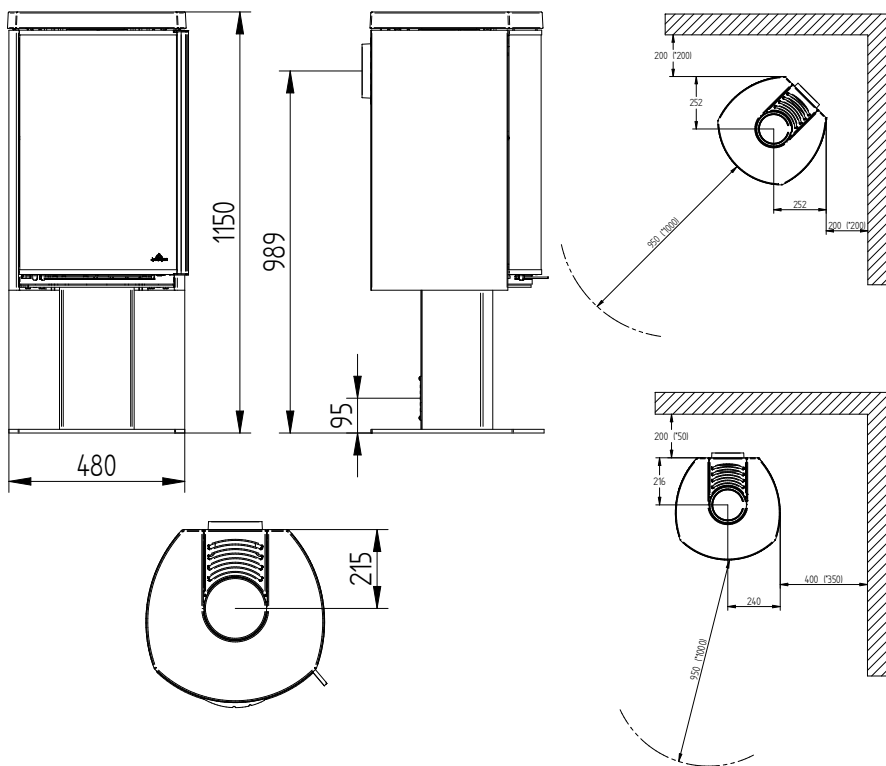

COZY CLASSIC

BASE M/SIDEGLAS

COZY SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Støbejernsfront
Selvlukkende låge med magneter
Start-up funktion
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM


TEKNISKE DATA COZY CLASSIC BASE M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	140 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

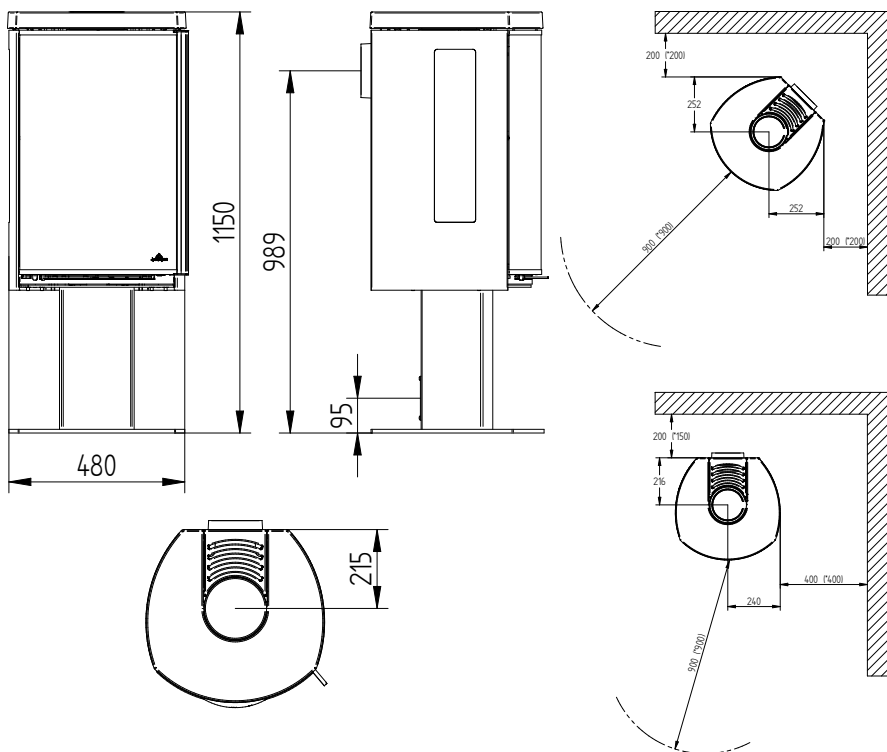

COZY CLASSIC

WALL

COZY SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Støbejernsfront
Selvlukkende låge med magneter
Start-up funktion
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM


TEKNISKE DATA COZY CLASSIC WALL

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	108 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

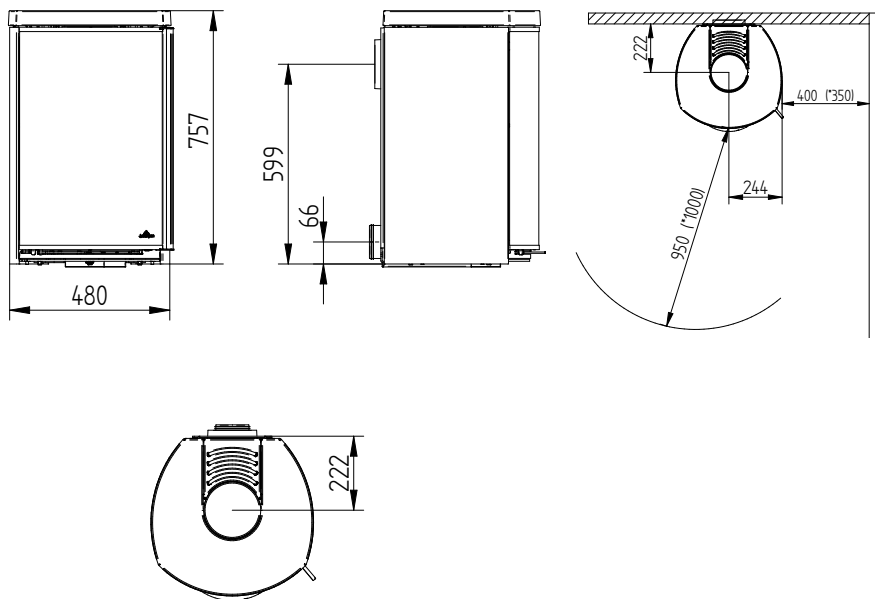

COZY CLASSIC

WALL M/SIDEGLAS

COZY SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Støbejernsfront
Selvlukkende låge med magneter
Start-up funktion
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM


TEKNISKE DATA COZY CLASSIC WALL M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	108 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

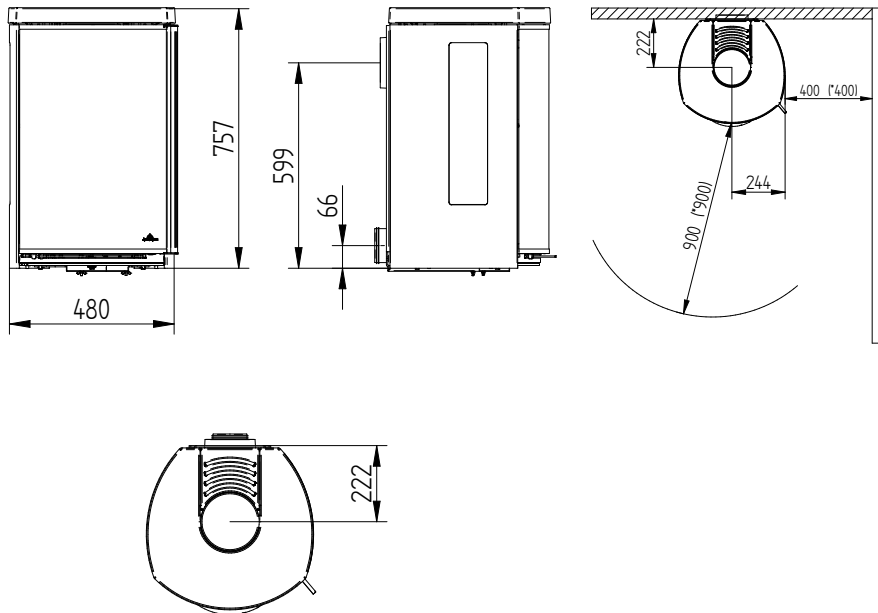

COZY CLASSIC

DARK SANDSTONE

COZY SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Støbejernsfront
Selvlukkende låge med magneter
Start-up funktion
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM


TEKNISKE DATA COZY CLASSIC DARK SANDSTONE

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	313 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission.....	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

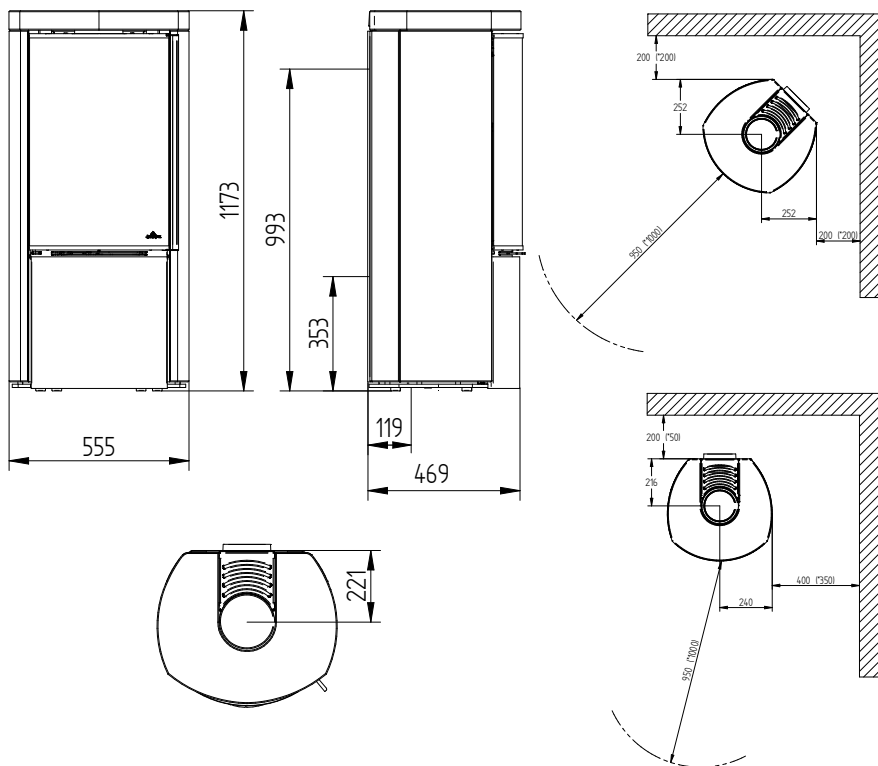

COZY CLASSIC

DARK SANDSTONE M/SIDEGLAS

COZY SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Støbejernsfront
Selvlukkende låge med magneter
Start-up funktion
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA COZY CLASSIC DARK SANDSTONE M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	282 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

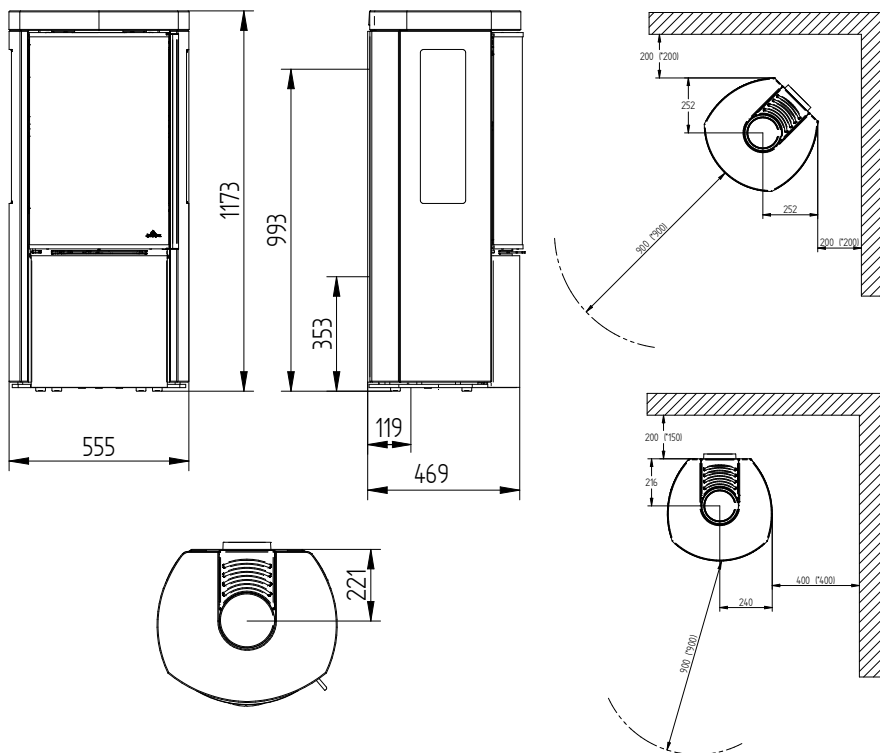

COZY CLASSIC

MOCA CREAM SANDSTONE

COZY SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Støbejernsfront
Selvlukkende låge med magneter
Start-up funktion
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA COZY CLASSIC MOCA CREAM SANDSTONE

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	313 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission.....	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

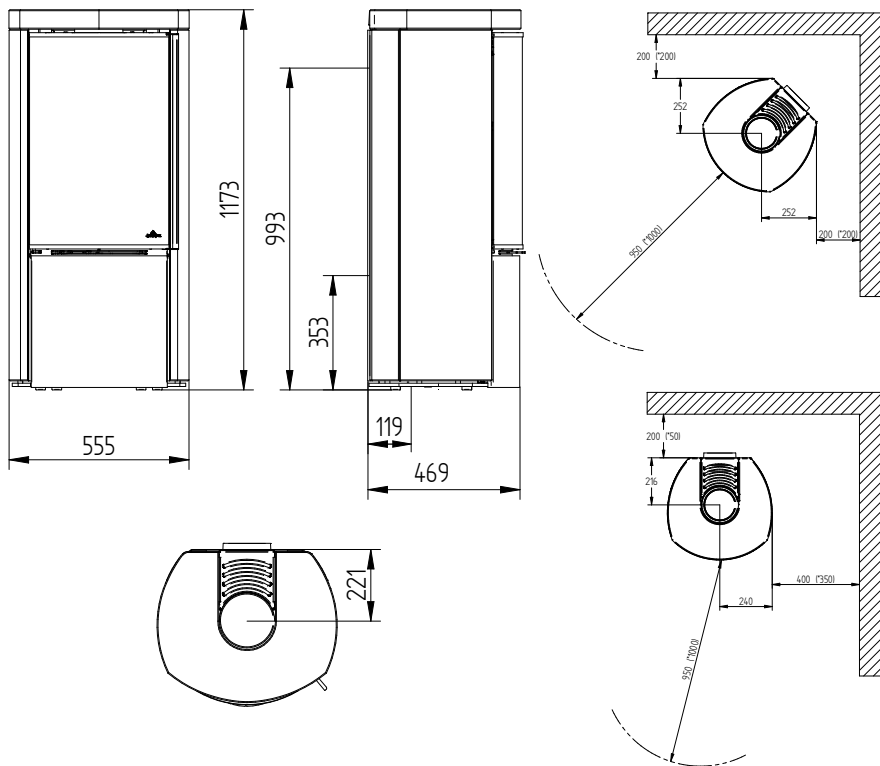

COZY CLASSIC

MOCA CREAM SANDSTONE M/SIDEGLAS

COZY SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Støbejernsfront
Selvlukkende låge med magneter
Start-up funktion
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA COZY CLASSIC MOCA CREAM SANDSTONE M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	282 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

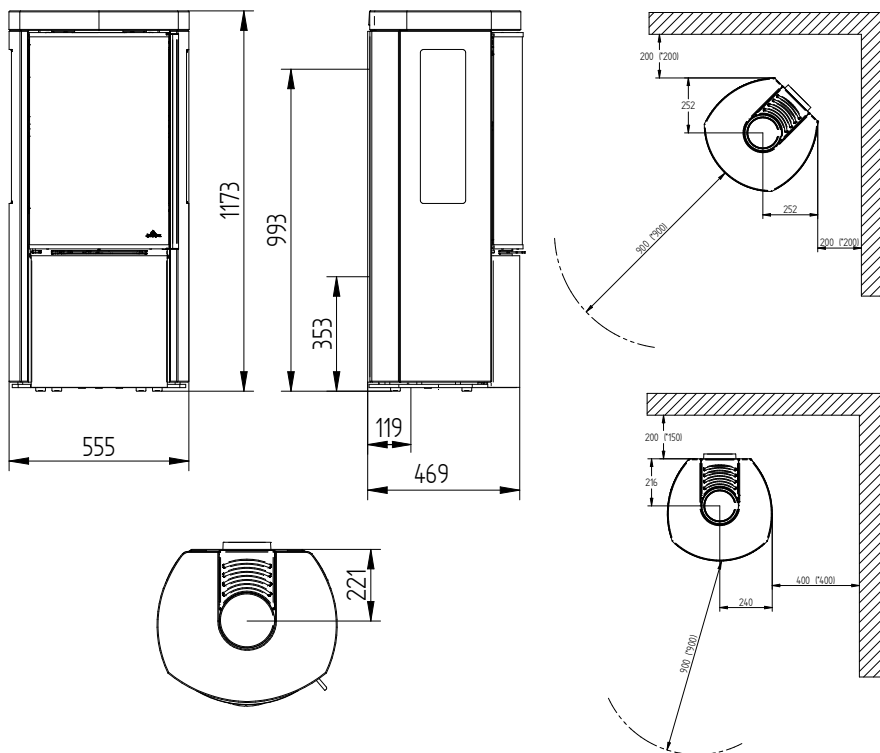

COZY MODERN

COZY SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Støbejernsfront
Selvlukkende låge med magneter
Start-up funktion
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA COZY MODERN

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	142 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission.....	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

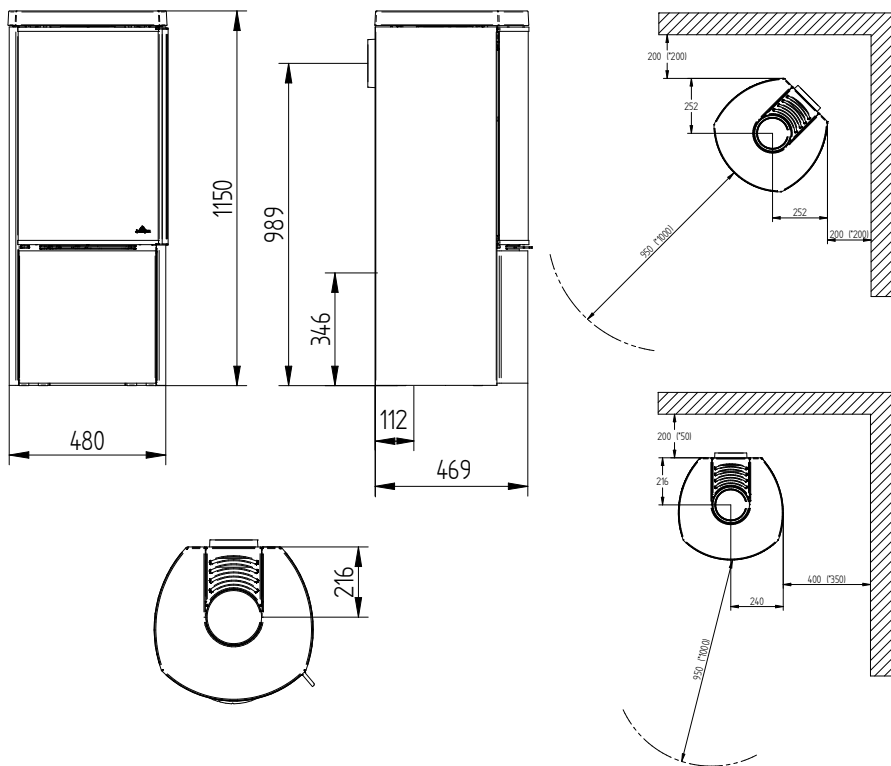

COZY MODERN

M/SIDEGLAS

COZY SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Støbejernsfront
Selvlukkende låge med magneter
Start-up funktion
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA COZY MODERN M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	140 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

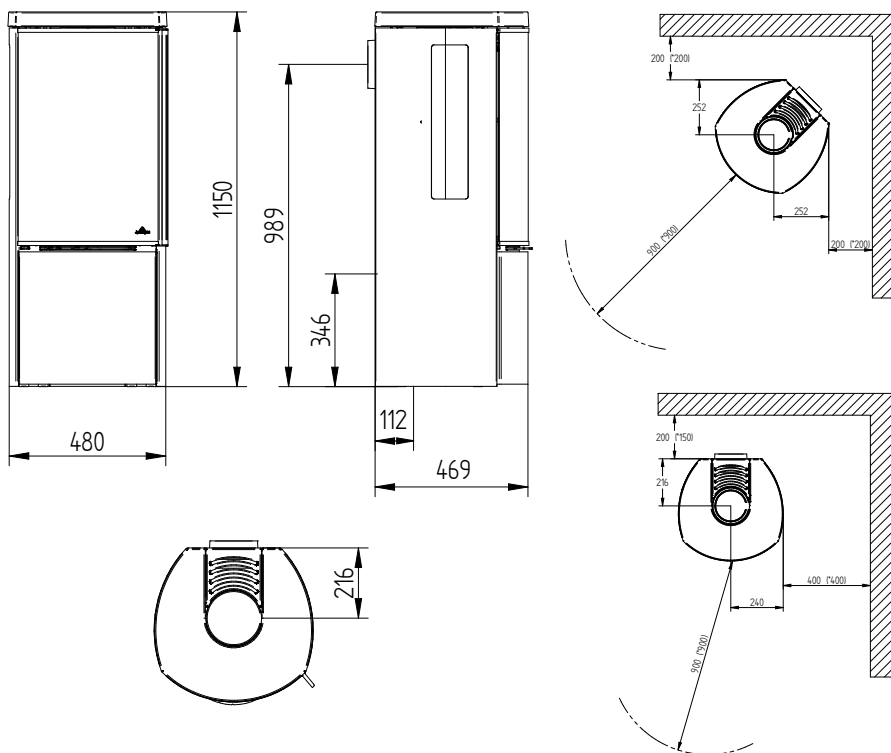

COZY MODERN

FEDTSTEN

COZY SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Støbejernsfront
Selvlukkende låge med magneter
Start-up funktion
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA COZY MODERN FEDTSTEN

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	313 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

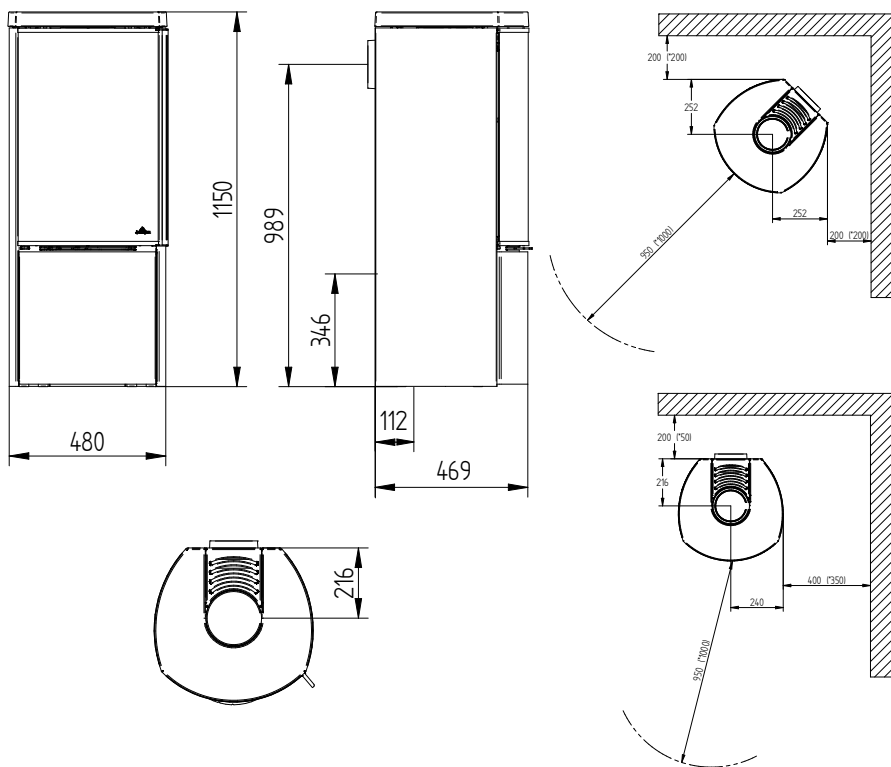

COZY MODERN

FEDTSTEN M/SIDEGLAS

COZY SERIEN

Reneste forbrænding

Høj virkningsgrad

Kraftig konvektion

Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring

Støbejernslåge

Støbejernsfront

Selvlukkende låge med magneter

Start-up funktion

Støbejernsbund

Støbejernstop

Formstøbt vermiculite

Rudeskyl

Koldt greb

5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas

Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM






TEKNISKE DATA COZY MODERN FEDTSTEN M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	282 kg
Rørgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørgr..

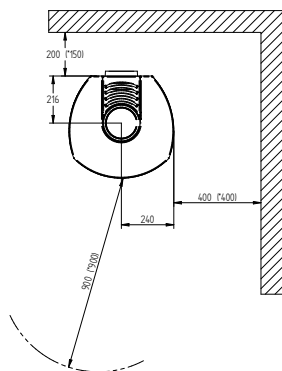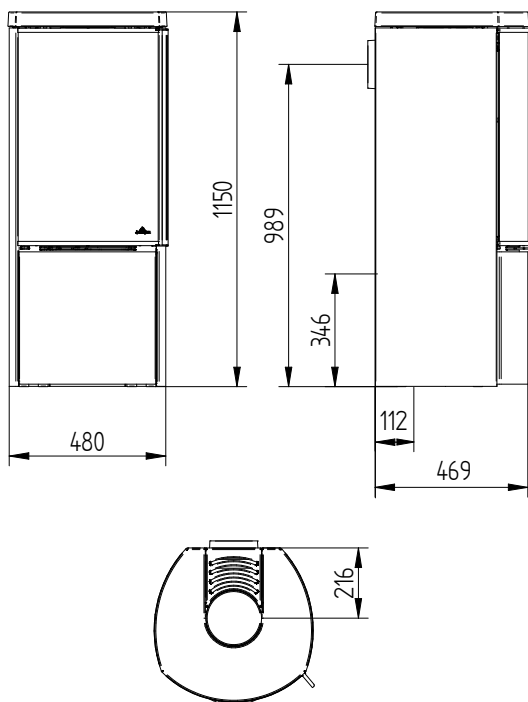

COZY MODERN

HIGH

COZY SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Glasfront
Selvlukkende låge med magneter
Start-up funktion
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.
Akkumuleringssten, 45 kg.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA COZY MODERN HIGH

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	150 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

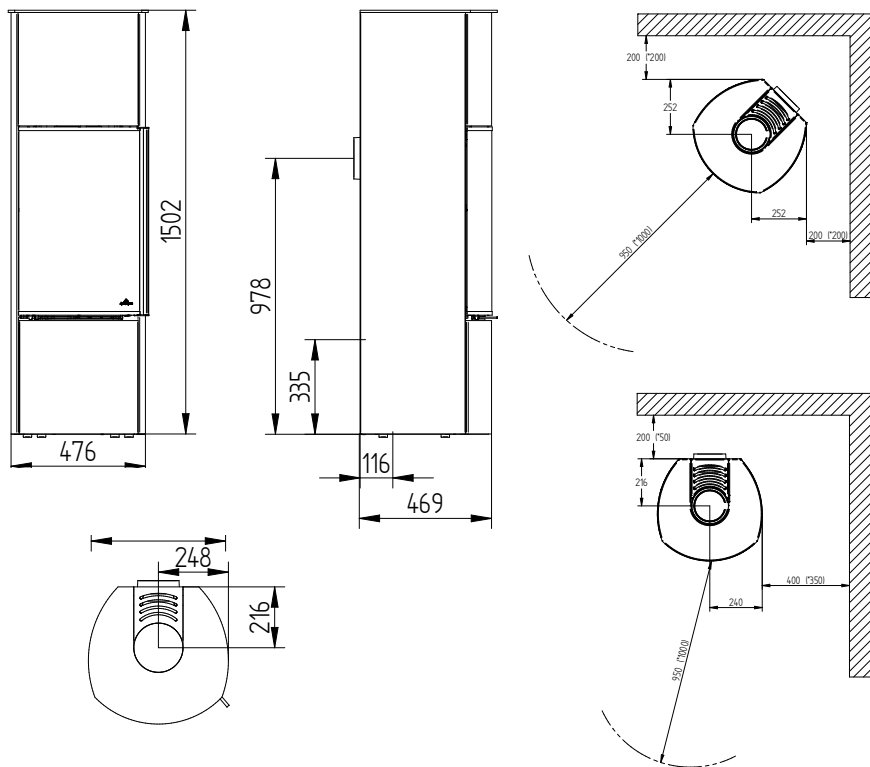

COZY MODERN

HIGH M/SIDEGLAS

COZY SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Glasfront
Selvlukkende låge med magneter
Start-up funktion
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.
Akkumuleringssten, 45 kg.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM





TEKNISKE DATA COZY MODERN HIGH M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	148 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

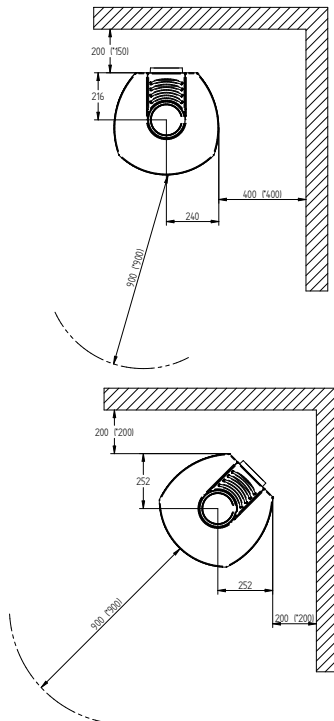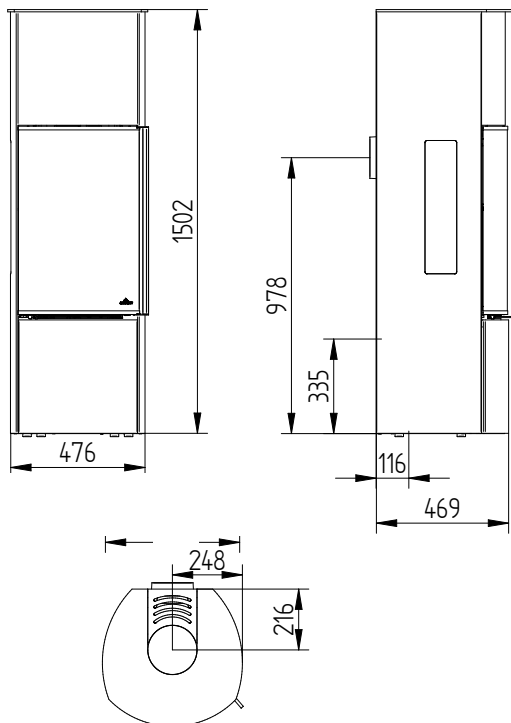

COZY MODERN

LOW

COZY SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Støbejernsfront
Selvlukkende låge med magneter
Start-up funktion
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA COZY MODERN LOW

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	131 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

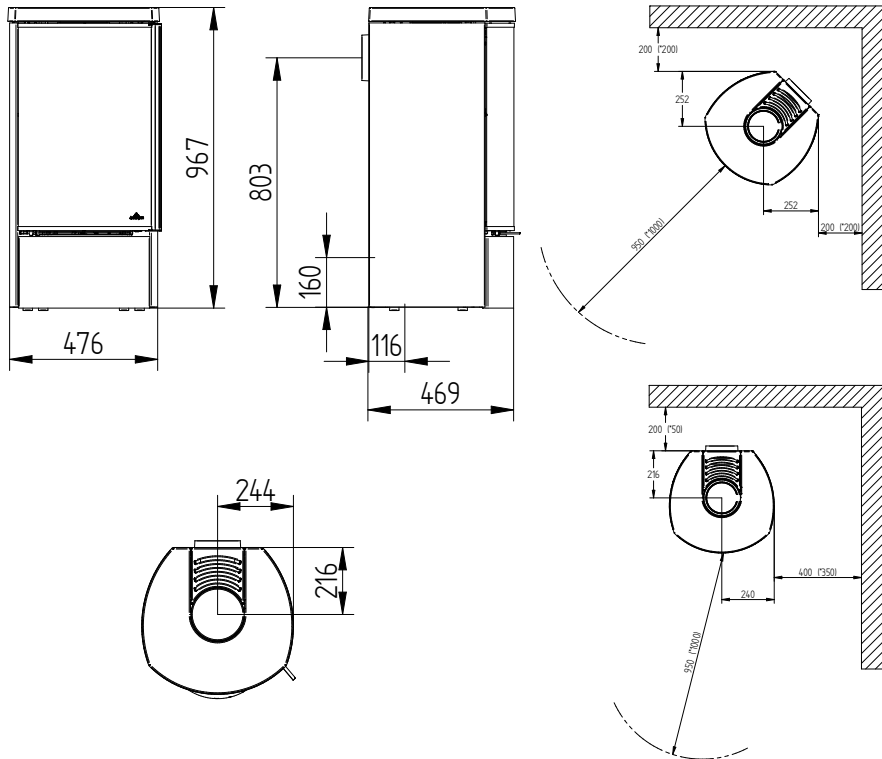

COZY MODERN

LOW M/SIDEGLAS

COZY SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Støbejernsfront
Selvlukkende låge med magneter
Start-up funktion
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA COZY MODERN LOW M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	129 kg
Rørgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

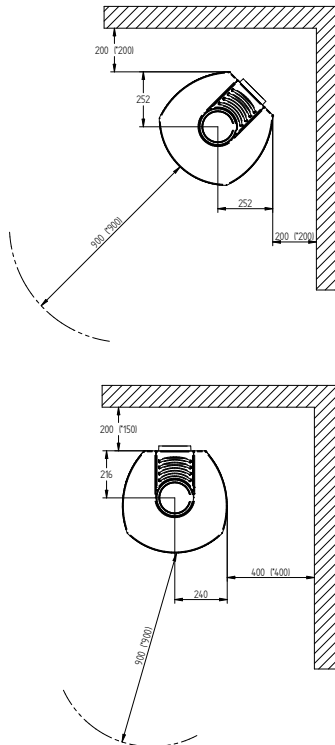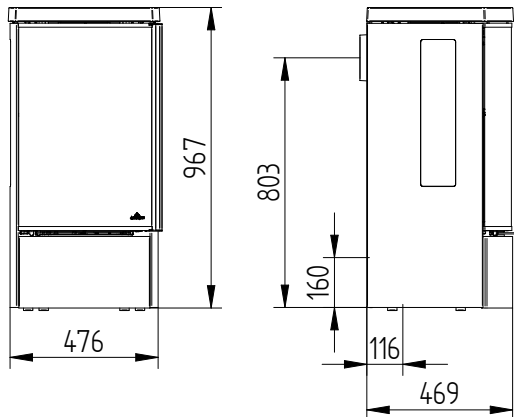

COZY MODERN

BASE

COZY SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Støbejernsfront
Selvlukkende låge med magneter
Start-up funktion
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA COZY MODERN BASE

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	140 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

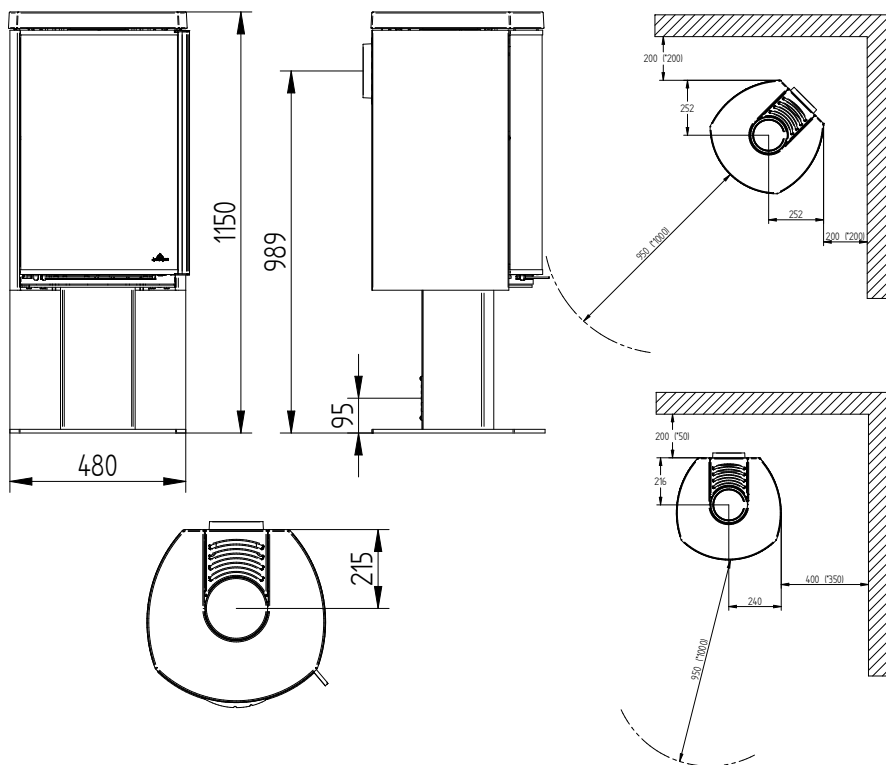

COZY MODERN

BASE M/SIDEGLAS

COZY SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Støbejernsfront
Selvlukkende låge med magneter
Start-up funktion
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA COZY MODERN BASE M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	140 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

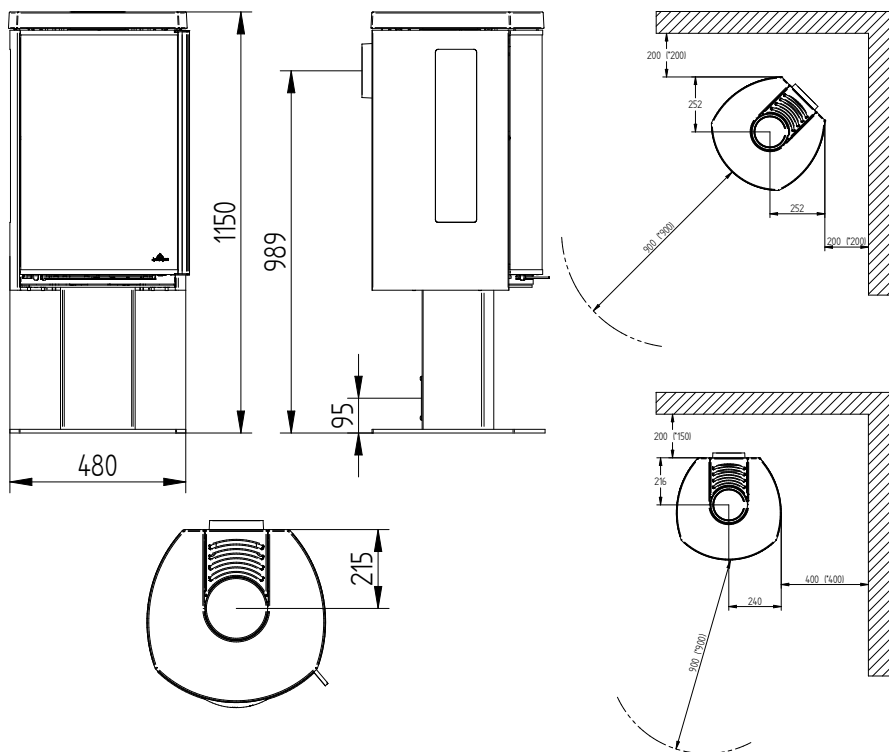

COZY MODERN

WALL

COZY SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Støbejernsfront
Selvlukkende låge med magneter
Start-up funktion
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM


TEKNISKE DATA COZY MODERN WALL

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	108 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

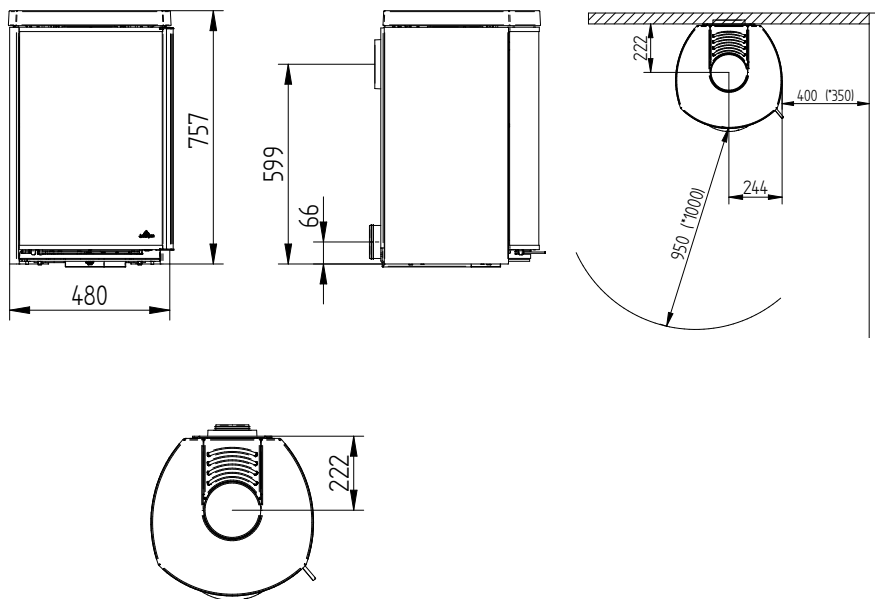

COZY MODERN

WALL M/SIDEGLAS

COZY SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Støbejernsfront
Selvlukkende låge med magneter
Start-up funktion
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM


TEKNISKE DATA COZY MODERN WALL M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	108 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret røgrør.

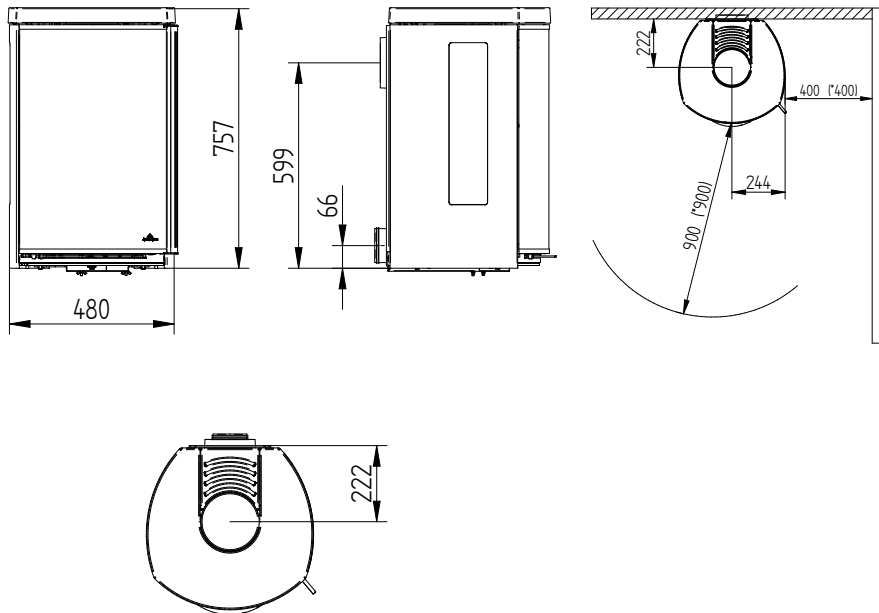

COZY MODERN

DARK SANDSTONE

COZY SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Støbejernsfront
Selvlukkende låge med magneter
Start-up funktion
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA COZY MODERN DARK SANDSTONE

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	313 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

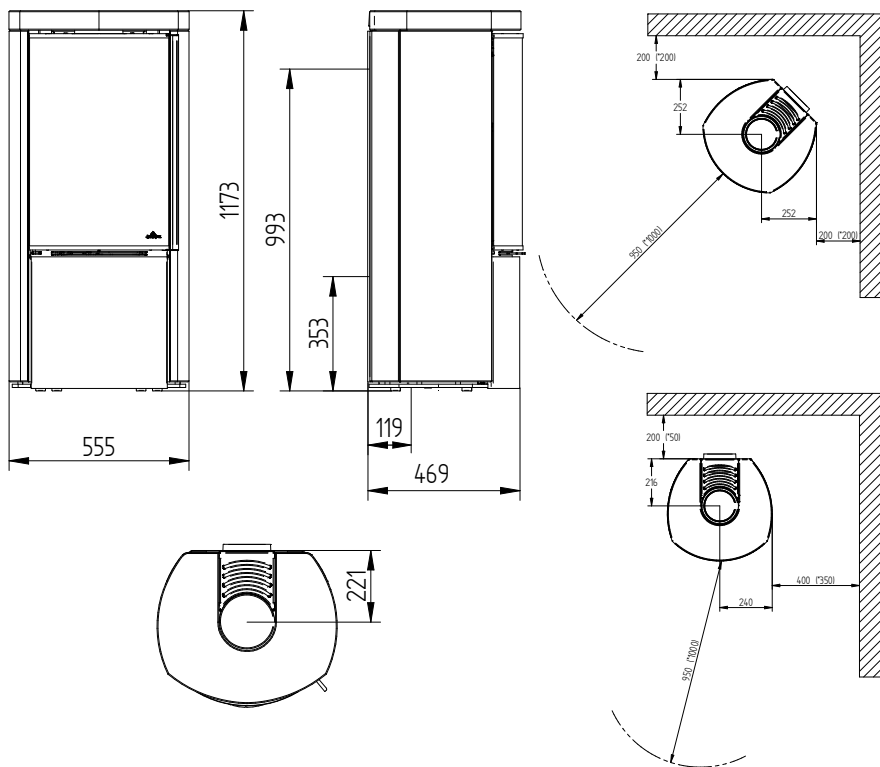

COZY MODERN

DARK SANDSTONE M/SIDEGLAS

COZY SERIEN

Reneste forbrænding

Høj virkningsgrad

Kraftig konvektion

Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring

Støbejernslåge

Støbejernsfront

Selvlukkende låge med magneter

Start-up funktion

Støbejernsbund

Støbejernstop

Formstøbt vermiculite

Rudeskyl

Koldt greb

5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas

Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM


TEKNISKE DATA COZY MODERN DARK SANDSTONE M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	282 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

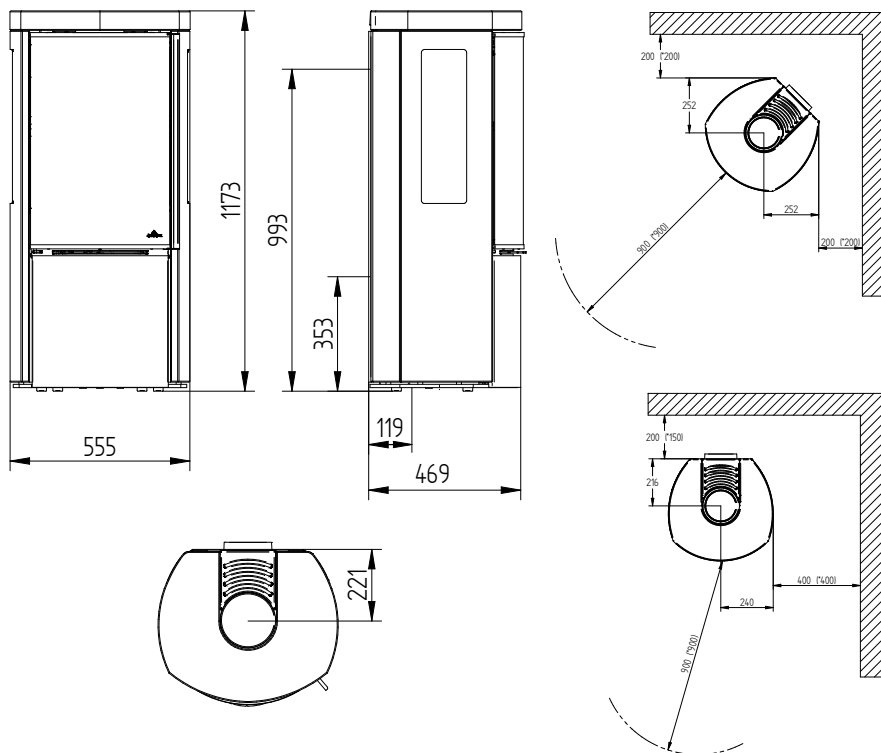

COZY MODERN

MOCA CREAM SANDSTONE

COZY SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Støbejernsfront
Selvlukkende låge med magneter
Start-up funktion
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA COZY MODERN MOCA CREAM SANDSTONE

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	313 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission.....	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

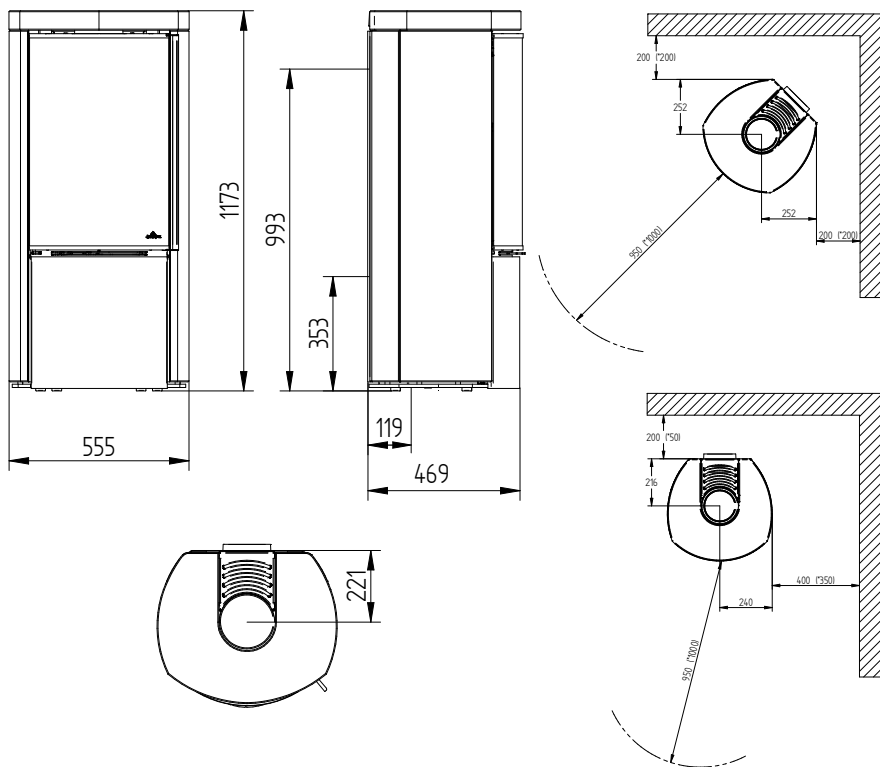

COZY MODERN

MOCA CREAM SANDSTONE M/SIDEGLAS

COZY SERIEN

Reneste forbrænding

Høj virkningsgrad

Kraftig konvektion

Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring

Støbejernslåge

Støbejernsfront

Selvlukkende låge med magneter

Start-up funktion

Støbejernsbund

Støbejernstop

Formstøbt vermiculite

Rudeskyl

Koldt greb

5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas

Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM



TEKNISKE DATA COZY MODERN MOCA CREAM SANDSTONE M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	282 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

