

CUBIC 109

CUBIC SERIEN

DESIGNET AF
ANDERS NØRGAARD

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Selvlukkende låge
Brænderumslåge
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti

Kan tilkøbes

Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM


TEKNISKE DATA CUBIC 109

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	134 kg
Rørgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

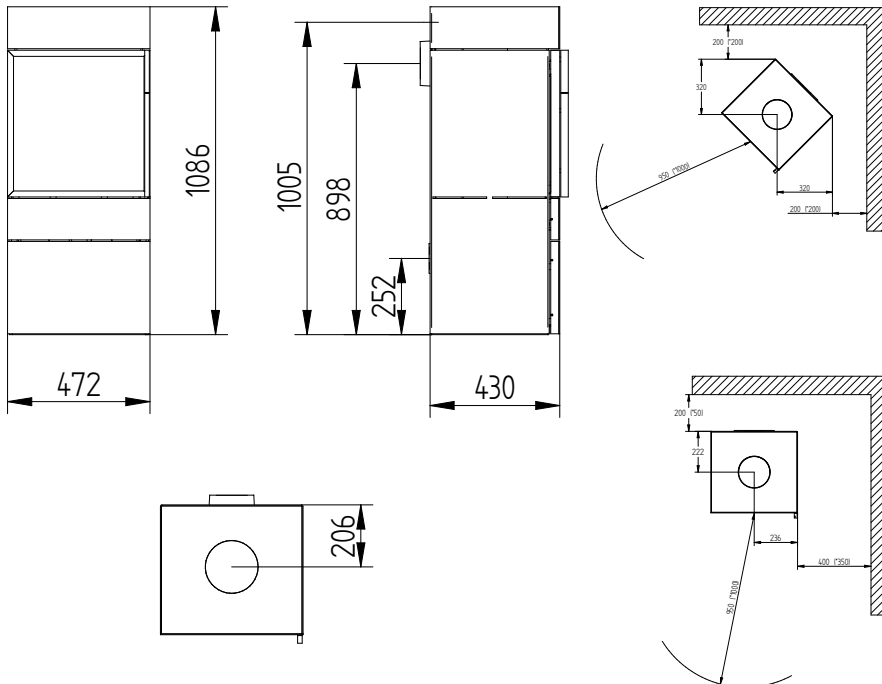

CUBIC 166

CUBIC SERIEN

DESIGNET AF
ANDERS NØRGAARD

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Selvlukkende låge
Brænderumslåge
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti

Kan tilkøbes

Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM






TEKNISKE DATA CUBIC 166

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	179 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

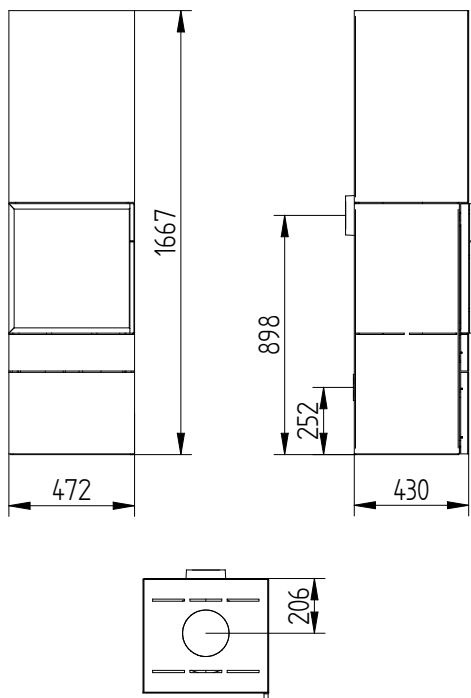

CUBIC 215

CUBIC SERIEN

DESIGNET AF
ANDERS NØRGAARD

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Selvlukkende låge
Brænderumslåge
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti

Kan tilkøbes

Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA CUBIC 215

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	199 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur.....	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

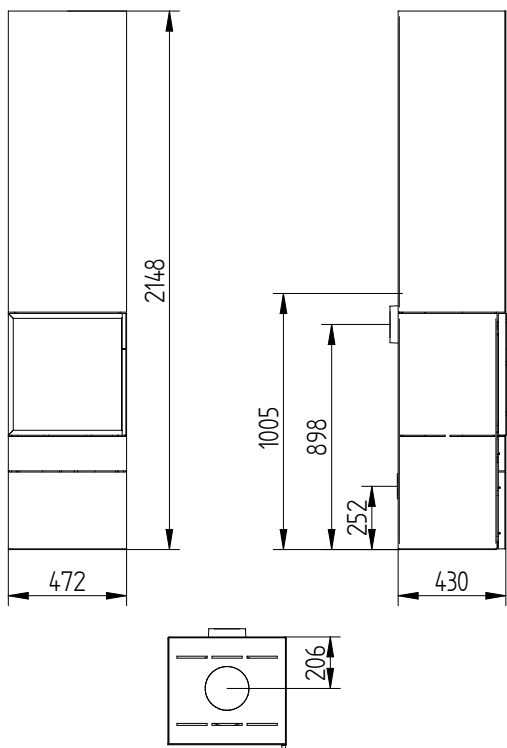

CUBIC WALL

CUBIC SERIEN

DESIGNET AF
ANDERS NØRGAARD

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Selvlukkende låge
Brænderumslåge
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti

Kan tilkøbes

Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM

TEKNISKE DATA CUBIC WALL

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	113 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm - tilkøb
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 g/s
Røggastemperatur	352 °C
Partikelemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt
DIBt godkendt

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

