

ELEGANCE

CLASSIC

ELEGANCE SERIEN

Ren forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Selvlukkende låge med magneter
Markedets bredeste panoramaglas
180° flammesynlighed
Ovalt design
Brænderumslåge
Støbejernsbund
2 valgfrie greb
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti

Kan tilkøbes

Frisklufttilslutning
Drejesokkel
Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM







TEKNISKE DATA ELEGANCE CLASSIC

Min./maks. effekt.....	4 - 8 kW
Middel Co emission.....	1495 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	144 kg
Rørgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	485 x 446 x 274 mm
Virkningsgrad.....	75%
Røggasmasseflow.....	7,0 G/S
Røggastemperatur.....	385 °C
Støvemission	12 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
§15A.....	✓

CE-mærket

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

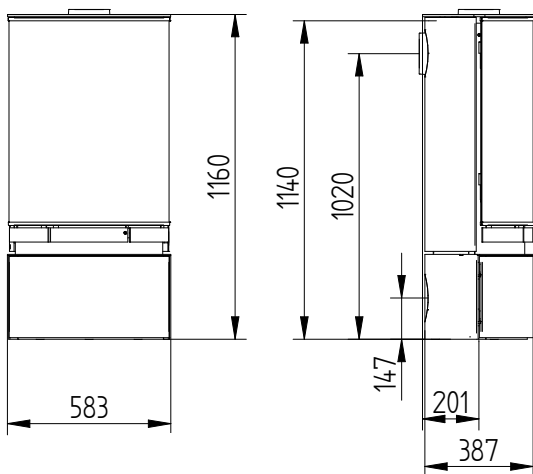

ELEGANCE

CLASSIC BLACK HANDLE

ELEGANCE SERIEN

Ren forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Selvlukkende låge med magneter
Markedets bredeste panoramaglas
180° flammesynlighed
Ovalt design
Brænderumslåge
Støbejernsbund
2 valgfrie greb
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti

Kan tilkøbes

Frisklufttilslutning
Drejesokkel
Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM





TEKNISKE DATA ELEGANCE CLASSIC

Min./maks. effekt.....	4 - 8 kW
Middel Co emission.....	1495 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	144 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	485 x 446 x 274 mm
Virkningsgrad.....	75%
Røggasmasseflow.....	7,0 G/S
Røggastemperatur.....	385 °C
Støvemission	12 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
§15A.....	✓

CE-mærket

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

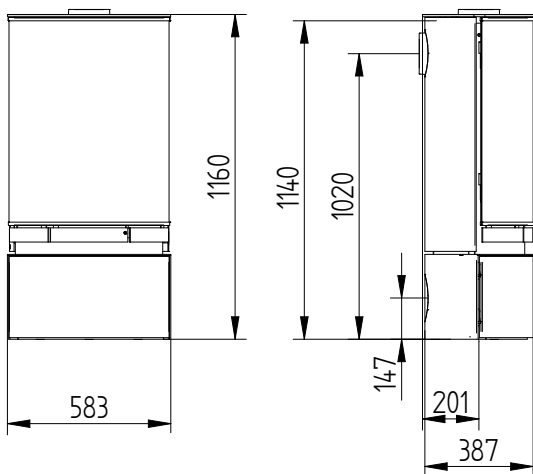

ELEGANCE

CLASSIC WALL

ELEGANCE SERIEN

Ren forbrænding
Høj virkningsgrad
Et svævende ildsted
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Selvlukkende låge med magneter
Markedets bredeste panoramaglas
180° flammesynlighed
Ovalt design
Støbejernsbund
2 valgfrie greb
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti

Kan tilkøbes
Frisklufttilslutning



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM

TEKNISKE DATA ELEGANCE CLASSIC WALL

Min./maks. effekt.....	4 - 8 kW
Middel Co emission.....	1495 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	122 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	485 x 446 x 274 mm
Virkningsgrad.....	75%
Røggasmasseflow.....	7,0 G/S
Røggastemperatur.....	385 °C
Støvemission	12 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
§15A.....	✓

CE-mærket

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

