

ELEGANCE

JUNIOR

ELEGANCE SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Selvlukkende låge med magneter
Bred panoramaglas
180° flammesynlighed
Ovalt design
Brænderumslåge
Støbejernsbund
2 valgfrie greb
Frisklufttilslutning inkluderet
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti

Kan tilkøbes

Drejesokkel
Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM


TEKNISKE DATA ELEGANCE JUNIOR

Min./maks. effekt.....	3 - 5 kW
Middel Co emission.....	1137 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	116 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	416 x 381 x 221 mm
Virkningsgrad.....	76%
Røggasmasseflow.....	5,7 G/S
Røggastemperatur	318 °C
Støvemission	13 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

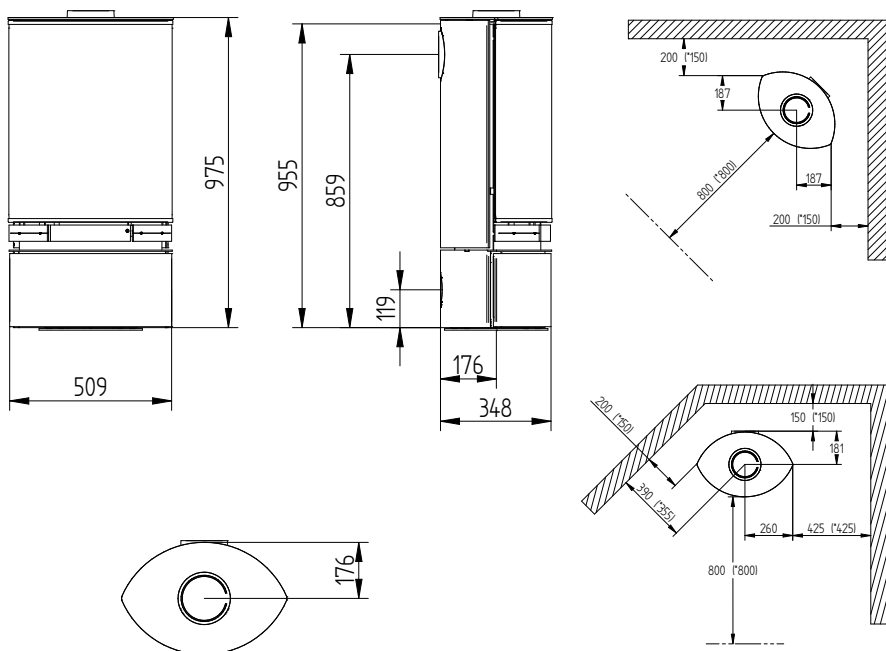

ELEGANCE

JUNIOR BLACK HANDLE

ELEGANCE SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Selvlukkende låge med magneter
Bred panoramaglas
180° flammesynlighed
Ovalt design
Brænderumslåge
Støbejernsbund
2 valgfrie greb
Frisklufttilslutning inkluderet
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti

Kan tilkøbes

Drejesokkel
Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA ELEGANCE JUNIOR

Min./maks. effekt.....	3 - 5 kW
Middel Co emission.....	1137 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	116 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	416 x 381 x 221 mm
Virkningsgrad.....	76%
Røggasmasseflow.....	5,7 G/S
Røggastemperatur	318 °C
Støvemission	13 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

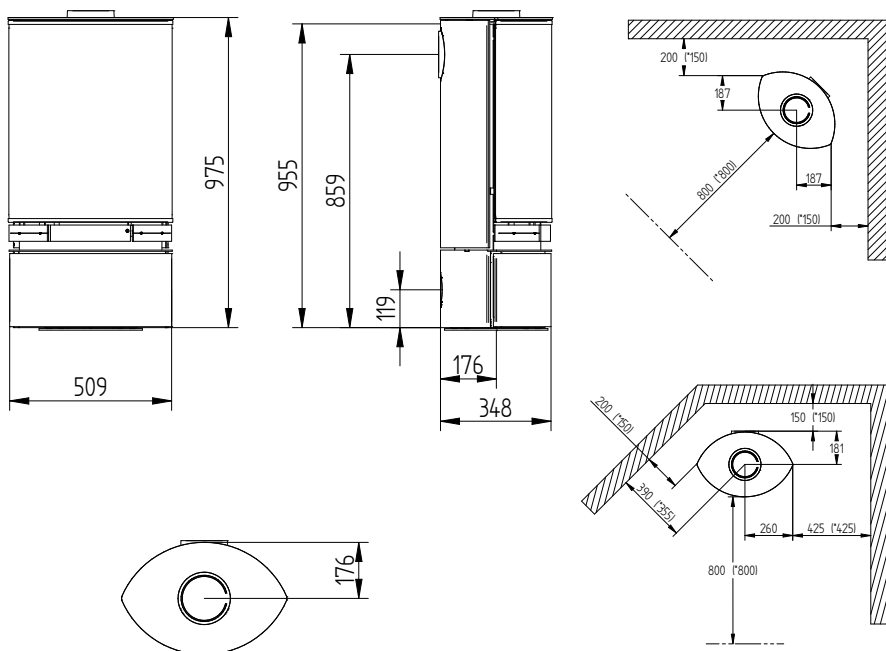

ELEGANCE

JUNIOR WALL

ELEGANCE SERIEN

Selvlukkende låge med magneter
Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Et svævende ildsted
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Selvlukkende låge
Bred panoramaglas
180° flammesynlighed
Ovalt design
Støbejernsbund
2 valgfrie greb
Frisklufttilslutning inkluderet
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM

TEKNISKE DATA ELEGANCE WALL

Min./maks. effekt.....	3 - 5 kW
Middel Co emission.....	1137 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	91 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	416 x 381 x 221 mm
Virkningsgrad.....	76%
Røggasmasseflow.....	5,7 G/S
Røggastemperatur	318 °C
Støvemission	13 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

