

JYDEPEJS H530

CLASSIC

JYDEPEJS H530 SERIEN

Byg varmen ind
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Velegnet til indbygning i åben pejs
Individuel tilpasning af ramme, med og uden ombug
Med/uden komplet glasfront
Højre-eller venstrehængt låge
Koldt greb
Plads til store stykker brænde
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti

Kan tilkøbes

Specialramme med/uden ombuk
Friskluftindtag ø 100 mm




Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM

TEKNISKE DATA JYDEPEJS H530 CLASSIC

Min./maks. effekt.....	4 - 9 kW
Middel Co emission.....	1072 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	91 kg
Rørgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	350 x 600 x 300 mm
Virkningsgrad.....	75%
Røggasmasseflow.....	7,8 G/S
Røggastemperatur.....	415 °C
Støvemission	37 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Min. indbygningsmål	B 714 x H 544

CE-mærket

A

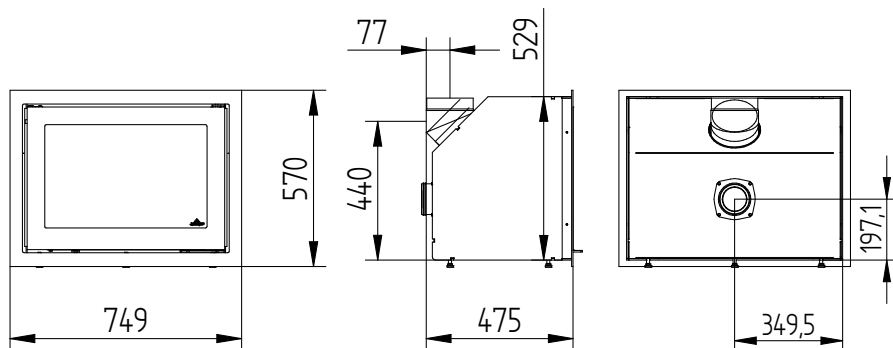

JYDEPEJS H530

MODERN

JYDEPEJS H530 SERIEN

Byg varmen ind
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Velegnet til indbygning i åben pejs
Individuel tilpasning af ramme, med og uden ombuk
Med/uden komplet glasfront
Højre-eller venstrehængt låge
Koldt greb
Plads til store stykker brænde
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti

Kan tilkøbes

Specialramme med/uden ombuk
Friskluftindtag ø 100 mm



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM

TEKNISKE DATA JYDEPEJS H530 MODERN

Min./maks. effekt.....	4 - 9 kW
Middel Co emission.....	1072 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	91 kg
Rørgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	350 x 600 x 300 mm
Virkningsgrad.....	75%
Røggasmasseflow.....	7,8 G/S
Røggastemperatur.....	415 °C
Støvemission	37 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Min. indbygningsmål	B 714 x H 544

CE-mærket

A

