

MIDO

MIDO SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring

Støbejernslåge

Stort buet glas

2 valgfrie greb

Brænderumslåge

Støbejernsbund

Ståltop

Formstøbt vermiculite

Rudeskyl


5 års garanti

Koldt greb

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas

Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA MIDO:

Opvarmer ca.	>120 m ²
Effekt.....	3-8 kW
Virkningsgrad.....	80%
Støvemmission mg/Nm ³	6 mg.
Røgafgang.....	ø150 mm
Skorstenstilslutning	Top/bag
Vægt.....	140 kg
Farve.....	Sort/grå
Brændkammermål (H x B x D)	415 x 365 x 325

CE-mærket
Defra godkendt

A⁺

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret rørør.

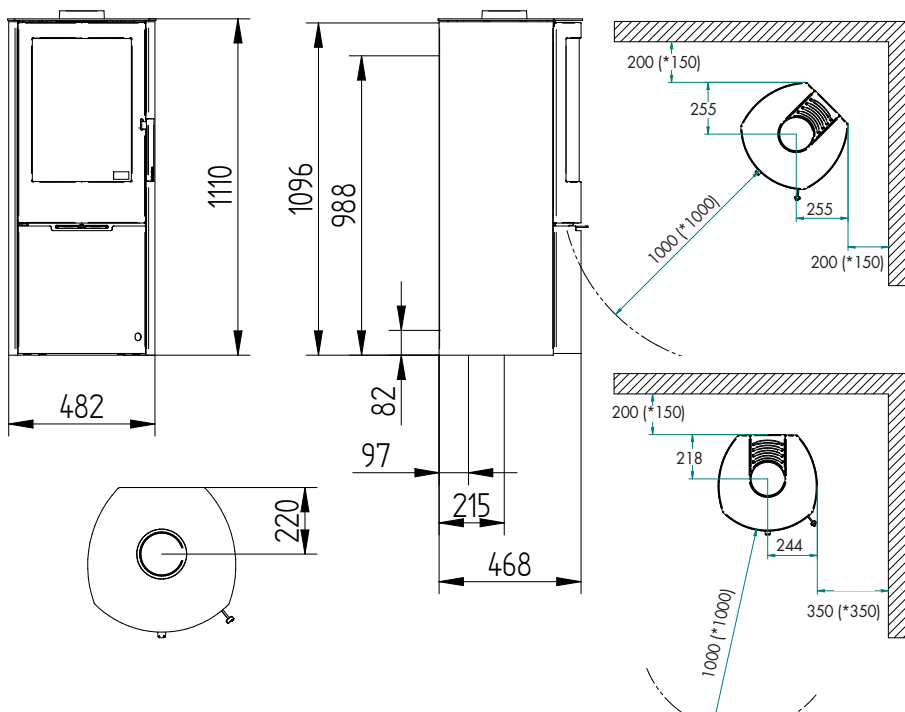

MIDO

STØBEJERNSTOP


MIDO SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Stort buet glas
2 valgfrie greb
Brænderumslåge
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti
Koldt greb

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA MIDO STØBEJERNSTOP:

Opvarmer ca.	>120 m ²
Effekt.....	3-8 kW
Virkningsgrad.....	80%
Støvemmission mg/Nm ³	6 mg.
Røgafgang.....	ø150 mm
Skorstenstilslutning	Top/bag
Vægt.....	140 kg
Farve.....	Sort/grå
Brændkammermål (H x B x D)	415 x 365 x 325

CE-mærket
Defra godkendt

A⁺

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret rørør.

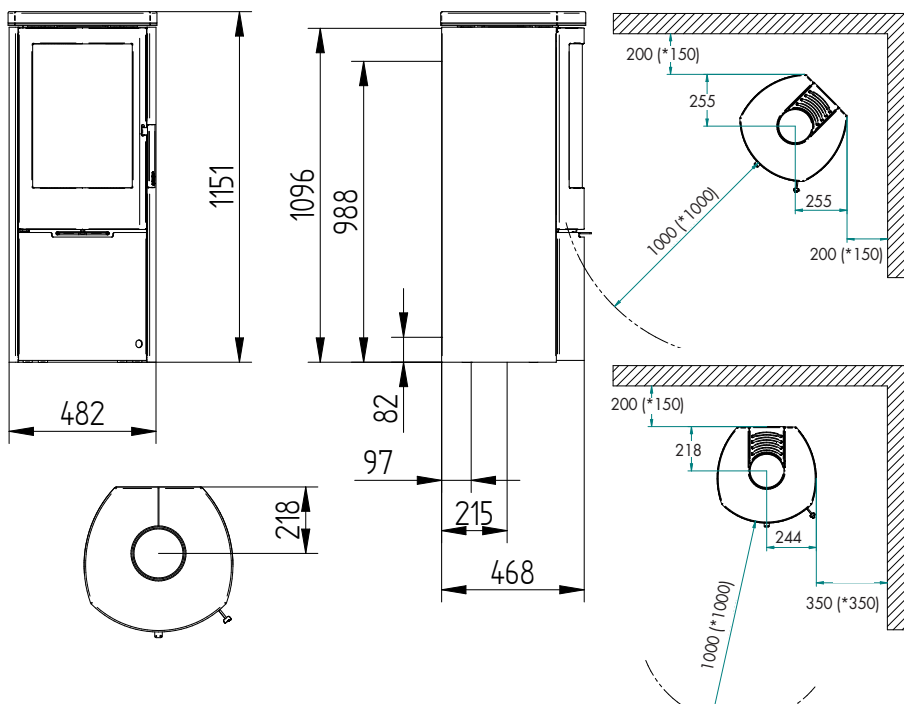

MIDO

FEDTSTENSTOP


MIDO SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Stort buet glas
2 valgfrie greb
Brænderumslåge
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti
Koldt greb

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA MIDO FEDTSTENSTOP:

Opvarmer ca.>120 m²
Effekt.....3-8 kW
Virkningsgrad.....80%
Støvemmission mg/Nm³..... 6 mg.
Røgafgang..... ø150 mm
Skorstenslutning Top/bag
Vægt.....165 kg
Farve.....Sort/grå
Brændkammermål (H x B x D) 415 x 365 x 325

CE-mærket
Defra godkendt

A⁺

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret rørør.

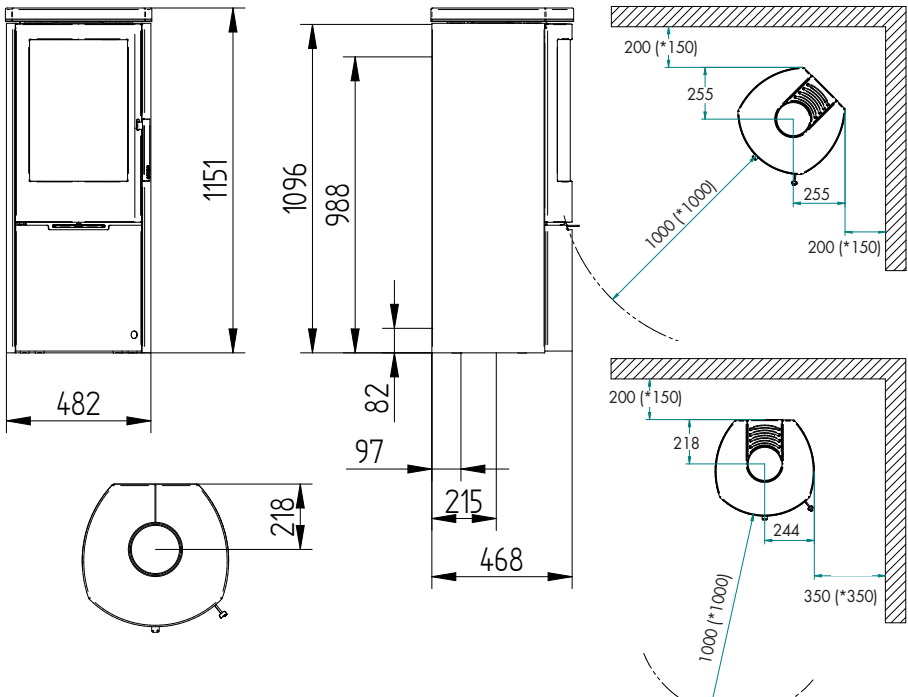

MIDO

FEDTSTEN

MIDO SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Stort buet glas
2 valgfrie greb
Brænderumslåge
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti
Koldt greb

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM



TEKNISKE DATA MIDO FEDTSTEN:

Opvarmer ca.>120 m²
Effekt.....3-8 kW
Virkningsgrad.....80%
Støvemmission mg/Nm³..... 6 mg.
Røgafgang..... ø150 mm
Skorstenslutning Top/bag
Vægt.....215 kg
Farve.....Sort/grå
Brændkammermål (H x B x D) 415 x 365 x 325

CE-mærket
Defra godkendt

A⁺

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

