

MIDO

MIDO SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Stort buet glas
2 valgfrie greb
Brænderumslåge
Støbejernsbund
Ståltop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti
Koldt greb

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM





TEKNISKE DATA MIDO

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	136 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 G/S
Røggastemperatur	352 °C
Støvemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

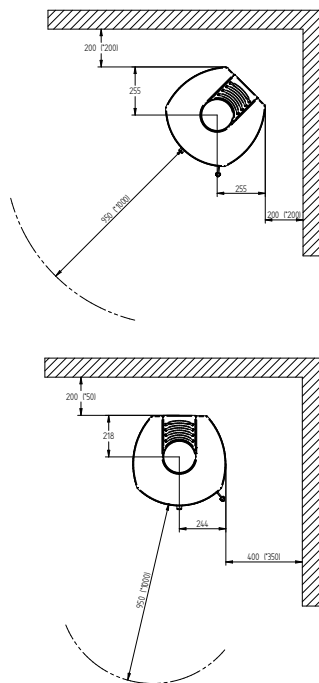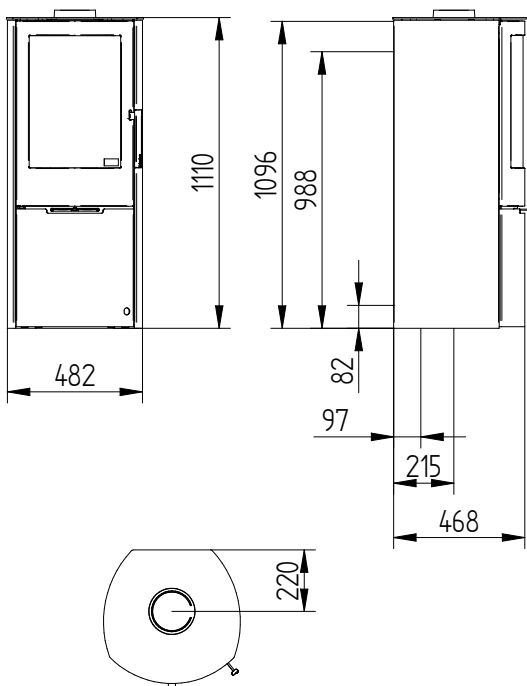

MIDO

STØBEJERNSTOP

MIDO SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Stort buet glas
2 valgfrie greb
Brænderumslåge
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti
Koldt greb

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM


TEKNISKE DATA MIDO STØBEJERNSTOP

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	136 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 G/S
Røggastemperatur	352 °C
Støvemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart,
når der monteres med Isoleret rørør.

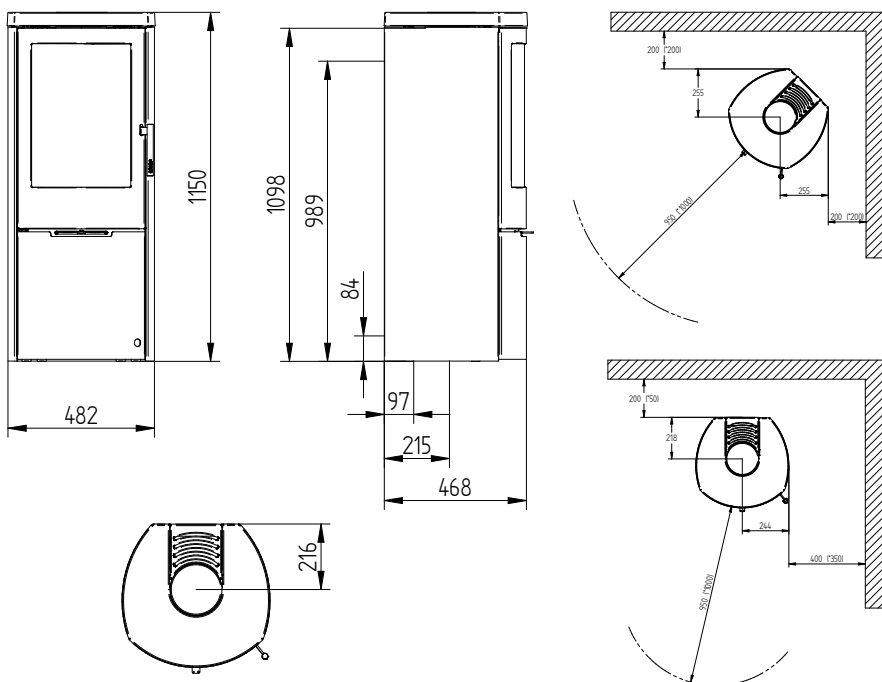

MIDO

FEDTSTENSTOP

MIDO SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Stort buet glas
2 valgfrie greb
Brænderumslåge
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti
Koldt greb

Kan tilkøbes

Tilpasset gulfplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM


TEKNISKE DATA MIDO FEDTSTENSTOP

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	165 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 G/S
Røggastemperatur	352 °C
Støvemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

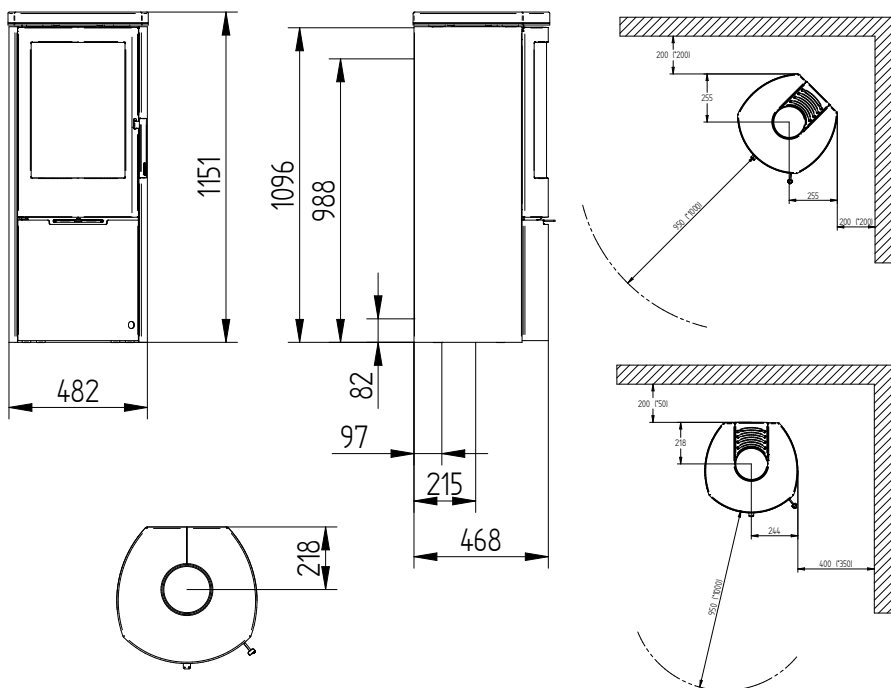

MIDO

FEDTSTEN

MIDO SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Stort buet glas
2 valgfrie greb
Brænderumslåge
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti
Koldt greb

Kan tilkøbes

Tilpasset gulfplade i 6 mm. glas
Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM

TEKNISKE DATA MIDO FEDTSTEN

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	704mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	215 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	415 x 365 x 325 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	5,5 G/S
Røggastemperatur	352 °C
Støvemission	10 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

