

# OMEGA BASIC

## OMEGA SERIES


---

Ren forbrænding  
Høj virkningsgrad  
Kraftig konvektion  
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring  
Låge af komplet glas med sort ramme  
180° flammesynlighed  
Selvlukkende låge med magneter  
Helt rund  
Start-up funktion  
Brænderumslåge  
Frisklufttilslutning inkluderet  
Støbejernsbund  
Formstøbt vermiculite  
Rudeskyl  
Koldt greb  
5 års garanti

**Kan tilkøbes:**

Soft Close System (med pumpe)  
Drejesokkel  
Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



---

Se alle modeller på  
**JYDEPEJSEN.COM**




## TEKNISKE DATA OMEGA BASIC:

Opvarmer ca. ....	>140 m <sup>2</sup>
Effekt.....	3-8 kW
Virkningsgrad.....	79%
Støvemmission mg/Nm <sup>3</sup> .....	15 mg.
Røgafgang.....	ø150 mm
Skorstenstilslutning .....	Top/back
Vægt.....	144 kg
Frave.....	Black/grey/white
Brændkammermål (H x B x D) .....	412 x 368 x 407

CE-mærket  
Defra godkendt  
DIBt godkendt

A<sup>+</sup>

\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret rørør.

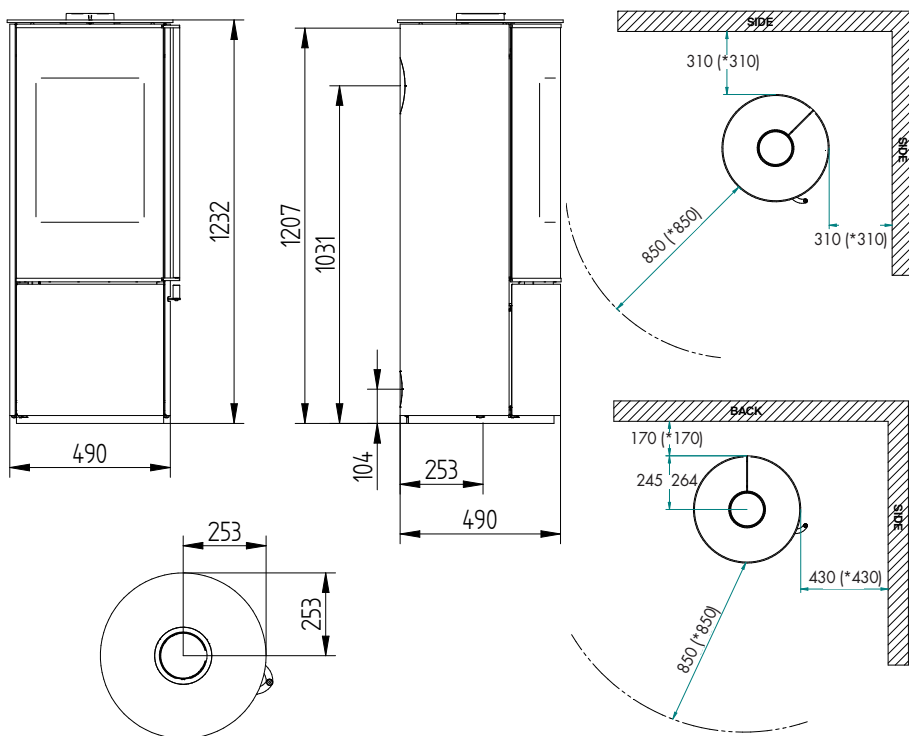

# OMEGA BASIC

## FEDTSTEN

### OMEGA SERIES


---

Ren forbrænding  
Høj virkningsgrad  
Kraftig konvektion  
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring  
Låge af komplet glas med sort ramme  
180° flammesynlighed  
Selvlukkende låge med magneter  
Helt rund  
Start-up funktion  
Brænderumslåge  
Frisklufttilslutning inkluderet  
Støbejernsbund  
Formstøbt vermiculite  
Rudeskyl  
Koldt greb  
5 års garanti

**Kan tilkøbes:**

Soft Close System (med pumpe)  
Drejesokkel  
Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



---

Se alle modeller på  
**JYDEPEJSEN.COM**




## TEKNISKE DATA OMEGA BASIC FEDTSTEN:

Opvarmer ca. ....	>140 m <sup>2</sup>
Effekt.....	3-8 kW
Virkningsgrad.....	79%
Støvemmission mg/Nm <sup>3</sup> .....	15 mg.
Røgafgang.....	ø150 mm
Skorstenstilslutning .....	Top/back
Vægt.....	200 kg
Frave.....	Black/grey/white
Brændkammermål (H x B x D) .....	412 x 368 x 407

CE-mærket  
Defra godkendt  
DIBt godkendt

A<sup>+</sup>

\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret rørør.

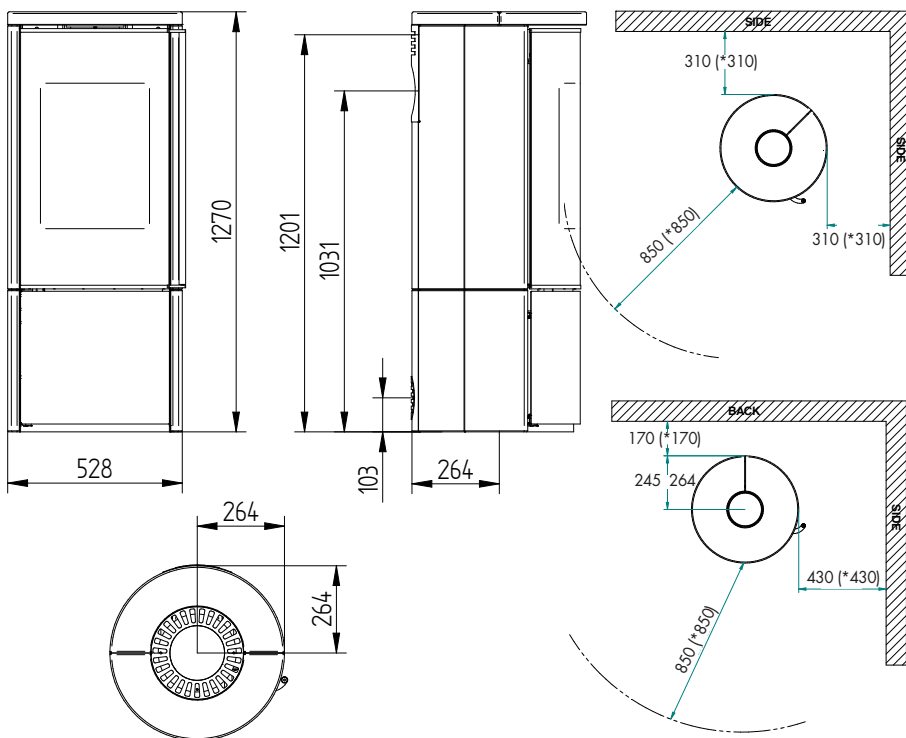



# OMEGA HIGH

## OMEGA SERIES


---

Ren forbrænding  
Høj virkningsgrad  
Kraftig konvektion  
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring  
Låge af komplet glas med sort ramme  
180° flammesynlighed  
Selvlukkende låge med magneter  
Helt rund  
Start-up funktion  
Brænderumslåge  
Frisklufttilslutning inkluderet  
Støbejernsbund  
Formstøbt vermiculite  
Rudeskyl  
Koldt greb  
5 års garanti

**Kan tilkøbes:**

Soft Close System (med pumpe)  
Drejesokkel  
Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



---

Se alle modeller på  
**JYDEPEJSEN.COM**




## TEKNISKE DATA OMEGA HIGH:

Opvarmer ca. ....	>140 m <sup>2</sup>
Effekt.....	3-8 kW
Virkningsgrad.....	79%
Støvemmission mg/Nm <sup>3</sup> .....	15 mg.
Røgafgang.....	ø150 mm
Skorstenstilslutning .....	Top/back
Vægt.....	155 kg
Frave.....	Black/grey/white
Brændkammermål (H x B x D) .....	412 x 368 x 407

CE-mærket  
Defra godkendt  
DIBt godkendt

A<sup>+</sup>

\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret rørør.

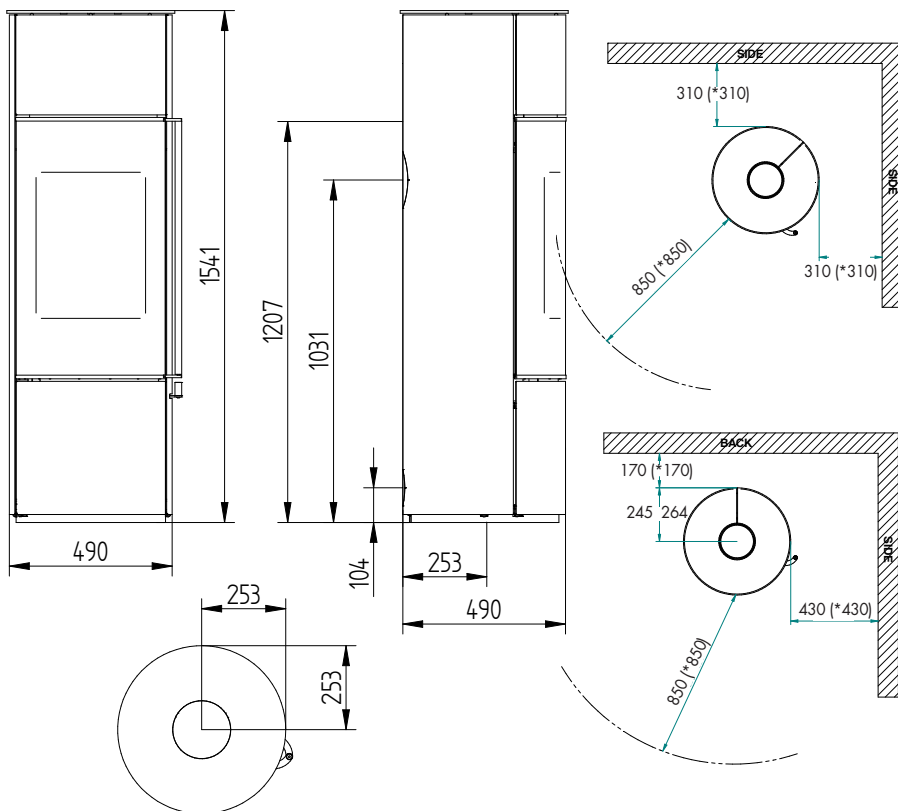

# OMEGA CORE

## OMEGA SERIES


---

Ren forbrænding  
Høj virkningsgrad  
Kraftig konvektion  
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring  
Låge af komplet glas med sort ramme  
180° flammesynlighed  
Selvlukkende låge med magneter  
Helt rund  
Start-up funktion  
Brænderumslåge  
Frisklufttilslutning inkluderet  
Støbejernsbund  
Inklusiv akkumuleringssten (54 kg.)  
Formstøbt vermiculite  
Rudeskyl  
Koldt greb  
5 års garanti

### Kan tilkøbes:

Soft Close System (med pumpe)  
Drejesokkel  
Tilpasset guldplade i 6 mm. glas



---

Se alle modeller på  
**JYDEPEJSEN.COM**




## TEKNISKE DATA OMEGA CORE:

Opvarmer ca. ....	>140 m <sup>2</sup>
Effekt.....	3-8 kW
Virkningsgrad.....	79%
Støvemmission mg/Nm <sup>3</sup> .....	15 mg.
Røgafgang.....	ø150 mm
Skorstenstilslutning .....	Top/back
Vægt.....	214 kg
Frave.....	Black/grey/white
Brændkammermål (H x B x D) .....	412 x 368 x 407

CE-mærket  
Defra godkendt  
DIBt godkendt

A<sup>+</sup>

\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret rørør.

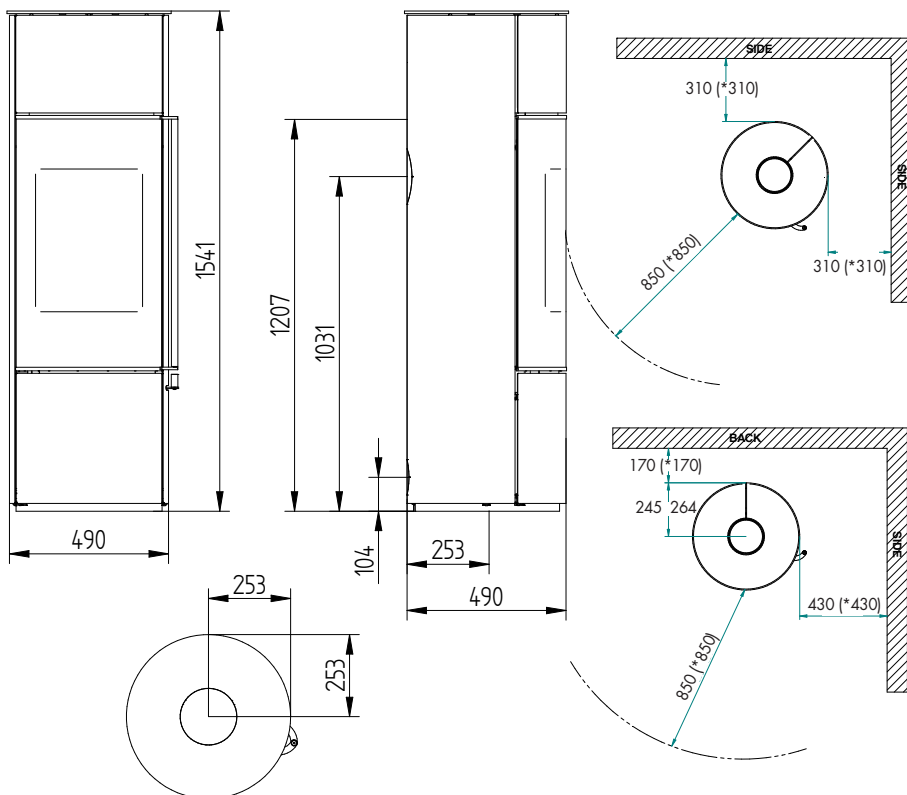



# OMEGA CHEF

## OMEGA SERIES


---

Ren forbrænding  
Høj virkningsgrad  
Kraftig konvektion  
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring  
Låge af komplet glas med sort ramme  
180° flammesynlighed  
Selvlukkende låge med magneter  
Helt rund  
Start-up funktion  
Brænderumslåge  
Inklusiv bageovn  
Frisklufttilslutning inkluderet  
Støbejernsbund  
Formstøbt vermiculite  
Rudeskyl  
Koldt greb  
5 års garanti

### **Kan tilkøbes:**

Soft Close System (med pumpe)  
Drejesokkel  
Tilpasset guldplade i 6 mm. glas



---

Se alle modeller på  
**JYDEPEJSEN.COM**



## TEKNISKE DATA OMEGA CHEF:

Opvarmer ca. ....	>140 m <sup>2</sup>
Effekt.....	3-8 kW
Virkningsgrad.....	79%
Støvemmission mg/Nm <sup>3</sup> .....	15 mg.
Rørgang.....	ø150 mm
Skorstenstilslutning .....	Top/back
Vægt.....	169 kg
Frave.....	Black/grey/white
Brændkammermål (H x B x D) .....	412 x 368 x 407

CE-mærket  
Defra godkendt  
DIBt godkendt

A<sup>+</sup>

\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret rørør.

