

OMEGA BASIC

OMEGA SERIEN

Ren forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Låge af komplet glas med sort ramme
180° flammesynlighed
Selvlukkende låge med magneter
Helt rund
Start-up funktion
Brænderumslåge
Frisklufttilslutning inkluderet
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes:

Soft Close System (med pumpe)
Drejesokkel
Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM



TEKNISKE DATA OMEGA BASIC

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	1216 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	144 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	412 x 368 x 407 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	6,5 G/S
Røggastemperatur.....	366 °C
Støvemission	15 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørgrør.

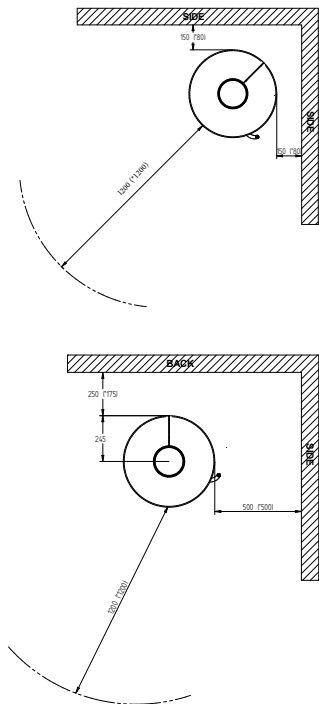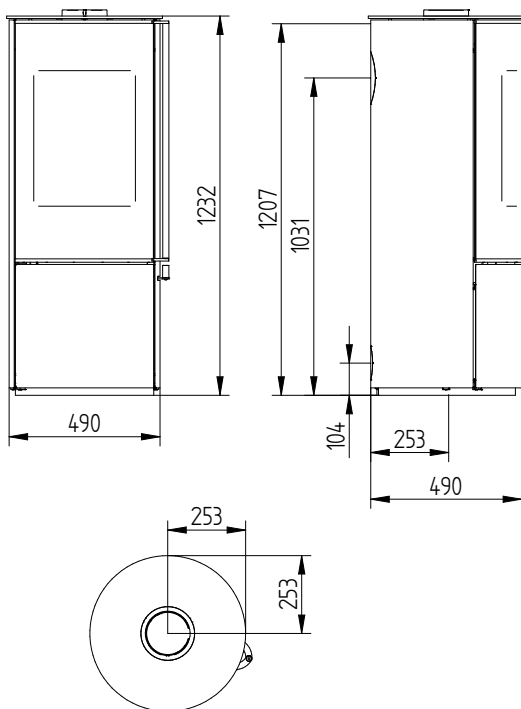

OMEGA HIGH

OMEGA SERIEN

Ren forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Låge af komplet glas med sort ramme
180° flammesynlighed
Selvlukkende låge med magneter
Helt rund
Start-up funktion
Brænderumslåge
Frisklufttilslutning inkluderet
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes:

Soft Close System (med pumpe)
Drejesokkel
Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA OMEGA HIGH

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	1216 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	155 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	412 x 368 x 407 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	6,5 G/S
Røggastemperatur	366 °C
Støvemission	15 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørgr..

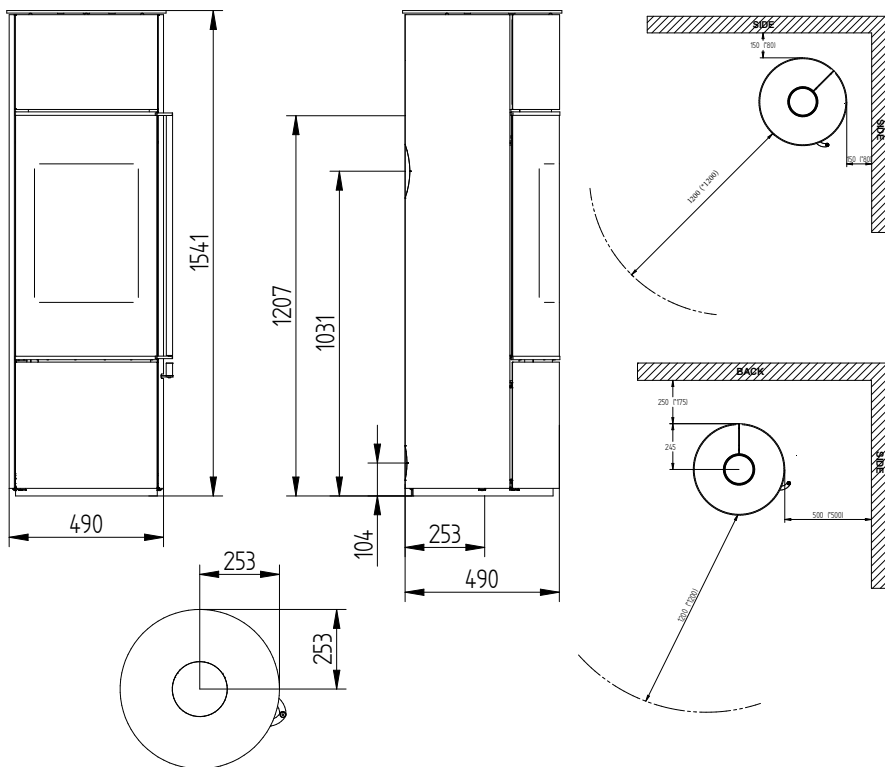

OMEGA CORE

OMEGA SERIEN

Ren forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Låge af komplet glas med sort ramme
180° flammesynlighed
Selvlukkende låge med magneter
Helt rund
Start-up funktion
Brænderumslåge
Frisklufttilslutning inkluderet
Støbejernsbund
Inklusiv akkumuleringssten (54 kg.)
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes:

Soft Close System (med pumpe)
Drejesokkel
Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA OMEGA CORE

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	1216 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	214 kg
Rørgang.....	Ø 150 mm
Akkumuleringssten	45 kg- tilkøb
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	412 x 368 x 407 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	6,5 G/S
Røggastemperatur	366 °C
Støvemission	15 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørgrøt.

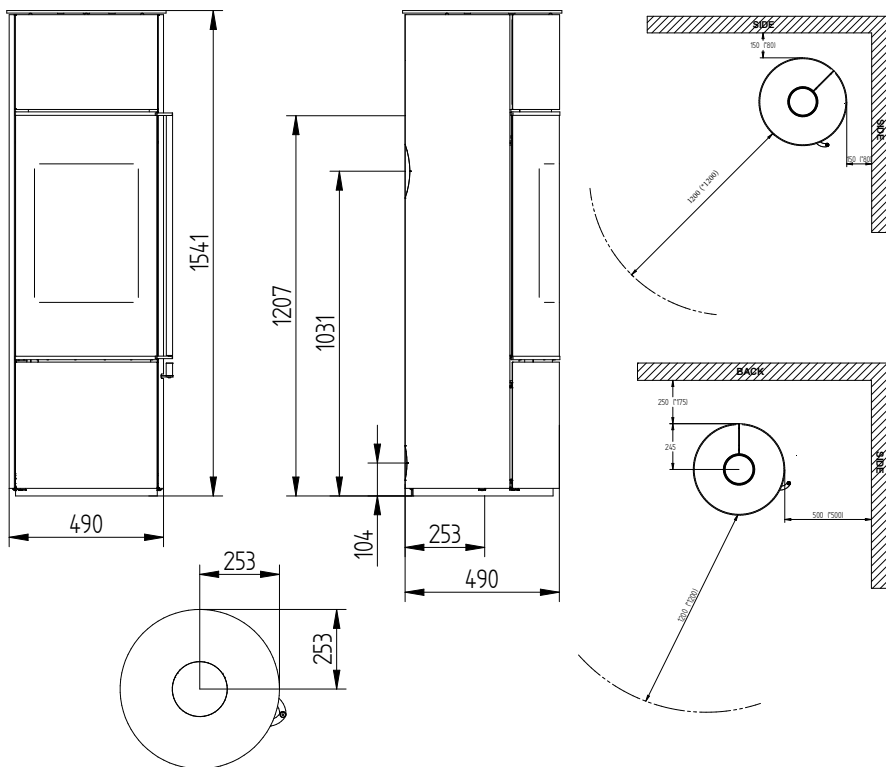

OMEGA CHEF

OMEGA SERIEN

Ren forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Låge af komplet glas med sort ramme
180° flammesynlighed
Selvlukkende låge med magneter
Helt rund
Start-up funktion
Brænderumslåge
Inklusiv bageovn
Frisklufttilslutning inkluderet
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes:

Soft Close System (med pumpe)
Drejesokkel
Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM



TEKNISKE DATA OMEGA CHEF

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	1216 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	169 kg
Røgfagang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	412 x 368 x 407 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	6,5 G/S
Røggastemperatur.....	366 °C
Støvemission	15 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørgr..

