

# ORION

## ORION SERIEN

---

Reneste forbrænding  
Høj virkningsgrad  
Kraftig konvektion  
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring  
Støbejernslåge  
Selvlukkende låge med magneter  
Frisklufttilslutning inkluderet  
Støbejernsbund  
Formstøbt vermiculite  
Rudeskyl  
Start-up funktion  
Koldt greb  
5 års garanti

### **Kan tilkøbes**

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



---

Se alle modeller på  
**JYDEPEJSEN.COM**


## TEKNISKE DATA ORION:

Opvarmer ca. ....	>140 m <sup>2</sup>
Effekt.....	3-8 kW
Virkningsgrad.....	79%
Støvemmission mg/Nm <sup>3</sup> .....	15 mg.
Røgafgang.....	ø150 mm
Skorstenstilslutning .....	Top/bag
Vægt.....	166 kg
Farve.....	Sort/grå
Brændkammermål (H x B x D) .....	412 x 368 x 407

CE-mærket  
Defra godkendt  
DIBt godkendt

A

\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret rørør.

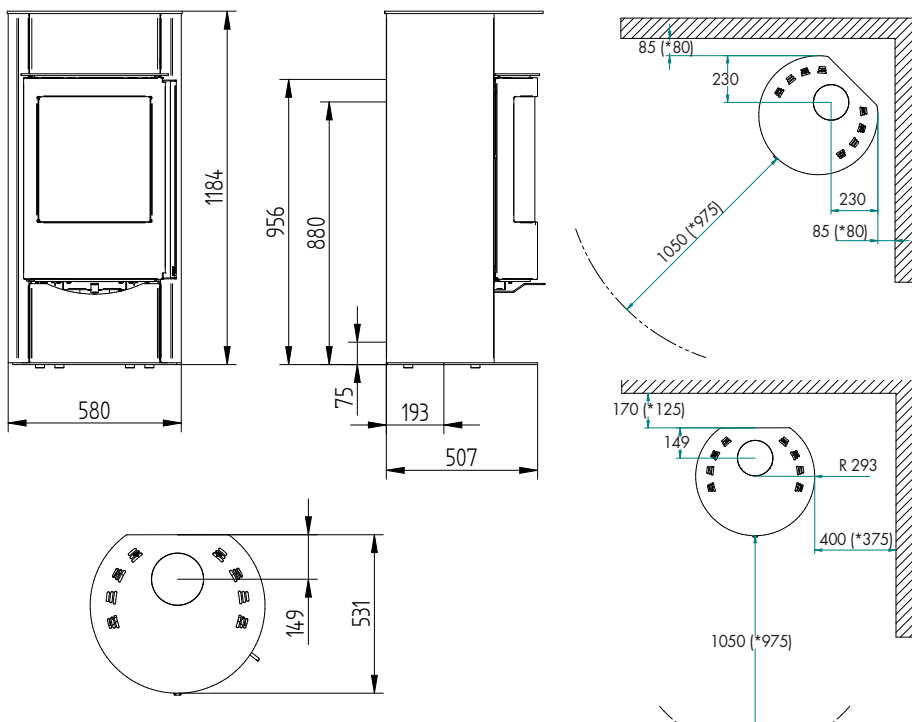

# ORION

## FEDTSTEN

### ORION SERIEN


---

Reneste forbrænding  
Høj virkningsgrad  
Kraftig konvektion  
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring  
Støbejernslåge  
Selvlukkende låge med magneter  
Frisklufttilslutning inkluderet  
Støbejernsbund  
Formstøbt vermiculite  
Rudeskyl  
Start-up funktion  
Koldt greb  
5 års garanti

#### Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



---

Se alle modeller på  
**JYDEPEJSEN.COM**




## TEKNISKE DATA ORION FEDTSTEN:

Opvarmer ca. ....	>140 m <sup>2</sup>
Effekt.....	3-8 kW
Virkningsgrad.....	79%
Støvemmission mg/Nm <sup>3</sup> .....	15 mg.
Røgafgang.....	ø150 mm
Skorstenstilslutning .....	Top/bag
Vægt.....	298 kg
Farve.....	Sort/grå
Brændkammermål (H x B x D) .....	412 x 368 x 407

CE-mærket  
Defra godkendt  
DIBt godkendt

A

\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

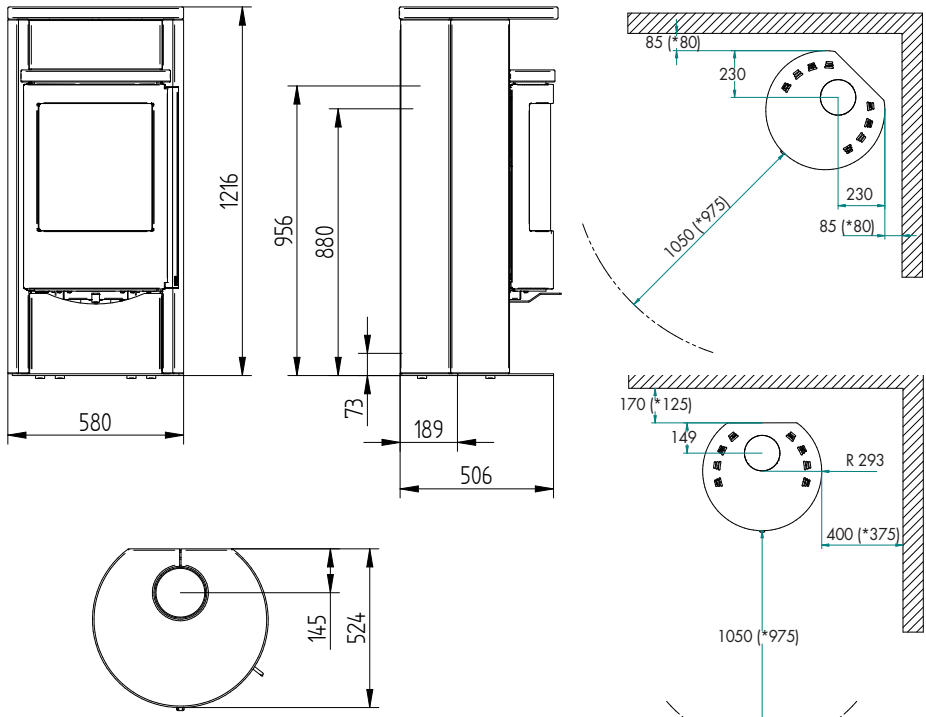

# ORION

## FEDTSTEN SPECIAL

### ORION SERIEN


---

Reneste forbrænding  
Høj virkningsgrad  
Kraftig konvektion  
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring  
Støbejernslåge  
Selvlukkende låge med magneter  
Frisklufttilslutning inkluderet  
Støbejernsbund  
Formstøbt vermiculite  
Rudeskyl  
Start-up funktion  
Koldt greb  
5 års garanti

#### Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



---

Se alle modeller på  
**JYDEPEJSEN.COM**




## TEKNISKE DATA ORION FEDTSTEN SPECIAL:

Opvarmer ca. ....	>140 m <sup>2</sup>
Effekt.....	3-8 kW
Virkningsgrad.....	79%
Støvemmission mg/Nm <sup>3</sup> .....	15 mg.
Røgafgang.....	ø150 mm
Skorstenstilslutning .....	Top/bag
Vægt.....	326 kg
Farve.....	Sort/grå
Brændkammermål (H x B x D) .....	412 x 368 x 407

CE-mærket  
Defra godkendt  
DIBt godkendt

A

\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

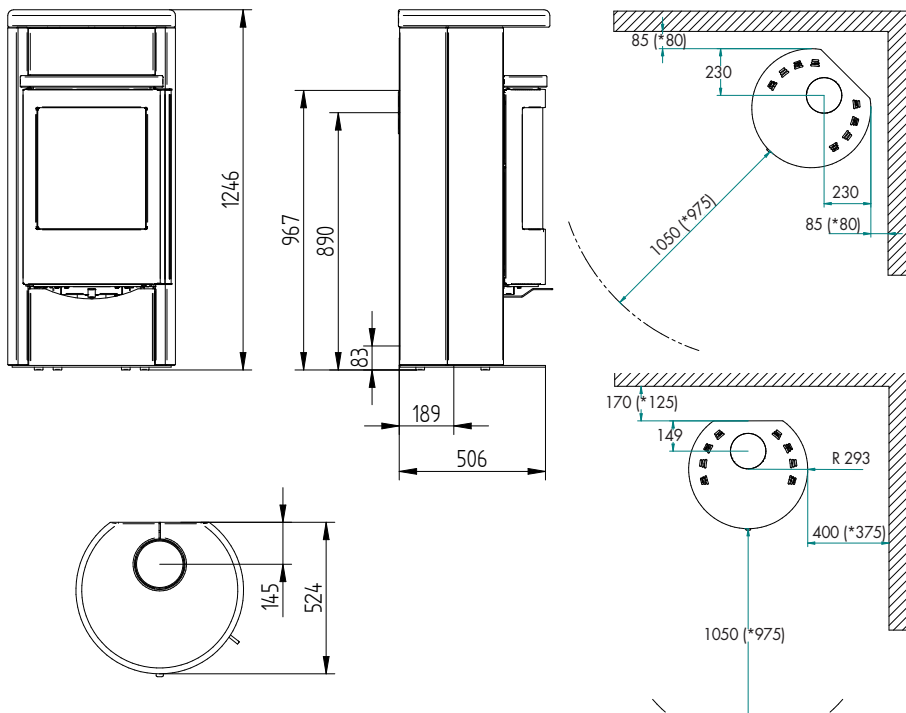

# ORION

## MOCA CREAM SANDSTEN SPECIAL

### ORION SERIEN

---

Reneste forbrænding  
Høj virkningsgrad  
Kraftig konvektion  
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring  
Støbejernslåge  
Selvlukkende låge med magneter  
Frisklufttilslutning inkluderet  
Støbejernsbund  
Formstøbt vermiculite  
Rudeskyl  
Start-up funktion  
Koldt greb  
5 års garanti

#### Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



---

Se alle modeller på  
**JYDEPEJSEN.COM**




## TEKNISKE DATA ORION MOCA CREAM SANDSTEN SPECIAL:

Opvarmer ca. ....	>140 m <sup>2</sup>
Effekt.....	3-8 kW
Virkningsgrad.....	79%
Støvemmission mg/Nm <sup>3</sup> .....	15 mg.
Røgafgang.....	ø150 mm
Skorstenstilslutning .....	Top/bag
Vægt.....	326 kg
Farve.....	Sort/grå
Brændkammermål (H x B x D) .....	412 x 368 x 407

CE-mærket  
Defra godkendt  
DIBt godkendt

A

\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

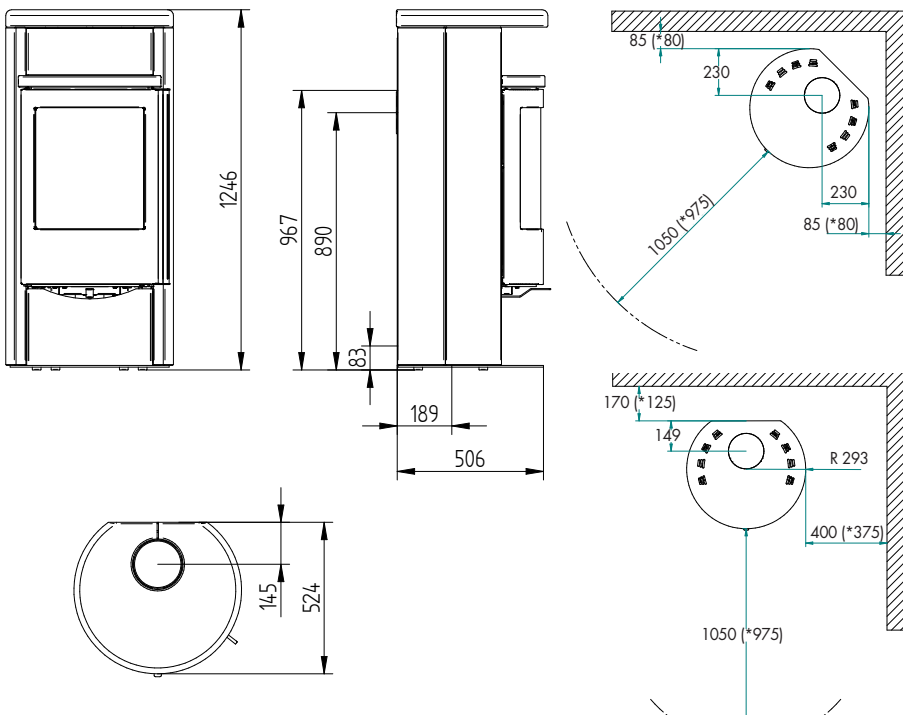



# ORION

## GREY WOOD SANDSTEN SPECIAL

### ORION SERIEN


---

Reneste forbrænding  
Høj virkningsgrad  
Kraftig konvektion  
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring  
Støbejernslåge  
Selvlukkende låge med magneter  
Frisklufttilslutning inkluderet  
Støbejernsbund  
Formstøbt vermiculite  
Rudeskyl  
Start-up funktion  
Koldt greb  
5 års garanti

#### **Kan tilkøbes**

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



---

Se alle modeller på  
**JYDEPEJSEN.COM**



**TEKNISKE DATA ORION GREY WOOD  
SANDSTEN SPECIAL:**

Opvarmer ca. ....	>140 m <sup>2</sup>
Effekt.....	3-8 kW
Virkningsgrad.....	79%
Støvemmission mg/Nm <sup>3</sup> .....	15 mg.
Røgafgang.....	ø150 mm
Skorstenstilslutning .....	Top/bag
Vægt.....	326 kg
Farve.....	Sort/grå
Brændkammermål (H x B x D) .....	412 x 368 x 407

CE-mærket  
Defra godkendt  
DIBt godkendt



\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

