

ORION

ORION SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luft-
styring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge med magneter
Frisklufttilslutning inkluderet
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Start-up funktion
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM



TEKNISKE DATA ORION

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	1216 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	166 kg
Rørgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	412 x 368 x 407 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	6,5 G/S
Røggastemperatur.....	366 °C
Støvemission	15 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

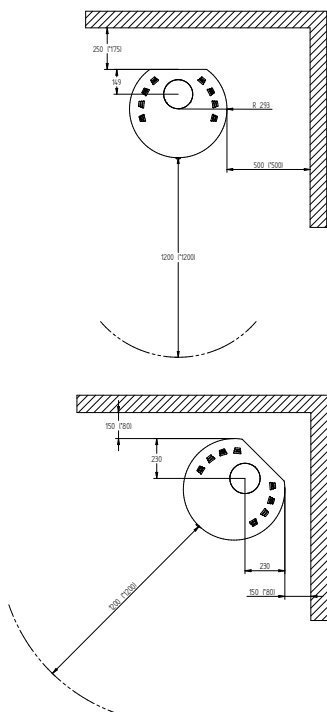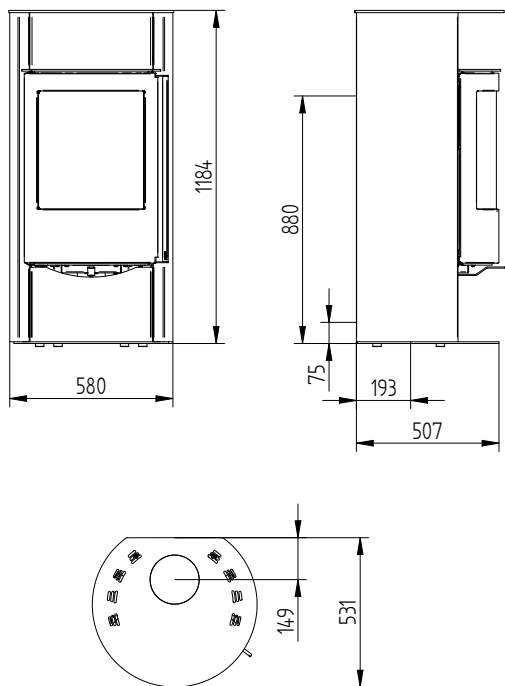

ORION

FEDTSTEN

ORION SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luft-
styring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge med magneter
Frisklufttilslutning inkluderet
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Start-up funktion
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM


TEKNISKE DATA ORION FEDTSTEN

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	1216 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	293 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	412 x 368 x 407 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	6,5 G/S
Røggastemperatur.....	366 °C
Støvemission	15 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart,
når der monteres med Isoleret rørør.

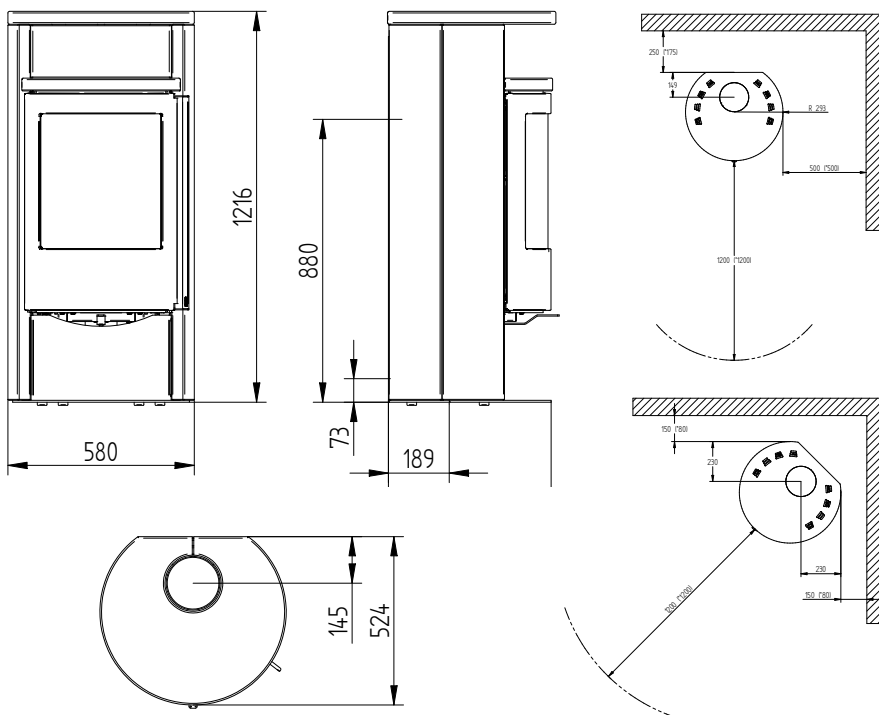

ORION

DARK SANDSTONE

ORION SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luft-
styring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge med magneter
Frisklufttilslutning inkluderet
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Start-up funktion
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM


TEKNISKE DATA ORION DARK SANDSTONE

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	1216 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	326 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	412 x 368 x 407 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	6,5 G/S
Røggastemperatur.....	366 °C
Støvemission	15 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

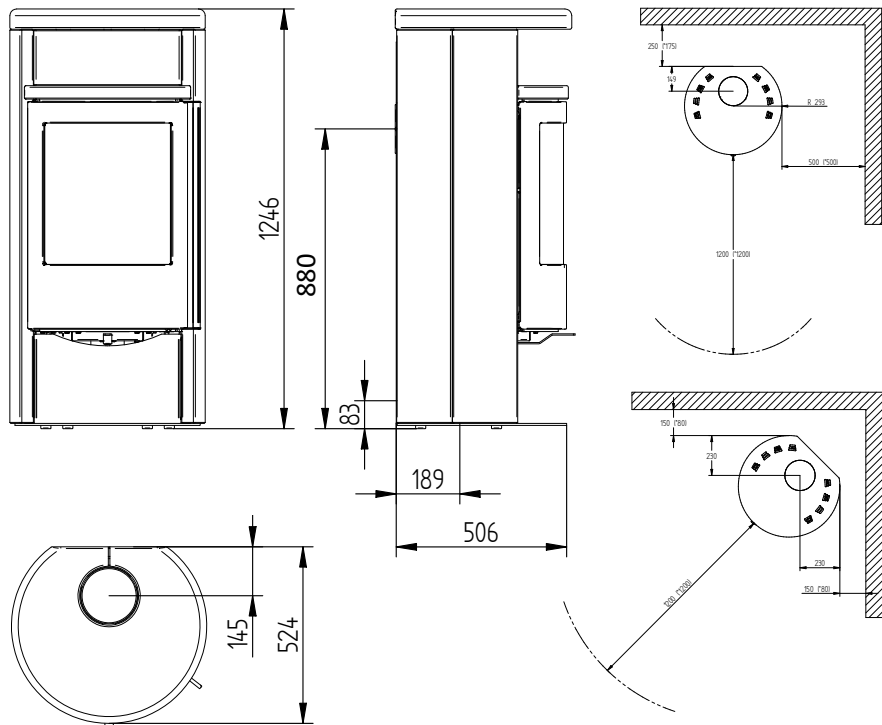

ORION

MOCA CREAM SANDSTONE

ORION SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luft-
styring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge med magneter
Frisklufttilslutning inkluderet
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Start-up funktion
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM







TEKNISKE DATA ORION MOCA CREAM SANDSTONE

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	1216 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	293 kg
Rørgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	412 x 368 x 407 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	6,5 G/S
Røggastemperatur	366 °C
Støvemission	15 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

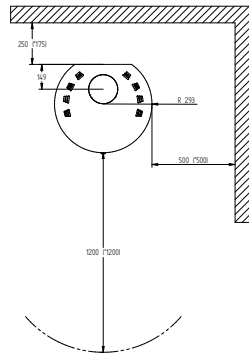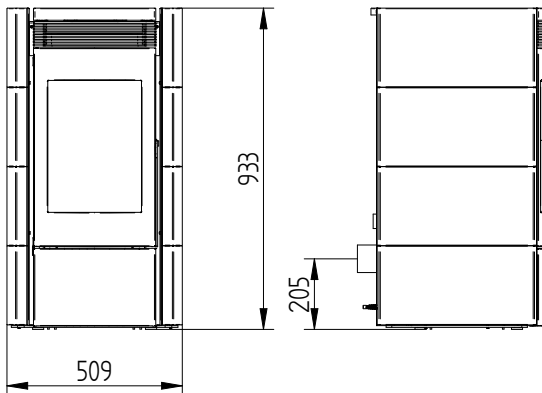

ORION

GREY WOOD SANDSTONE

ORION SERIEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luft-
styring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge med magneter
Frisklufttilslutning inkluderet
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Start-up funktion
Koldt greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM



TEKNISKE DATA ORION GREY WOOD SANDSTONE

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	1216 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	293 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	412 x 368 x 407 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	6,5 G/S
Røggastemperatur.....	366 °C
Støvemission	15 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

