

SENZA

SENZA SERIEN

DESIGNET AF
MADS MILTERSEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge med magneter
Brænderumslåge af støbejern
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Frisklufttilslutning inkluderet
Rudeskyl
2 valgfrie greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA SENZA

Min./maks. effekt.....	3 - 5 kW
Middel Co emission.....	1119mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	96 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	430 x 318 x 255 mm
Virkningsgrad.....	82%
Røggasmasseflow.....	4,7 G/S
Røggastemperatur.....	293 °C
Støvemission	12 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A⁺

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

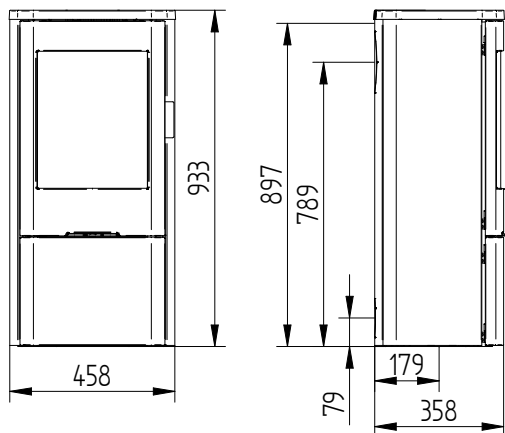

SENZA

M/SIDEGLAS

SENZA SERIEN

DESIGNET AF
MADS MILTERSEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge med magneter
Brænderumslåge af støbejern
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Frisklufttilslutning inkluderet
Rudeskyl
2 valgfrie greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM


TEKNISKE DATA SENZA M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt.....	3 - 5 kW
Middel Co emission.....	1119mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	95 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	430 x 318 x 255 mm
Virkningsgrad.....	82%
Røggasmasseflow.....	4,7 G/S
Røggastemperatur.....	293 °C
Støvemission	12 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A⁺

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

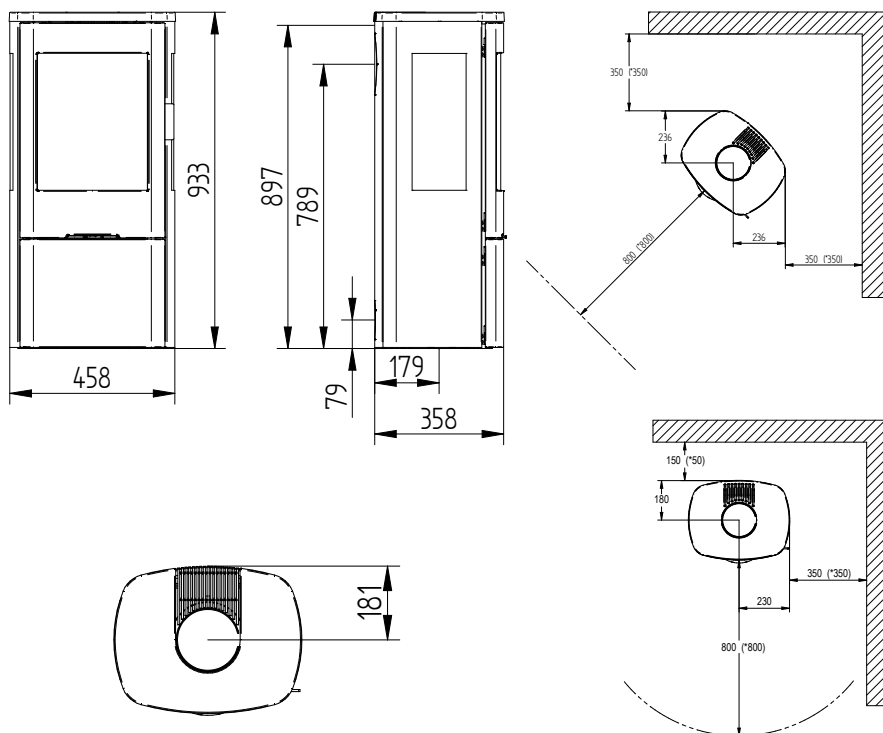

SENZA

HIGH

SENZA SERIEN

DESIGNET AF
MADS MILTERSEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge med magneter
Brænderumslåge af støbejern
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Frisklufttilslutning inkluderet
Rudeskyl
2 valgfrie greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA SENZA HIGH

Min./maks. effekt.....	3 - 5 kW
Middel Co emission.....	1119mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	112 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Akkumuleringssten	36 kg - tilkøb
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	430 x 318 x 255 mm
Virkningsgrad.....	82%
Røggasmasseflow.....	4,7 G/S
Røggastemperatur.....	293 °C
Støvemission	12 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt



* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

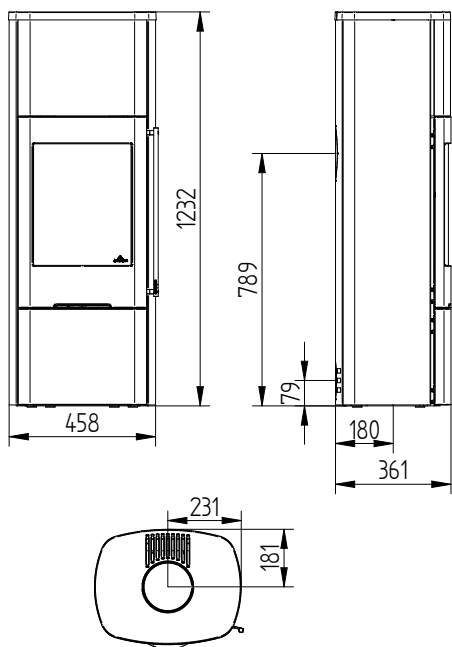

SENZA

HIGH M/SIDEGLAS

SENZA SERIEN

DESIGNET AF MADS MILTERSEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge med magneter
Brænderumslåge af støbejern
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Frisklufttilslutning inkluderet
Rudeskyl
2 valgfrie greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM





TEKNISKE DATA SENZA HIGH M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt.....	3 - 5 kW
Middel Co emission.....	1119mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	111 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Akkumuleringssten.....	36 kg - tilkøb
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	430 x 318 x 255 mm
Virkningsgrad.....	82%
Røggasmasseflow.....	4,7 G/S
Røggastemperatur.....	293 °C
Støvemission	12 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt



* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

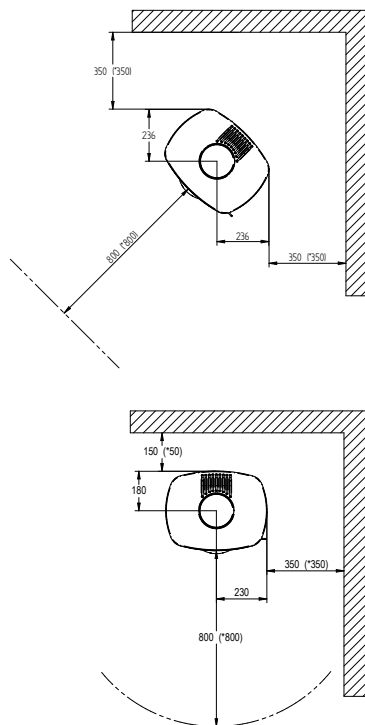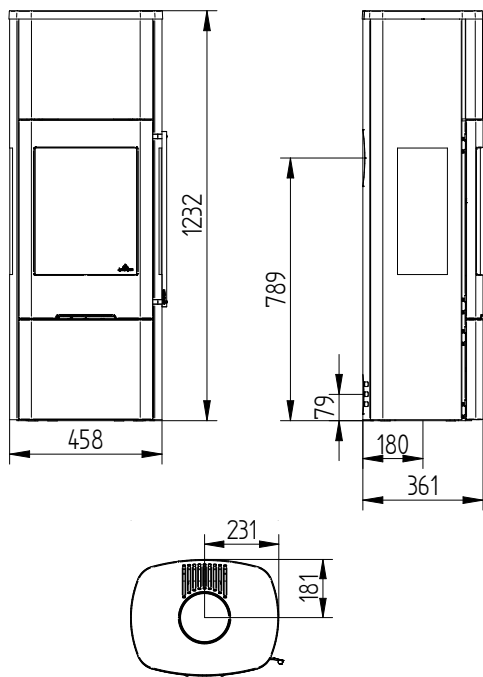

SENZA

FEDTSTEN

SENZA SERIEN

DESIGNET AF
MADS MILTERSEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge med magneter
Brænderumslåge af støbejern
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Frisklufttilslutning inkluderet
Rudeskyl
2 valgfrie greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM






TEKNISKE DATA SENZA FEDTSTEN

Min./maks. effekt.....	3 - 5 kW
Middel Co emission.....	1119mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	154 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	430 x 318 x 255 mm
Virkningsgrad.....	82%
Røggasmasseflow.....	4,7 G/S
Røggastemperatur.....	293 °C
Støvemission	12 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A⁺

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

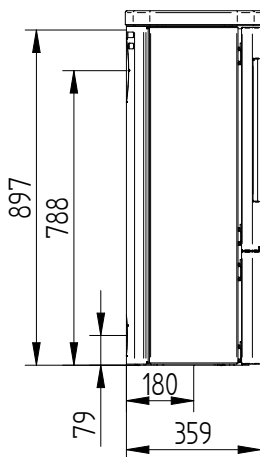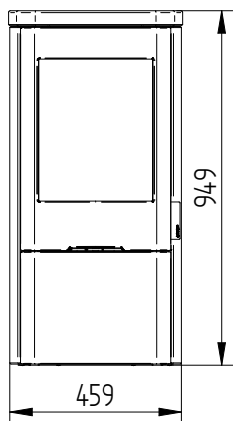

SENZA

FEDTSTEN M/SIDEGLAS

SENZA SERIEN

DESIGNET AF
MADS MILTERSEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge med magneter
Brænderumslåge af støbejern
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Frisklufttilslutning inkluderet
Rudeskyl
2 valgfrie greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset guldplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM


TEKNISKE DATA SENZA FEDTSTEN M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt.....	3 - 5 kW
Middel Co emission.....	1119mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	140 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	430 x 318 x 255 mm
Virkningsgrad.....	82%
Røggasmasseflow.....	4,7 G/S
Røggastemperatur.....	293 °C
Støvemission	12 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A⁺

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

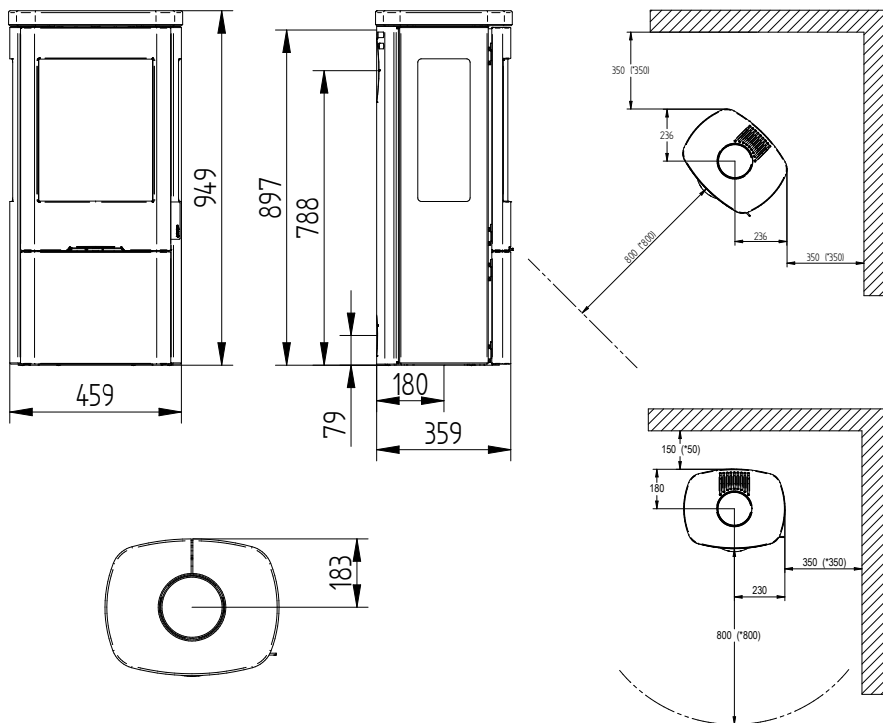

SENZA

DARK SANDSTEN

SENZA SERIEN

DESIGNET AF
MADS MILTERSEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge med magneter
Brænderumslåge af støbejern
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Frisklufttilslutning inkluderet
Rudeskyl
2 valgfrie greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulfplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM






TEKNISKE DATA SENZA DARK SANDSTEN

Min./maks. effekt.....	3 - 5 kW
Middel Co emission.....	1119mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	154 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	430 x 318 x 255 mm
Virkningsgrad.....	82%
Røggasmasseflow.....	4,7 G/S
Røggastemperatur.....	293 °C
Støvemission	12 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A⁺

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

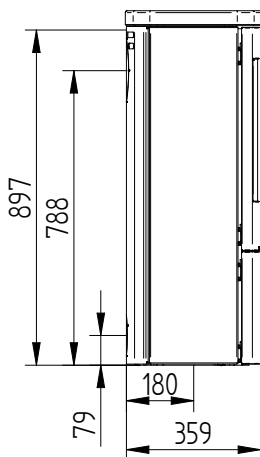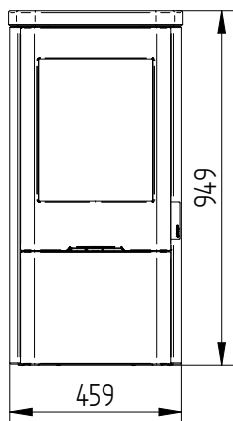

SENZA

DARK SANDSTEN M/SIDEGLAS

SENZA SERIEN

DESIGNET AF
MADS MILTERSEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge med magneter
Brænderumslåge af støbejern
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Frisklufttilslutning inkluderet
Rudeskyl
2 valgfrie greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM

Min./maks. effekt.....	3 - 5 kW
Middel Co emission.....	1119mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	140 kg
Røgfagang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	430 x 318 x 255 mm
Virkningsgrad.....	82%
Røggasmasseflow	4,7 G/S
Røggastemperatur.....	293 °C
Støvemission	12 mg/Nm ³
Typeklassificering	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	/

A⁺

Technical drawing of the 1000 Series door, showing front, side, and detail views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Overall Width: 459
- Overall Height: 949

Side View Dimensions:

- Overall Height: 897
- Height to Top of Handle: 788
- Height to Bottom of Handle: 79
- Handle Width: 180
- Door Thickness: 359

Top View Dimensions:

- Radius: R183

Detail View Dimensions (Top Right):

- Radius: R350
- Radius: R236
- Radius: R236
- Radius: R350
- Radius: R800

Detail View Dimensions (Bottom Right):

- Radius: R150
- Radius: R180
- Radius: R350
- Radius: R230
- Radius: R800

SENZA

MOCA CREAM SANDSTEN

SENZA SERIEN

DESIGNET AF
MADS MILTERSEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge med magneter
Brænderumslåge af støbejern
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Frisklufttilslutning inkluderet
Rudeskyl
2 valgfrie greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM






TEKNISKE DATA SENZA MOCA CREAM SANDSTEN

Min./maks. effekt.....	3 - 5 kW
Middel Co emission.....	1119mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	154 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	430 x 318 x 255 mm
Virkningsgrad.....	82%
Røggasmasseflow.....	4,7 G/S
Røggastemperatur.....	293 °C
Støvemission	12 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A⁺

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

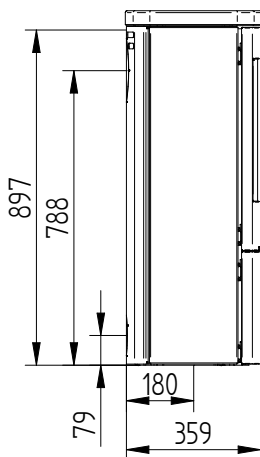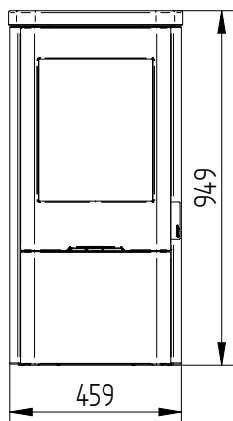

SENZA

MOCA CREAM SANDSTEN M/SIDEGLAS

SENZA SERIEN

DESIGNET AF
MADS MILTERSEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge med magneter
Brænderumslåge af støbejern
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Frisklufttilslutning inkluderet
Rudeskyl
2 valgfrie greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset guldplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM


TEKNISKE DATA SENZA MOCA CREAM SANDSTEN M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt.....	3 - 5 kW
Middel Co emission.....	1119mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	140 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	430 x 318 x 255 mm
Virkningsgrad.....	82%
Røggasmasseflow.....	4,7 G/S
Røggastemperatur.....	293 °C
Støvemission	12 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A⁺

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørgrør.

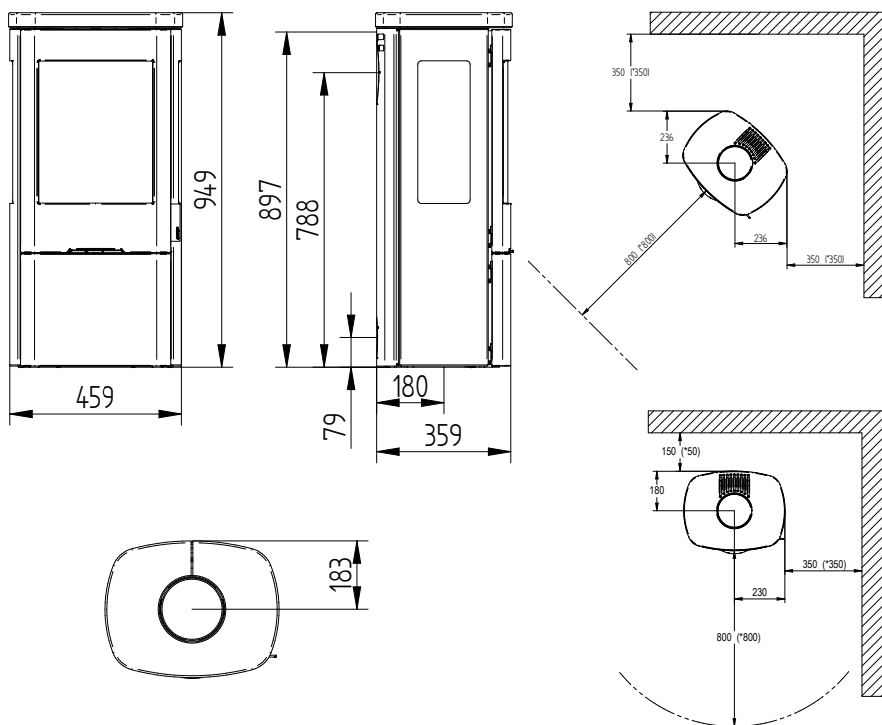

SENZA

WALL

SENZA SERIEN

DESIGNET AF
MADS MILTERSEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge med magneter
Brænderumslåge af støbejern
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Frisklufttilslutning inkluderet
Rudeskyl
2 valgfrie greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM


TEKNISKE DATA SENZA WALL

Min./maks. effekt.....	3 - 5 kW
Middel Co emission.....	1119mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	96 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	430 x 318 x 255 mm
Virkningsgrad.....	82%
Røggasmasseflow.....	4,7 G/S
Røggastemperatur.....	293 °C
Støvemission	12 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A⁺

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

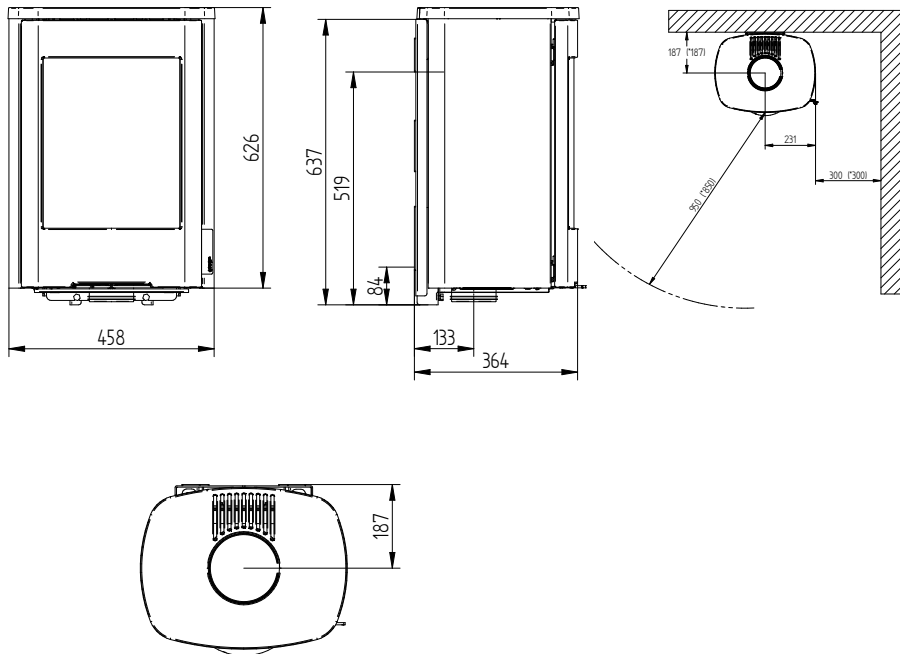

SENZA

WALL M/SIDEGLAS

SENZA SERIEN

DESIGNET AF
MADS MILTERSEN

Reneste forbrænding
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge med magneter
Brænderumslåge af støbejern
Støbejernsbund
Støbejernstop
Formstøbt vermiculite
Frisklufttilslutning inkluderet
Rudeskyl
2 valgfrie greb
5 års garanti

Kan tilkøbes

Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM

TEKNISKE DATA SENZA WALL M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt.....	3 - 5 kW
Middel Co emission.....	1119mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	96 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	430 x 318 x 255 mm
Virkningsgrad.....	82%
Røggasmasseflow.....	4,7 G/S
Røggastemperatur.....	293 °C
Støvemission	12 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A⁺

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

