

SIGMA

SIGMA SERIEN

Byg varmen ind
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Fuld glasfront
Widescreen format
Selvlukkende låge med magneter
Støbejernsbund
Mulighed for individuel tilpasning
Plads til store stykker brænde
Frisklufttilslutning inkluderet
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti

Kan tilkøbes

Specialramme med/uden ombuk




Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM

TEKNISKE DATA SIGMA

Min./maks. effekt.....	4 - 8 kW
Middel Co emission.....	550 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	140 kg
Rørgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	360 x 580 x 290 mm
Min. indbygningsmål:	B 858 x H 565
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	7,2 G/S
Røggastemperatur	334 °C
Støvemission	12 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

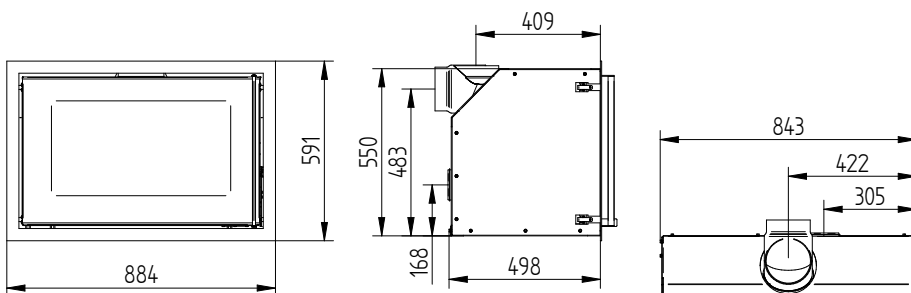

SIGMA TITAN 1

SIGMA SERIEN

Byg varmen ind
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Fuld glasfront
Widescreen format
Unikt møbel i fedtsten
Selvlukkende låge med magneter
Støbejernsbund
Mulighed for individuel tilpasning
Plads til store stykker brænde
Frisklufttilslutning inkluderet
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti

Kan tilkøbes

Bænk i 2 varianter



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA SIGMA TITAN 1

Min./maks. effekt.....	4 - 8 kW
Middel Co emission.....	550 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	820 kg
Rørgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	360 x 580 x 290 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	7,2 G/S
Røggastemperatur.....	334 °C
Støvemission	12 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

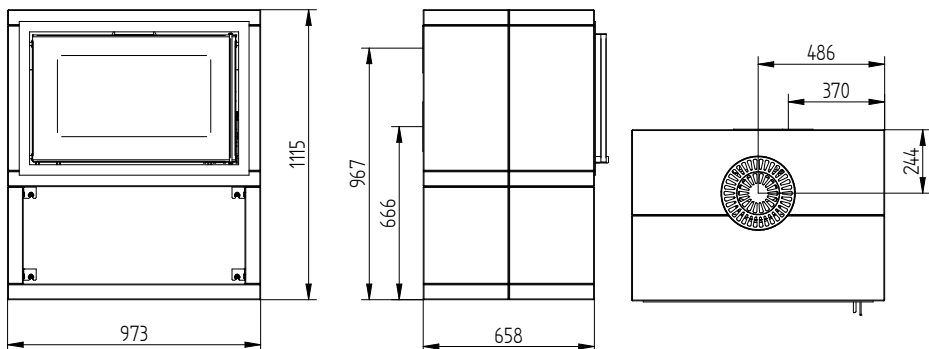

SIGMA TITAN 2

SIGMA SERIEN

Byg varmen ind
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Fuld glasfront
Widescreen format
Unikt møbel i fedtsten
Selvlukkende låge med magneter
Støbejernsbund
Mulighed for individuel tilpasning
Plads til store stykker brænde
Frisklufttilslutning inkluderet
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti

Kan tilkøbes

Bænk i 2 varianter




Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM

TEKNISKE DATA SIGMA TITAN 2

Min./maks. effekt.....	4 - 8 kW
Middel Co emission.....	550 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	784 kg
Rørgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	360 x 580 x 290 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	7,2 G/S
Røggastemperatur.....	334 °C
Støvemission	12 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

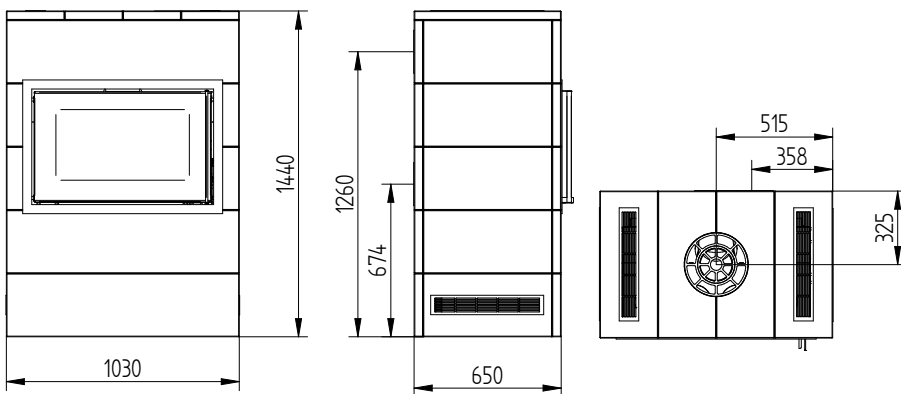

SIGMA TITAN 3

SIGMA SERIEN

Byg varmen ind
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Fuld glasfront
Widescreen format
Unikt møbel i fedtsten
Selvlukkende låge med magneter
Støbejernsbund
Mulighed for individuel tilpasning
Plads til store stykker brænde
Frisklufttilslutning inkluderet
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti

Kan tilkøbes

Bænk i 2 varianter



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM

TEKNISKE DATA SIGMA TITAN 3

Min./maks. effekt.....	4 - 8 kW
Middel Co emission.....	550 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	892 kg
Rørgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	360 x 580 x 290 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	7,2 G/S
Røggastemperatur.....	334 °C
Støvemission	12 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

