

TROJA 44

FEDTSTEN

TROJA SERIEN

Stor flammesynlighed og meget varme
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge med magneter
Frisklufttilslutning inkluderet
Konvektionsrist i toppen
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti
Start-up funktion

Kan tilkøbes

Akkumuleringssten (121 kg)
Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA TROJA 44 FEDTSTEN

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	1216 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	339 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	412 x 368 x 407 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	6,5 G/S
Røggastemperatur.....	366 °C
Støvemission	15 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

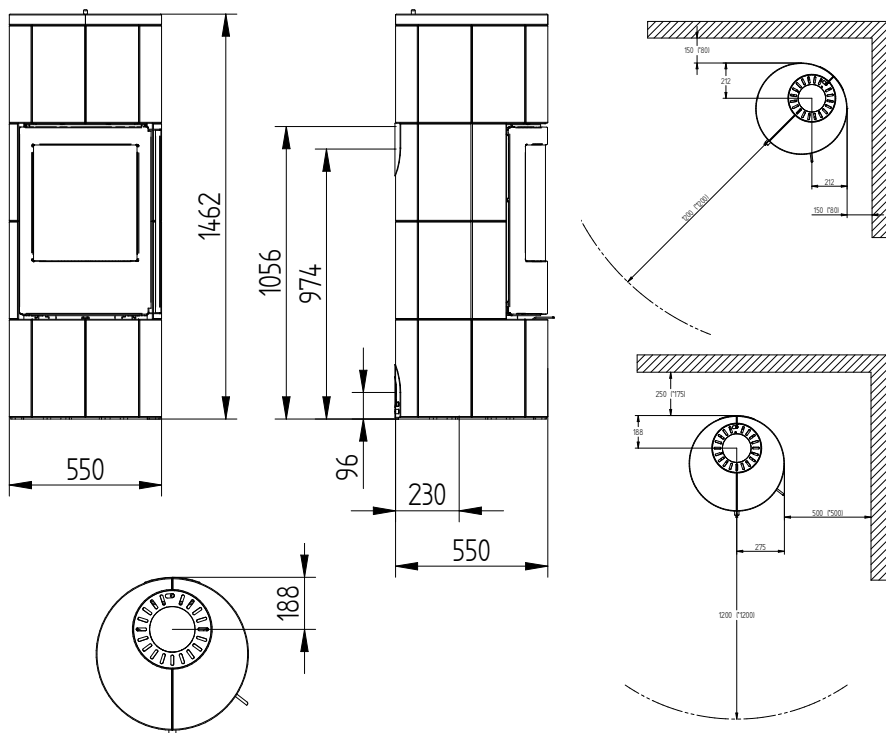

TROJA 44

DARK SANDSTONE

TROJA SERIEN

Stor flammesynlighed og meget varme
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge med magneter
Frisklufttilslutning inkluderet
Konvektionsrist i toppen
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti
Start-up funktion

Kan tilkøbes

Akkumuleringssten (121kg)
Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA TROJA 44 DARK SANDSTONE

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	1216 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	373 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	412 x 368 x 407 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	6,5 G/S
Røggastemperatur.....	366 °C
Støvemission	15 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

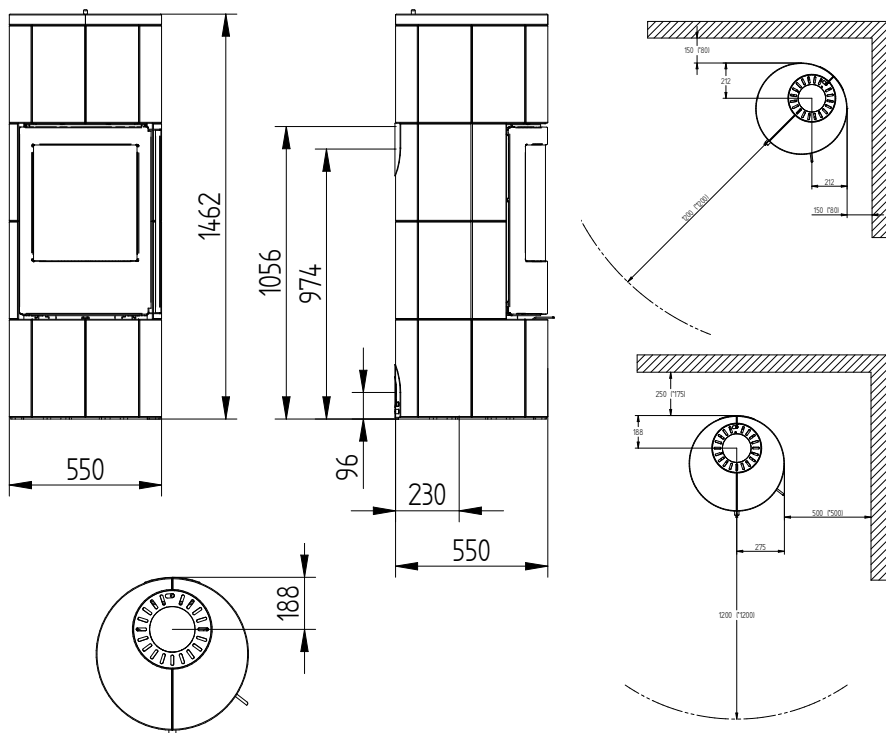

TROJA 45

FEDTSTEN

TROJA SERIEN

Stor flammesynlighed og meget varme
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge med magneter
Frisklufttilslutning inkluderet
Konvektionsrist i toppen
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti
Start-up funktion

Kan tilkøbes

Akkumuleringssten (242 kg)
Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM


TEKNISKE DATA TROJA 45 FEDTSTEN

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	1216 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	410 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	412 x 368 x 407 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	6,5 G/S
Røggastemperatur	366 °C
Støvemission	15 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

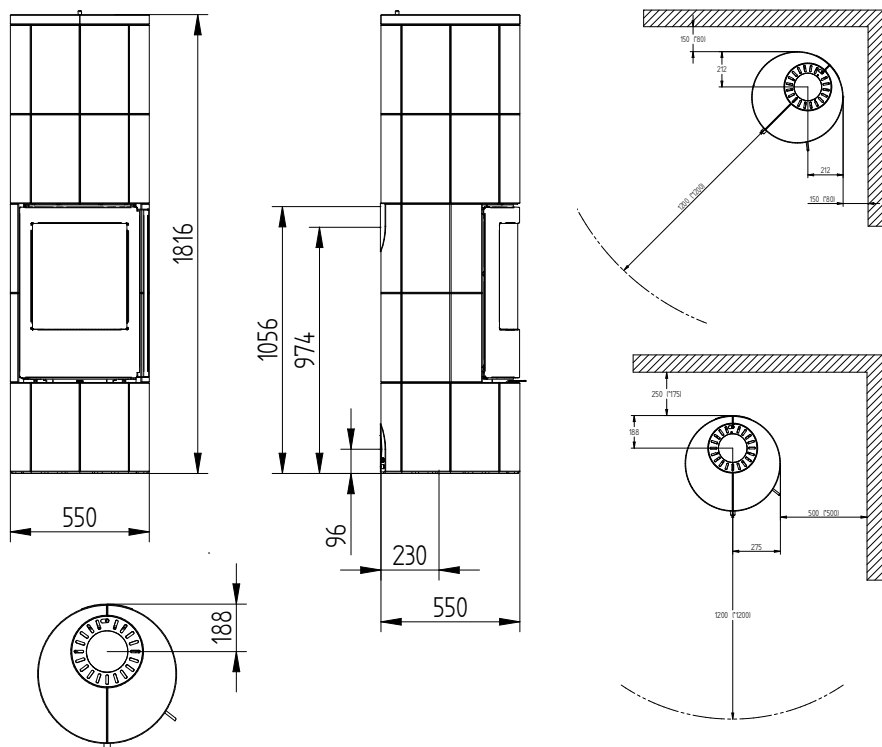

TROJA 45

DARK SANDSTONE

TROJA SERIEN

Stor flammesynlighed og meget varme
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge med magneter
Frisklufttilslutning inkluderet
Konvektionsrist i toppen
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti
Start-up funktion

Kan tilkøbes

Akkumuleringssten (242kg)
Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA TROJA 45 DARK SANDSTONE

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	1216 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	453 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	412 x 368 x 407 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	6,5 G/S
Røggastemperatur	366 °C
Støvemission	15 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

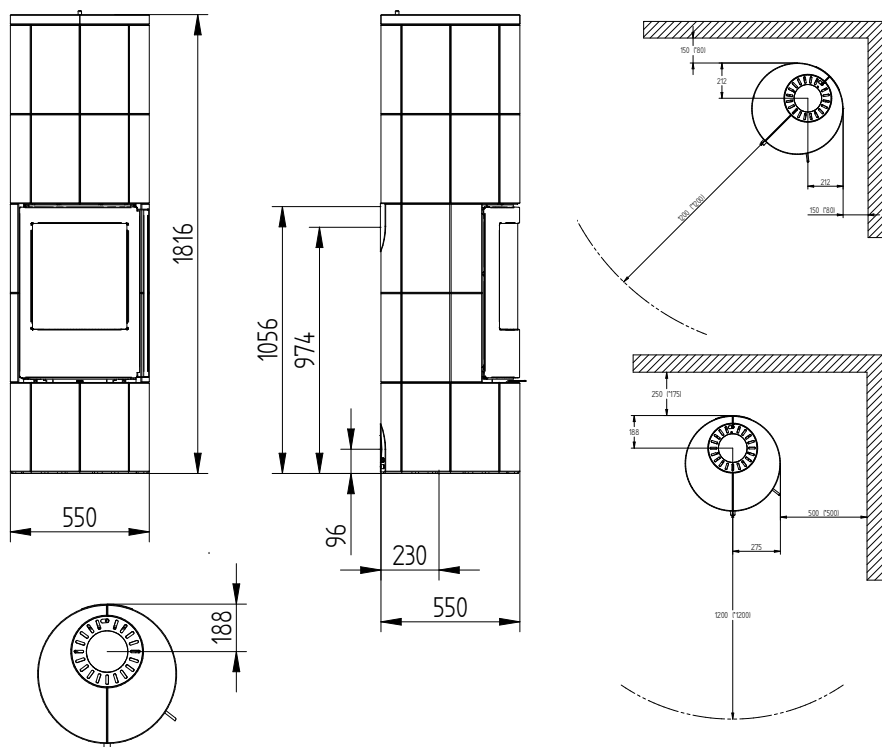

TROJA 46

FEDTSTEN

TROJA SERIEN

Stor flammesynlighed og meget varme
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge med magneter
Frisklufttilslutning inkluderet
Konvektionsrist i toppen
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti
Start-up funktion

Kan tilkøbes

Akkumuleringssten (363kg)
Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA TROJA 46 FEDTSTEN

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	1216 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	481kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	412 x 368 x 407 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	6,5 G/S
Røggastemperatur	366 °C
Støvemission	15 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

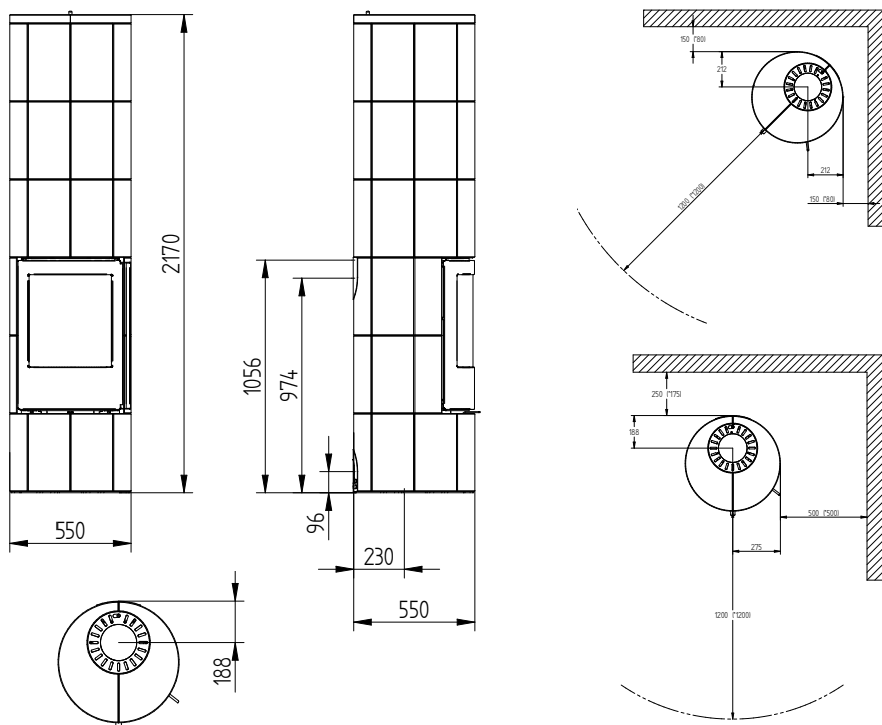

TROJA 46

DARK SANDSTONE

TROJA SERIEN

Stor flammesynlighed og meget varme
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Støbejernslåge
Selvlukkende låge med magneter
Frisklufttilslutning inkluderet
Konvektionsrist i toppen
Støbejernsbund
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
Koldt greb
5 års garanti
Start-up funktion

Kan tilkøbes

Akkumuleringssten (363kg)
Tilpasset gulvplade i 6 mm. glas



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM



TEKNISKE DATA TROJA 46 DARK SANDSTONE

Min./maks. effekt.....	3 - 8 kW
Middel Co emission.....	1216 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	533 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	412 x 368 x 407 mm
Virkningsgrad.....	79%
Røggasmasseflow.....	6,5 G/S
Røggastemperatur.....	366 °C
Støvemission	15 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	CA
Defra / Area Smoke Control	✓
§15A.....	✓

CE-mærket
Defra godkendt

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

