

ZETA

FREESTANDING CORTEEN

ZETA SERIEN

Brændeovn og brændeopbevaring i én
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Fuld glasfront
Corten eller sort stål
Koldt greb
Jydepejs H530 indsats
Plads til store stykker brænde
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti

Kan tilkøbes

Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA ZETA FREESTANDING CORTEEN

Min./maks. effekt.....	4 - 9 kW
Middel Co emission.....	1072 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	170 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	350 x 600 x 300 mm
Virkningsgrad.....	75%
Røggasmasseflow.....	7,8 G/S
Røggastemperatur.....	415 °C
Støvemission	37 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE

CE-mærket

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

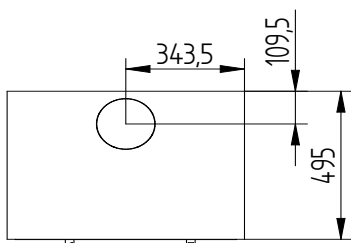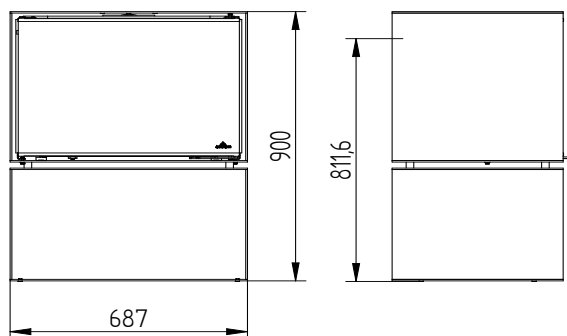

ZETA

FREESTANDING BLACK

ZETA SERIEN

Brændeovn og brændeopbevaring i én
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Fuld glasfront
Corten eller sort stål
Koldt greb
Jydepejs H530 indsats
Plads til store stykker brænde
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti

Kan tilkøbes

Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM




TEKNISKE DATA ZETA FREESTANDING BLACK

Min./maks. effekt.....	4 - 9 kW
Middel Co emission.....	1072 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	170 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	350 x 600 x 300 mm
Virkningsgrad.....	75%
Røggasmasseflow.....	7,8 G/S
Røggastemperatur	415 °C
Støvemission	37 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE

CE-mærket

A

* Tallene angivet i parantes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

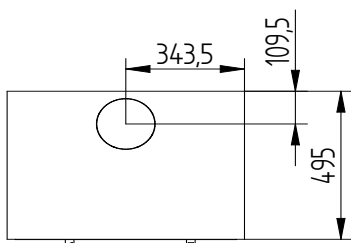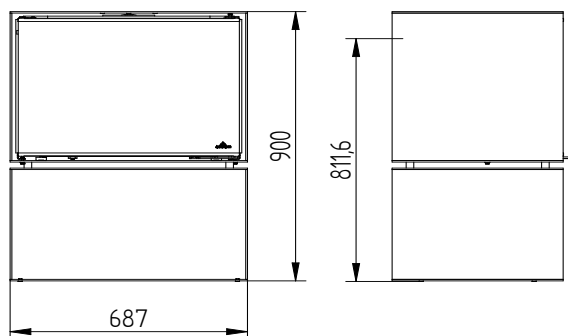

ZETA

WALL CORTEEN

ZETA SERIEN

Brændeovn og brændeopbevaring i én
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Fuld glasfront
Corten eller sort stål
Koldt greb
Jydepejs H530 indsats
Plads til store stykker brænde
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti

Kan tilkøbes

Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM



TEKNISKE DATA ZETA WALL CORTEEN

Min./maks. effekt.....	4 - 9 kW
Middel Co emission.....	1072 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	122 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	350 x 600 x 300 mm
Virkningsgrad.....	75%
Røggasmasseflow.....	7,8 G/S
Røggastemperatur.....	415 °C
Støvemission	37 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE

CE-mærket

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

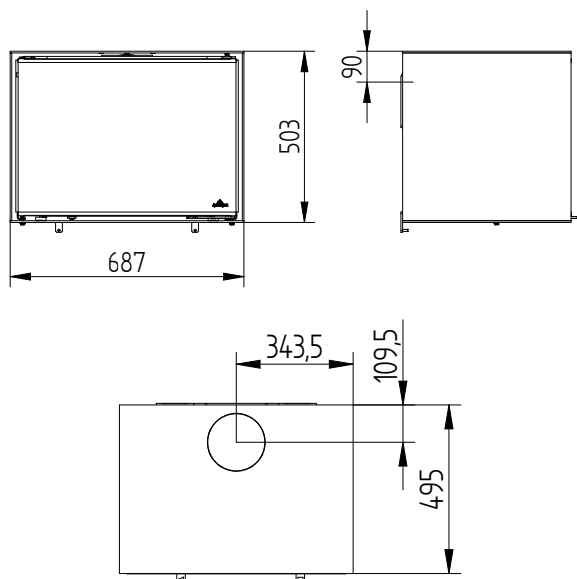

ZETA

WALL BLACK

ZETA SERIEN

Brændeovn og brændeopbevaring i én
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Fuld glasfront
Corten eller sort stål
Koldt greb
Jydepejs H530 indsats
Plads til store stykker brænde
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti

Kan tilkøbes

Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM


TEKNISKE DATA ZETA WALL BLACK

Min./maks. effekt.....	4 - 9 kW
Middel Co emission.....	1072 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	122 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	350 x 600 x 300 mm
Virkningsgrad.....	75%
Røggasmasseflow.....	7,8 G/S
Røggastemperatur.....	415 °C
Støvemission	37 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE

CE-mærket

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

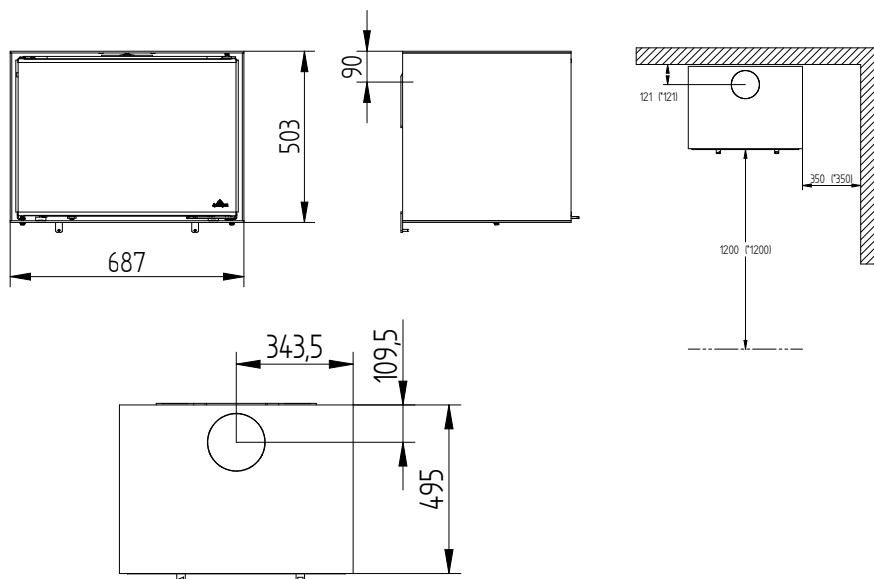

ZETA

BASE CORTEEN

ZETA SERIEN

Brændeovn og brændeopbevaring i én
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir® for enkel og nem luftstyring
Fuld glasfront
Corten eller sort stål
Koldt greb
Jydepejs H530 indsats
Plads til store stykker brænde
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti

Kan tilkøbes

Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM





TEKNISKE DATA ZETA BASE CORTEEN

Min./maks. effekt.....	4 - 9 kW
Middel Co emission.....	1072 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	144 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	350 x 600 x 300 mm
Virkningsgrad.....	75%
Røggasmasseflow.....	7,8 G/S
Røggastemperatur.....	415 °C
Støvemission	37 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE

CE-mærket

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

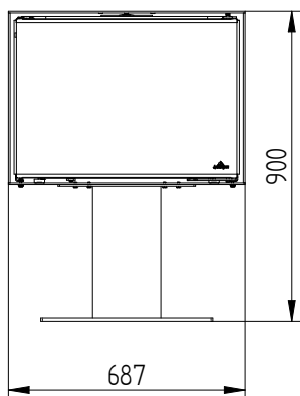

ZETA

BASE BLACK

ZETA SERIEN

Brændeovn og brændeopbevaring i én
Høj virkningsgrad
Kraftig konvektion
Tidløst design

DuplicAir[®] for enkel og nem luftstyring
Fuld glasfront
Corten eller sort stål
Koldt greb
Jydepejs H530 indsats
Plads til store stykker brænde
Formstøbt vermiculite
Rudeskyl
5 års garanti

Kan tilkøbes

Friskluftindtag ø 100 mm.



Se alle modeller på
JYDEPEJSEN.COM

TEKNISKE DATA ZETA BASEBLACK

Min./maks. effekt.....	4 - 9 kW
Middel Co emission.....	1072 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 pa
Vægt	144 kg
Røgafgang.....	Ø 150 mm
Diameter friskluftstuds	Ø 100 mm
Brændkammermål	350 x 600 x 300 mm
Virkningsgrad.....	75%
Røggasmasseflow.....	7,8 G/S
Røggastemperatur.....	415 °C
Støvemission	37 mg/Nm ³
Typeklassificering.....	BE

CE-mærket

A

* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med Isoleret rørør.

