Jydepejsen®

Fire by Design Since 1979

MADE IN DENMARK

CONTENTU

Design et artisan danois depuis plus de 45 ans 5

Bella 9

Cosmo 11

Country 15

Cozy 17

Cubic 23

Elegance 25

Mido 27

Omega 29

Orion 31

Panorama 35

Senza 37

Sigma Titan 41

Troja 43

Zeta 47

Jydepejs H530 53

Sigma 55

Plaques de sol 59

Dessins dimensionnels + données techniques 64

FIRE





BY

DESIGN

SINCE

1979











Design et artisanat danois depuis plus de 45 ans

Depuis plus de 45 ans, Jydepejsen A/S crée des poêles à bois danois innovants d'une qualité exceptionnelle, combinant une technologie de pointe, des standards de design élevés et une qualité supérieure. Entièrement d'origine danoise, les poêles Jydepejsen sont conçus par des architectes et des designers de meubles danois renommés, qui livrent constamment des résultats extraordinaires.

Nous considérons le développement de nouveaux produits comme un processus continu, en mettant l'accent non seulement sur le design et la fonctionnalité, mais également sur l'optimisation de la technologie de combustion pour le bien de votre budget chauffage. Cela est rendu possible grâce à des efforts d'ingénierie intensifs et à la sélection des meilleurs matériaux.

Nous proposons une large gamme d'options. Nos poêles sont disponibles dans diverses couleurs et matériaux tels que l'acier, la stéatite et le grès. De plus, nos poêles sont disponibles en différentes hauteurs, avec ou sans vitres latérales, avec des bases pivotantes en option, et des poignées personnalisables. Nous sommes fiers de présenter une sélection de poêles à bois de haute qualité, tous conçus dans le respect des valeurs fondamentales de Jydepejsen: une utilisation confortable, une combustion optimale et un design intemporel. Par ailleurs, tous les poêles Jydepejsen sont rigoureusement testés et certifiés pour répondre aux normes et réglementations internationales les plus strictes.

Nous sommes fiers de notre savoir-faire et nous engageons à fournir des produits de la plus haute qualité. Nous serions ravis de vous inviter dans notre univers d'inspiration !

Découvrez comment sublimer votre intérieur tout en diffusant chaleur et convivialité avec Jydepejsen.

POÊLES




Jydepejsen



BELLA

Design by
Mads Miltersen

Bella est parfaite pour les maisons basse énergie ou les résidences avec des besoins de chauffage réduits. Bella est équipée d'une porte à fermeture automatique et propose en standard des options pour une connexion à l'air frais. Ce modèle dispose d'une porte avec une façade entièrement vitrée, offrant une apparence élégante et moderne.

La poignée, avec sa finition colorée, constitue un élément de design intégré. Bella est disponible avec ou sans vitres latérales et en deux hauteurs différentes.



BELLA



BELLA
VITRES LATERALES



BELLA HIGH



BELLA HIGH
VITRES LATERALES

STANDARD
DuplicAir®
Prise d'air frais
Porte du foyer

COULEURS

KW: 3-5
M2: 30-100
Rendement: 82%


Dimensions du foyer:
H 430 x B 318 x D 255 mm

A+

OPTION
Pierre d'accumulation
Plaque de sol en verre sur mesure

5 ANS DE GARANTIE
Jydepejsen.com



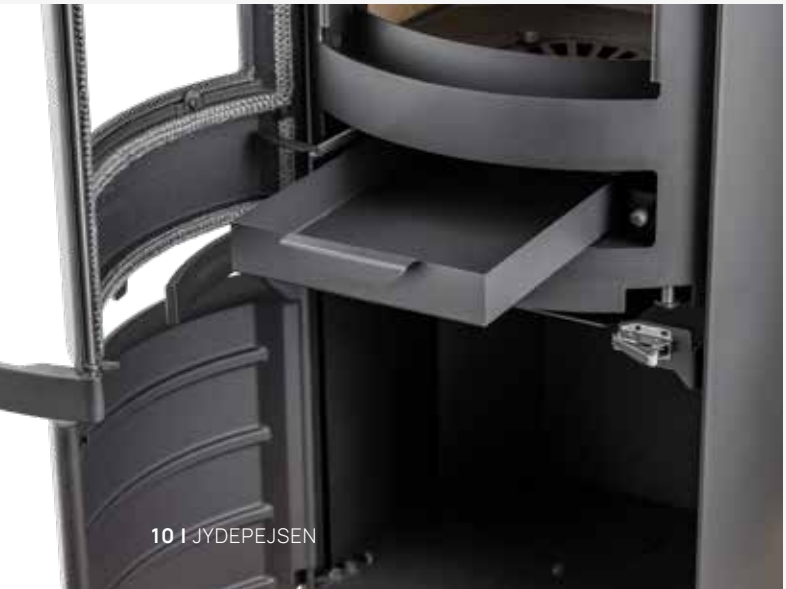



COSMO

Cosmo a été lancé en 2009 et est l'un des best-sellers de Jydepejsen. Chaque détail de Cosmo a été soigneusement conçu, combinant fonte et acier à la perfection. Son design harmonieux et intemporel séduit tous types d'intérieurs grâce à sa simplicité. Le poêle est fabriqué avec des matériaux de la plus haute qualité et est disponible en plusieurs variantes d'acier et de stéatite.

Cosmo a obtenu d'excellents résultats lors des tests effectués par l'Institut technologique danois, atteignant seulement 10 mg/Nm³ pour les émissions de particules.



COSMO 971 ACIER



COSMO 1147 ACIER



COSMO 1500 ACIER

STANDARD
DuplicAir®
Porte du foyer

COULEURS

KW: 3-8
M2: 30-160
Rendement: 79%

Dimensions du foyer:
H 415 x B 365 x D 325 mm

A

OPTION
Prise d'air frais
Pierre d'accumulation (Cosmo 1500)
Plaque de sol en verre sur mesure

5 ANS DE GARANTIE
Jydepejsen.com

PIERRE OLLAIRE



COSMO 971
PIERRE OLLAIRE



COSMO 1147
PIERRE OLLAIRE



COSMO 1500
PIERRE OLLAIRE



COSMO CLASSIC
PIERRE OLLAIRE



COSMO 971
PIERRE OLLAIRE SPECIAL



COSMO 1147
PIERRE OLLAIRE SPECIAL



Embrace the warmth of togetherness







COUNTRY

Country est notre fierté classique. Ici, design, efficacité et haute qualité vont de pair. Un poêle à bois en acier simple et élégant, qui s'intègre parfaitement dans de nombreux intérieurs et convient idéalement aux maisons de vacances.

Le design incarne le charme rustique d'autrefois, tandis que sa fonctionnalité est entièrement moderne.



COUNTRY 575



COUNTRY 765

STANDARD
DuplicAir®

COULEURS

KW: 3-5
M2: 30-100
Rendement: 81%

Dimensions du foyer:
H 250 x B 342 x D 282 mm

A+

OPTION
Prise d'air frais

5 ANS DE GARANTIE
Jydepejsen.com

Crafted for moments that matter





COZY

Cozy est la série de poêles à bois ultra-modernes de Jydepejsen. Conçue dans la tradition du design danois associée à une innovation moderne, Jydepejsen propose divers modèles en matériaux tels que l'acier, la stéatite et le grès – avec ou sans vitres latérales, et avec une façade en verre ou en fonte. Vous pouvez également choisir si la molette d'air DuplicAir® doit être en acier inoxydable ou en noir.

Fabriqué à partir de matériaux de la plus haute qualité, Cozy porte bien son nom en offrant des flammes fascinantes qui emplissent la pièce de chaleur et de convivialité. Cozy rend la possession d'un poêle à bois facile et garantit un produit au style intemporel et à la durabilité exceptionnelle.



COZY CLASSIC



COZY CLASSIC
VITRES LATERALES



COZY MODERN



COZY MODERN
VITRES LATERALES

STANDARD
DuplicAir®
Porte du foyer

COULEURS

KW: 3-8
M2: 30-160
Rendement: 79%

Dimensions du foyer:
H 415 x B 365 x D 325 mm

A

OPTION
Prise d'air frais
Plaque de sol en verre sur mesure
Pierre d'accumulation (Cozy High)

5 ANS DE GARANTIE
Jydepejsen.com

BASE



COZY CLASSIC
BASE



COZY CLASSIC
BASE VITRES LATERALES



COZY MODERN
BASE



COZY MODERN
BASE VITRES LATERALES

WALL



COZY CLASSIC
WALL



COZY CLASSIC
WALL VITRES LATERALES



COZY MODERN
WALL



COZY MODERN
WALL VITRES LATERALES

HIGH



COZY CLASSIC HIGH



COZY CLASSIC
HIGH VITRES LATERALES



COZY MODERN HIGH



COZY MODERN
HIGH VITRES LATERALES

LOW



COZY CLASSIC LOW



COZY CLASSIC
LOW VITRES LATERALES



COZY MODERN LOW



COZY MODERN
LOW VITRES LATERALES

PIERRE



COZY CLASSIC
PIERRE OLLAIRE



COZY CLASSIC
PIERRE OLLAIRE
VITRES LATERALES



COZY MODERN
PIERRE OLLAIRE



COZY MODERN
PIERRE OLLAIRE
VITRES LATERALES



COZY CLASSIC ANTIQUE
PIERRE DE SABLE



COZY CLASSIC ANTIQUE
PIERRE DE SABLE VITRES
LATERALES



COZY MODERN ANTIQUE
PIERRE DE SABLE



COZY MODERN ANTIQUE
PIERRE DE SABLE VITRES
LATERALES



COZY CLASSIC
DARK PIERRE DE SABLE



COZY CLASSIC
DARK PIERRE DE SABLE
VITRES LATERALES



COZY MODERN
DARK PIERRE DE SABLE



COZY MODERN
DARK PIERRE DE SABLE
VITRES LATERALES



COZY CLASSIC
MOCA CREAM PIERRE
DE SABLE



COZY CLASSIC
MOCA CREAM PIERRE DE
SABLE VITRES LATERALES



COZY MODERN
MOCA CREAM PIERRE
DE SABLE



COZY MODERN
MOCA CREAM PIERRE DE
SABLE VITRES LATERALES













CUBIC

Design by
Anders Nørgaard

Cubic est un poêle à bois minimaliste et moderne qui, avec ses lignes épurées, s'intègre parfaitement dans les intérieurs contemporains. L'architecte derrière la captivante série Cubic de Jydepejsen, le designer de meubles Anders Nørgaard, a travaillé intensivement pendant un an et demi sur cette série avant d'en être satisfait.
« Je voulais créer un poêle qui soit plus qu'un simple poêle », déclare Anders Nørgaard, dont l'objectif était de faire de Cubic à la fois un meuble esthétique et fonctionnel.



CUBIC WALL



CUBIC 109



CUBIC 166



CUBIC 215

STANDARD
DuplicAir®
Porte du foyer

COULEURS

KW: 3-8
M2: 30-160
Rendement: 79%

Dimensions du foyer:
H 415 x B 365 x D 325 mm

A

OPTION
Prise d'air frais (except Cubic Wall)

5 ANS DE GARANTIE
Jydepejsen.com

Built for generations, designed for today





ELEGANCE

Elegance présente un design ovale unique avec des détails remarquables. La poignée est intégrée dans une bande élégante en acier inoxydable ou noir, qui dissimule également le système de régulation d'air DuplicAir®. Elle dispose du verre panoramique le plus large du marché, conçu pour offrir une vue impressionnante à 180° sur les flammes, complétant ainsi une finition raffinée.

Les modèles Elegance Classique et Elegance Junior sont disponibles avec une base pivotante invisible qui tourne à 360°, vous permettant de profiter des flammes où que vous soyez dans la pièce. Le poêle est disponible en version standard ou murale.



ELEGANCE CLASSIC



ELEGANCE CLASSIC WALL



ELEGANCE JUNIOR



ELEGANCE JUNIOR WALL

STANDARD

DuplicAir®
Prise d'air frais (Elegance Junior)
Porte du foyer

COULEURS

ELEGANCE CLASSIC

KW: 4-8
M2: 40-160
Rendement: 75%

Dimensions du foyer:
H 485 x B 446 x D 274 mm

OPTION

Prise d'air frais (Elegance Classic)
Plaque de sol en verre sur mesure
Base tournante
Poignée en acier inoxydable

ELEGANCE JUNIOR

KW: 3-5
M2: 30-100
Rendement: 76%

Dimensions du foyer:
H 416 x B 381 x D 221 mm

A

5 ANS DE GARANTIE
Jydepejsen.com






Jydepejsen

MIDO

Mido, fin et élégant, avec des détails uniques et un savoir-faire solide. Chaque détail de Mido a été conçu avec soin. Le poêle dispose d'une grande porte en fonte avec un tiroir à cendres dissimulé derrière celle-ci. Grâce au grand vitre incurvé, vous bénéficiez d'une vue impressionnante sur la chambre de combustion, où les flammes dansent avec élégance.



MIDO ACIER



MIDO DESSUS FONTE



MIDO PIERRE OLLAIRE

STANDARD
DuplicAir®
Porte du foyer

COULEURS

KW: 3-8
M2: 30-160
Rendement: 79%

Dimensions du foyer:
H 415 x B 365 x D 325 mm

A

OPTION
Prise d'air frais
Dessus pierre ollaire
Plaque de sol en verre sur mesure
Poignée et DuplicAir en acier inoxydable

5 ANS DE GARANTIE
Jydepejsen.com







OMEGA

Avec sa forme arrondie, sa poignée élégante et une porte entièrement en verre noir, Omega est un poêle à bois ultra-moderne dont chaque détail a été soigneusement pensé. Omega répond à toutes les normes et caractéristiques les plus récentes du marché. Une porte à fermeture automatique et une connexion pour air frais sont incluses en standard.

Le poêle est disponible en quatre variantes: Omega Basic, Omega High, Omega Core - livré avec des pierres accumulatrices de chaleur en standard, et Omega Chef – avec un four à cuire et rôtir intégré en haut.



OMEGA BASIC



OMEGA CHEF



OMEGA CORE / HIGH

STANDARD
DuplicAir®
Prise d'air frais
Porte du foyer
Pierre d'accumulation (Core)

COULEURS

KW: 3-8
M2: 30-160
Rendement: 79%

Dimensions du foyer:
H 412 x B 368 x D 407 mm

A

OPTION
Soft Close System
Base tournante
Plaque de sol en verre sur mesure
Poignée et DuplicAir en acier inoxydable

5 ANS DE GARANTIE
Jydepejsen.com

Timeless design, modern technology





ORION

Orion est une source de chaleur accueillante au style classique et rustique. Ce grand poêle à bois, impressionnant et charmant, apporte une touche d'élégance à tout salon. Le grand verre panoramique ajoute une grâce supplémentaire, tandis que sa porte robuste en fonte résiste à des températures très élevées.

En acier, le poêle adopte un aspect brut et industriel, tandis qu'en pierre ollaire ou pierre de sable, il apporte une touche naturelle à votre intérieur. Une nouvelle fonctionnalité inclut une porte à fermeture automatique avec des aimants, offrant une utilisation fluide et agréable.



ORION ACIER



ORION PIERRE OLLAIRE SPECIAL

STANDARD
DuplicAir®
Prise d'air frais

COULEURS

KW: 3-8
M2: 30-160
Rendement: 79%

Dimensions du foyer:
H 412 x B 368 x D 407 mm

A

OPTION
Plaque de sol en verre sur mesure

5 ANS DE GARANTIE
Jydepejsen.com

PIERRE DE SABLE



ORION ANTIQUE
PIERRE DE SABLE SPECIAL



ORION MOCA CREAM
PIERRE DE SABLE SPECIAL



ORION DARK
PIERRE DE SABLE SPECIAL















PANORAMA

Design by
Knud Holscher

Panorama est un poêle à bois cubiste avec une grande vitre angulaire qui offre une vue dégagée sur les flammes depuis plusieurs angles. La grande porte à fermeture automatique met en valeur les lignes épurées et donne au poêle un aspect élégant et raffiné.

Le système d'air DuplicAir® est naturellement intégré dans le modèle, garantissant une utilisation facile et une combustion optimale.



PANORAMA 1500

STANDARD
DuplicAir®

COULEURS

KW: 4-9
M2: 40-180
Rendement: 75%

Dimensions du foyer:
H 445 x B 295 x D 295 mm

A

OPTION
Prise d'air frais
Pierre d'accumulation
Poignée et DuplicAir en acier inoxydable

5 ANS DE GARANTIE
Jydepejsen.com









SENZA

Design by
Mads Miltersen

Senza est idéal pour les habitations avec de faibles besoins en chauffage, telles que les maisons basse énergie, les petites pièces ou les résidences secondaires. La porte et le dessus sont en fonte, et la porte est équipée d'une fermeture automatique avec des aimants, offrant une utilisation fluide et agréable.

Senza est disponible en plusieurs variantes – avec ou sans vitres latérales. Le modèle avec vitres latérales offre une vue impressionnante sur les flammes depuis trois côtés. Vous pouvez également choisir de le monter simplement au mur. Une stéatite supérieure en option est disponible pour certains modèles.



SENZA



SENZA
VITRES LATERALES



SENZA HIGH



SENZA HIGH
VITRES LATERALES

STANDARD
DuplicAir®
Prise d'air frais
Porte du foyer

KW: 3-5
M2: 30-100
Rendement: 82%

Dimensions du foyer:
H 430 x B 318 x D 255 mm

OPTION
Prise d'air frais arrière (Senza Wall)
Dessus pierre ollaire
Support d'angle intérieur / extérieur (Senza Wall)
Plaque de sol en verre sur mesure
Pierre d'accumulation (Senza High)
Poignée et DuplicAir en acier inoxydable

COULEURS

A+

5 ANS DE GARANTIE
Jydepejsen.com

PIERRE



SENZA MOCA CREAM
PIERRE DE SABLE



SENZA MOCA CREAM
PIERRE DE SABLE
VITRES LATERALES



SENZA DARK
PIERRE DE SABLE



SENZA DARK
PIERRE DE SABLE
VITRES LATERALES



SENZA PIERRE OLLAIRE



SENZA PIERRE OLLAIRE
VITRES LATERALES

WALL

BASE



SENZA WALL



SENZA WALL
VITRES LATERALES



SENZA WALL



SENZA WALL
VITRES LATERALES






NEW YORK
INTERIORS
A SMILE IN THE MIND





SIGMA TITAN

Sigma Titan est une série de poêles avec trois constructions différentes en stéatite Tulikivi, ayant pour cœur l'insert Sigma.

L'apparence unique et chaleureuse de la pierre forme la base d'un meuble offrant une vue magnifique sur les flammes à travers le grand verre au format panoramique.

Si vous le souhaitez, le poêle peut être personnalisé avec divers composants, permettant de donner à Sigma Titan une touche personnelle qui enrichira votre intérieur, tant en été qu'en hiver.



SIGMA TITAN 1



SIGMA TITAN 2



SIGMA TITAN 3

STANDARD
DuplicAir®
Prise d'air frais

COULEURS

KW: 4-8
M2: 40-160
Rendement: 79%

Dimensions du foyer:
H 360 x B 580 x D 290 mm

A

OPTION
Banc en pierre ollaire

5 ANS DE GARANTIE
Jydepejsen.com







TROJA

Ce magnifique poêle robuste en pierre ollaire ou pierre de sable est unique et parfait pour les grandes habitations. Le revêtement en pierre, soigneusement adapté à l'insert, retient et diffuse efficacement la chaleur pendant de nombreuses heures. La grande porte vitrée offre une vue incomparable sur les flammes captivantes.

Le système de fermeture automatique magnétique sécurise élégamment la porte lors de la fermeture. Troja incarne l'art naturel, où le design de la nature elle-même confère à chaque poêle une apparence unique et individuelle.



TROJA 44 PIERRE OLLAIRE



TROJA 45 PIERRE OLLAIRE



TROJA 46 PIERRE OLLAIRE

STANDARD
DuplicAir®
Prise d'air frais

COULEURS

KW: 3-8
M2: 30-160
Rendement: 79%

Dimensions du foyer:
H 412 x B 368 x D 407 mm

A

OPTION
Pierre d'accumulation
Plaque de sol en verre sur mesure

5 ANS DE GARANTIE
Jydepejsen.com

PIERRE DE SABLE



TROJA 44 DARK
PIERRE DE SABLE



TROJA 45 DARK
PIERRE DE SABLE



TROJA 46 DARK
PIERRE DE SABLE













ZETA

Zeta est une série de poêles enracinée dans la tradition scandinave, combinant un savoir-faire solide à un design épuré. L'intégration unique de l'insert H530 de Jydepejsen comme pièce maîtresse, associée à un choix de socles, crée de nouvelles possibilités et une grande variété d'expressions pour les intérieurs modernes.

Choisissez entre Zeta Freestanding, Zeta Base ou Zeta Wall, en acier corten ou noir, et découvrez une interaction passionnante entre matériaux, formes et flammes.



ZETA FREESTANDING
NOIR



ZETA FREESTANDING
CORTEN

STANDARD
DuplicAir®

COULEURS

KW: 4-9
M2: 40-180
Rendement: 75%

Dimensions du foyer:
H 350 x B 600 x D 300 mm

A

OPTION
Prise d'air frais
Poignée et DuplicAir en acier inoxydable

5 ANS DE GARANTIE
Jydepejsen.com

BASE



ZETA BASE NOIR



ZETA BASE CORTEN

WALL



ZETA WALL NOIR



ZETA WALL CORTEN



FOYER

Crafted to ignite, designed to endure





JYDEPEJS H530

Un insert de cheminée moderne à la fois élégant et simple. Le H530 est particulièrement adapté pour une cheminée ouverte et peut être ajusté à une ouverture murale existante. Un des avantages de cet insert est l'effet de convection thermique, impossible à obtenir avec une cheminée ouverte.

Le Jydepejs H530 peut être personnalisé avec un cadre sur mesure. Vous pouvez choisir si la porte doit s'ouvrir à droite ou à gauche. En outre, vous pouvez opter pour la version Classique avec une façade en acier ou la version Moderne avec une façade entièrement en verre.



JYDEPEJS H530 CLASSIC



JYDEPEJS H530 MODERN

STANDARD
DuplicAir®
Cadre personnalisable

COULEURS

KW: 4-9
M2: 40-180
Rendement: 75%

Dimensions du foyer:
H 350 x B 600 x D 300 mm

A

OPTION
Prise d'air frais
Encadrement spécial
Encadrement spécial avec retour
Poignée et DuplicAir en acier inoxydable

5 ANS DE GARANTIE
Jydepejsen.com







SIGMA

Sigma est un insert de cheminée au design exceptionnellement épuré. Il offre la possibilité d'une prise d'air frais et d'une connexion à des systèmes de distribution de chaleur. Sigma est équipé du système de gestion d'air DuplicAir®, bien connu des poêles à bois indépendants de Jydepejsen.

La porte est dotée d'une façade entièrement en verre et d'une fermeture magnétique. La longue poignée élégante s'étend sur toute la hauteur de la porte.



SIGMA

STANDARD
DuplicAir®
Prise d'air frais

COULEURS

KW: 4-8
M2: 40-160
Rendement: 79%

Dimensions du foyer:
H 360 x B 580 x D 290 mm

A

OPTION
Encadrement spécial
Encadrement spécial avec retour

5 ANS DE GARANTIE
Jydepejsen.com

ACCESSOIRES



PLAQUES DE SOL

En commandant une plaque de sol Jydepejsen en verre trempé transparent, vous obtenez une solution à la fois esthétique et pratique, utilisable toute l'année.

La plaque en verre glisse sous l'avant du poêle sans être fixée, ce qui permet de la retirer facilement pour le nettoyage ou pendant les périodes estivales où le poêle n'est pas utilisé.

Chaque plaque est conçue pour s'adapter parfaitement à chaque modèle, offrant une finition belle et homogène.

Des plaques de sol sur mesure sont disponibles pour les modèles suivants :
Senza / Bella / Omega / Élégance Classique / Élégance Junior / Orion / Troja / Mido / Cosmo / Cozy


















DONNÉES TECHNIQUES

A+

BELLA ACIER

Puissance min./max.: ..... 3 - 5 kW
Émission moyenne de CO ..... 1119 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 125 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Pierre d'accumulation ..... 9 kg - Optional
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm
Dimensions du foyer ..... 430 x 318 x 255 mm

Rendement 82%
Débit massique des fumées ..... 4,7 G/S
Température des fumées ..... 293 C
Émission de poussières ..... 12 mg/Nm³
BImSchV Stufe 2 ..... √
Classification du type ..... CA
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

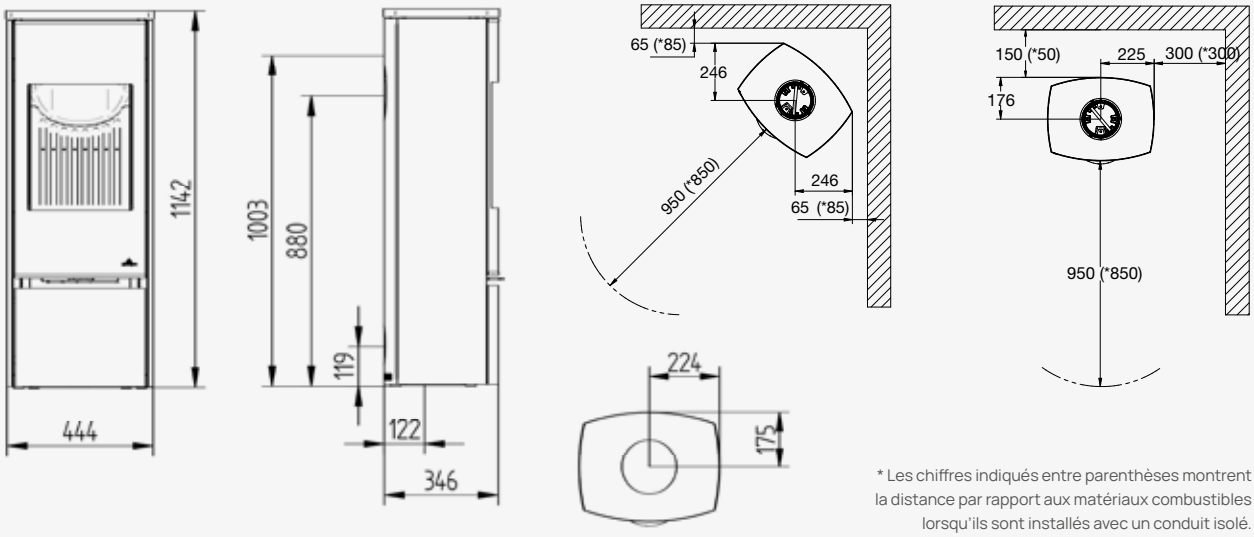


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.

A+

BELLA VITRES LATERALES

Puissance min./max.: ..... 3 - 5 kW
Émission moyenne de CO ..... 1119 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 124 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Pierre d'accumulation ..... 9 kg - Optional
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm
Dimensions du foyer ..... 430 x 318 x 255 mm

Rendement 82%
Débit massique des fumées ..... 4,7 G/S
Température des fumées ..... 293 C
Émission de poussières ..... 12 mg/Nm³
BImSchV Stufe 2 ..... √
Classification du type ..... CA
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

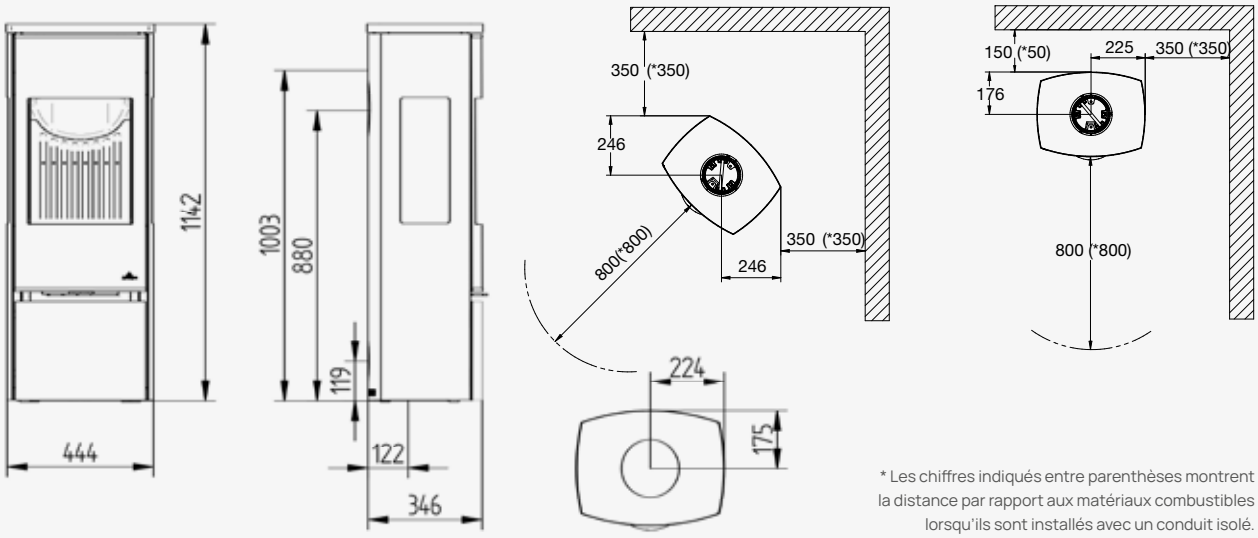

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.

A+

BELLA HIGH

Puissance min./max.: ..... 3 - 5 kW
Émission moyenne de CO ..... 1119 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 136 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Pierre d'accumulation ..... 9 kg - Optional
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm
Dimensions du foyer ..... 430 x 318 x 255 mm

Rendement 82%
Débit massique des fumées ..... 4,7 G/S
Température des fumées ..... 293 C
Émission de poussières ..... 12 mg/Nm³
BImSchV Stufe 2 ..... √
Classification du type ..... CA
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

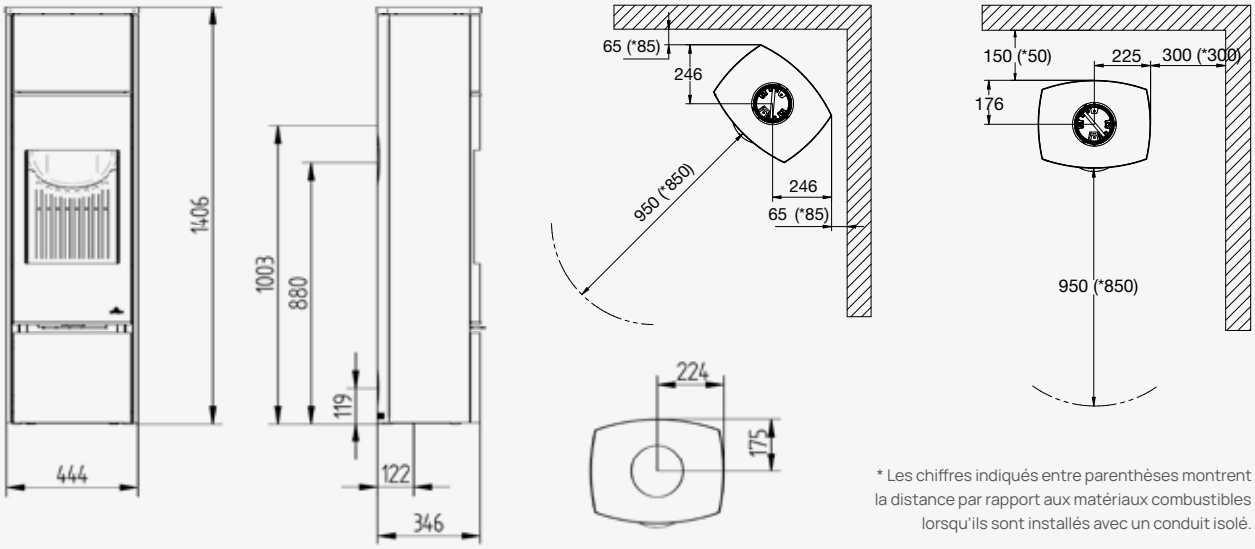


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.

A+

BELLA HIGH VITRES LATERALES

Puissance min./max.: ..... 3 - 5 kW
Émission moyenne de CO ..... 1119 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 135 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Pierre d'accumulation ..... 9 kg - Optional
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm
Dimensions du foyer ..... 430 x 318 x 255 mm

Rendement 82%
Débit massique des fumées ..... 4,7 G/S
Température des fumées ..... 293 C
Émission de poussières ..... 12 mg/Nm³
BImSchV Stufe 2 ..... √
Classification du type ..... CA
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

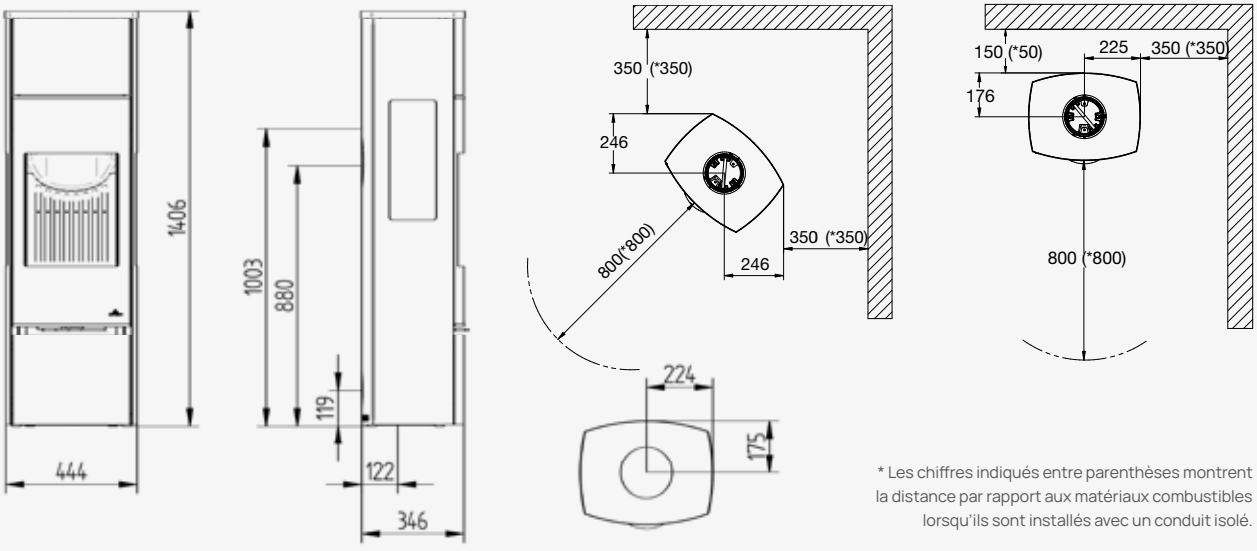

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.

A

COSMO 971 ACIER

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 704 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 144 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 415 x 365 x 325 mm
Rendement ..... 79 %

Débit massique des fumées ..... 5,5 G/S
Température des fumées ..... 352 C
Émission de poussières ..... 10 mg/Nm³
BImSchV Stufe 2 ..... √
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

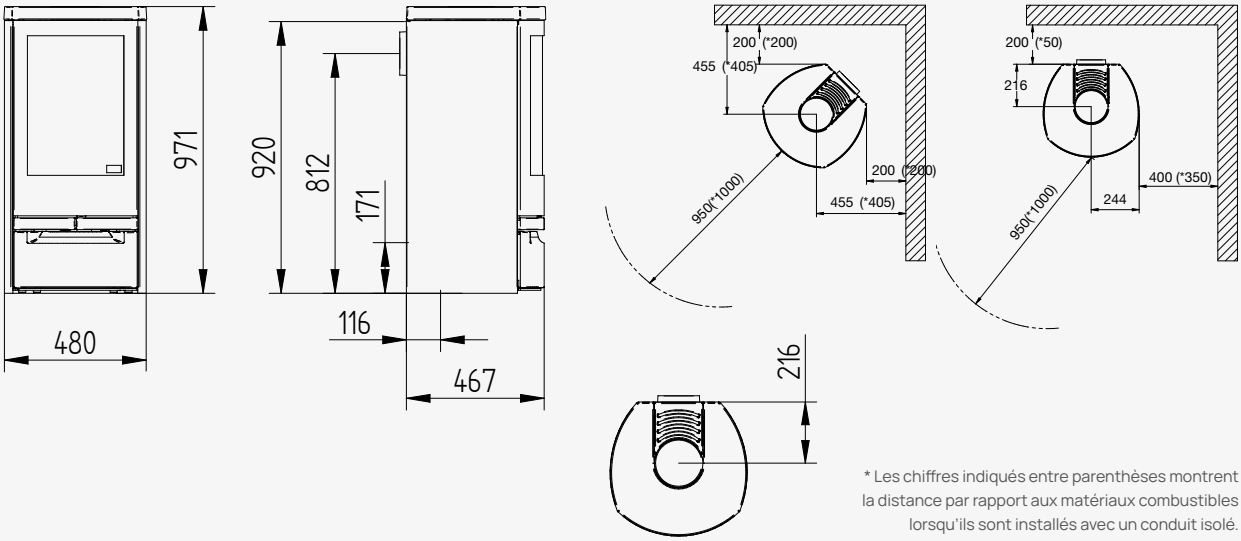


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.

A

COSMO 971 PIERRE OLLAIRE

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 704 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 247 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 415 x 365 x 325 mm
Rendement ..... 79 %

Débit massique des fumées ..... 5,5 G/S
Température des fumées ..... 352 C
Émission de poussières ..... 10 mg/Nm³
BImSchV Stufe 2 ..... √
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

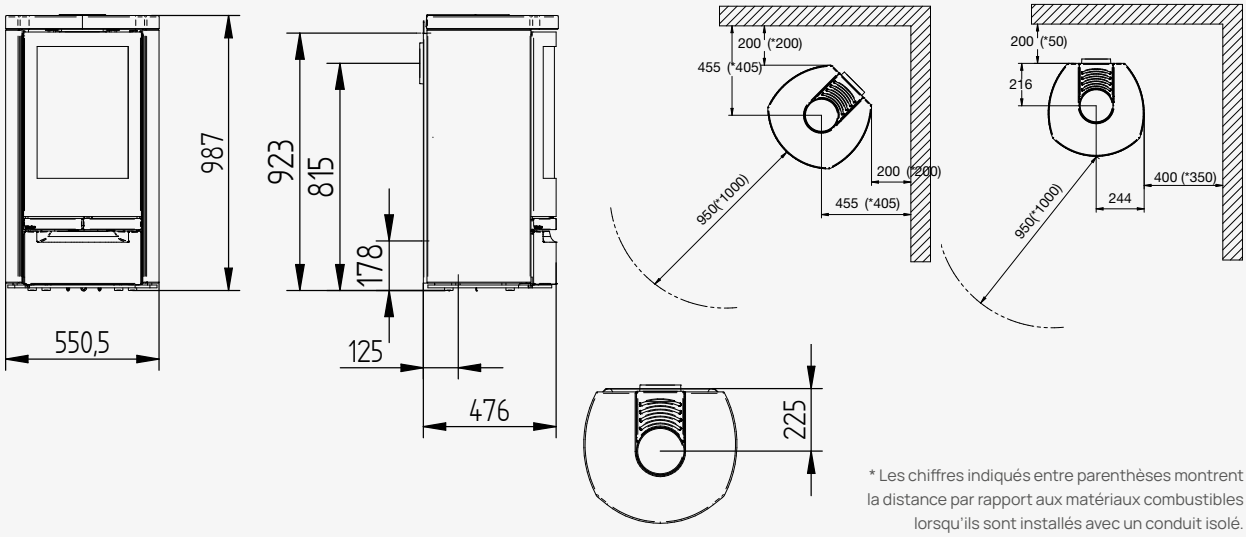

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.

A

COSMO 971 PIERRE OLLAIRE SPECIAL

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 704 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 321 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 415 x 365 x 325 mm
Rendement ..... 79 %

Débit massique des fumées ..... 5,5 G/S
Température des fumées ..... 352 C
Émission de poussières ..... 10 mg/Nm³
BImSchV Stufe 2 ..... √
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

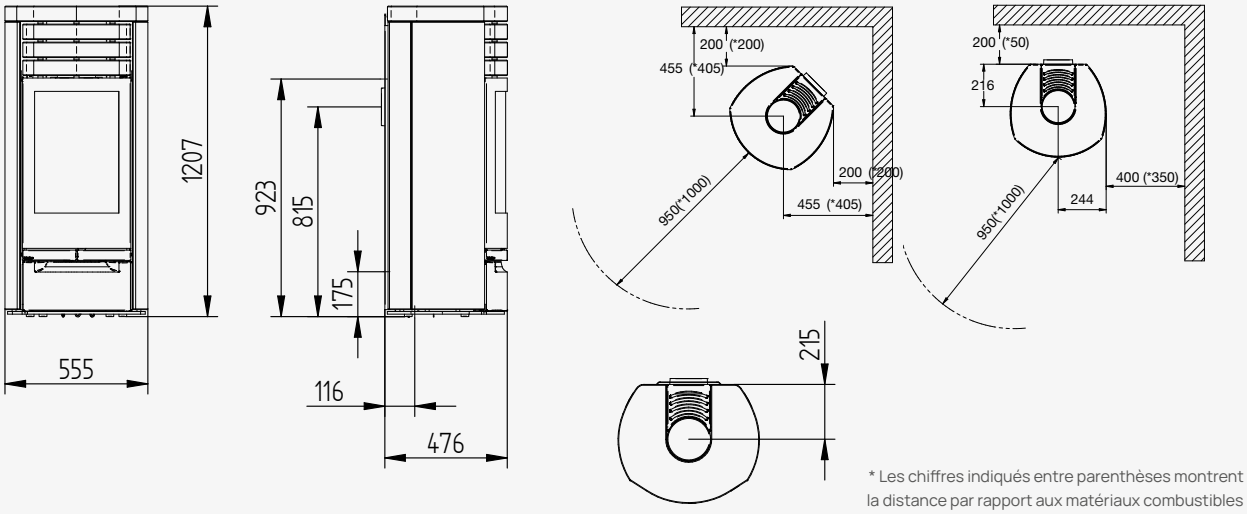


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.

A

COSMO 1147 ACIER

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 704 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 156 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 415 x 365 x 325 mm
Rendement ..... 79 %

Débit massique des fumées ..... 5,5 G/S
Température des fumées ..... 352 C
Émission de poussières ..... 10 mg/Nm³
BImSchV Stufe 2 ..... √
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

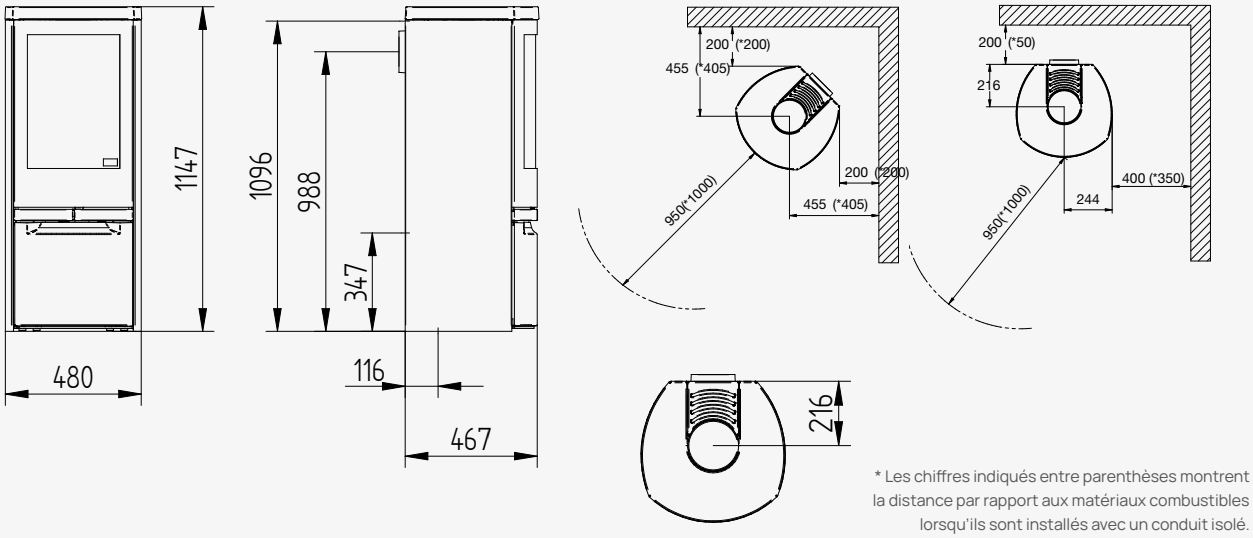

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.


A

COSMO 1147 PIERRE OLLAIRE

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 704 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 276 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 415 x 365 x 325 mm
Rendement ..... 79 %

Débit massique des fumées ..... 5,5 G/S
Température des fumées ..... 352 C
Émission de poussières ..... 10 mg/Nm³
BImSchV Stufe 2 ..... √
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

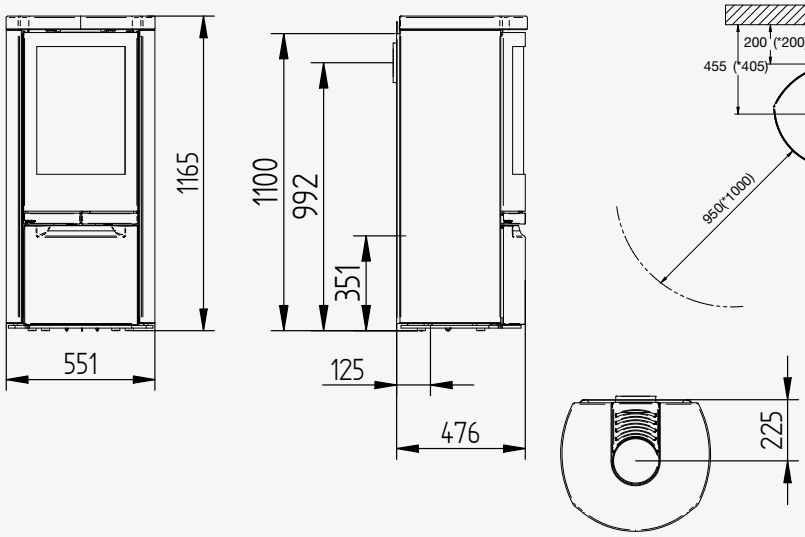

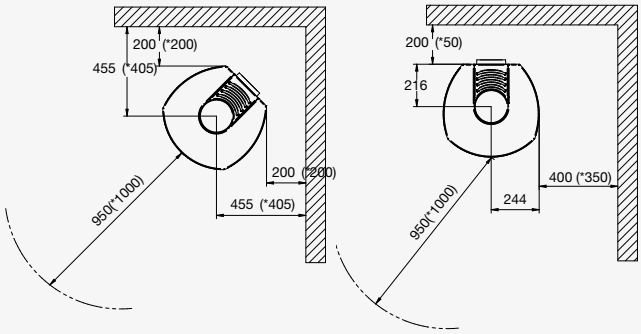


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


A


COSMO 1147 PIERRE OLLAIRE SPECIAL

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 704 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 342 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 415 x 365 x 325 mm
Rendement ..... 79 %

Débit massique des fumées ..... 5,5 G/S
Température des fumées ..... 352 C
Émission de poussières ..... 10 mg/Nm³
BImSchV Stufe 2 ..... √
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

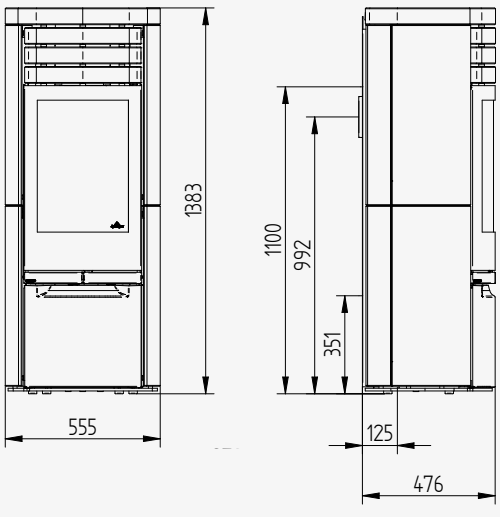

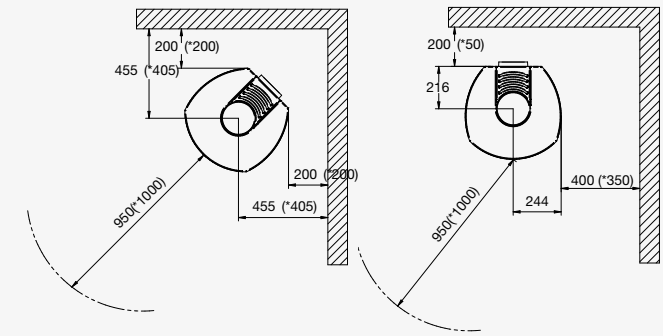



* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.

A

COSMO 1500 ACIER

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 704 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 165 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 415 x 365 x 325 mm
Rendement ..... 79 %

Débit massique des fumées ..... 5,5 G/S
Température des fumées ..... 352 C
Émission de poussières ..... 10 mg/Nm³
BImSchV Stufe 2 ..... √
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

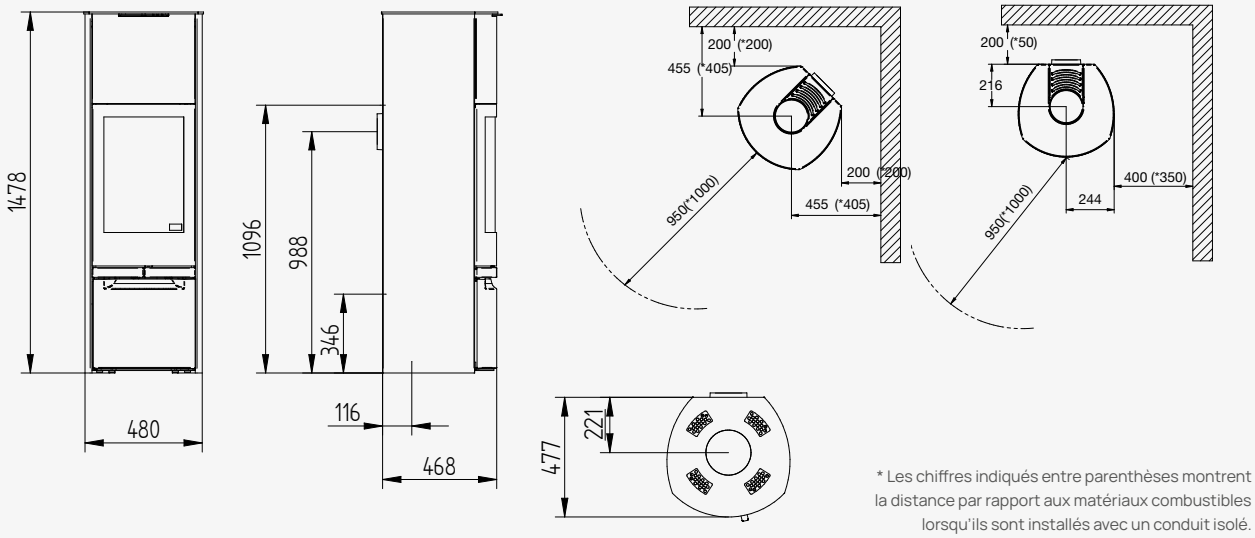


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.

A

COSMO 1500 PIERRE OLLAIRE

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 704 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 320 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 415 x 365 x 325 mm
Rendement ..... 79 %

Débit massique des fumées ..... 5,5 G/S
Température des fumées ..... 352 C
Émission de poussières ..... 10 mg/Nm³
BImSchV Stufe 2 ..... √
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

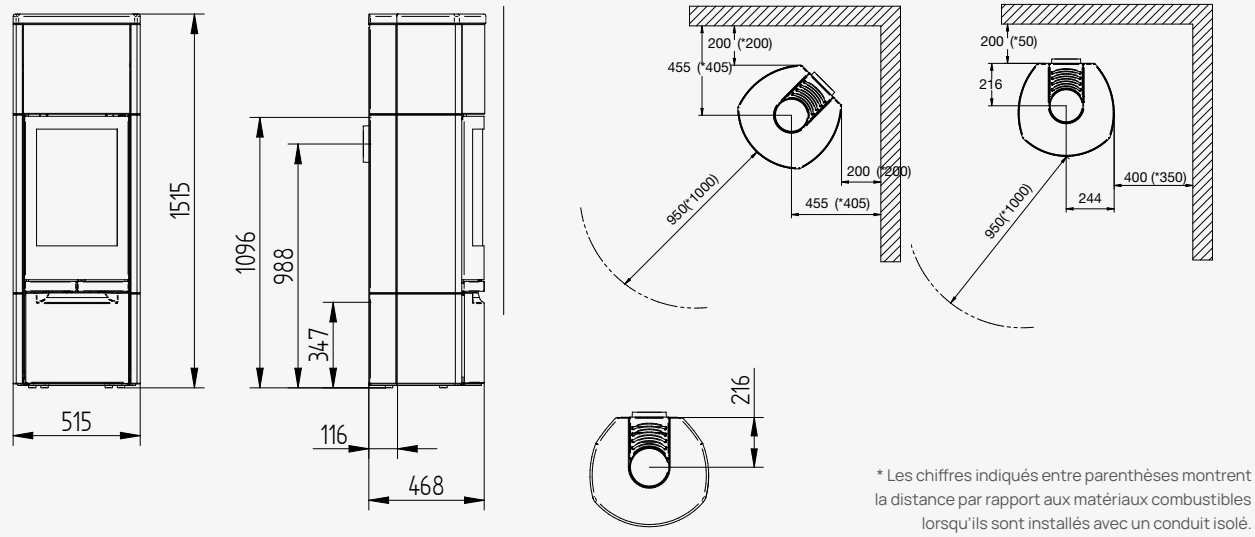

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.

A

COSMO CLASSIC

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 704 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 377 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 415 x 365 x 325 mm
Rendement ..... 79 %

Débit massique des fumées ..... 5,5 G/S
Température des fumées ..... 352 C
Émission de poussières ..... 10 mg/Nm³
BImSchV Stufe 2 ..... √
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

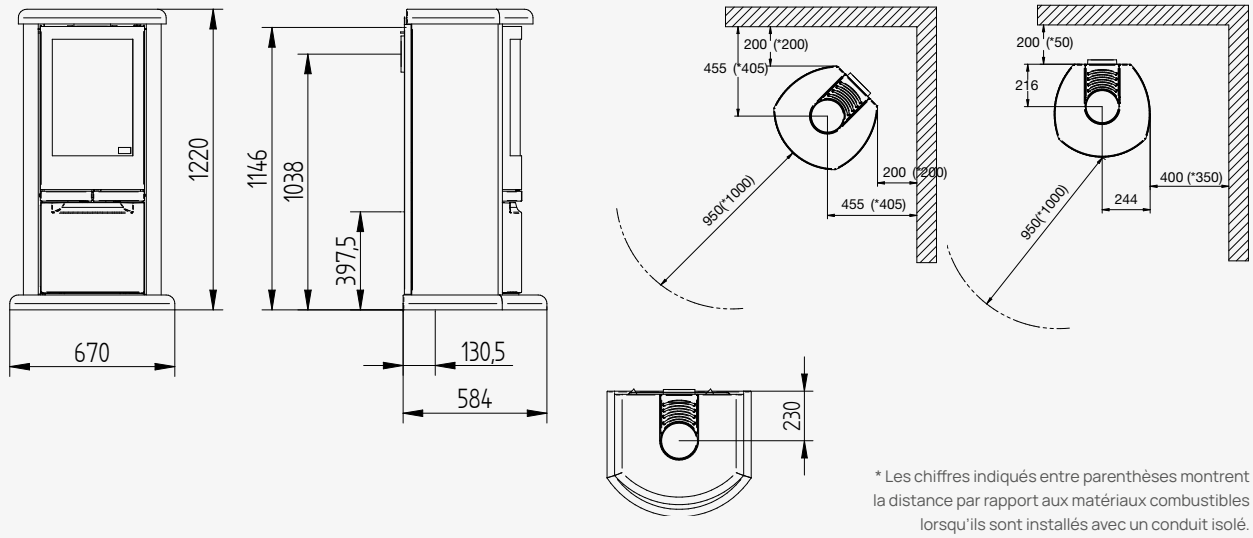


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.

A+

COUNTRY 575 ACIER

Puissance min./max.: ..... 3 - 5 kW
Émission moyenne de CO ..... 1492 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 94 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 250 x 342 x 282 mm

Rendement ..... 81 %
Débit massique des fumées ..... 4,5 G/S
Température des fumées ..... 275 C
Émission de poussières ..... 29 mg/Nm³
BImSchV Stufe 2 ..... √
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √

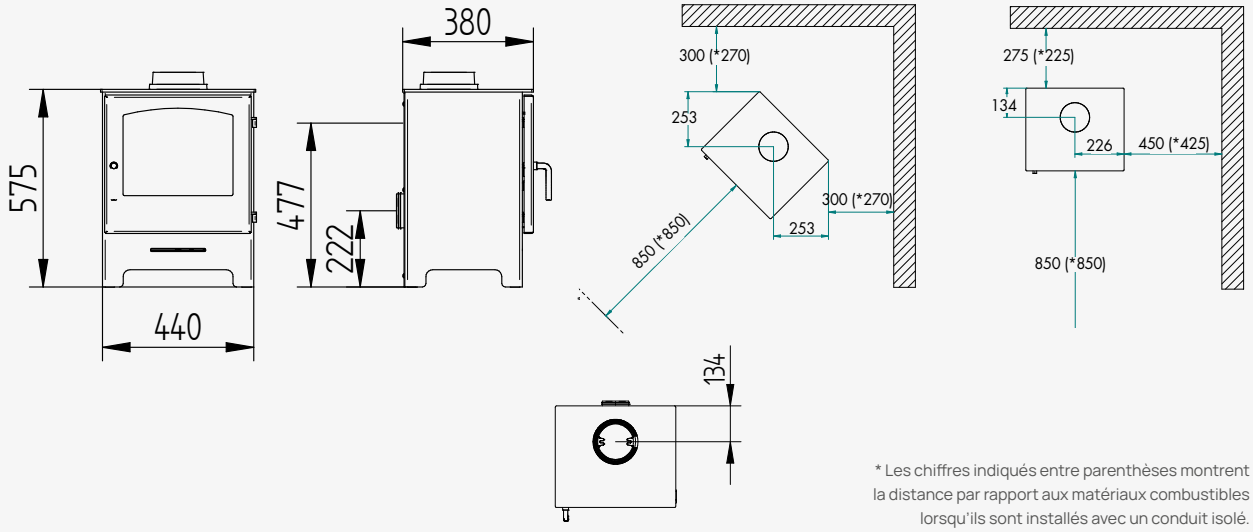

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.

A+

COUNTRY 765 ACIER

Puissance min./max.: ..... 3 - 5 kW
Émission moyenne de CO ..... 1492 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 100 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 250 x 342 x 282 mm

Rendement ..... 81 %
Débit massique des fumées ..... 4,5 G/S
Température des fumées ..... 275 C
Émission de poussières ..... 29 mg/Nm³
BImSchV Stufe 2 ..... √
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √

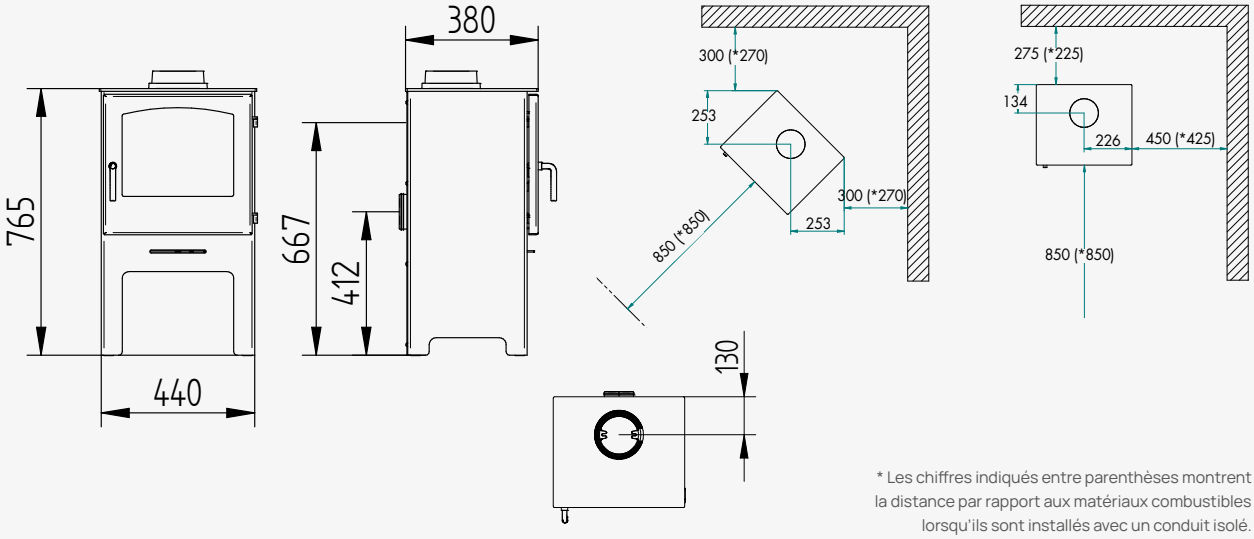


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.

A

COZY ACIER

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 704 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 142 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 415 x 365 x 325 mm
Rendement ..... 79 %

Débit massique des fumées ..... 5,5 G/S
Température des fumées ..... 352 C
Émission de poussières ..... 10 mg/Nm³
BImSchV Stufe 2 ..... √
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

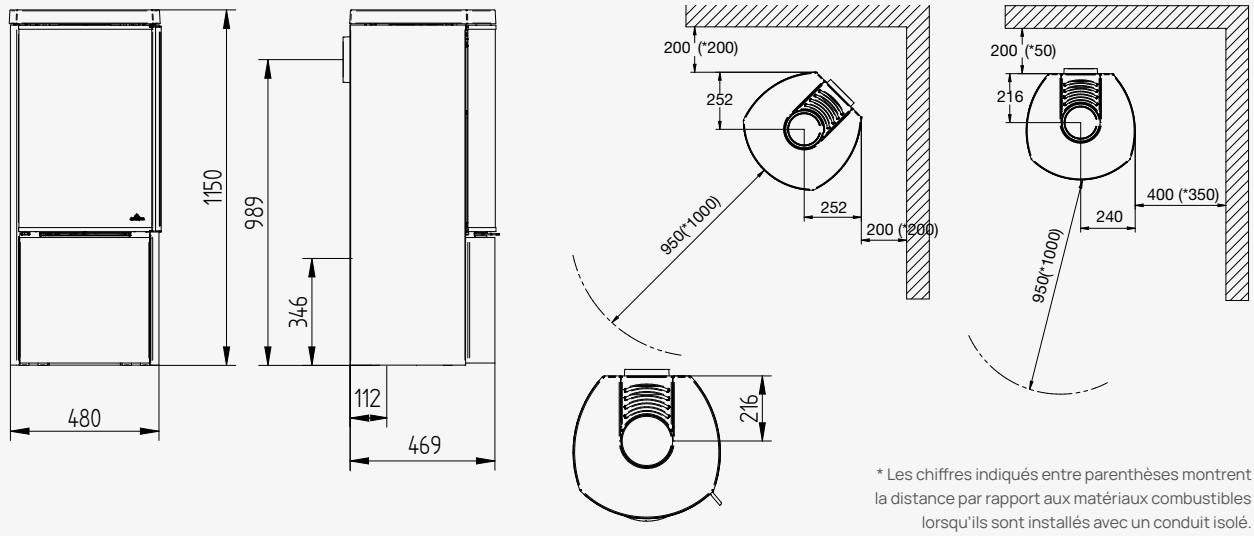

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.

A

COZY ACIER VITRES LATERALES

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 704 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 140 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 415 x 365 x 325 mm
Rendement ..... 79 %

Débit massique des fumées ..... 5,5 G/S
Température des fumées ..... 352 C
Émission de poussières ..... 10 mg/Nm³
BImSchV Stufe 2 ..... √
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

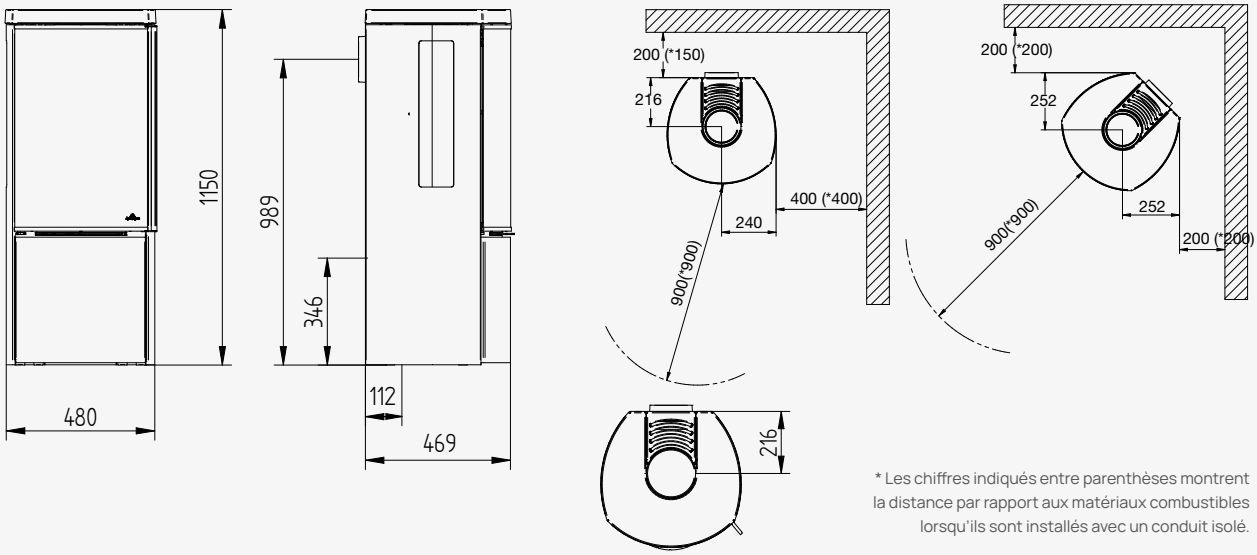


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.

A

COZY PIERRE

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 704 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 313 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 415 x 365 x 325 mm
Rendement ..... 79 %

Débit massique des fumées ..... 5,5 G/S
Température des fumées ..... 352 C
Émission de poussières ..... 10 mg/Nm³
BImSchV Stufe 2 ..... √
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

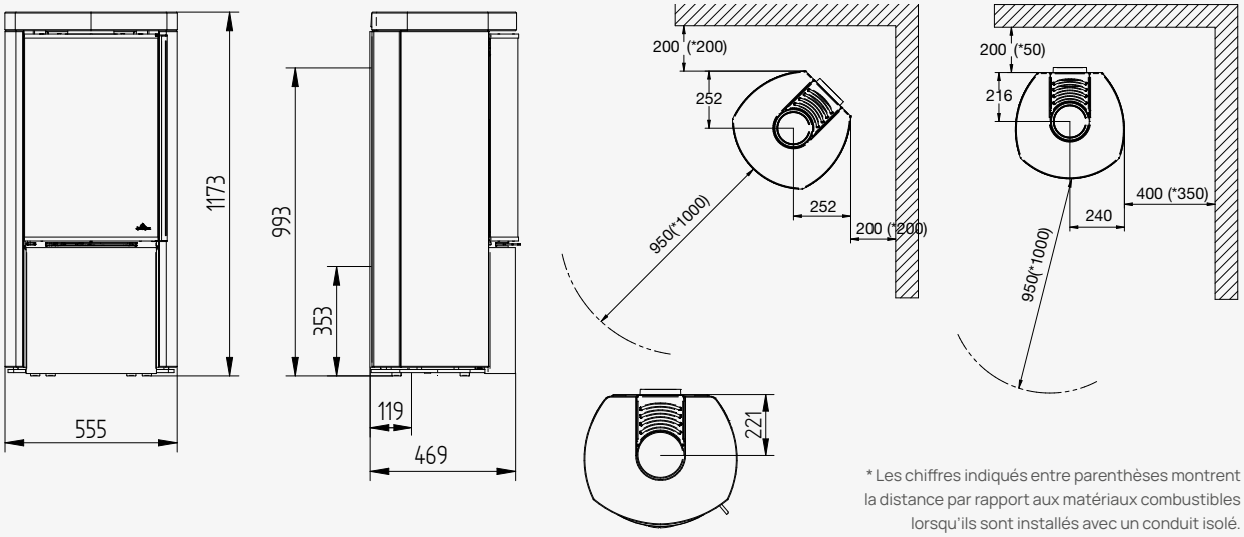

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.

A

COZY PIERRE VITRES LATERALES

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 704 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 282 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 415 x 365 x 325 mm
Rendement ..... 79 %

Débit massique des fumées ..... 5,5 G/S
Température des fumées ..... 352 C
Émission de poussières ..... 10 mg/Nm³
BImSchV Stufe 2 ..... √
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

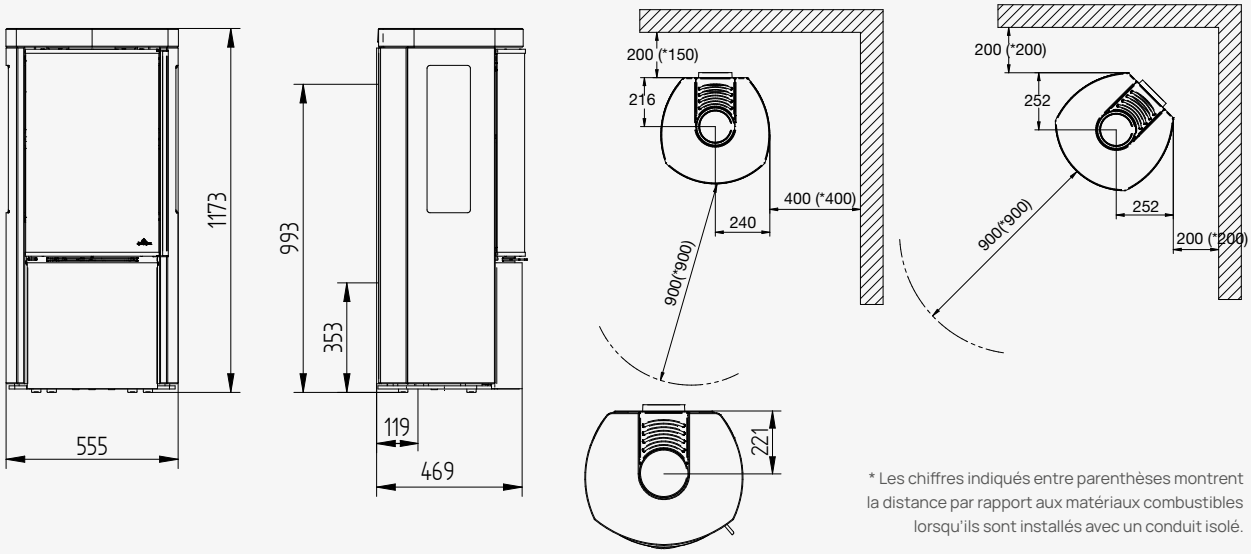


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.

A

COZY BASE

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 704 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 140 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 415 x 365 x 325 mm
Rendement ..... 79 %

Débit massique des fumées ..... 5,5 G/S
Température des fumées ..... 352 C
Émission de poussières ..... 10 mg/Nm³
BImSchV Stufe 2 ..... √
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

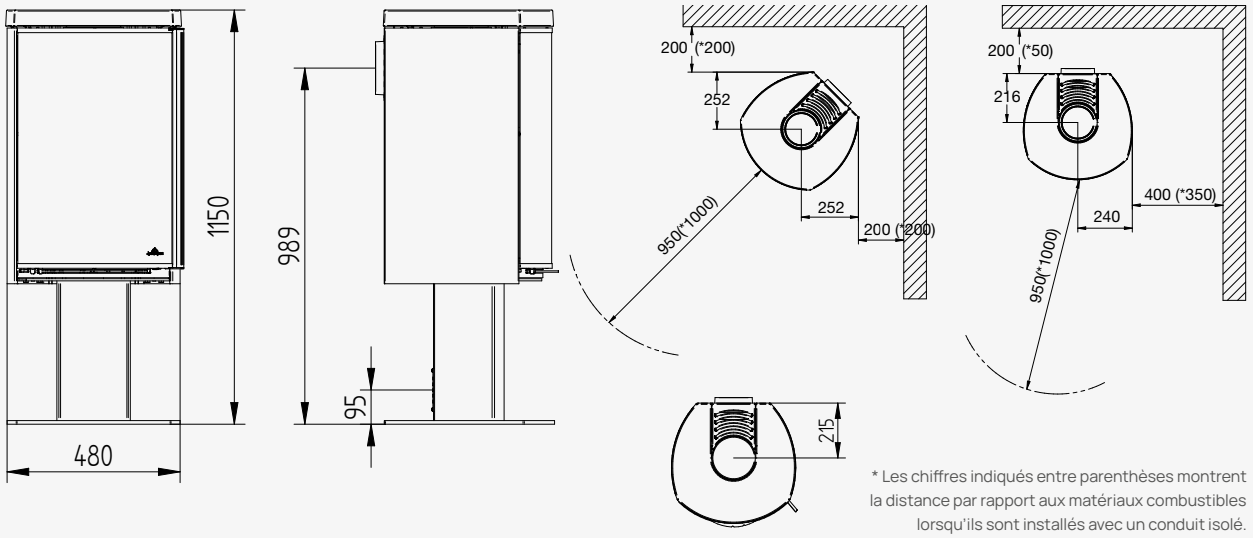

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.

A

COZY BASE VITRES LATERALES

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 704 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 138 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 415 x 365 x 325 mm
Rendement ..... 79 %

Débit massique des fumées ..... 5,5 G/S
Température des fumées ..... 352 C
Émission de poussières ..... 10 mg/Nm³
BImSchV Stufe 2 ..... √
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

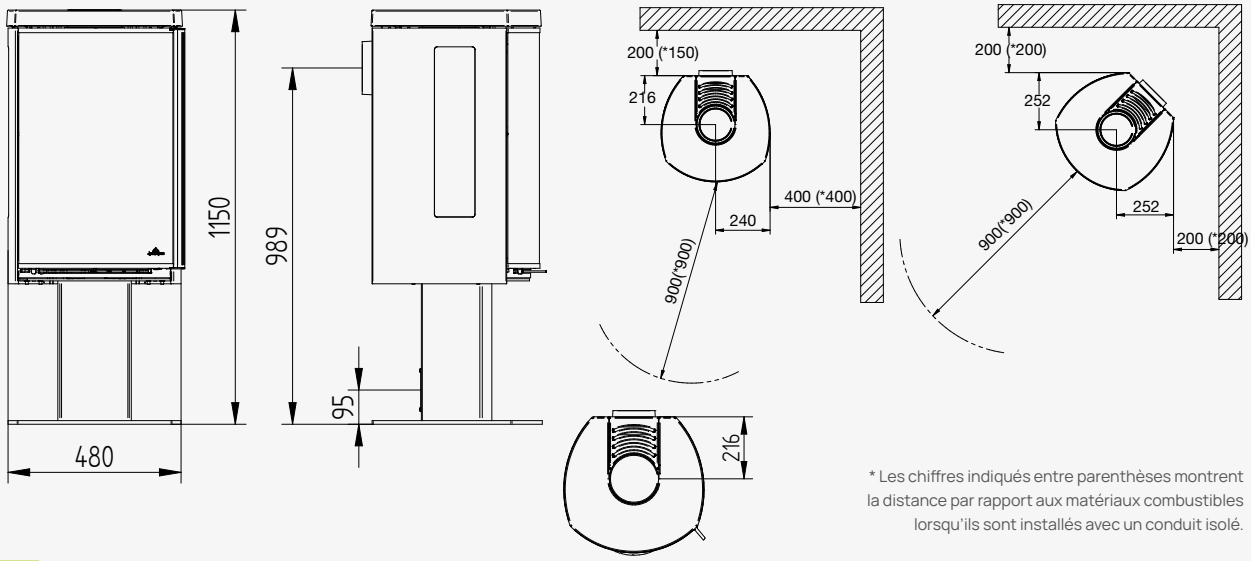


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.

A

COZY HIGH

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 704 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 150 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 415 x 365 x 325 mm
Rendement ..... 79 %

Débit massique des fumées ..... 5,5 G/S
Température des fumées ..... 352 C
Émission de poussières ..... 10 mg/Nm³
BImSchV Stufe 2 ..... √
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

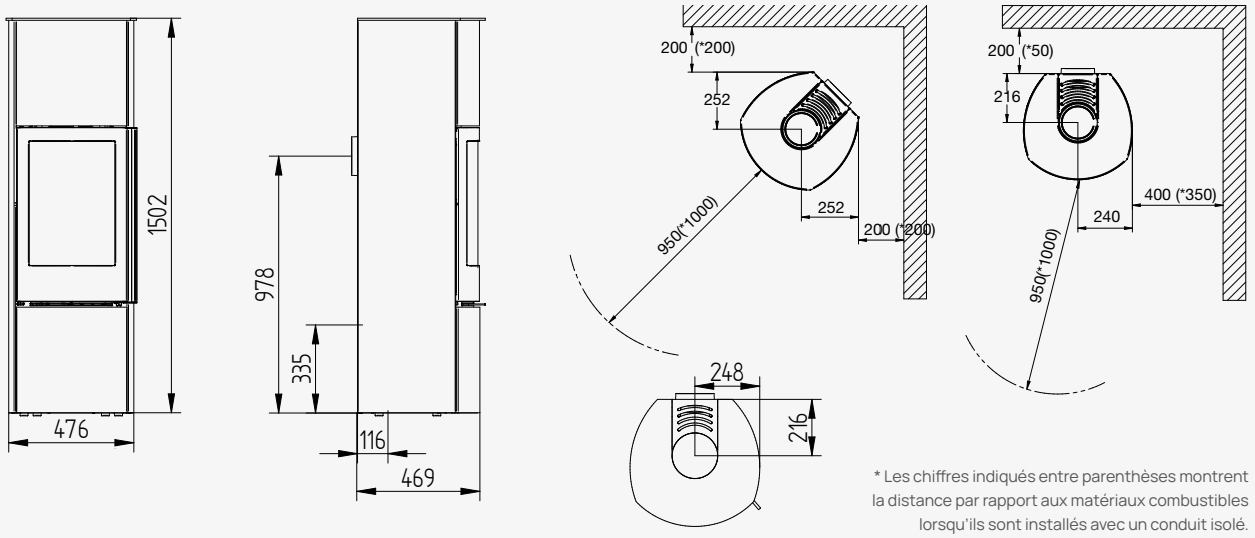

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.


A

COZY HIGH VITRES LATERALES

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 704 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 148 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 415 x 365 x 325 mm
Rendement ..... 79 %

Débit massique des fumées ..... 5,5 G/S
Température des fumées ..... 352 C
Émission de poussières ..... 10 mg/Nm³
BImSchV Stufe 2 ..... √
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

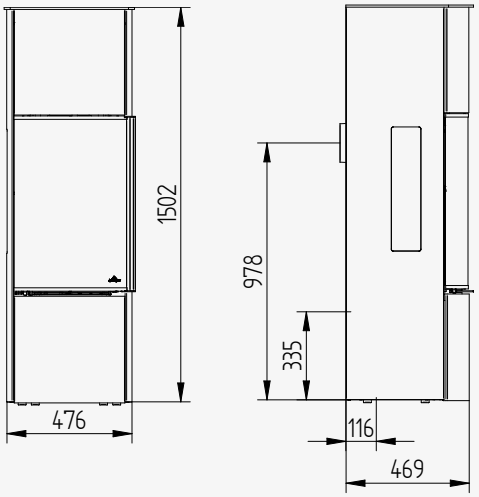

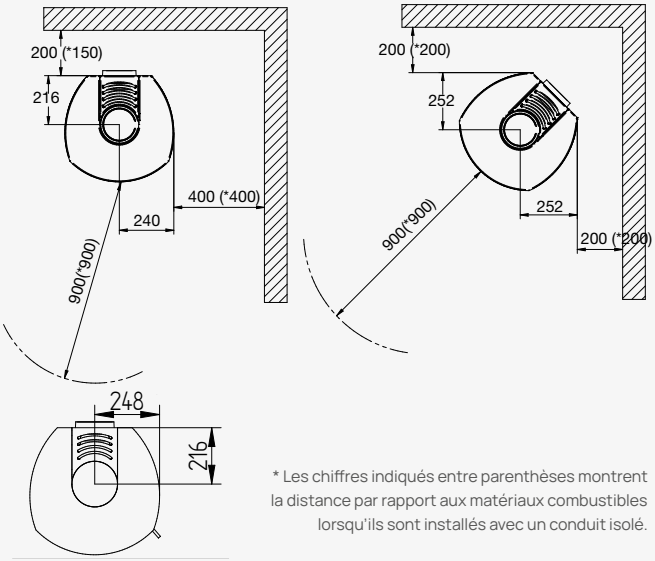


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


A

COZY LOW

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 704 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 131 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 415 x 365 x 325 mm
Rendement ..... 79 %

Débit massique des fumées ..... 5,5 G/S
Température des fumées ..... 352 C
Émission de poussières ..... 10 mg/Nm³
BImSchV Stufe 2 ..... √
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

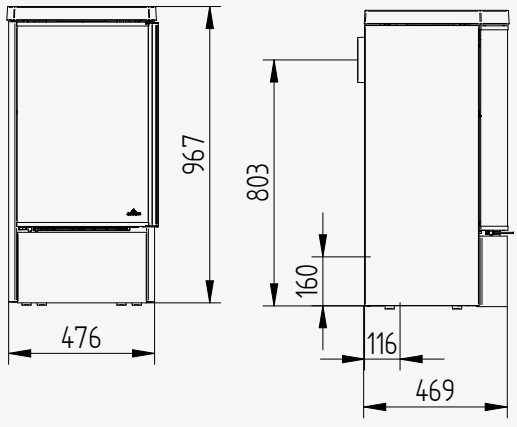

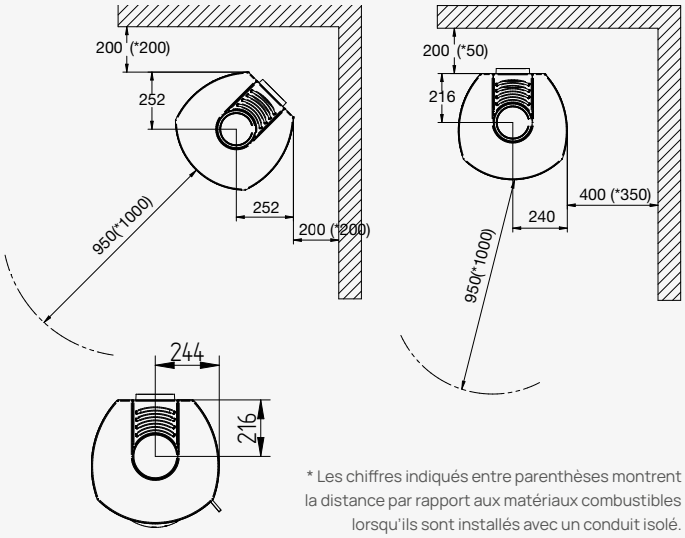

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.

A

COZY LOW VITRES LATERALES

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 704 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 131 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 415 x 365 x 325 mm
Rendement 79%

Débit massique des fumées ..... 5,5 G/S
Température des fumées ..... 352 C
Émission de poussières ..... 10 mg/Nm³
BImSchV Stufe 2 ..... √
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

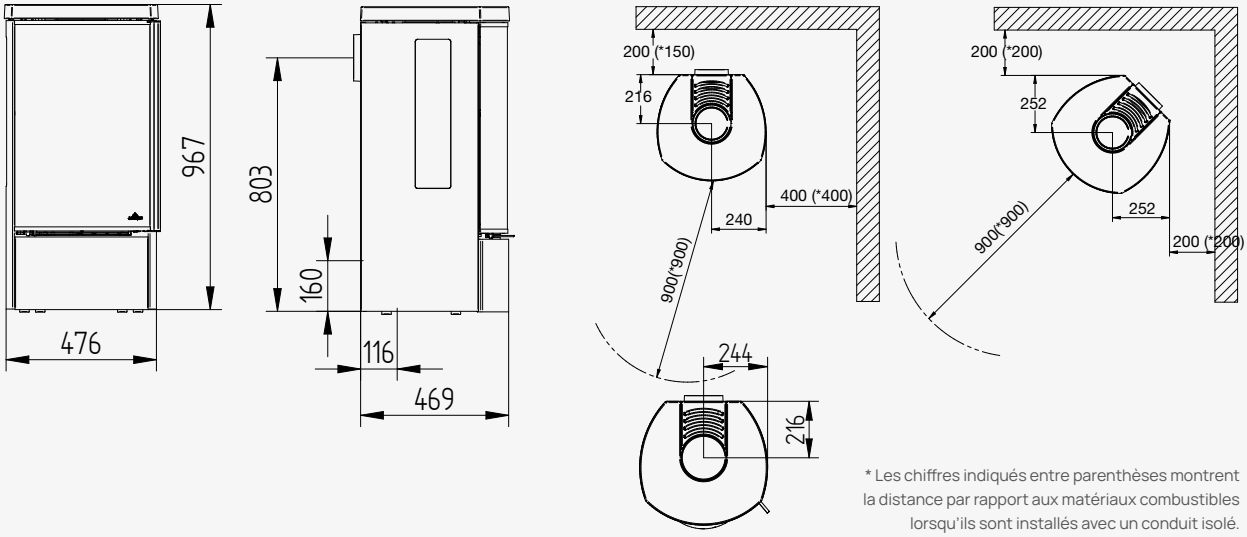


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.

A

COZY WALL

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 704 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 108 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 415 x 365 x 325 mm
Rendement 79%

Débit massique des fumées ..... 5,5 G/S
Température des fumées ..... 352 C
Émission de poussières ..... 10 mg/Nm³
BImSchV Stufe 2 ..... √
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

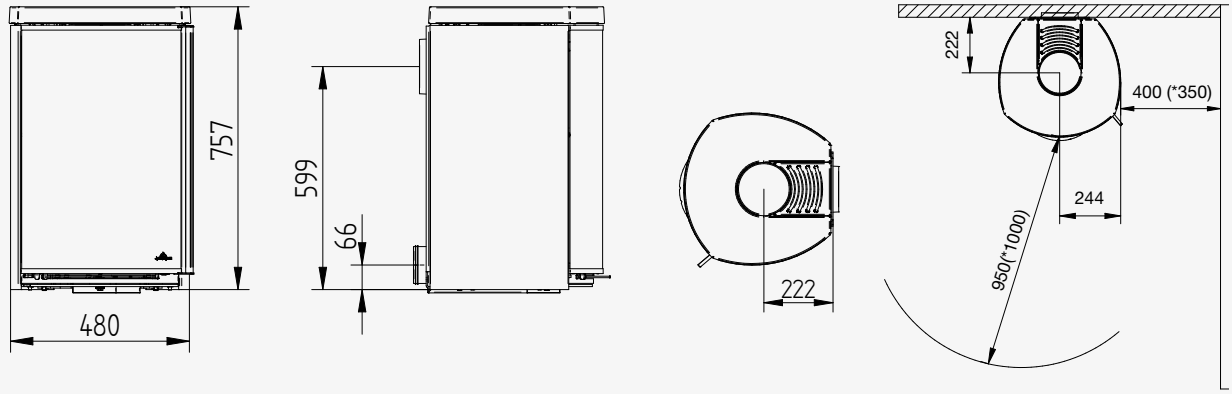

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.

A

COZY WALL VITRES LATERALES

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 704 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 108 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 415 x 365 x 325 mm
Rendement 79%

Débit massique des fumées ..... 5,5 G/S
Température des fumées ..... 352 C
Émission de poussières ..... 10 mg/Nm³
BImSchV Stufe 2 ..... √
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

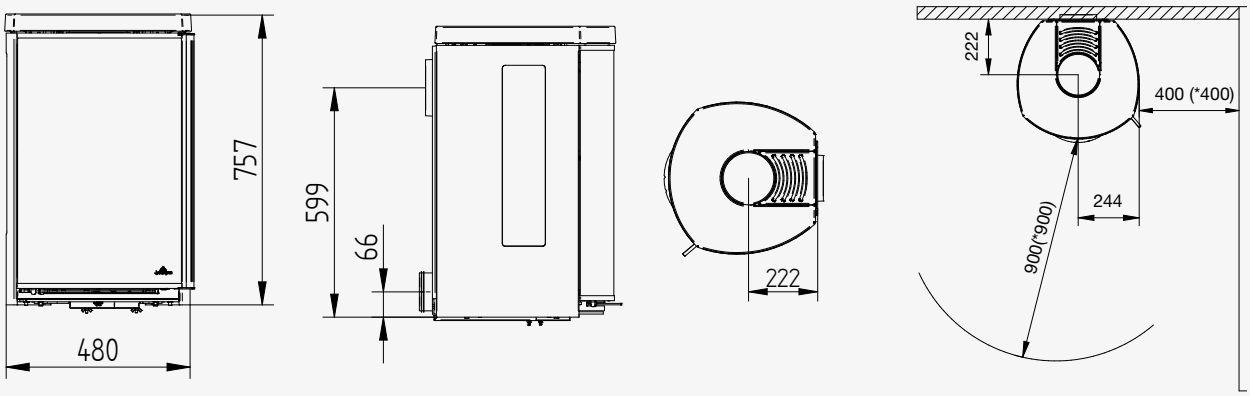


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.

A

CUBIC 109

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 704 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 134 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 415 x 365 x 325 mm
Rendement ..... 79 %

Débit massique des fumées ..... 5,5 G/S
Température des fumées ..... 352 C
Émission de poussières ..... 10 mg/Nm³
BImSchV Stufe 2 ..... √
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

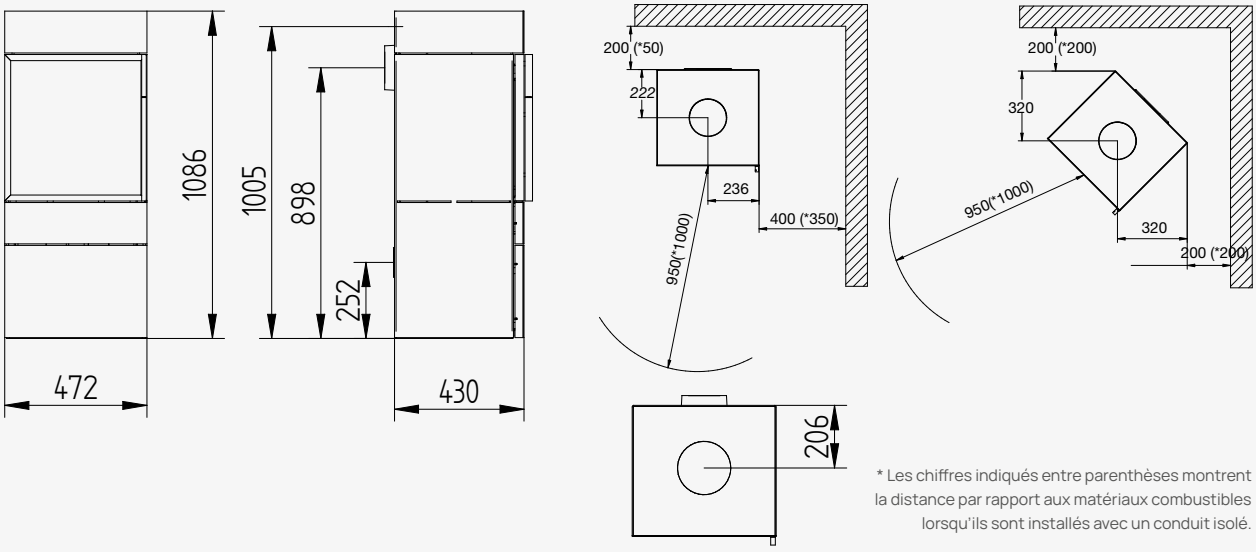

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.


A

CUBIC 166

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 704 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 179 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 415 x 365 x 325 mm

Rendement 79%
Débit massique des fumées ..... 5,5 G/S
Température des fumées ..... 352 C
Émission de poussières ..... 10 mg/Nm³
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

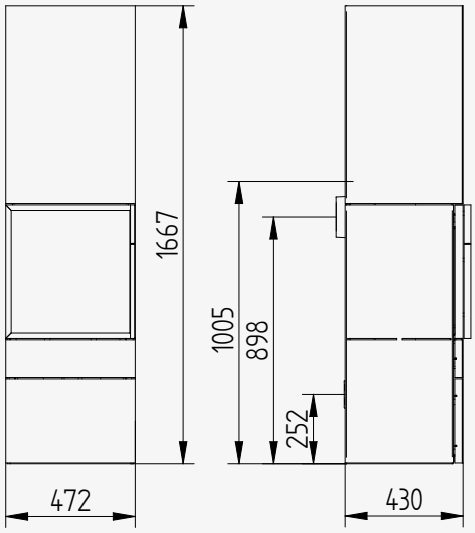

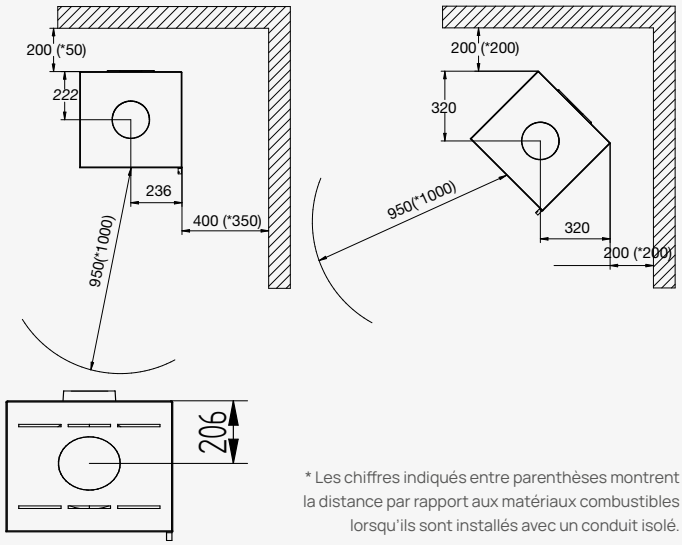


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


A

CUBIC 215

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 704 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 199 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 415 x 365 x 325 mm

Rendement 79%
Débit massique des fumées ..... 5,5 G/S
Température des fumées ..... 352 C
Émission de poussières ..... 5,5 mg
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

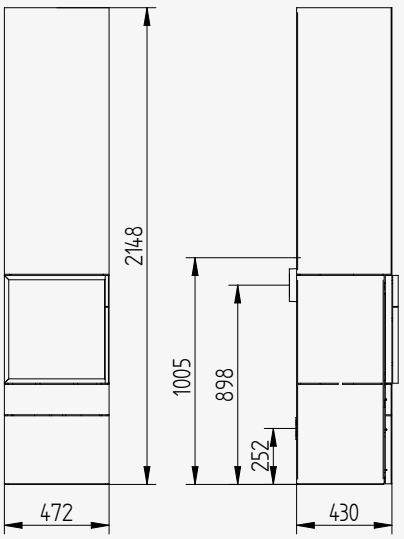

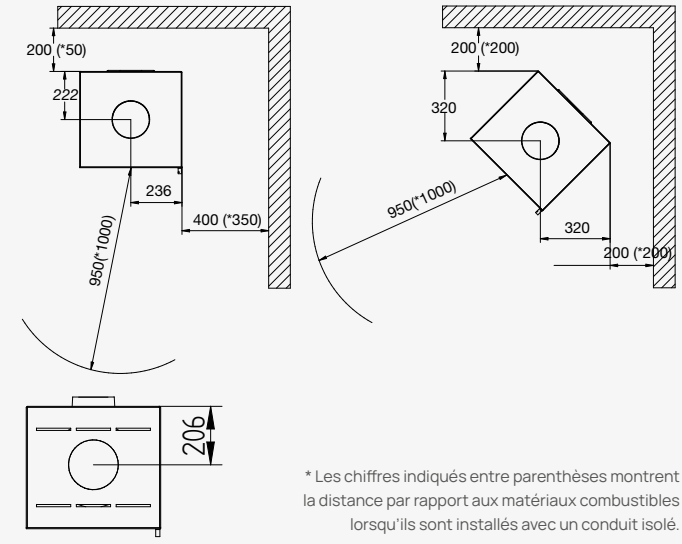

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.

A

CUBIC WALL

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 704 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 113 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Dimensions du foyer ..... 415 x 365 x 325 mm
Rendement 79%

Débit massique des fumées ..... 5,5 G/S
Température des fumées ..... 352 C
Émission de poussières ..... 10 mg/Nm³
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

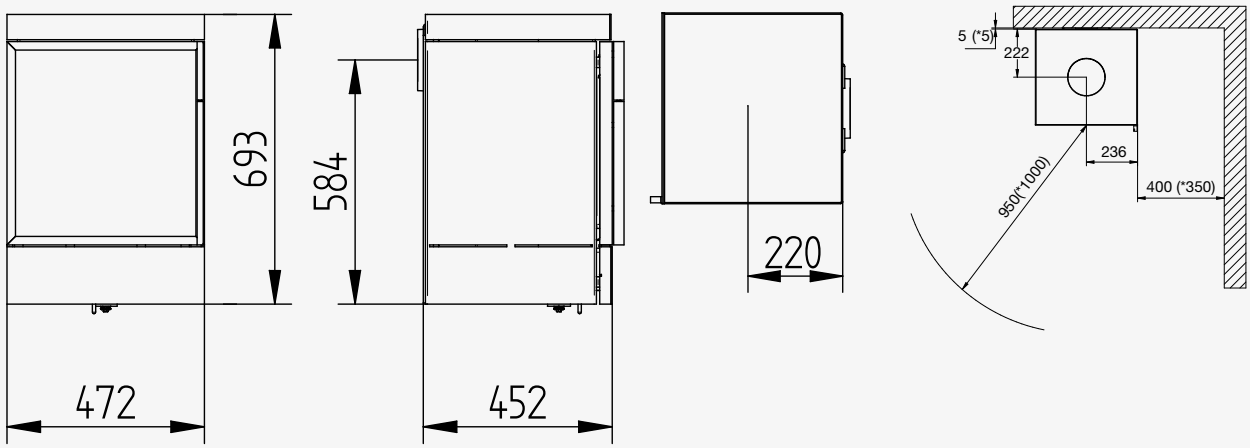


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.

A

ELEGANCE CLASSIC

Puissance min./max.: ..... 4 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 1495 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 144 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 485 x 446 x 274 mm

Rendement 75%
Débit massique des fumées ..... 7,0 G/S
Température des fumées ..... 385 C
Émission de poussières ..... 12 mg/Nm³
Classification du type ..... BE
§15A ..... √

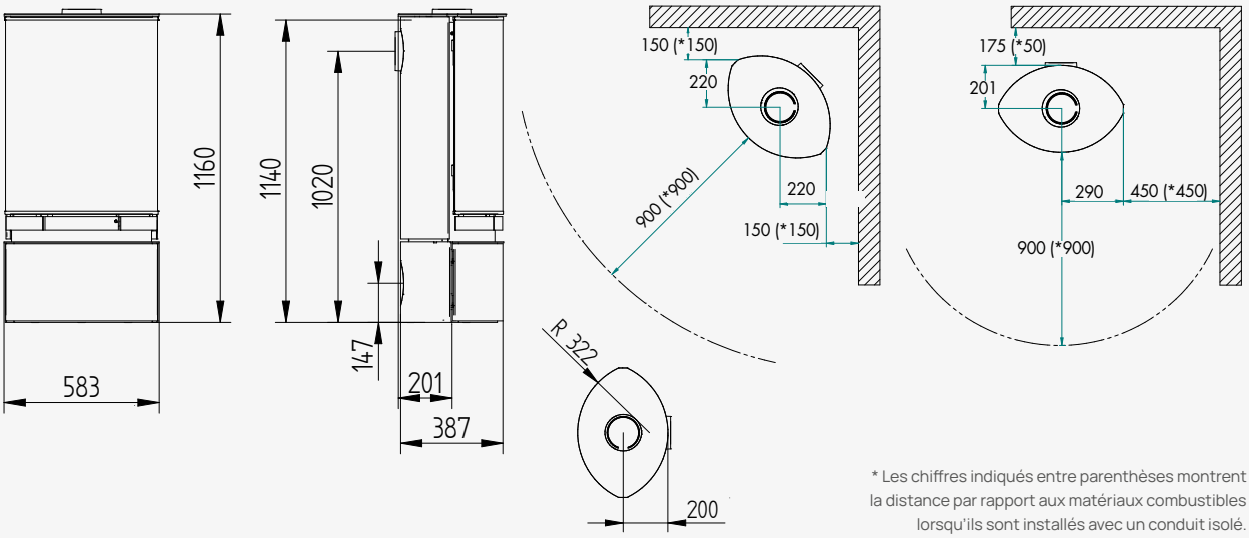

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.

A

ELEGANCE CLASSIC WALL

Puissance min./max.: ..... 4 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 1495 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 122 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 485 x 446 x 274 mm

Rendement 75%
Débit massique des fumées ..... 7,0 G/S
Température des fumées ..... 385 C
Émission de poussières ..... 12 mg/Nm³
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

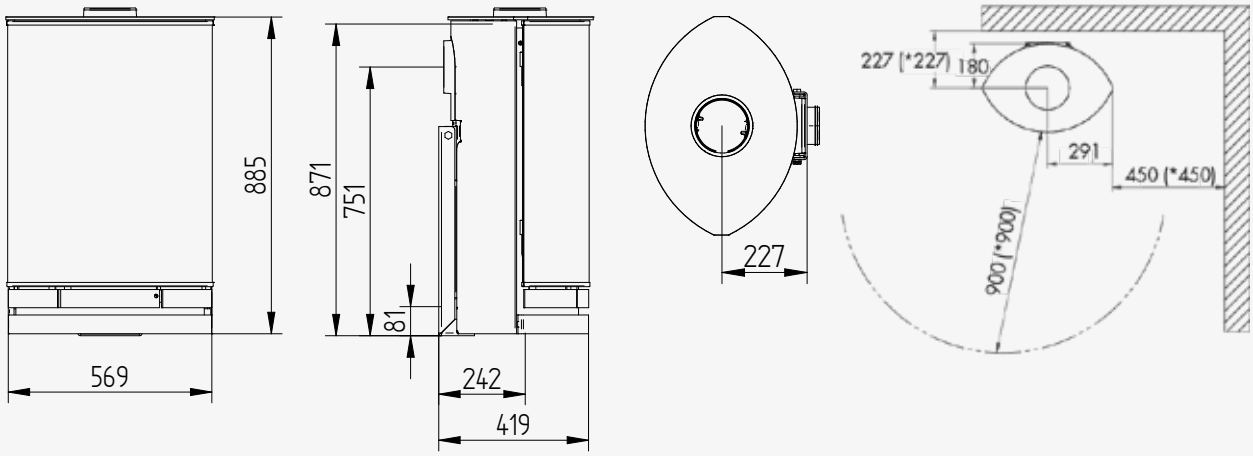


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.

A

ELEGANCE JUNIOR

Puissance min./max.: ..... 3 - 5 kW
Émission moyenne de CO ..... 1137 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 116 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 80 mm
Dimensions du foyer ..... 416 x 381 x 221 mm

Rendement 76%
Débit massique des fumées ..... 5,7 G/S
Température des fumées ..... 318 C
Émission de poussières ..... 13 mg/Nm³
Type classification ..... CA
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

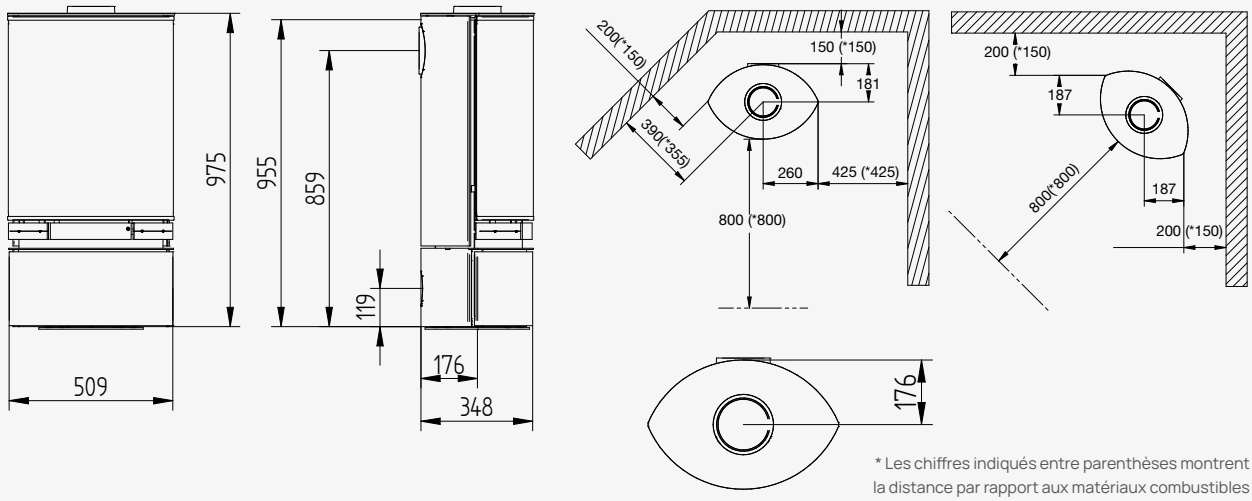

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.

A+

ELEGANCE JUNIOR WALL

Puissance min./max.: ..... 3 - 5 kW
Émission moyenne de CO .....1137 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé..... 12 pa
Poids ..... 91 kg
Sortie de fumée.....Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais nedenud: .....Ø 80 mm
Diameter of Prise d'air frais bagud:.....Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 416 x 381 x 221 mm

Rendement..... 76%
Débit massique des fumées .....5,7 G/S
Température des fumées .....318 C
Émission de poussières.....13 mg/Nm³
Classification du type ..... CA
Defra / Area Smoke Control .....√
§15A.....√

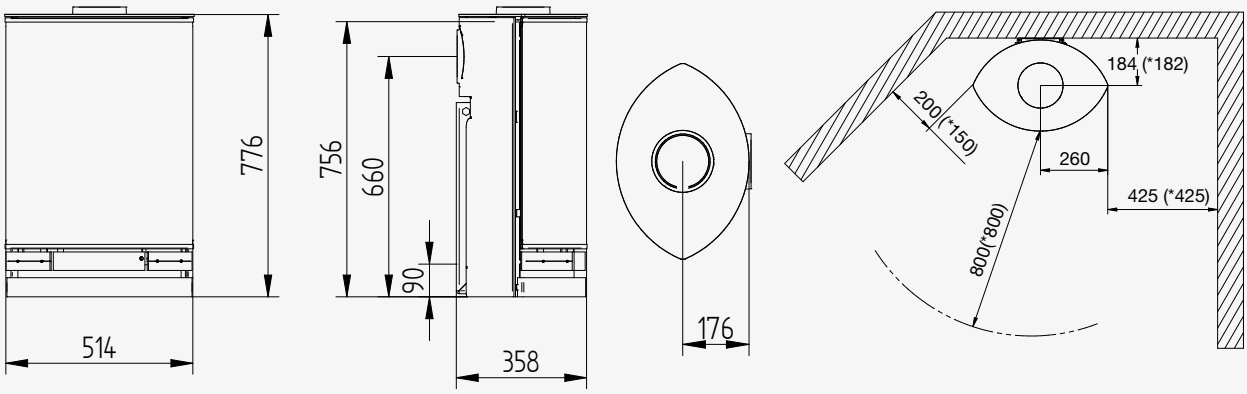


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.

A

JYDEPEJS H530

Puissance min./max.: ..... 4 - 9 kW
Émission moyenne de CO .....1072 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé..... 12 pa
Poids ..... 91 kg
Sortie de fumée.....Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer .....350 x 600 x 300 mm

Min. indbygningsmål ..... B 714 x H 544
Rendement.....75 %
Débit massique des fumées .....7,8 G/S
Température des fumées .....415 C
Émission de poussières.....37 mg/Nm³
Classification du type .....BE

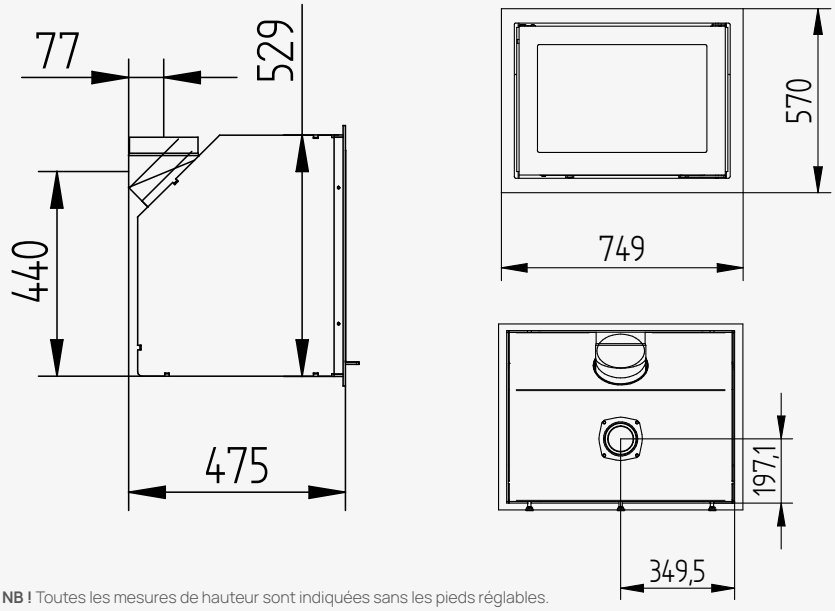

JYDEPEJS H530
doit toujours être installé contre
un matériau non combustible

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.

A

MIDO ACIER

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 704 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 136 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 415 x 365 x 325 mm

Rendement 79%
Débit massique des fumées ..... 5,5 G/S
Température des fumées ..... 352 C
Émission de poussières ..... 10 mg/Nm³
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

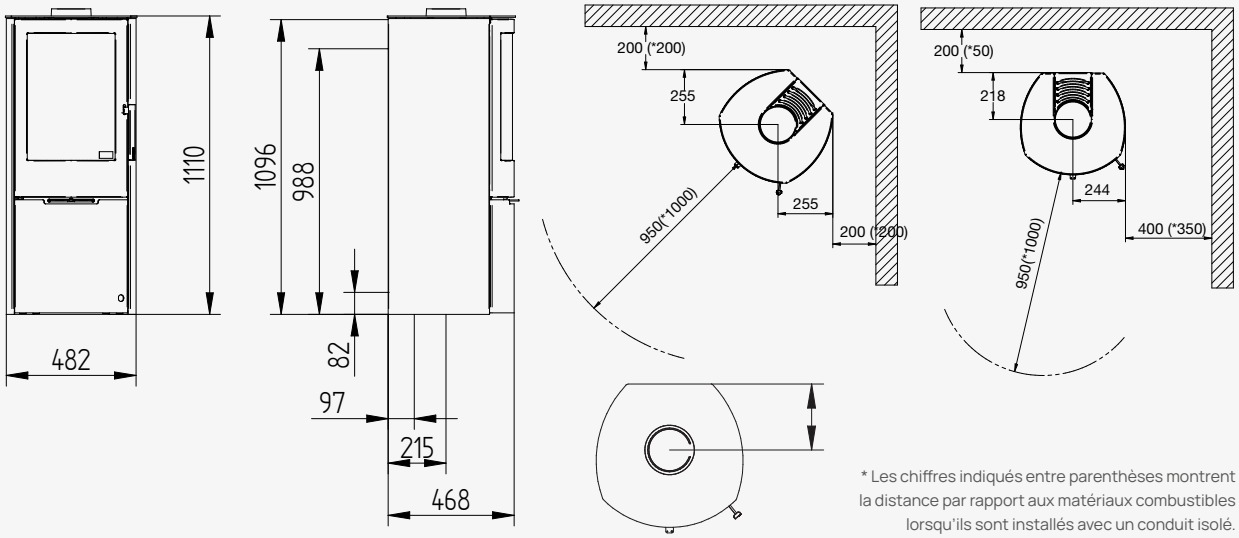


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.

A

MIDO ACIER DESSUS FONTE

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 704 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 136 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 415 x 365 x 325 mm

Rendement 79%
Débit massique des fumées ..... 5,5 G/S
Température des fumées ..... 352 C
Émission de poussières ..... 10 mg/Nm³
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

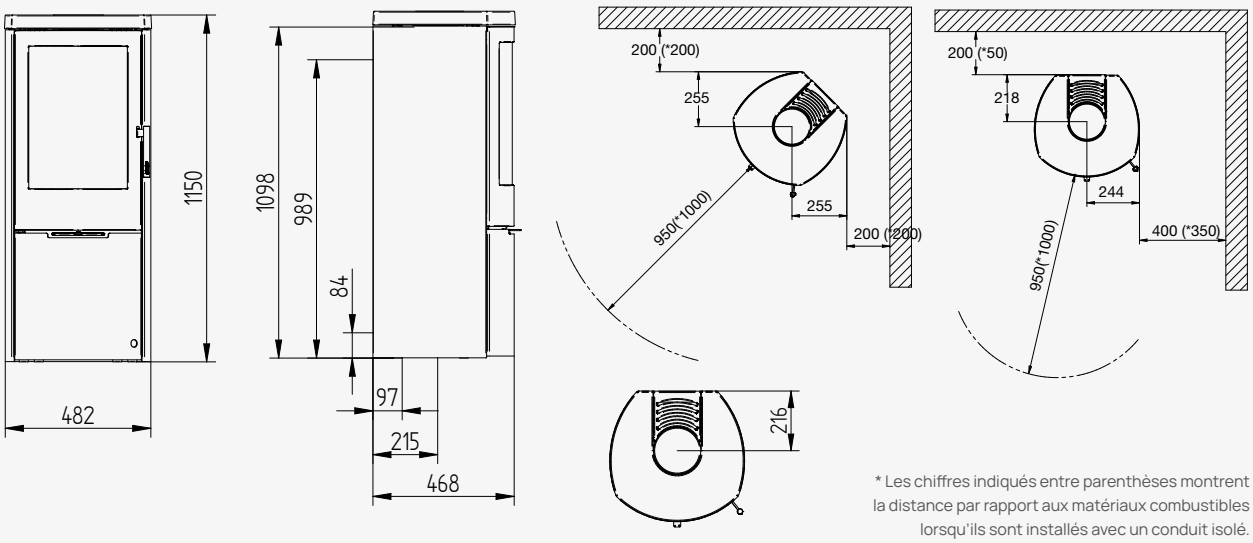

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.

A

MIDO PIERRE OLLAIRE

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO 704mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 215 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional
Dimensions du foyer ..... 415 x 365 x 325 mm

Rendement 79%
Débit massique des fumées ..... 5,5 G/S
Température des fumées ..... 352 C
Émission de poussières ..... 10 mg/Nm³
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

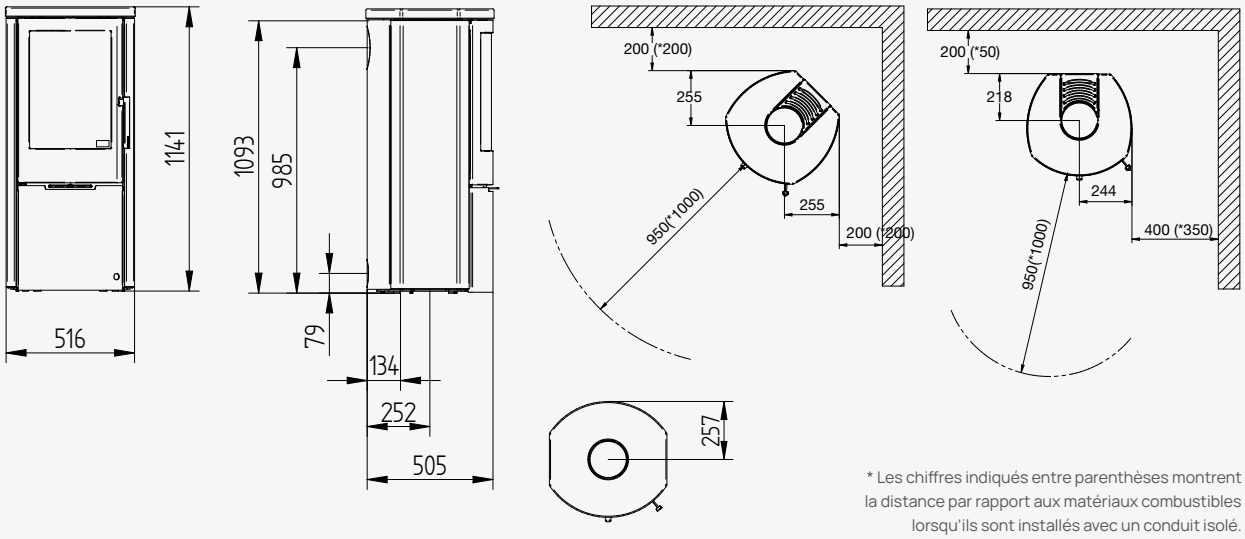


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.

A

OMEGA BASIC

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 1216 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 144 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm
Dimensions du foyer ..... 412 x 368 x 407 mm

Rendement 79%
Débit massique des fumées ..... 6,5 G/S
Température des fumées ..... 366 C
Émission de poussières ..... 15 mg/Nm³
Classification du type ..... CA
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

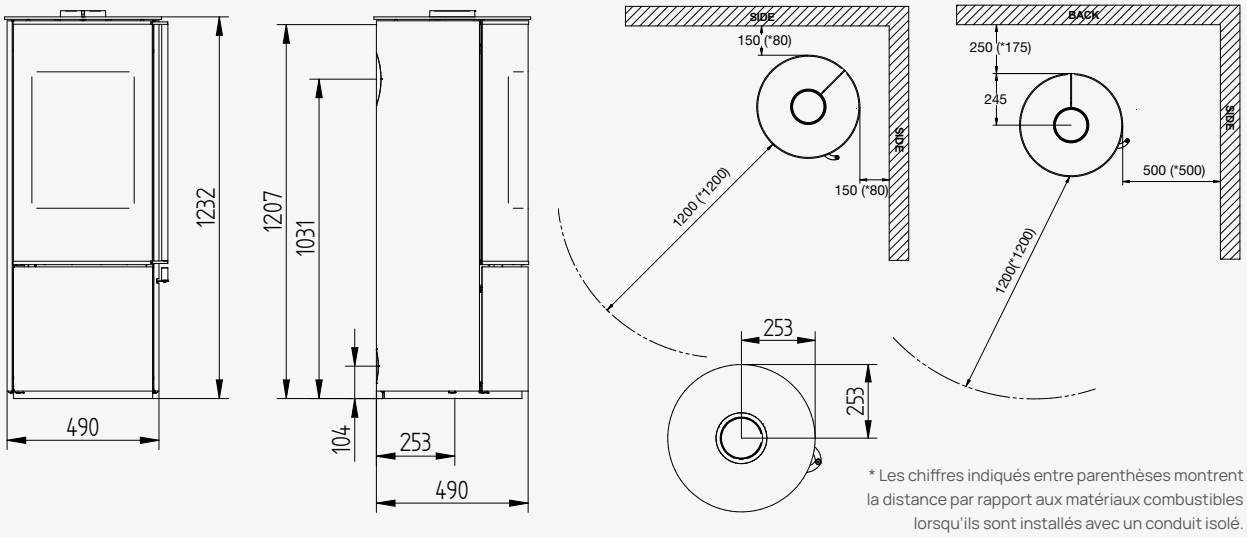

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.


A

OMEGA CHEF

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 1216 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 169 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm
Dimensions du foyer ..... 412 x 368 x 407 mm

Rendement 79%
Débit massique des fumées ..... 6,5 G/S
Température des fumées ..... 366 C
Émission de poussières ..... 15 mg/Nm³
Classification du type ..... CA
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

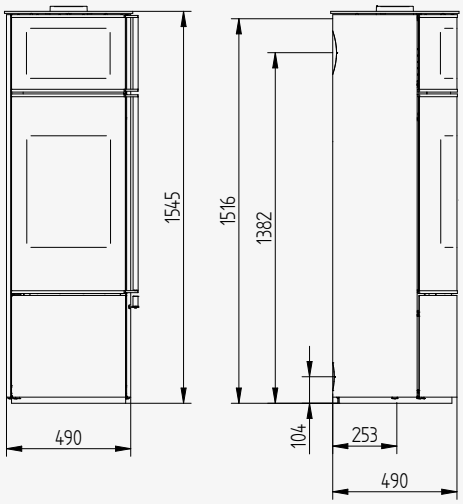

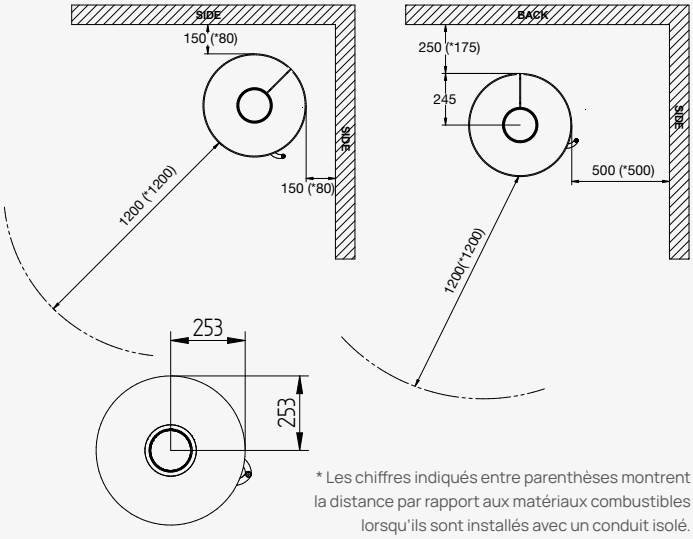


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


A

OMEGA CORE

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 1216 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 214 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Pierre d'accumulation ..... 45 kg (incl.)
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm
Dimensions du foyer ..... 412 x 368 x 407 mm

Rendement 79%
Débit massique des fumées ..... 6,5 G/S
Température des fumées ..... 366 C
Émission de poussières ..... 15 mg/Nm³
Classification du type ..... CA
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

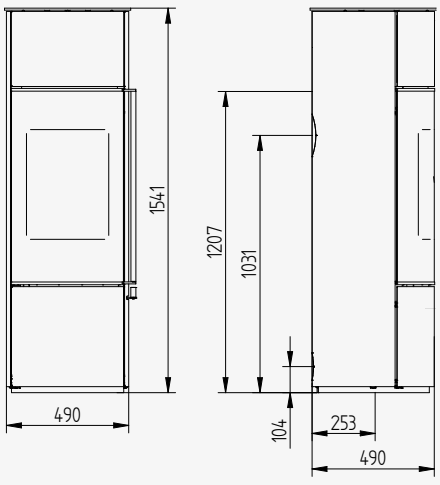

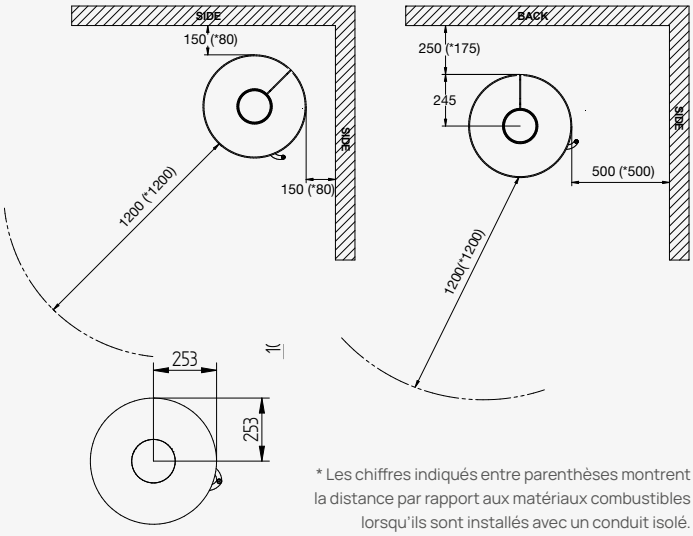

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.


A

OMEGA HIGH

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 1216 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 155 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm
Dimensions du foyer ..... 412 x 368 x 407 mm

Rendement 79%
Débit massique des fumées ..... 6,5 G/S
Température des fumées ..... 366 C
Émission de poussières ..... 15 mg/Nm³
Classification du type ..... CA
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

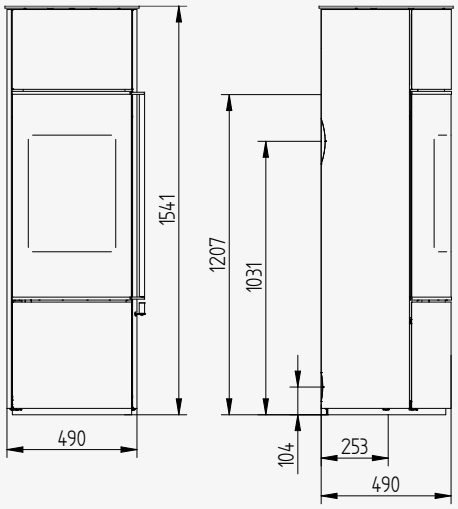

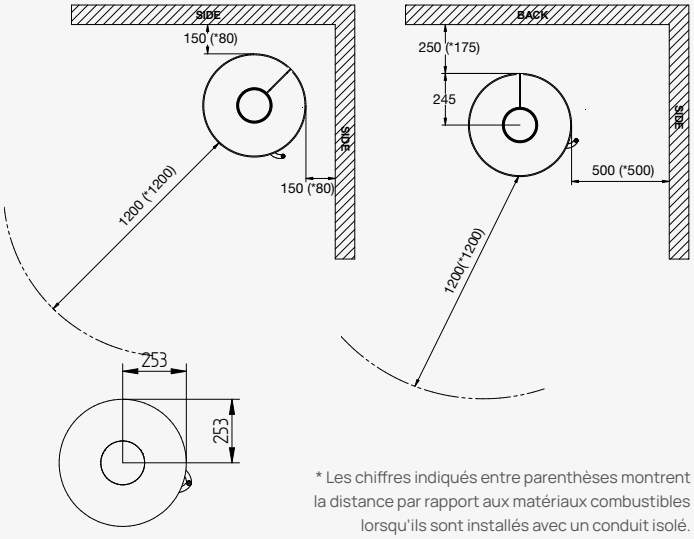


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


A

ORION ACIER

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 1216 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 166 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm
Dimensions du foyer ..... 412 x 368 x 407 mm

Rendement 79%
Débit massique des fumées ..... 6,5 G/S
Température des fumées ..... 366 C
Émission de poussières ..... 15 mg/Nm³
Classification du type ..... CA
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

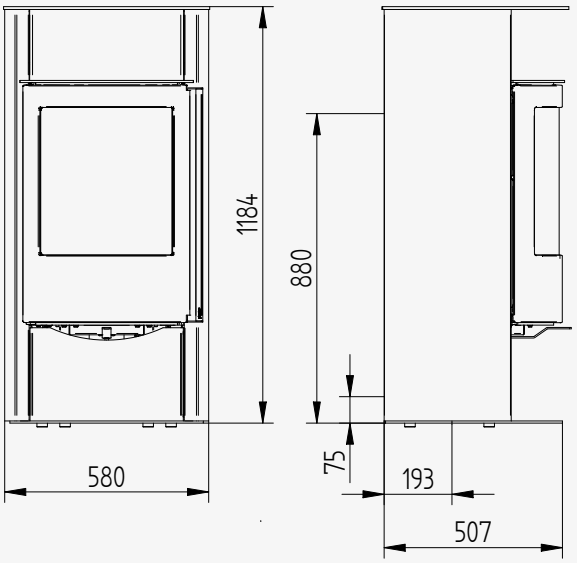

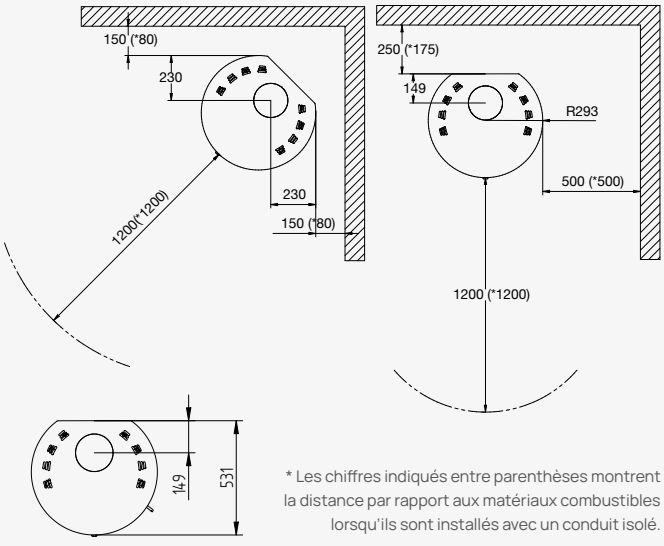

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.

A

ORION PIERRE OLLAIRE / PIERRE DE SABLE SPECIAL

Puissance min./max.: ..... 3 -8 kW
Émission moyenne de CO ..... 1216 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 293 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm
Dimensions du foyer ..... 412 x 368 x 407 mm

Rendement 79%
Débit massique des fumées ..... 6,5 G/S
Température des fumées ..... 366 C
Émission de poussières ..... 15 mg/Nm³
Classification du type ..... CA
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

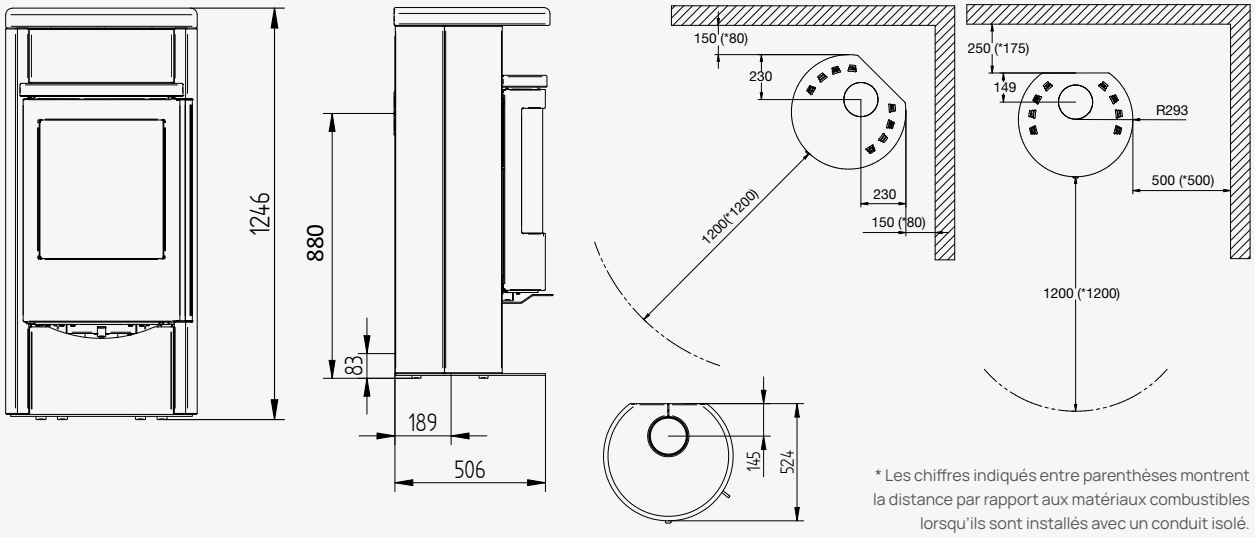


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.

A

PANORAMA 1500

Puissance min./max.: ..... 4 - 9 kW
Émission moyenne de CO ..... 1250 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 178 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Pierre d'accumulation ..... 18 kg - Optional
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional

Dimensions du foyer ..... 445 x 295 x 295 mm
Rendement 75%
Débit massique des fumées ..... 8,3 G/S
Température des fumées ..... 354 C
Émission de poussières ..... 14 mg/Nm³
Classification du type ..... BE
§15A ..... √

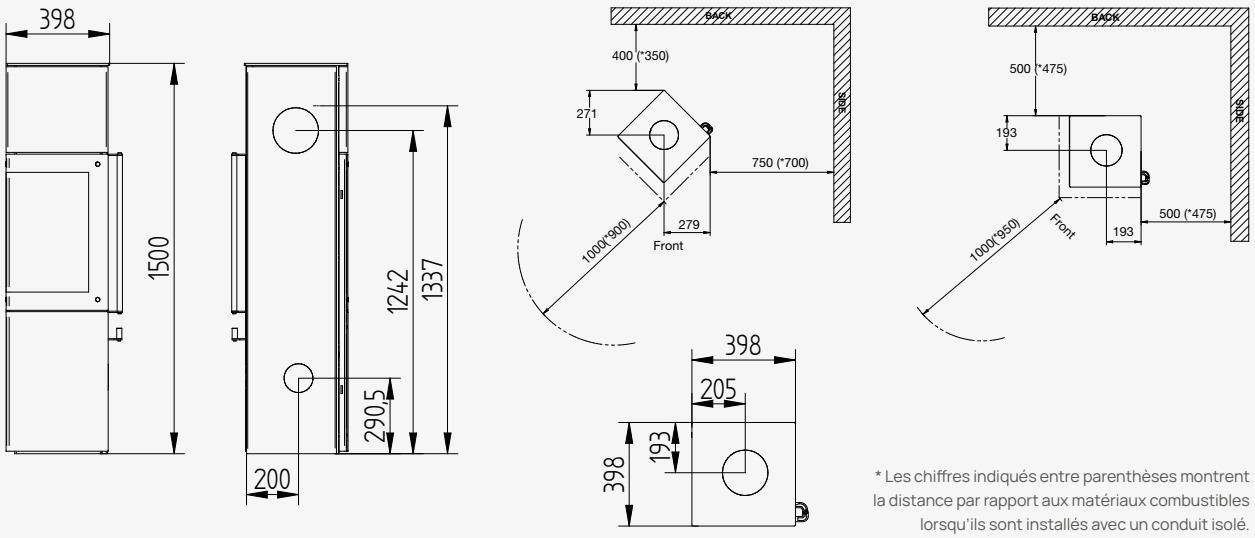

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.

A+

SENZA ACIER

Puissance min./max.: ..... 3 - 5 kW
Émission moyenne de CO 1119mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 96 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm
Dimensions du foyer ..... 430 x 318 x 255 mm

Rendement 82%
Débit massique des fumées ..... 4,7 G/S
Température des fumées ..... 293 C
Émission de poussières ..... 12 mg/Nm³
Classification du type ..... CA
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

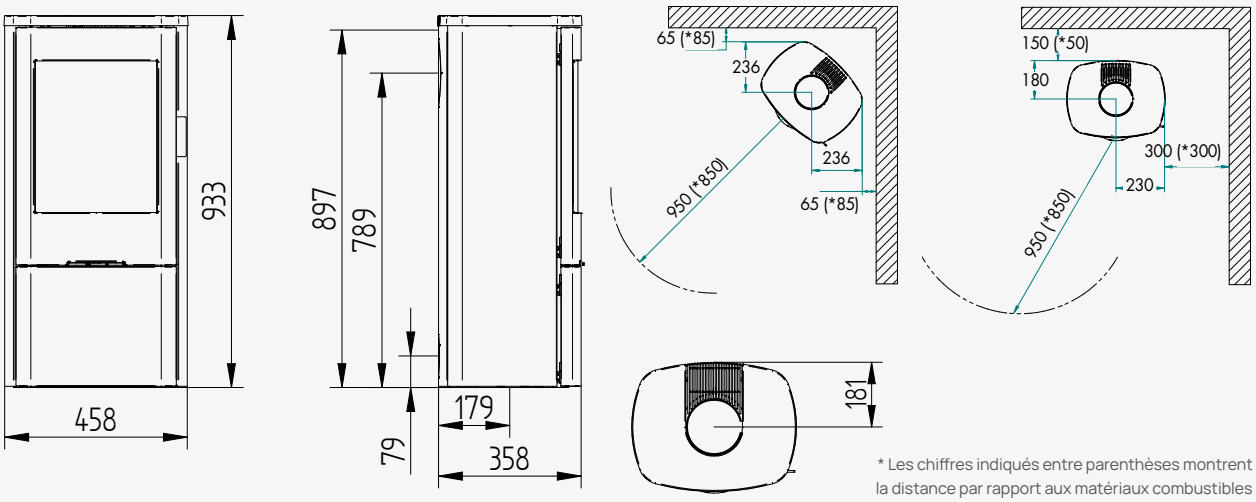


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.

A+

SENZA ACIER VITRES LATERALES

Puissance min./max.: ..... 3 - 5 kW
Émission moyenne de CO ..... 1119 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 95 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm
Dimensions du foyer ..... 430 x 318 x 255 mm

Rendement 82%
Débit massique des fumées ..... 4,7 G/S
Température des fumées ..... 293 C
Émission de poussières ..... 12 mg/Nm³
Classification du type ..... CA
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

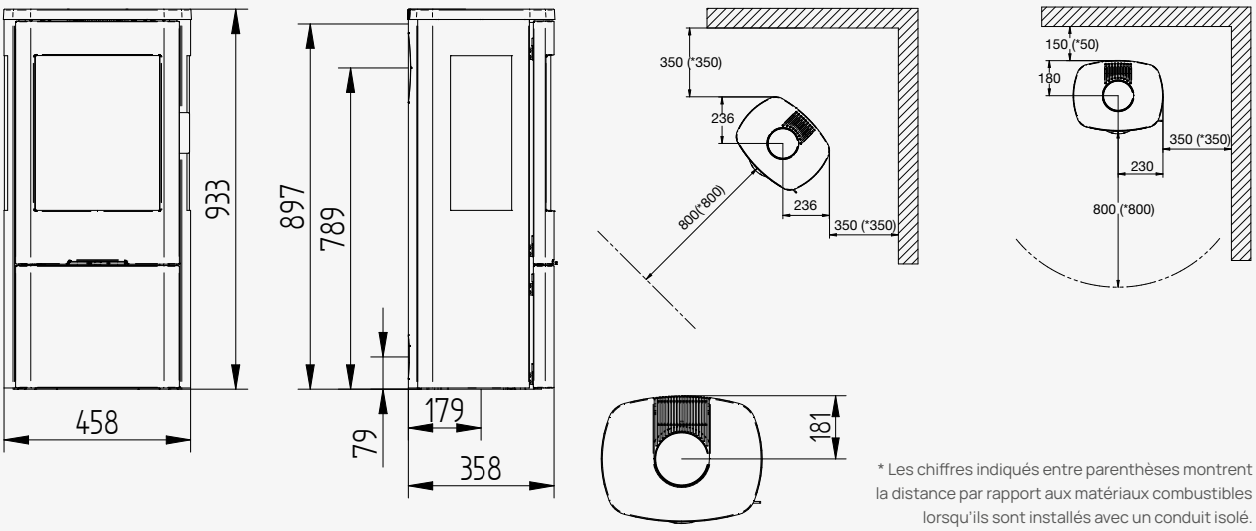

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.

A+

SENZA HIGH

Puissance min./max.: ..... 3 - 5 kW
Émission moyenne de CO 1119mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 112 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Pierre d'accumulation ..... 36 kg - Optional
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm
Dimensions du foyer ..... 430 x 318 x 255 mm

Rendement 82%
Débit massique des fumées ..... 4,7 G/S
Température des fumées ..... 293 C
Émission de poussières ..... 12 mg/Nm³
Classification du type ..... CA
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

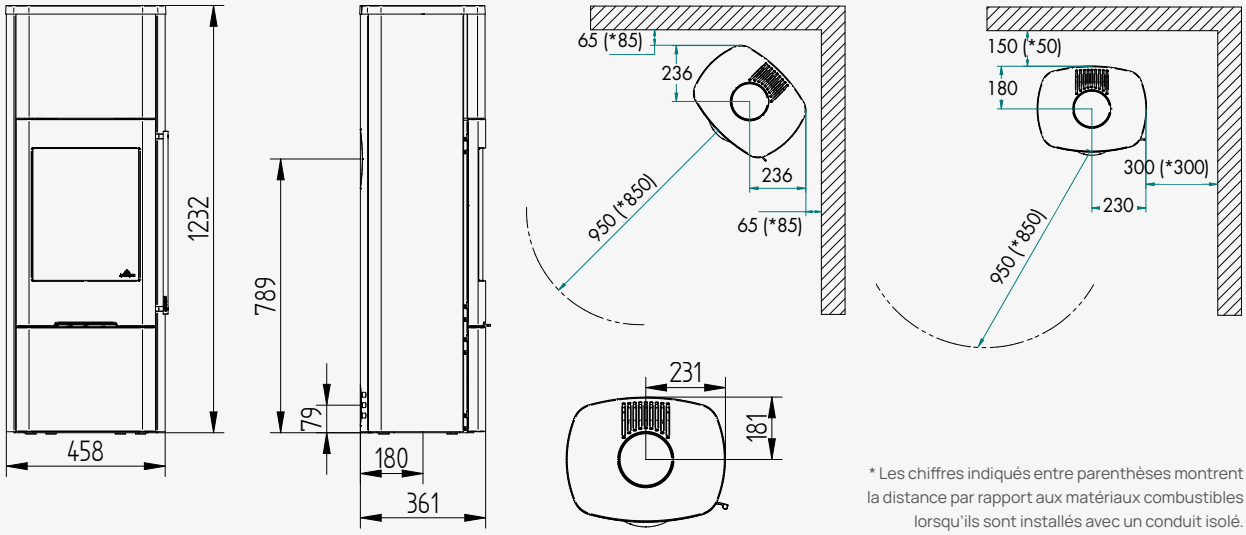


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.

A+

SENZA HIGH VITRES LATERALES

Puissance min./max.: ..... 3 - 5 kW
Émission moyenne de CO ..... 1119 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 111 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Pierre d'accumulation ..... 36 kg - Optional
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm
Dimensions du foyer ..... 430 x 318 x 255 mm

Rendement 82%
Débit massique des fumées ..... 4,7 G/S
Température des fumées ..... 293 C
Émission de poussières ..... 12 mg/Nm³
Classification du type ..... CA
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

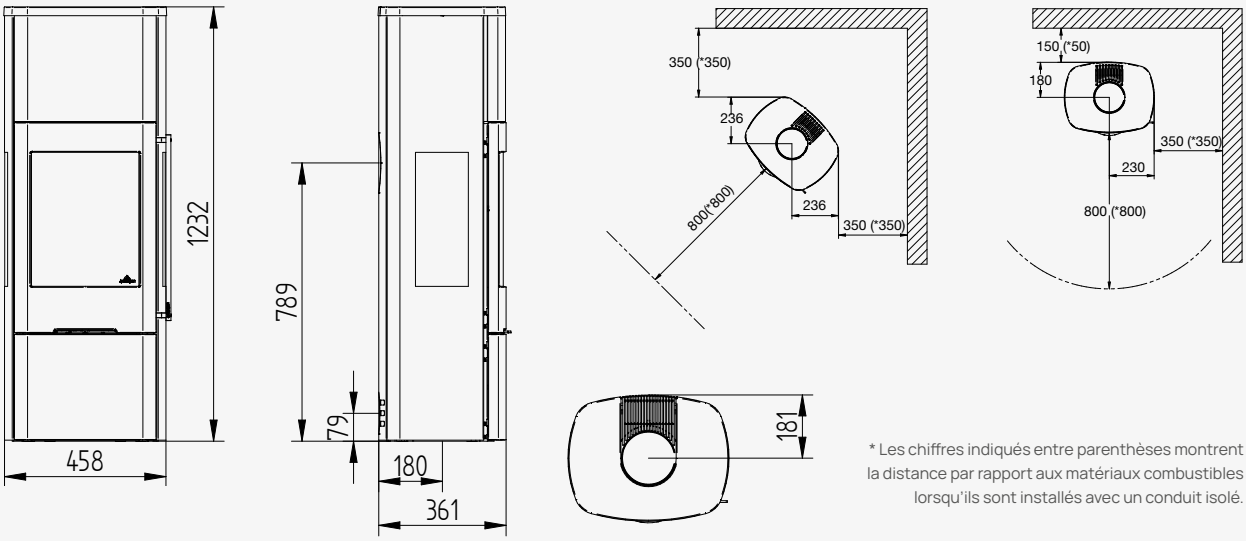

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.

A+

SENZA PIERRE

Puissance min./max.: ..... 3 - 5 kW
Émission moyenne de CO ..... 1119 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 154 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm
Dimensions du foyer ..... 430 x 318 x 255 mm

Rendement 82%
Débit massique des fumées ..... 4,7 G/S
Température des fumées ..... 293 C
Émission de poussières ..... 12 mg/Nm³
Classification du type ..... CA
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

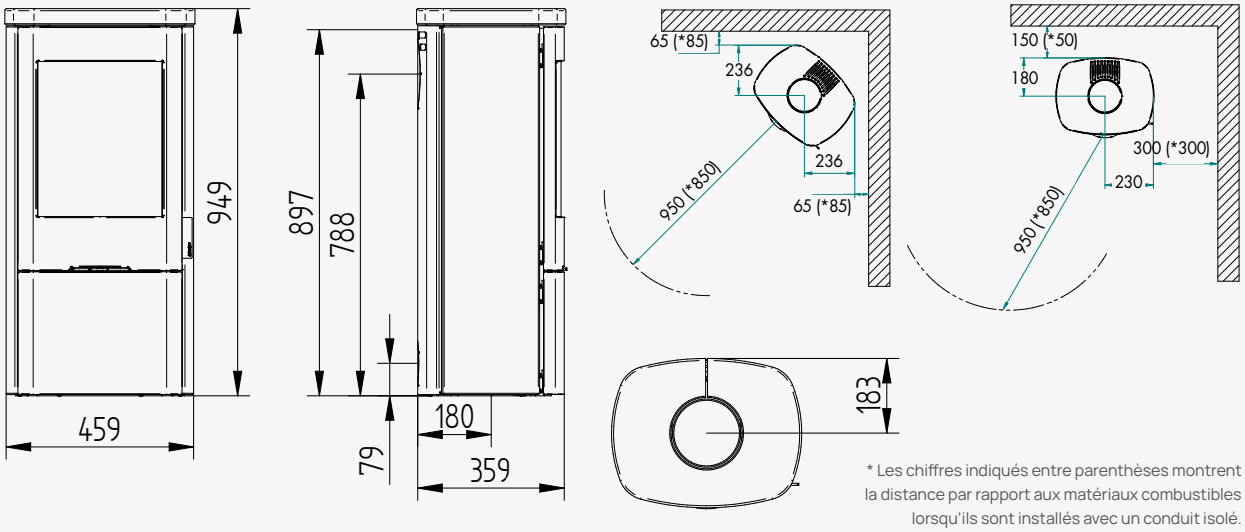


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.

A+

SENZA PIERRE VITRES LATERALES

Puissance min./max.: ..... 3 - 5 kW
Émission moyenne de CO ..... 1119 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 140 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm
Dimensions du foyer ..... 430 x 318 x 255 mm

Rendement 82%
Débit massique des fumées ..... 4,7 G/S
Température des fumées ..... 293 C
Émission de poussières ..... 12 mg/Nm³
Classification du type ..... CA
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

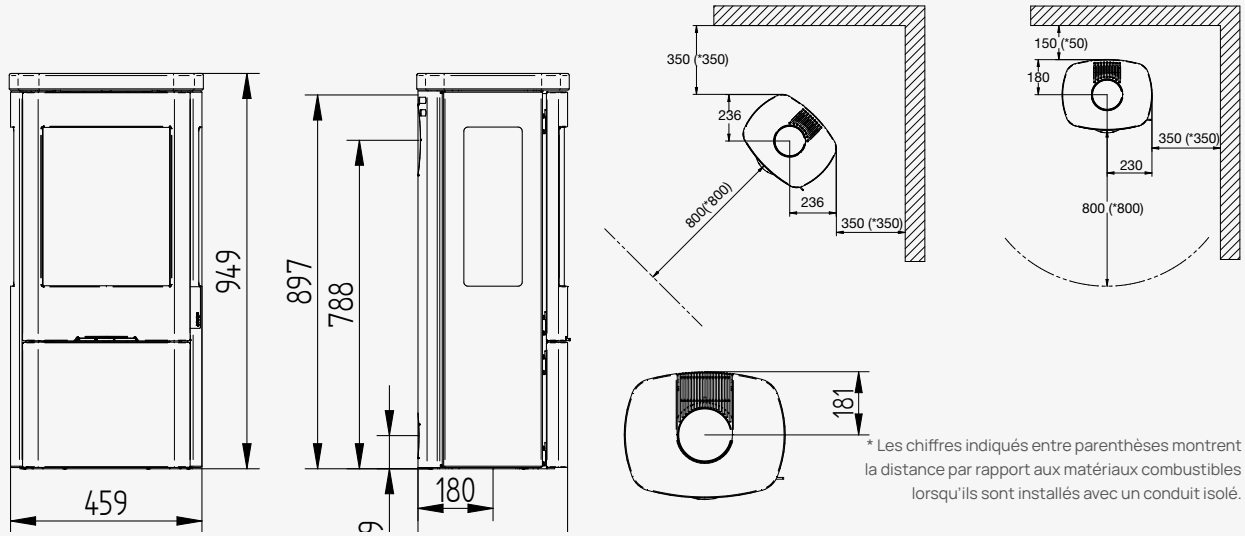

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.

A+

SENZA WALL

Puissance min./max.: ..... 3 - 5 kW
Émission moyenne de CO ..... 1119 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 82 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm
Dimensions du foyer ..... 430 x 318 x 255 mm

Rendement 82%
Débit massique des fumées ..... 4,7 G/S
Température des fumées ..... 293 C
Émission de poussières ..... 12 mg/Nm³
Classification du type ..... CA
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

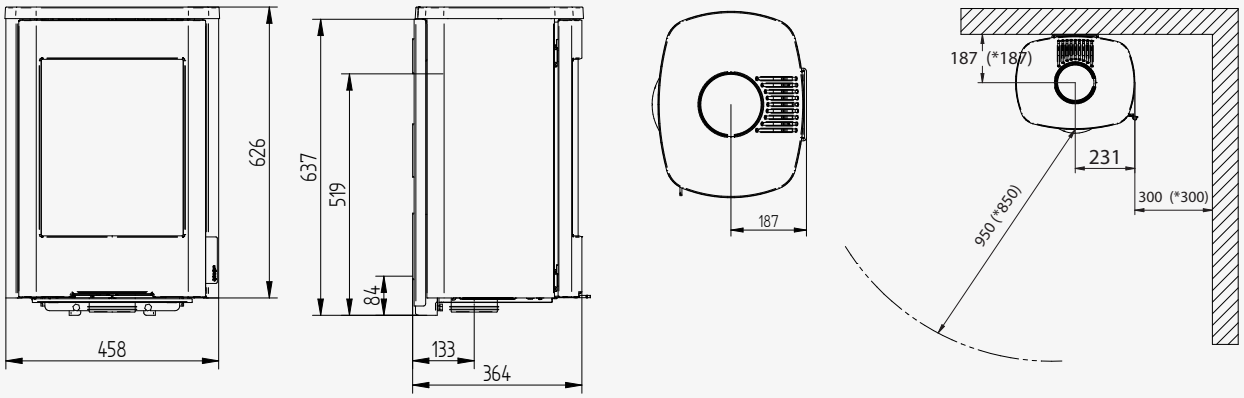


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.

A+

SENZA WALL VITRES LATERALES

Puissance min./max.: ..... 3 - 5 kW
Émission moyenne de CO ..... 1119 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 82 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm
Dimensions du foyer ..... 430 x 318 x 255 mm

Rendement 82%
Débit massique des fumées ..... 4,7 G/S
Température des fumées ..... 293 C
Émission de poussières ..... 12 mg/Nm³
Classification du type ..... CA
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

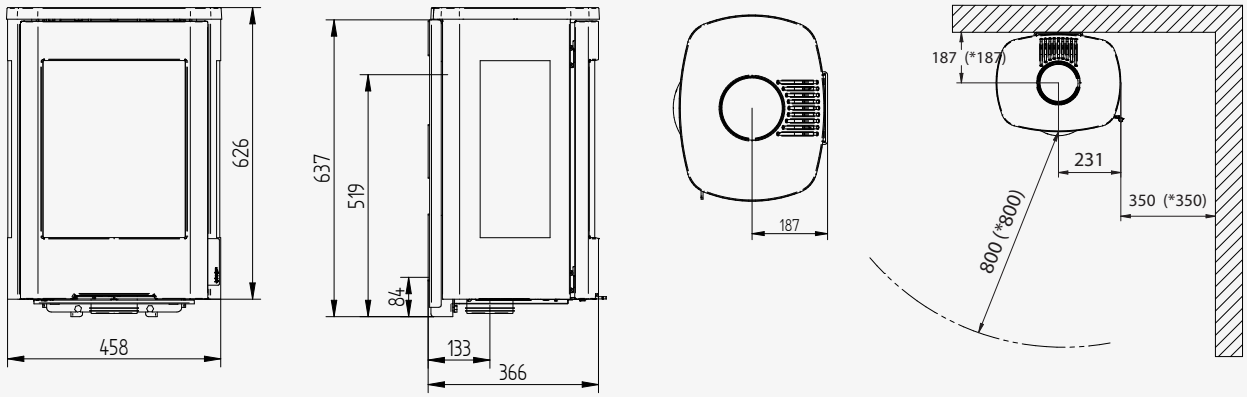

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.

A+

SENZA BASE

Puissance min./max.: ..... 3 - 5 kW
Émission moyenne de CO ..... 1119 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 94 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm
Dimensions du foyer ..... 430 x 318 x 255 mm

Rendement 82%
Débit massique des fumées ..... 4,7 G/S
Température des fumées ..... 293 C
Émission de poussières ..... 12 mg/Nm³
Classification du type ..... CA
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

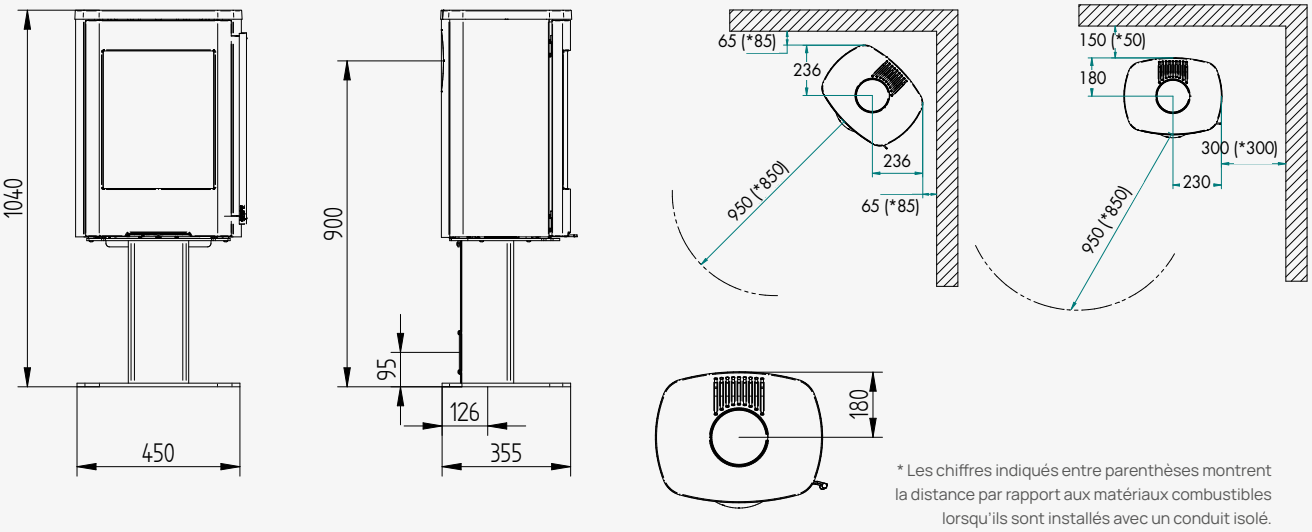


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.

A+

SENZA BASE VITRES LATERALES

Puissance min./max.: ..... 3 - 5 kW
Émission moyenne de CO ..... 1119 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 93 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm
Dimensions du foyer ..... 430 x 318 x 255 mm

Rendement 82%
Débit massique des fumées ..... 4,7 G/S
Température des fumées ..... 293 C
Émission de poussières ..... 12 mg/Nm³
Classification du type ..... CA
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

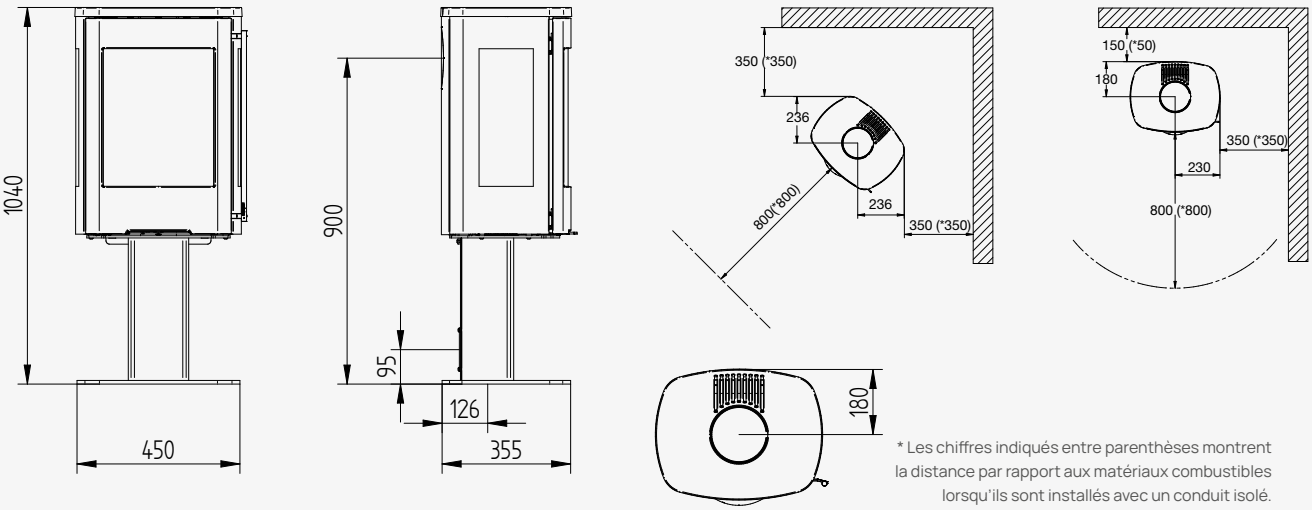

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.

A

SIGMA

Puissance min./max.: ..... 4 -8 kW
Émission moyenne de CO ..... 550 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 140 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm
Dimensions du foyer ..... 360 x 580 x 290 mm

Min. indbygningsmål ..... B 858 x H 565
Rendement 79%
Débit massique des fumées ..... 7,2 G/S
Température des fumées ..... 334 C
Émission de poussières ..... 12 mg/Nm³
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √

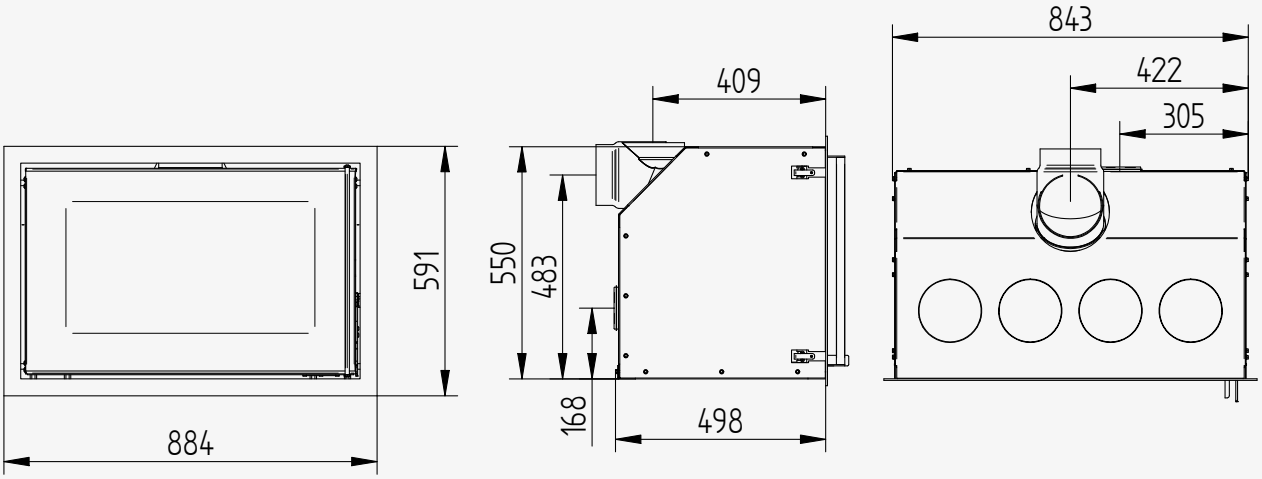


SIGMA doit toujours être installé contre un matériau non combustible

A

SIGMA TITAN 1

Puissance min./max.: ..... 4 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 550 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 820 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm
Dimensions du foyer ..... 360 x 580 x 290 mm

Rendement 79%
Débit massique des fumées ..... 7,2 G/S
Température des fumées ..... 334 C
Émission de poussières ..... 12 mg/Nm³
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √

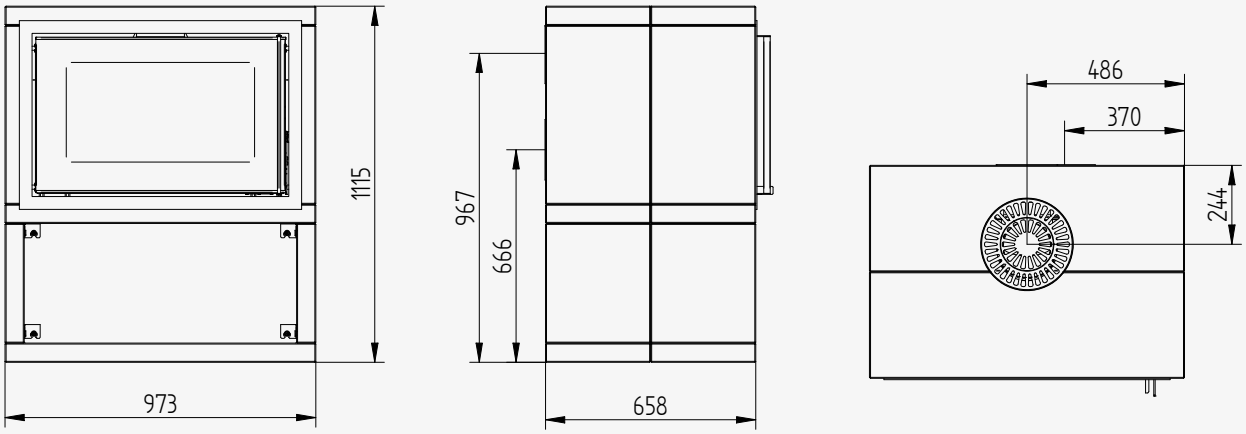

SIGMA doit toujours être installé contre un matériau non combustible


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.

A

SIGMA TITAN 2

Puissance min./max.: ..... 4 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 550 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 784 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm
Dimensions du foyer ..... 360 x 580 x 290 mm

Rendement 79%
Débit massique des fumées ..... 7,2 G/S
Température des fumées ..... 334 C
Émission de poussières ..... 12 mg/Nm³
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √

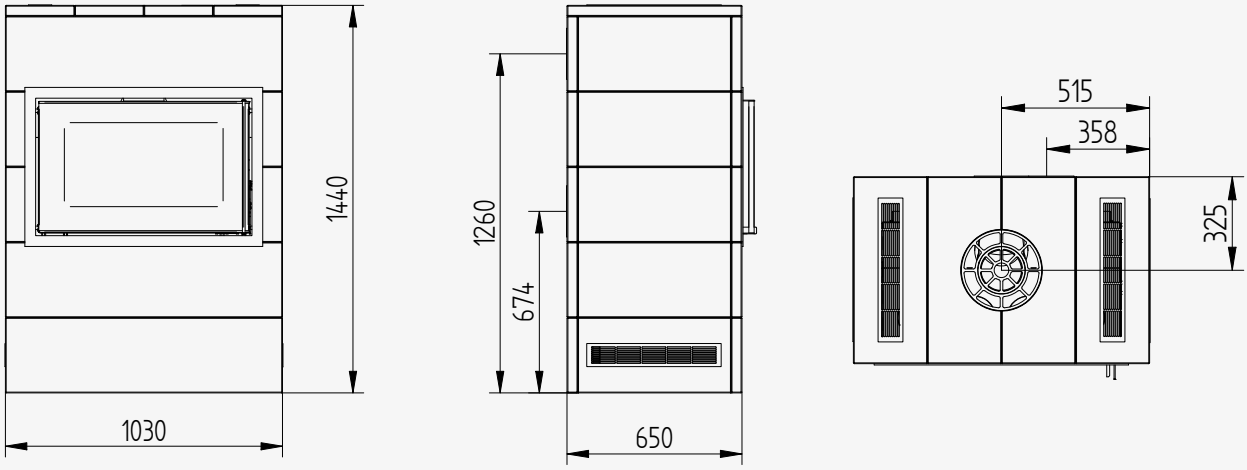


SIGMA doit toujours être installé contre
un matériau non combustible

A

SIGMA TITAN 3

Puissance min./max.: ..... 4 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 550 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 892 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm
Dimensions du foyer ..... 360 x 580 x 290 mm


Rendement 79%
Débit massique des fumées ..... 7,2 G/S
Température des fumées ..... 334 C
Émission de poussières ..... 12 mg/Nm³
Classification du type ..... BE
Defra / Area Smoke Control ..... √

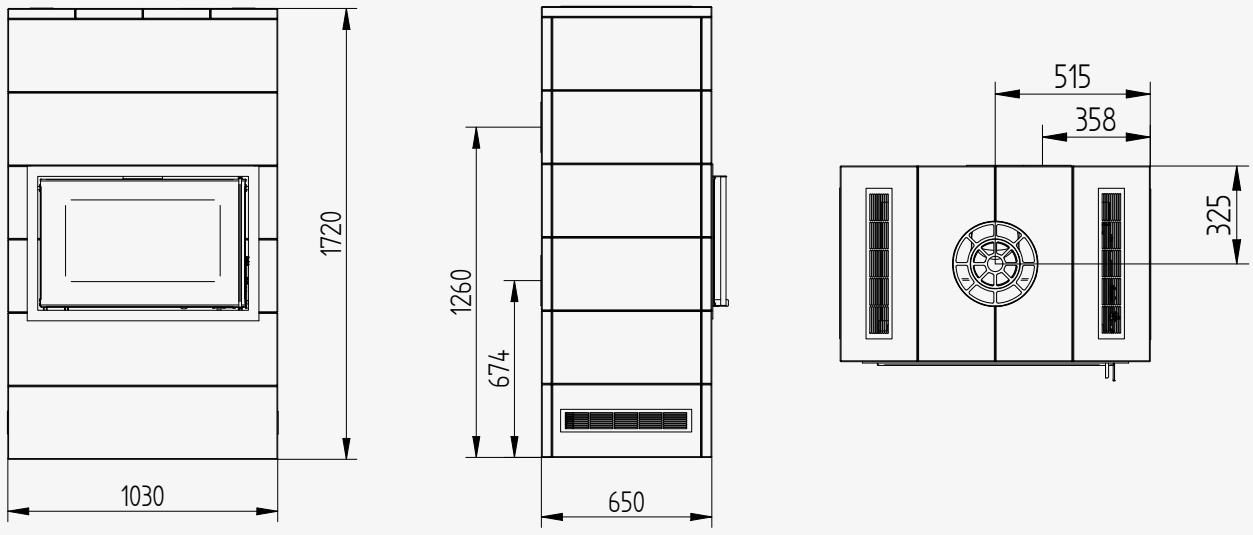



SIGMA doit toujours être installé contre
un matériau non combustible

NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.


SIGMA TITAN BANC

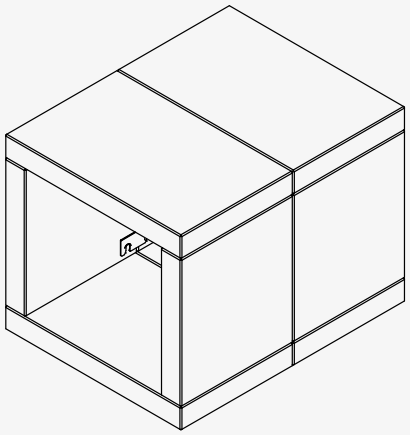








SIGMA TITAN BANC 2

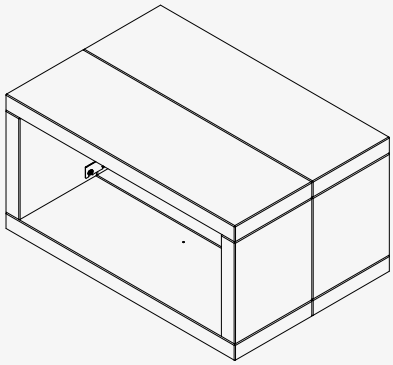


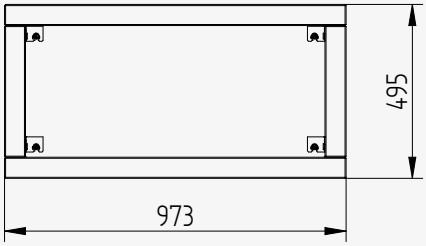




SIGMA TITAN PIERRE DIVISANT

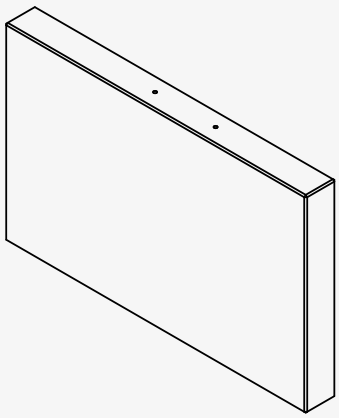

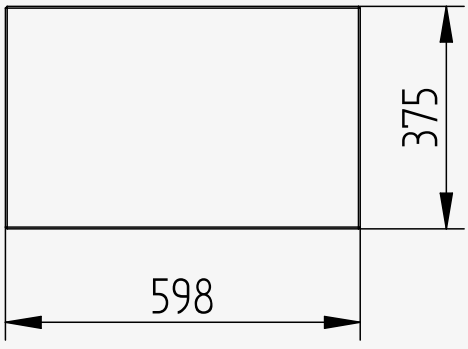




NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.

A

TROJA 44

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 1216 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 339/373 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Pierre d'accumulation ..... 121 kg - Optional
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm
Dimensions du foyer ..... 412 x 368 x 407 mm

Rendement 79%
Débit massique des fumées ..... 6,5 G/S
Température des fumées ..... 366 C
Émission de poussières ..... 15 mg
Classification du type ..... CA
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

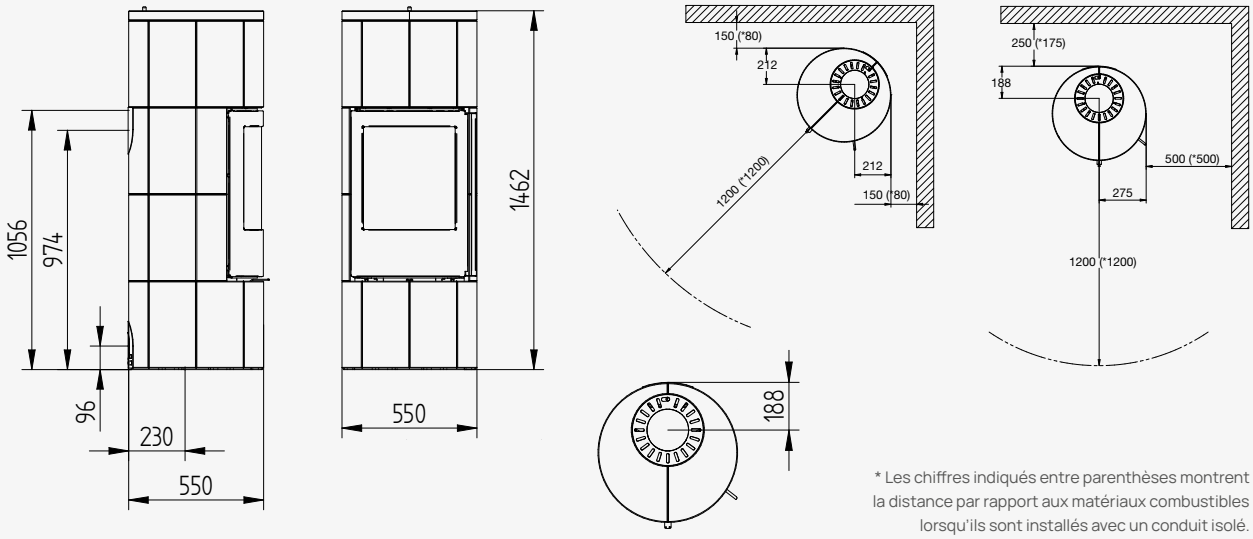


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.

A

TROJA 45

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 1216 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 410/453 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Pierre d'accumulation ..... 242 kg - Optional
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm
Dimensions du foyer ..... 412 x 368 x 407 mm

Rendement 79%
Débit massique des fumées ..... 6,5 G/S
Température des fumées ..... 366 C
Émission de poussières ..... 15 mg
Classification du type ..... CA
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

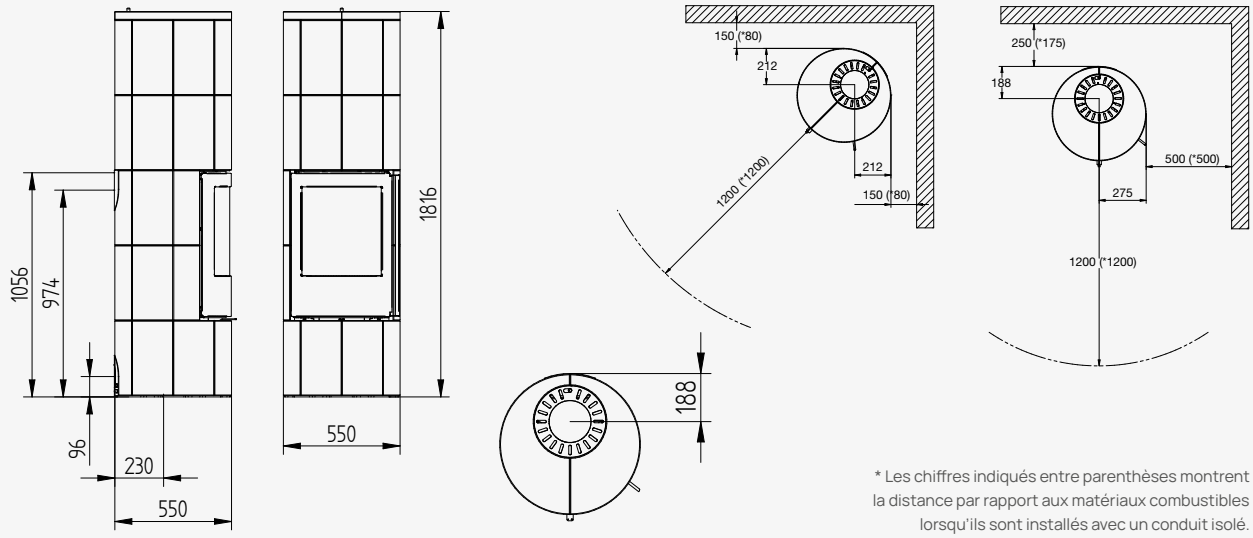

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.

A

TROJA 46

Puissance min./max.: ..... 3 - 8 kW
Émission moyenne de CO ..... 1216 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 481/533 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Pierre d'accumulation ..... 363 kg - Optional
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm
Dimensions du foyer ..... 412 x 368 x 407 mm

Rendement 79%
Débit massique des fumées ..... 6,5 G/S
Température des fumées ..... 366 C
Émission de poussières ..... 15 mg
Classification du type ..... CA
Defra / Area Smoke Control ..... √
§15A ..... √

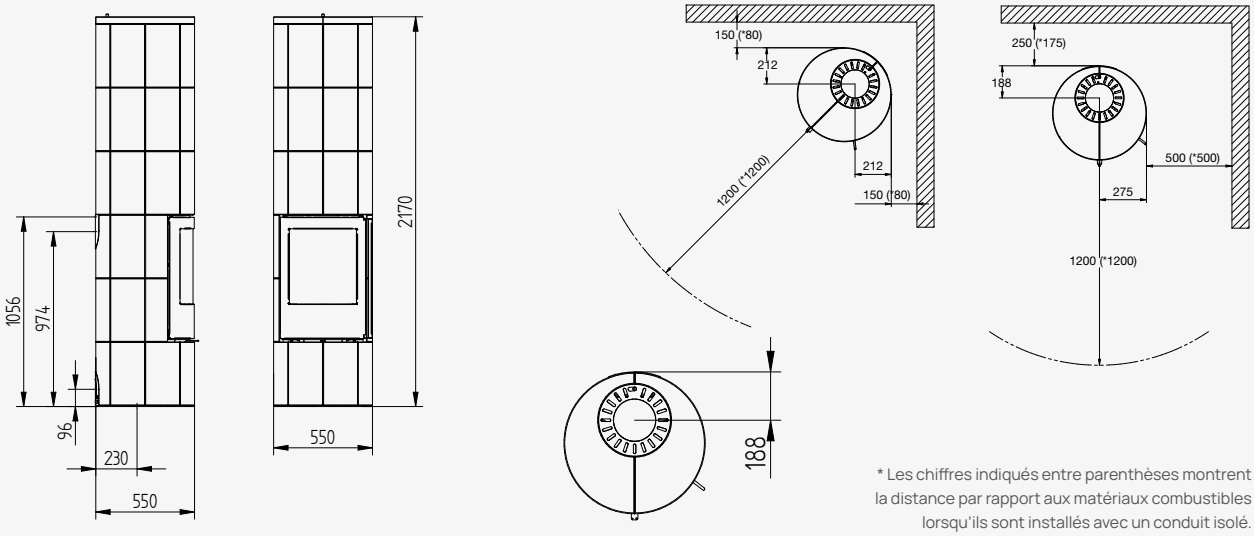


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.

A

ZETA BASE

Puissance min./max.: ..... 4 - 9 kW
Émission moyenne de CO ..... 1072 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé ..... 12 pa
Poids ..... 144 kg
Sortie de fumée ..... Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais ..... Ø 100 mm - Optional

Dimensions du foyer ..... 350 x 600 x 300 mm
Rendement 75%
Débit massique des fumées ..... 7,8 G/S
Température des fumées ..... 415 C
Émission de poussières ..... 37 mg
Classification du type ..... BE

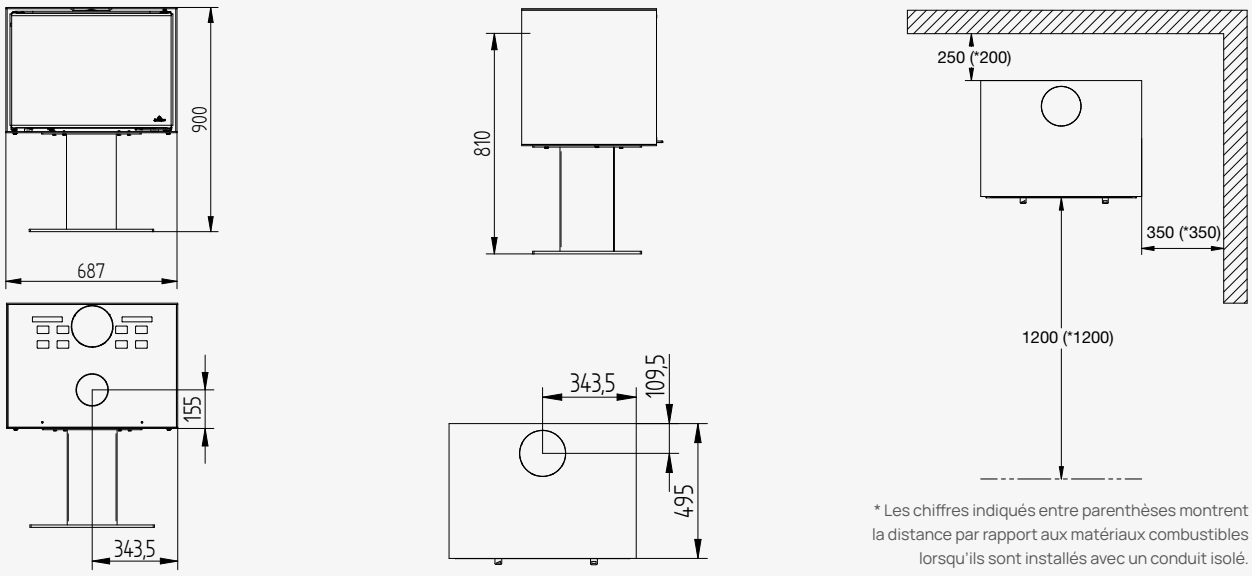

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.


A


ZETA FREESTANDING

Puissance min./max.: ..... 4 - 9 kW
Émission moyenne de CO .....1072 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé..... 12 pa
Poids..... 170 kg
Sortie de fumée.....Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais..... Ø 100 mm - Optional

Dimensions du foyer .....350 x 600 x 300 mm
Rendement.....75%
Débit massique des fumées .....7,8 G/S
Température des fumées .....415 C
Émission de poussières.....37 mg
Classification du type .....BE

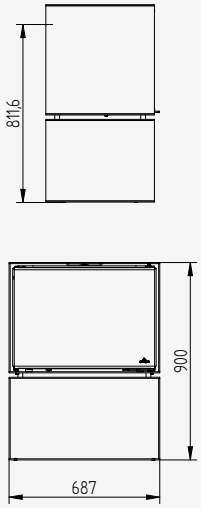

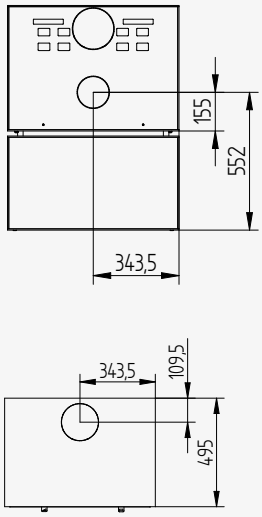

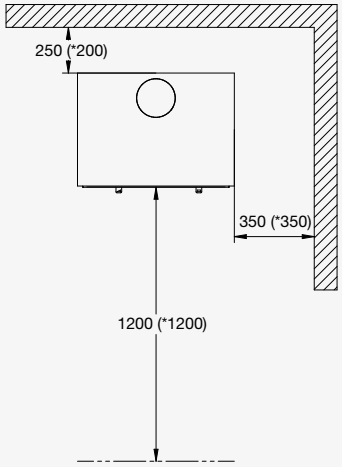


* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.


A


ZETA WALL


Puissance min./max.: ..... 4 - 9 kW
Émission moyenne de CO .....1072 mg/Nm³
Tirage de cheminée recommandé..... 12 pa
Poids..... 122 kg
Sortie de fumée.....Ø 150 mm
Diameter of Prise d'air frais..... Ø 100 mm - Optional


Dimensions du foyer .....350 x 600 x 300 mm
Rendement.....75%
Débit massique des fumées .....7,8 G/S
Température des fumées .....415 C
Émission de poussières.....37 mg
Classification du type .....BE









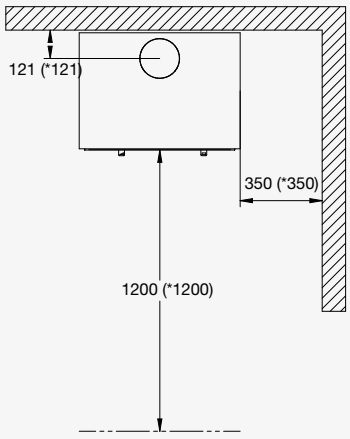

* Les chiffres indiqués entre parenthèses montrent la distance par rapport aux matériaux combustibles lorsqu'ils sont installés avec un conduit isolé.

NB ! Toutes les mesures de hauteur sont indiquées sans les pieds réglables.
Remarque : Toutes les distances indiquées concernent exclusivement la distance entre le poêle et les matériaux combustibles. Les exigences nationales relatives à l'utilisation des conduits de raccordement et aux distances de sécurité à respecter entre ces conduits et les matériaux combustibles n'ont donc pas été prises en compte.



Jydepejsen Denmark A/S
Ahornsvinget 3-7, Nr. Felding
DK-7500 Holstebro

T: +45 96 10 12 00

info@jydepejsen.dk
www.jydepejsen.com

MADE IN DENMARK

October 2026