





# INDHOLD

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Dansk håndværk i mere end 45 år ..... | 5  |
| Bella .....                           | 9  |
| Cosmo .....                           | 11 |
| Country .....                         | 15 |
| Cozy .....                            | 17 |
| Cubic .....                           | 23 |
| Elegance .....                        | 25 |
| Mido .....                            | 27 |
| Omega .....                           | 29 |
| Orion .....                           | 31 |
| Panorama .....                        | 35 |
| Senza .....                           | 37 |
| Sigma Titan .....                     | 41 |
| Troja .....                           | 43 |
| Zeta .....                            | 47 |
| Jydepejs H530 .....                   | 53 |
| Sigma .....                           | 55 |
| Glasguldplader .....                  | 59 |
| Måltegninger + teknisk data .....     | 64 |

FIRE



BY

DESIGN

SINCE

1979







## Dansk håndværk i mere end 45 år

I mere end 45 år har Jydepejsen A/S skabt innovative danske brændeovne i særklasse af høj teknologisk niveau, højt design, høj kvalitet og høj miljøvenlighed. Jydepejsen er helt igennem dansk og vores brændeovne er designet af anerkendte danske arkitekter og møbeldesignere, som skaber resultater udover det sædvanlige.

Vi ser udviklingen af nye produkter som en løbende proces, hvor ikke blot designet og funktionen er i fokus, men hvor forbrændingsteknikken også optimeres til gavn for miljøet og dit varmebudget. Det opnår vi med intensivt konstruktionsarbejde og ved at vælge de bedste råmaterialer.

Vi tilbyder en bred palette af valgmuligheder. Vi har ovne i flere farver og materialer som fx stål, fedtsten og sandsten.

Derudover findes vore ovne i forskellige højder, med/uden sideglas, med mulighed for drejesokkel og valgfrie greb. Vi kan derfor præsentere en række forskellige brændeovne af meget høj standard, og de er alle blevet til med udgangspunkt i Jydepejsens grundlæggende kvalitetsværdier: Komfortabel betjening, optimal forbrænding, tidløst design og miljøbevidst adfærd. Udover dette er samtlige Jydepejsen brændeovne testet og godkendt efter de strengeste internationale krav og normer.

Vi er stolte af vores håndværk og sætter en ære i at levere god kvalitet og vi glæder os til at tage dig med på tur ind i vores verden af inspiration!

Se hvordan du kan indrette din bolig og sprede varme og glæde med Jydepejsen.





BRAENDEOVNE





# BELLA

*Design by  
Mads Miltersen*



Bella er perfekt til lavenergihuse eller boliger med mindre opvarmningsbehov. Bella leveres med selvlukkende låge og med mulighed for tilslutning til friskluft som standard. Denne model har låge med komplet glasfront, hvilket giver et meget stilrent og moderne udtryk.

Bella leveres som udgangspunkt uden greb, men det nye greb fremstår med sit indfarvede look, som et integreret design element og kan tilkøbes. Bella er designet med eller uden sideglas og i to forskellige højder.



BELLA



BELLA SIDEGLAS



BELLA HIGH



BELLA HIGH SIDEGLAS

## STANDARD

DuplicAir®  
Friskluftindtag  
Brænderumslåge

## FARVER



KW: ..... 3-5  
M2: ..... 30-100  
Virkningsgrad: ..... 82%


Brændkammermål:  
H 430 x B 318 x D 255 mm



## TILKØB

Greb  
Akkumuleringsfedtsten  
Specialtilpasset glasgolvplade

5 ÅRS GARANTI  
[Jydepejsen.com](http://Jydepejsen.com)

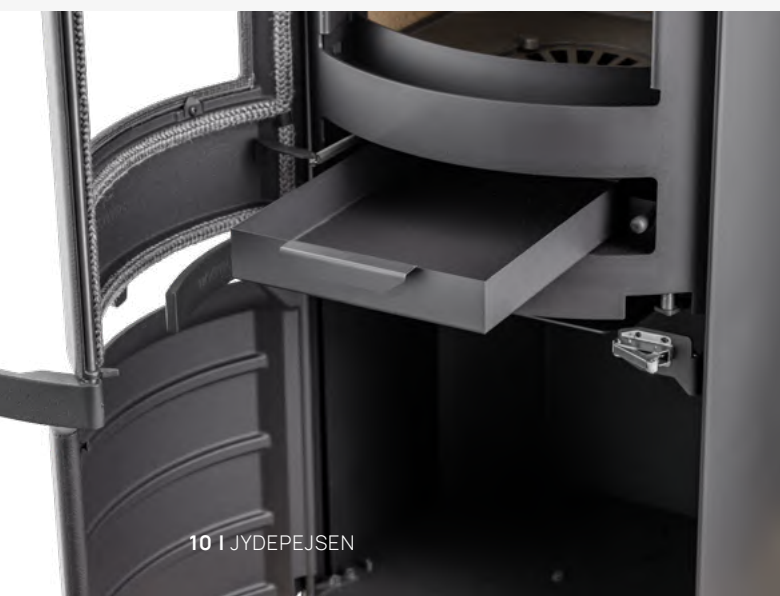

10 | JYDEPEJSEN



# COSMO →



Cosmo blev lanceret i 2009 og er en af Jydepejsens bestsellere. Cosmo er gennemarbejdet til mindste detalje i en perfekt kombination af støbejern og stål. Det harmoniske tidløse design appellerer med sin enkelthed til alle typer af hjem. Ovnene er udarbejdet i materialer af højeste kvalitet og kommer i flere stål- og fedtstensvarianter.

Cosmo har opnået virkelig gode testresultater hos Dansk Teknologisk Institut, hvor ovnen scorer 6 mg/Nm<sup>3</sup> for støvpartikler, hvilket er en meget lav værdi.



COSMO 971 STÅL



COSMO 1147 STÅL



COSMO 1500 STÅL

## STANDARD

DuplicAir®  
Brænderumslåge

KW: ..... 3-8  
M2: ..... 30-160  
Virkningsgrad: ..... 80%

Brændkammermål:  
H 415 x B 365 x D 325 mm

## TILKØB

Friskluftindtag  
Akkumuleringsfedtsten (Cosmo 1500)  
Specialtilpasset glasguldplade

## FARVER



A<sup>+</sup>

5 ÅRS GARANTI  
[Jydepejsen.com](http://Jydepejsen.com)

# FEDTSTEN



COSMO 971  
FEDTSTEN



COSMO 1147  
FEDTSTEN



COSMO 1500  
FEDTSTEN



COSMO CLASSIC  
FEDTSTEN



COSMO 971  
FEDTSTEN SPECIAL



COSMO 1147  
FEDTSTEN SPECIAL





*Embrace the warmth  
of togetherness*







# COUNTRY



Country er vores klassiske stolthed. Her går design, effektivitet og høj kvalitet hånd i hånd. En enkel og smart stålbrændeovn, der er velegnet til mange hjem, og som også passer perfekt til sommerhuset.

Designet er old school landidyl, mens funktionaliteten er fuldt ud up to date.



COUNTRY 575



COUNTRY 765

**STANDARD**  
DuplicAir®

**FARVER**



KW: ..... 3-5  
M2: ..... 30-100  
Virkningsgrad: ..... 81%

Brændkammermål:  
H 250 x B 342 x D 282 mm



**TILKØB**  
Friskluftindtag

5 ÅRS GARANTI  
[Jydepejsen.com](http://Jydepejsen.com)

*Crafted for moments  
that matter*



# COZY →



Cozy er Jydepejsens serie af ultramoderne brændeovne. Med udgangspunkt i stolte designtraditioner og det nye og moderne lancerer Jydepejsen mange forskellige varianter som fx stål, fedtsten og sandsten – med eller uden sideglas samt med glas- eller støbejernsfront. Du kan desuden også selv vælge, om DuplicAir® lufthjulet skal være i rustfri eller sort stål.

Ovnen er udarbejdet i materialer af højeste kvalitet, og som navnet Cozy hentyder til, vil flammebilledet gøre sig ekstra bemærket i rummet, når ovnen er optændt, og vil derved skabe den perfekte hygge. Cozy gør det nemt at være brændeovnsejer, og du kan være sikker på, at du får et produkt med vedvarende stil og holdbarhed.



COZY CLASSIC



COZY CLASSIC  
SIDEGLAS



COZY MODERN



COZY MODERN  
SIDEGLAS

## STANDARD

DuplicAir®  
Brænderumslåge  
Vælg mellem sort og rustfri  
DuplicAir® lufthjul

## FARVER



KW: ..... 3-8  
M2: ..... 30-160  
Virkningsgrad: ..... 80%

Brændkammermål:  
H 415 x B 365 x D 325 mm

**A<sup>+</sup>**

## TILKØB

Friskluftindtag  
Specialtilpasset glasgolvplade  
Akkumuleringsfedtsten (Cozy High)

5 ÅRS GARANTI  
[Jydepejsen.com](http://Jydepejsen.com)



# BASE



COZY CLASSIC  
BASE



COZY CLASSIC  
BASE SIDEGLAS



COZY MODERN  
BASE



COZY MODERN  
BASE SIDEGLAS

# WALL



COZY CLASSIC  
WALL



COZY CLASSIC  
WALL SIDEGLAS



COZY MODERN  
WALL



COZY MODERN  
WALL SIDEGLAS

# HIGH



COZY CLASSIC HIGH



COZY CLASSIC  
HIGH SIDEGLAS



COZY MODERN HIGH



COZY MODERN  
HIGH SIDEGLAS

# LOW



COZY CLASSIC LOW



COZY CLASSIC  
LOW SIDEGLAS



COZY MODERN LOW



COZY MODERN  
LOW SIDEGLAS

# STEN



COZY CLASSIC  
FEDTSTEN



COZY CLASSIC  
FEDTSTEN SIDEGLAS



COZY MODERN  
FEDTSTEN



COZY MODERN  
FEDTSTEN SIDEGLAS



COZY CLASSIC  
GREY WOOD SANDSTEN



COZY CLASSIC  
GREY WOOD SANDSTEN  
SIDEGLAS



COZY MODERN  
GREY WOOD SANDSTEN



COZY MODERN  
GREY WOOD SANDSTEN  
SIDEGLAS





COZY CLASSIC  
DARK SANDSTEN



COZY CLASSIC  
DARK SANDSTEN SIDEGLAS



COZY MODERN  
DARK SANDSTEN



COZY MODERN  
DARK SANDSTEN SIDEGLAS



COZY CLASSIC  
MOCA CREAM SANDSTEN



COZY CLASSIC  
MOCA CREAM SANDSTEN  
SIDEGLAS



COZY MODERN  
MOCA CREAM SANDSTEN



COZY MODERN  
MOCA CREAM SANDSTEN  
SIDEGLAS





# CUBIC

*Design by  
Anders Nørgaard*



Cubic er en minimalistisk og moderne brændeovn, som med sine lige linjer passer ind i moderne hjem. Arkitekten bag Jydepejsens spændende Cubic serie, møbelarkitekten Anders Nørgaard, arbejdede koncentreret i halvandet år med Cubic serien, før han var tilfreds. "Jeg ville lave en brændeovn, som skulle være noget mere end bare en ovn", siger Anders Nørgaard, hvis mål var at få Cubic til at fremstå som et på én gang smukt og funktionelt møbel.



CUBIC WALL



CUBIC 109



CUBIC 166



CUBIC 215

## STANDARD

DuplicAir®  
Brænderumslåge

KW: ..... 3-8  
M2: ..... 30-160  
Virkningsgrad: ..... 80%

Brændkammermål:  
H 415 x B 365 x D 325 mm

## TILKØB

Friskluftindtag (dog ikke Cubic Wall)

## FARVER



5 ÅRS GARANTI  
Jydepejsen.com



*Built for generations,  
designed for today*





# ELEGANCE



Elegance har et unikt ovalt design med iøjnefaldende detaljer. Grebet er integreret i et flot bånd af rustfrit eller sort stål, der skjuler DuplicAir® luftreguleringen. Det er markedets bredeste panoramaglas, udviklet til at give 180° smukt indsyn til ilden og fuldende finishen.

Elegance Classic og Elegance Junior fås også med usynlig drejesokkel, der kan dreje 360°, så du kan nyde flammerne, uanset hvor i rummet du befinder dig. Ovnen fås både som fritstående model og vægmodel.



ELEGANCE CLASSIC



ELEGANCE CLASSIC WALL



ELEGANCE JUNIOR



ELEGANCE JUNIOR WALL

## STANDARD

DuplicAir®  
Friskluftindtag (Elegance Junior)  
Brænderumslåge  
Sort eller rustfri greb

## FARVER



## ELEGANCE CLASSIC

KW: ..... 4-8  
M2: ..... 40-160  
Virkningsgrad: ..... 75%

Brændkammermål:  
H 485 x B 446 x D 274 mm

## TILKØB

Friskluftindtag (Elegance Classic)  
Specialtilpasset glasguldplade  
Drejesokkel

## ELEGANCE JUNIOR

KW: ..... 3-5  
M2: ..... 30-100  
Virkningsgrad: ..... 76%

Brændkammermål:  
H 416 x B 381 x D 221 mm



5 ÅRS GARANTI  
[Jydepejsen.com](http://Jydepejsen.com)



# MIDO



Slank og stilren, unikke detaljer og gedigent håndværk. Mido er gennemarbejdet til mindste detalje. Ovn er forsynet med stor støbejernslåge, hvor askeskuffen skjuler sig bag. Gennem det store buede glas har du et imponerende kig til brændkammeret, hvor ilden brænder elegant. Det harmoniske design appellerer med sin enkelthed til mange forskellige boligindretninger.

Du har desuden mulighed for selv at vælge farve på grebet alt efter hvilket udtryk, du ønsker, ovnen skal have.



MIDO STÅL



MIDO STØBEJERNSTOP



MIDO FEDTSTEN

## STANDARD

DuplicAir®  
Brænderumslåge  
Sort, grå eller rustfri greb

## FARVER



KW: ..... 3-8  
M2: ..... 30-160  
Virkningsgrad: ..... 80%

Brændkammermål:  
H 415 x B 365 x D 325 mm



## TILKØB

Friskluftindtag  
Topfedtsten  
Specialtilpasset glasguldplade

5 ÅRS GARANTI  
[Jydepejsen.com](http://Jydepejsen.com)





# OMEGA



Med sin runde form, sit smukke greb og en dør i komplet sort glas er Omega en yderst moderne brændeovn, hvor hver en detalje er gennemtænkt. Omega byder på alle markedets seneste krav og muligheder. Selvlukkende låge og mulighed for tilslutning til friskluft er standard.

Ovnen kommer i 4 varianter; Omega Basic, Omega High, Omega Core – med akkumuleringssten som standard, og Omega Chef med bage- og stegeovn i toppen.



OMEGA BASIC



OMEGA CHEF



OMEGA CORE / HIGH

## STANDARD

DuplicAir®  
Friskluftindtag  
Brænderumslåge  
Akkumuleringsfedtsten (Core)

KW: ..... 3-8  
M2: ..... 30-160  
Virkningsgrad: ..... 79%

Brændkammermål:  
H 412 x B 368 x D 407 mm

## TILKØB

Soft Close System  
Drejesokkel  
Specialtilpasset glasgolvplade

## FARVER



5 ÅRS GARANTI  
[Jydepejsen.com](http://Jydepejsen.com)



*Timeless design,  
modern technology*





# ORION →



Orion er en hyggelig varmespreder med et klassisk og rustikt udseende. En iøjnefaldende og stor brændeovn, som pynter godt i stuen. Det store panorama-glas giver ovnen ynde og elegance, og grundet dens kraftige støbejernslåge er ovnen i stand til at holde til meget høje temperaturer. I stål bærer ovnen præg af det mere rå look, hvorimod den i fedtsten eller sandsten bringer naturen indenfor. Alt i alt en utroligt charmerende ovn.

Som noget nyt er lågen selvlukkende med magneter, hvilket giver en lækker og smidig fornemmelse.



ORION STÅL



ORION FEDTSTEN



ORION FEDTSTEN  
SPECIAL

## STANDARD

DuplicAir®  
Friskluftindtag

KW: ..... 3-8  
M2: ..... 30-160  
Virkningsgrad: ..... 79%

Brændkammermål:  
H 412 x B 368 x D 407 mm

## TILKØB

Specialtilpasset glasgolvplade

## FARVER



A

5 ÅRS GARANTI  
[Jydepejsen.com](http://Jydepejsen.com)

# SANDSTEN



ORION GREY WOOD  
SANDSTEN SPECIAL



ORION MOCA CREAM  
SANDSTEN SPECIAL



ORION DARK  
SANDSTEN SPECIAL









# PANORAMA

*Design by  
Knud Holscher*



Panorama er en kubistisk brændeovn med et stort vinkelformet glas, som giver et godt indblik til ilden fra flere vinkler. Modellens store selvlukkende låge understreger de lige linjer og giver modellen et slankt og elegant udseende.

Luftsystemet DuplicAir® er naturligvis indbygget i modellen og sikrer en nem betjening og optimal forbrænding.



PANORAMA 1500

**STANDARD**  
DuplicAir®

KW: ..... 4-9  
M2: ..... 40-180  
Virkningsgrad: ..... 75%

**TILKØB**  
Friskluftindtag  
Akkumuleringsfedtsten

**FARVER**



Brændkammermål:  
H 445 x B 295 x D 295 mm



5 ÅRS GARANTI  
[Jydepejsen.com](http://Jydepejsen.com)







# SENZA

Design by  
Mads Miltersen



Senza er god til huse med lavt varmebehov, som lavenergihuse, mindre rum eller sommerhuse. Både låge og top er af støbejern. Lågen er selvlukkende med magneter, hvilket giver en lækker og smidig fornemmelse. Senza findes i mange varianter - med eller uden sideglas.

Modellen med sideglas giver et flot indsyn til ilden fra hele tre sider. Du kan desuden vælge helt enkelt at hænge den op på væggen. Som tilkøb kan der vælges topfedtsten til modellerne.



SENZA



SENZA SIDEGLAS



SENZA HIGH



SENZA HIGH  
SIDEGLAS

## STANDARD

DuplicAir®  
Friskluftindtag  
Brænderumslåge  
(Sort, grå eller rustfri greb/  
DuplicAir® lufthjul)

KW: ..... 3-5  
M2: ..... 30-100  
Virkningsgrad: ..... 82%

Brændkammermål:  
H 430 x B 318 x D 255 mm

## FARVER



## TILKØB

Friskluftindtag bagud (Senza Wall)  
Square greb  
Topfedtsten  
Hjørneophæng indvendig/  
udvendig (Senza Wall)  
Specialtilpasset glasgulvplade  
Akkumuleringsfedtsten (Senza High)

5 ÅRS GARANTI  
[Jydepejsen.com](http://Jydepejsen.com)

# STEN



SENZA GREY WOOD  
SANDSTEN



SENZA GREY WOOD  
SANDSTEN SIDEGLAS



SENZA MOCA CREAM  
SANDSTEN



SENZA MOCA CREAM  
SANDSTEN SIDEGLAS



SENZA DARK SANDSTEN



SENZA DARK SANDSTEN  
SIDEGLAS



SENZA FEDTSTEN



SENZA FEDTSTEN  
SIDEGLAS

# WALL



SENZA WALL



SENZA WALL  
SIDEGLAS







# SIGMA TITAN



Sigma Titan er en serie ovne bestående af tre forskellige opbygninger i Tulikivi fedtsten med Sigma indsatsen i centrum.

Stenenes unikke og varme udseende danner grundlaget for et møbel med flot indsyn til ilden gennem det store glas i bredformat.

Ønsker man at kombinere ovnen med de forskellige elementdele, har man muligheden for at give Sigma Titan sit helt personlige præg, som vil pryde stuen både sommer og vinter.



SIGMA TITAN 1



SIGMA TITAN 2



SIGMA TITAN 3

## STANDARD

DuplicAir®  
Friskluftindtag

KW: ..... 4-8  
M2: ..... 40-160  
Virkningsgrad: ..... 79%

Brændkammermål:  
H 360 x B 580 x D 290 mm

## TILKØB


Fedtstensbænk

## FARVER



A

5 ÅRS GARANTI  
Jydepejsen.com

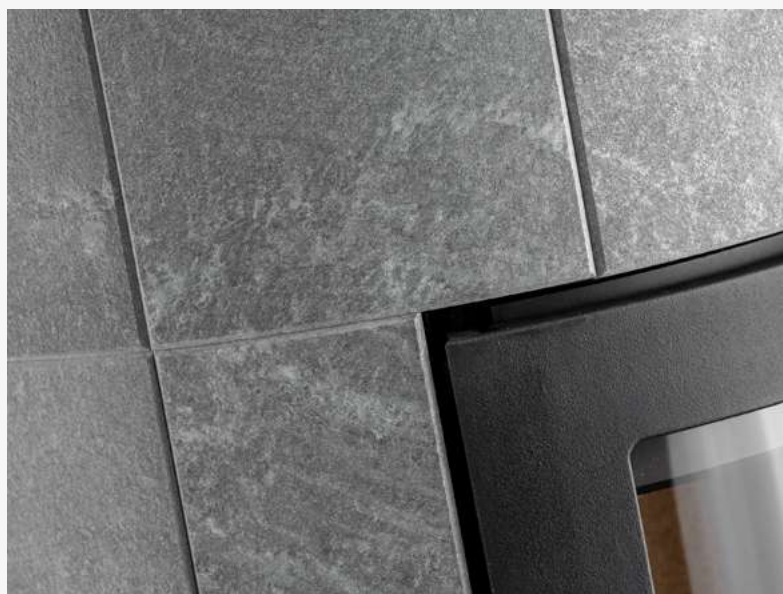



# TROJA →



Denne smukke og massive fedtstens- eller sandstensovn er enestående og perfekt til større boliger. Stenbeklædningen, som er nøje tilpasset indsatsen, afgiver varmen effektivt og kan strække varmen i mange timer. Den store glaslåge giver et unikt kig ind til det flotte flammespil.

Det automatiske lukkesystem med magneter trækker elegant lågen på plads i forbindelse med lukningen.

Troja er indbegrebet af naturkunst, idet naturens eget design skaber et unikt og individuelt udseende på den enkelte ovn.



TROJA 44  
FEDTSTEN



TROJA 45  
FEDTSTEN



TROJA 46  
FEDTSTEN

## STANDARD

DuplicAir®  
Friskluftindtag

KW: ..... 3-8  
M2: ..... 30-160  
Virkningsgrad: ..... 79%

Brændkammermål:  
H 412 x B 368 x D 407 mm

## TILKØB

Akkumuleringsfedtsten  
Specialtilpasset glasgolvplade

## FARVER



A

5 ÅRS GARANTI  
[Jydepejsen.com](http://Jydepejsen.com)

# SANDSTEN



TROJA 44 DARK  
SANDSTEN



TROJA 45 DARK  
SANDSTEN



TROJA 46 DARK  
SANDSTEN



44 | JYDEPEJSEN









# ZETA →



Zeta er en ovnserie, der tager udgangspunkt i skandinavisk tradition, når det kommer til solidt håndværk og stilrent design. Den unikke kombination af Jydepejsens H530-indsats placeret smukt i hjertet af ovnen og valgfriheden mellem sokler skaber nye muligheder og et bredt udtryk for moderne indretning. Dit individuelle valg kan skræddersyes efter både former, sokler og materiale.

Vælg mellem Zeta Freestanding, Zeta Base og Zeta Wall i enten corten eller sort stål og oplev et spændende samspil mellem materialer, former og ild.



ZETA FREESTANDING  
BLACK



ZETA FREESTANDING  
CORTEN

**STANDARD**  
DuplicAir®

KW: ..... 4-9  
M2: ..... 40-180  
Virkningsgrad: ..... 75%

**TILKØB**  
Friskluftindtag

**FARVER**



Brændkammermål:  
H 350 x B 600 x D 300 mm



5 ÅRS GARANTI  
[Jydepejsen.com](http://Jydepejsen.com)

# BASE



ZETA BASE BLACK



ZETA BASE CORTEN

# WALL



ZETA WALL BLACK



ZETA WALL CORTEN









# PEJSEINDSATSE





*Crafted to ignite,  
designed to endure*



# JYDEPEJS H530



En moderne pejseindsats som både er flot og enkel. H530 er særdeles velegnet til en åben pejs og kan tilpasses en eksisterende muråbning. En af fordelene ved pejseindsatsen er effekten af konvektionsvarme, som du ikke opnår ved den åbne pejs.

Jydepejs H530 kan leveres med mulighed for individuel tilpasning af rammen. Du vælger selv, om lågen skal være højre- eller venstrehængt. Du kan desuden vælge mellem Classic udgaven med stålfront eller Modern udgaven med fuld glasfront.



JYDEPEJS H530 CLASSIC



JYDEPEJS H530 MODERN

## STANDARD

DuplicAir®

Individuel tilpasning af ramme

KW: ..... 4-9

M2: ..... 40-180

Virkningsgrad: ..... 75%

Brændkammermål:

H 350 x B 600 x D 300 mm

## TILKØB

Friskluftindtag

Specialramme

Specialramme med sidepanel

## FARVER



5 ÅRS GARANTI

[Jydepejsen.com](http://Jydepejsen.com)







# SIGMA



Sigma er en pejseindsats i et yderst stilrent design. Der er mulighed for friskluftindtag og tilslutning til varmekøling. Sigma er udstyret med DuplicAir® luftstyringssystem, der er kendt fra Jydepejsens fritstående brændeovne.

Lågen er med fuld glasfront og har magnetlukning. Det lange, stilfulde greb følger hele lågens højde.



SIGMA

## STANDARD

DuplicAir®  
Friskluftindtag

KW: ..... 4-8  
M2: ..... 40-160  
Virkningsgrad: ..... 79%

## TILKØB

Specialomramning  
Specialomramning med sidepanel

## FARVER



Brændkammermål:  
H 360 x B 580 x D 290 mm



5 ÅRS GARANTI  
[Jydepejsen.com](http://Jydepejsen.com)





TILBEHØR





# GLASGULVPLADER



Hvis du bestiller én af Jydepejsens gulvplader i klart, hærdet glas, får du både en æstetisk pæn og en praktisk løsning, der giver fordele både sommer og vinter.

Glaspladen skubbes ind under ovnens front og ligger dermed ikke fastklemt under brændeovnen. Dette gør det nemt at fjerne pladen i forbindelse med rengøring og eventuelt i en sommerperiode, hvor brændeovnen ikke er i brug.

Glaspladen er formet efter den enkelte model og giver totalløsningen en flot finish.

Specialtilpassede glasgulvplader kan leveres til følgende modeller:

Senza / Bella / Omega / Elegance Classic / Elegance Junior / Orion / Troja / Mido / Cosmo / Cozy













# TEKNISK INFORMATION






A+

## BELLA STÅL

Min./maks. effekt..... 3 - 5 kW  
Middel Co emission..... 0,07 %  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 125 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Akkumuleringssten ..... 9 kg - tilkøb  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm  
Brændkammermål ..... 430 x 318 x 255 mm

Virkningsgrad..... 82%  
Røggasmasseflow..... 4,3 G/S  
Røggastemperatur..... 239 C  
Støvemission ..... 4 mg  
BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
DIBt / RLU ..... ✓  
Defra / Area Smoke Control ..... ✓  
§15A..... ✓

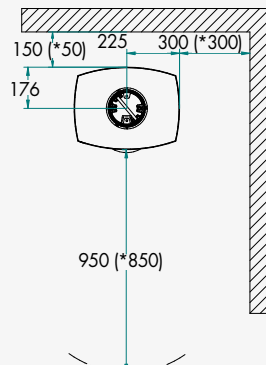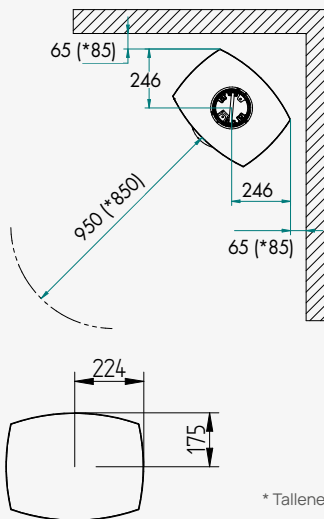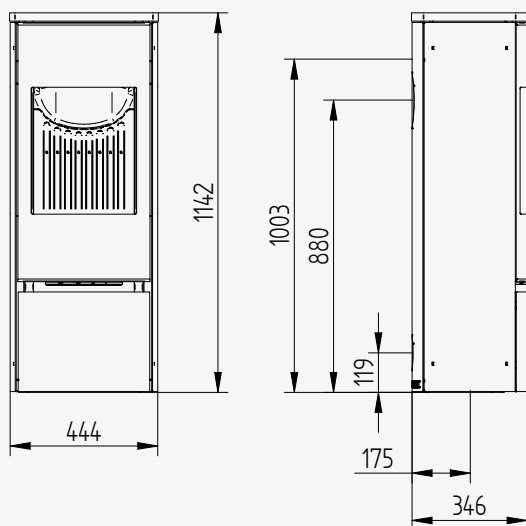




\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A+

## BELLA M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt..... 3 - 5 kW  
Middel Co emission..... 0,07 %  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 124 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Akkumuleringssten ..... 9 kg - tilkøb  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm  
Brændkammermål ..... 430 x 318 x 255 mm

Virkningsgrad..... 82%  
Røggasmasseflow..... 4,3 G/S  
Røggastemperatur..... 239 C  
Støvemission ..... 4 mg  
BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
DIBt / RLU ..... ✓  
Defra / Area Smoke Control ..... ✓  
§15A..... ✓

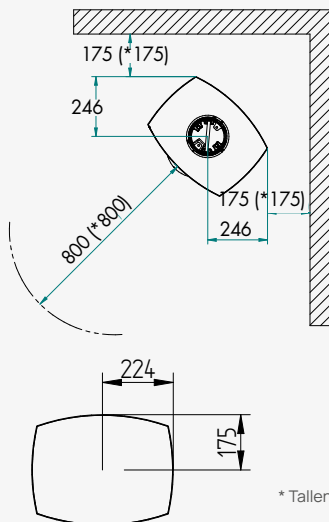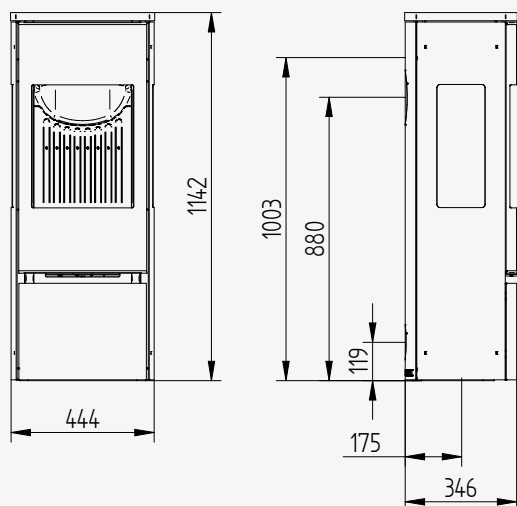




\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A+

## BELLA HIGH

Min./maks. effekt..... 3 - 5 kW  
Middel Co emission..... 0,07 %  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 136 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Akkumuleringssten ..... 45 kg - tilkøb  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm  
Brændkammermål ..... 430 x 318 x 255 mm

Virkningsgrad..... 82%  
Røggasmasseflow..... 4,3 G/S  
Røggastemperatur..... 239 C  
Støvemission ..... 4 mg  
BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
DIBt / RLU ..... ✓  
Defra / Area Smoke Control ..... ✓  
§15A..... ✓

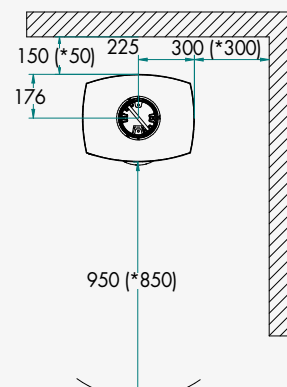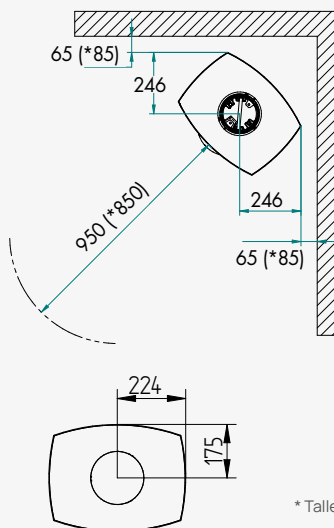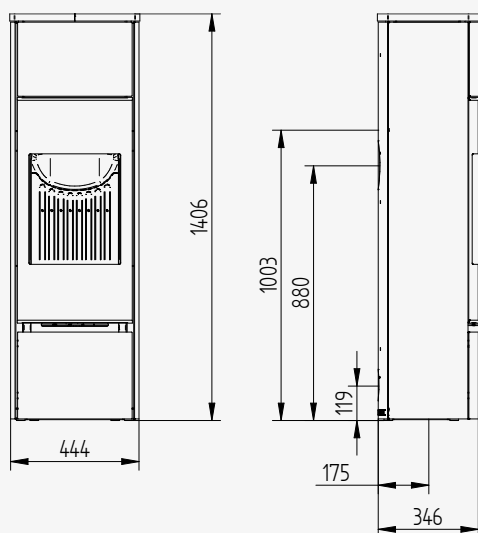




\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A+

## BELLA HIGH M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt..... 3 - 5 kW  
Middel Co emission..... 0,07 %  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 135 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Akkumuleringssten ..... 45 kg - tilkøb  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm  
Brændkammermål ..... 430 x 318 x 255 mm

Virkningsgrad..... 82%  
Røggasmasseflow..... 4,3 G/S  
Røggastemperatur..... 239 C  
Støvemission ..... 4 mg  
BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
DIBt / RLU ..... ✓  
Defra / Area Smoke Control ..... ✓  
§15A..... ✓

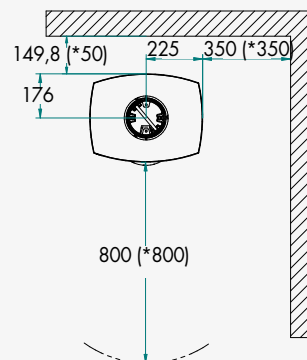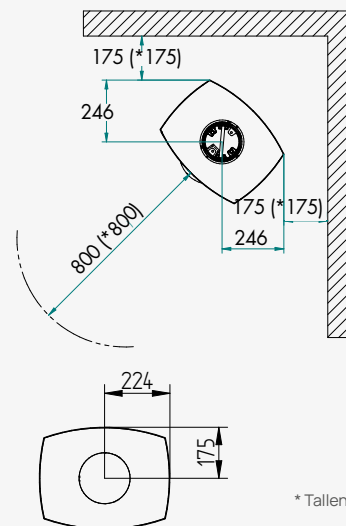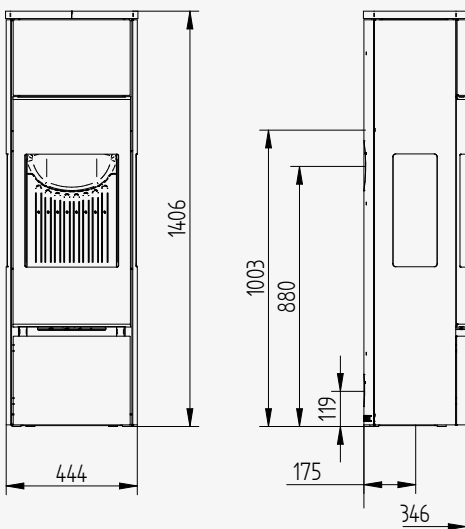



\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A+

## COSMO 971 STÅL

Min./maks. effekt..... 3 - 8 kW  
Middel Co emission..... 0,06 %  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 144 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm - tilkøb  
Brændkammermål ..... 415 x 365 x 325 mm

Virkningsgrad..... 80%  
Røggasmasseflow..... 6 G/S  
Røggastemperatur..... 286 C  
Støvemission ..... 6 mg  
BlmSchV Stufe 2.....✓  
Defra / Area Smoke Control .....✓  
§15A.....✓

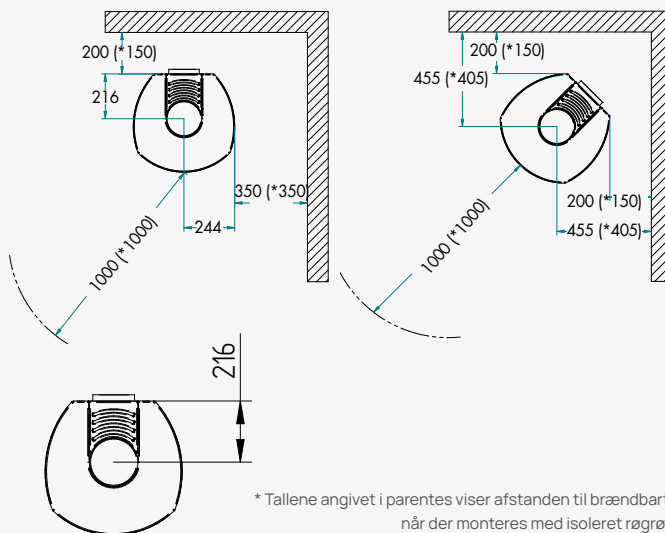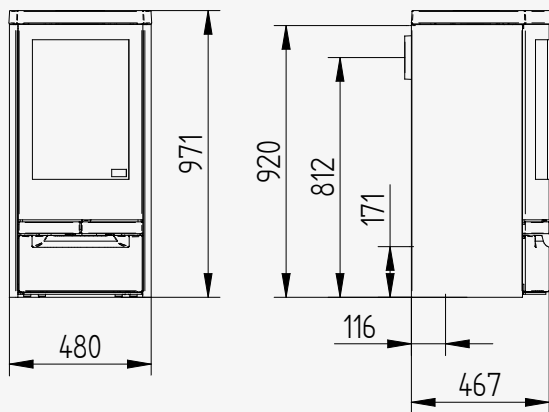



\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A+

## COSMO 971 FEDTSTEN

Min./maks. effekt..... 3 - 8 kW  
Middel Co emission..... 0,06 %  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 247 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm - tilkøb  
Brændkammermål ..... 415 x 365 x 325 mm

Virkningsgrad..... 80%  
Røggasmasseflow..... 6 G/S  
Røggastemperatur..... 286 C  
Støvemission ..... 6 mg  
BlmSchV Stufe 2.....✓  
Defra / Area Smoke Control .....✓  
§15A.....✓

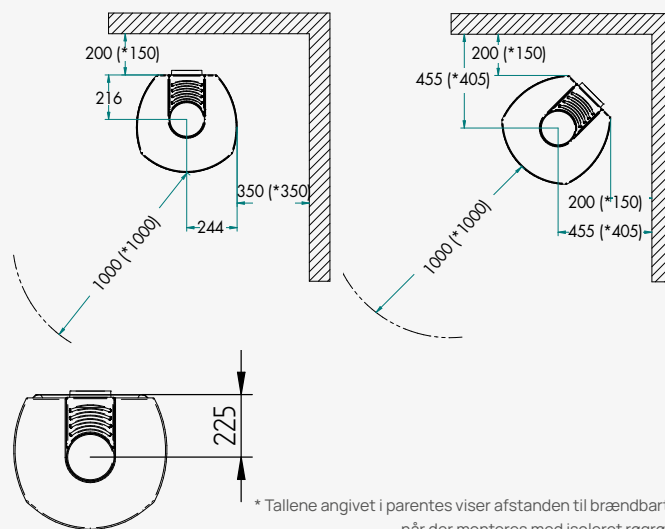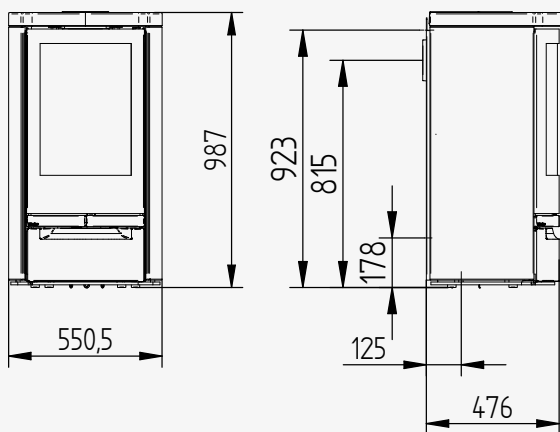


\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.



A+

## COSMO 971 FEDTSTEN SPECIAL

|                              |                    |                                 |       |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------|
| Min./maks. effekt.....       | 3 - 8 kW           | Virkningsgrad.....              | 80%   |
| Middel Co emission.....      | 0,06 %             | Røggasmasseflow.....            | 6 G/S |
| Anbefalet skorstenstræk..... | 12 pa              | Røggastemperatur.....           | 286 C |
| Vægt.....                    | 321 kg             | Støvemission.....               | 6 mg  |
| Røgafgang.....               | Ø 150 mm           | BlmSchV Stufe 2.....            | ✓     |
| Diameter friskluftstuds..... | Ø 100 mm - tilkøb  | Defra / Area Smoke Control..... | ✓     |
| Brændkammermål.....          | 415 x 365 x 325 mm | §15A.....                       | ✓     |

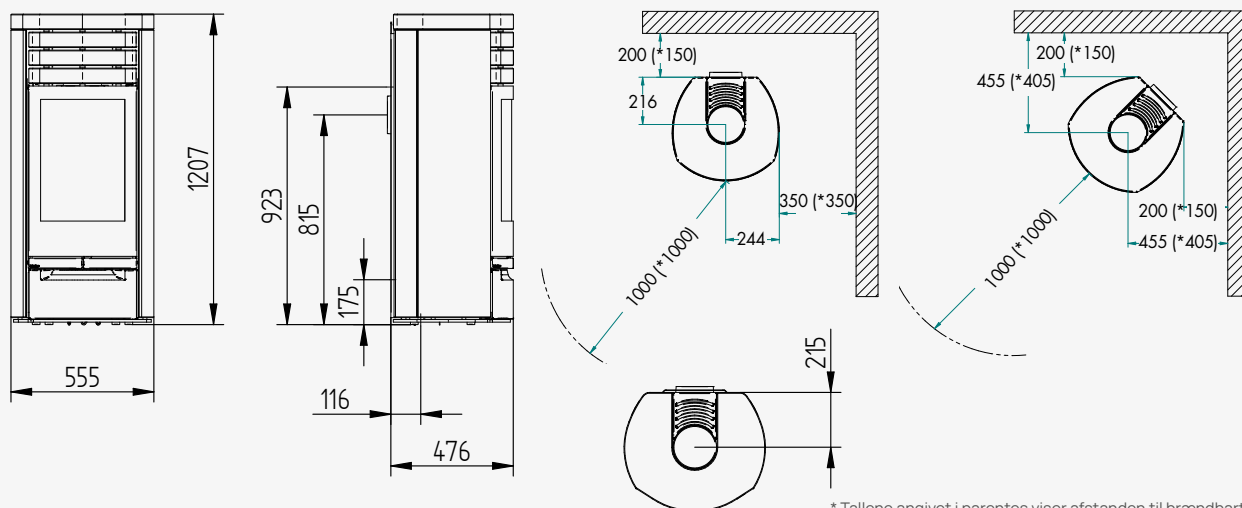


\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A+

## COSMO 1147 STÅL

|                              |                    |                                 |       |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------|
| Min./maks. effekt.....       | 3 - 8 kW           | Virkningsgrad.....              | 80%   |
| Middel Co emission.....      | 0,06 %             | Røggasmasseflow.....            | 6 G/S |
| Anbefalet skorstenstræk..... | 12 pa              | Røggastemperatur.....           | 286 C |
| Vægt.....                    | 156 kg             | Støvemission.....               | 6 mg  |
| Røgafgang.....               | Ø 150 mm           | BlmSchV Stufe 2.....            | ✓     |
| Diameter friskluftstuds..... | Ø 100 mm - tilkøb  | Defra / Area Smoke Control..... | ✓     |
| Brændkammermål.....          | 415 x 365 x 325 mm | §15A.....                       | ✓     |

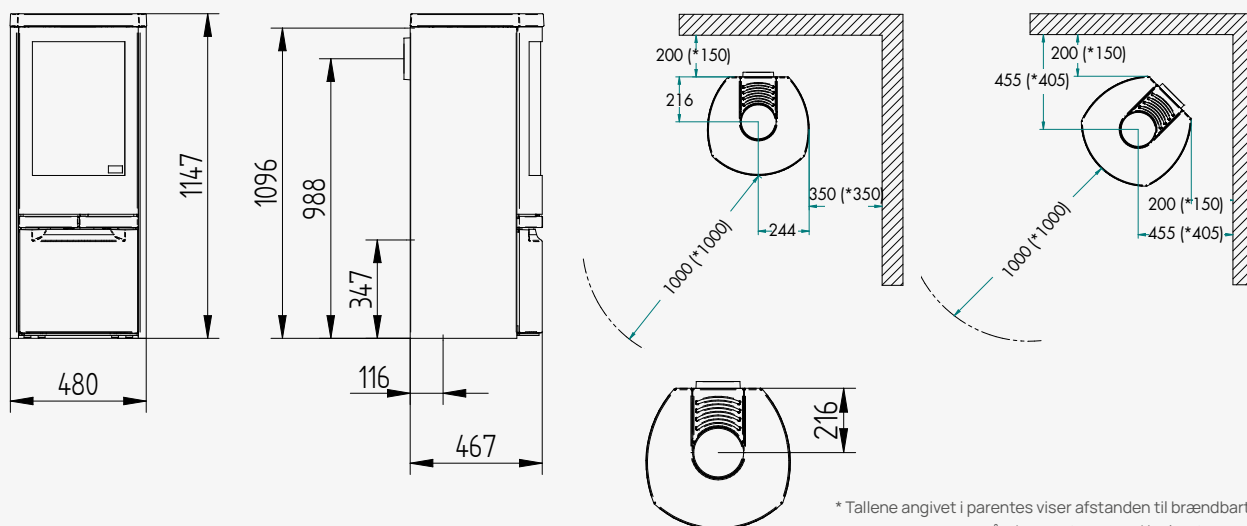


\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A+

## COSMO 1147 FEDTSTEN

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Min./maks. effekt.....       | 3 - 8 kW           |
| Middel Co emission.....      | 0,06 %             |
| Anbefalet skorstenstræk..... | 12 pa              |
| Vægt.....                    | 276 kg             |
| Røgafgang.....               | Ø 150 mm           |
| Diameter friskluftstuds..... | Ø 100 mm - tilkøb  |
| Brændkammermål.....          | 415 x 365 x 325 mm |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Virkningsgrad.....              | 80%   |
| Røggasmasseflow.....            | 6 G/S |
| Røggastemperatur.....           | 286 C |
| Støvemission.....               | 6 mg  |
| BlmSchV Stufe 2.....            | ✓     |
| Defra / Area Smoke Control..... | ✓     |
| §15A.....                       | ✓     |

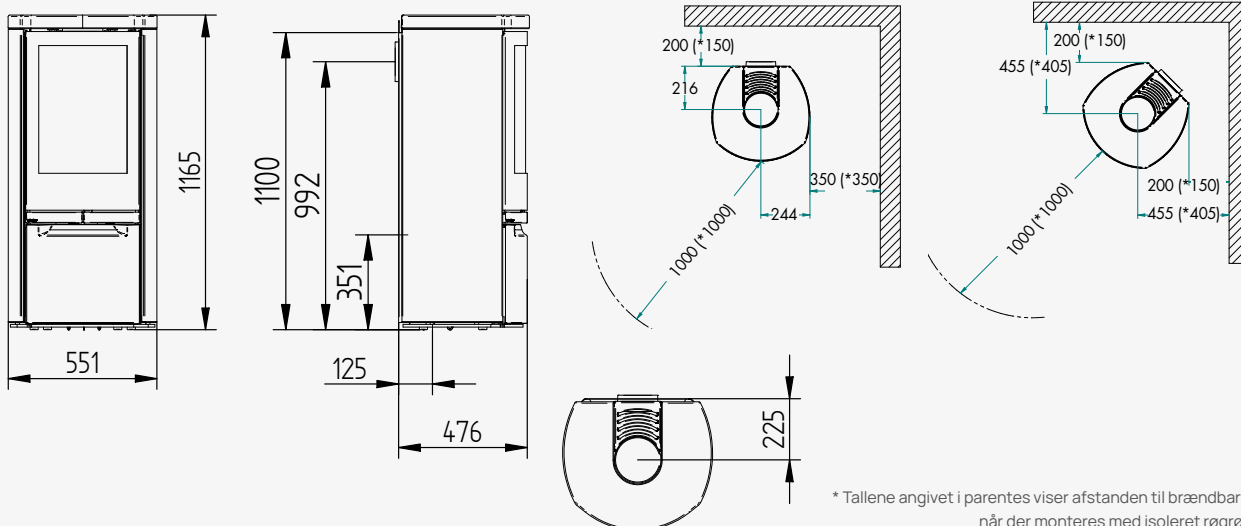


A+

## COSMO 1147 FEDTSTEN SPECIAL

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Min./maks. effekt.....       | 3 - 8 kW           |
| Middel Co emission.....      | 0,06 %             |
| Anbefalet skorstenstræk..... | 12 pa              |
| Vægt.....                    | 342 kg             |
| Røgafgang.....               | Ø 150 mm           |
| Diameter friskluftstuds..... | Ø 100 mm - tilkøb  |
| Brændkammermål.....          | 415 x 365 x 325 mm |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Virkningsgrad.....              | 80%   |
| Røggasmasseflow.....            | 6 G/S |
| Røggastemperatur.....           | 286 C |
| Støvemission.....               | 6 mg  |
| BlmSchV Stufe 2.....            | ✓     |
| Defra / Area Smoke Control..... | ✓     |
| §15A.....                       | ✓     |


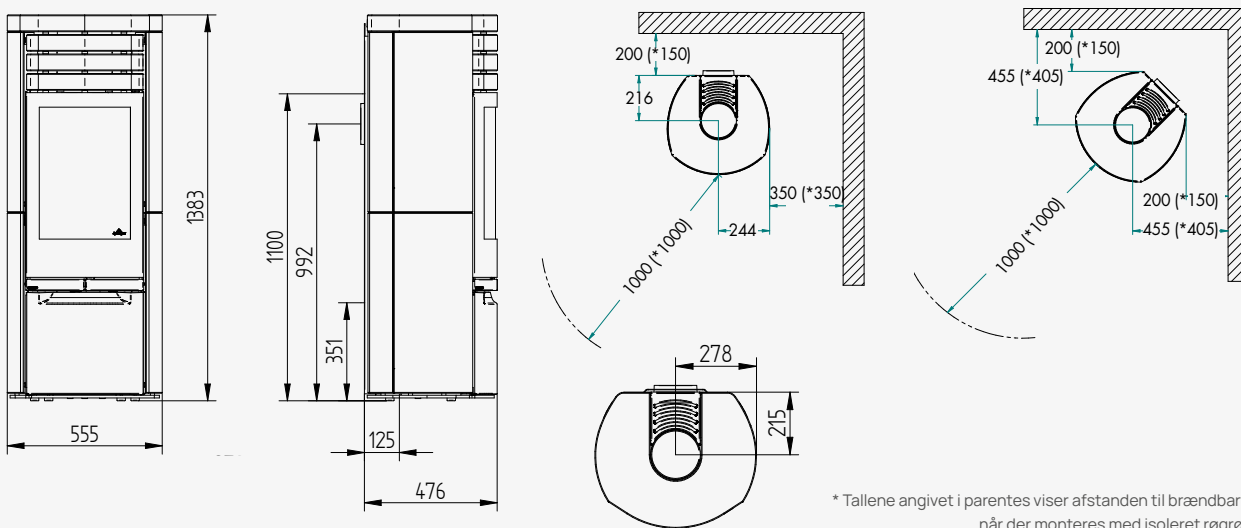


A+

## COSMO 1500 STÅL

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Min./maks. effekt.....       | 3 - 8 kW             |
| Middel Co emission.....      | 0,06 %               |
| Anbefalet skorstenstræk..... | 12 pa                |
| Vægt.....                    | 165 kg               |
| Røgafgang.....               | Ø 150 mm             |
| Akkumuleringssten.....       | 45 kg - tilkøb       |
| Diameter friskluftstuds..... | Ø 100 mm - tilkøb mm |
| Brændkammermål.....          | 415 x 365 x 325 mm   |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Virkningsgrad.....              | 80%   |
| Røggasmasseflow.....            | 6 G/S |
| Røggastemperatur.....           | 286 C |
| Støvemission.....               | 6 mg  |
| BlmSchV Stufe 2.....            | ✓     |
| Defra / Area Smoke Control..... | ✓     |
| §15A.....                       | ✓     |

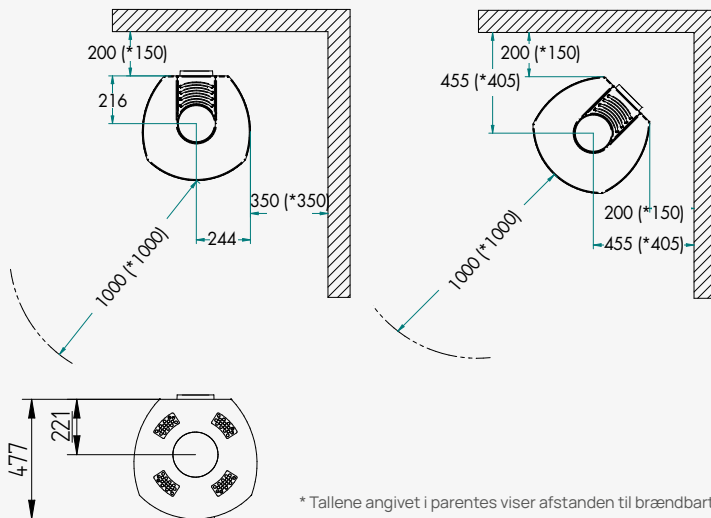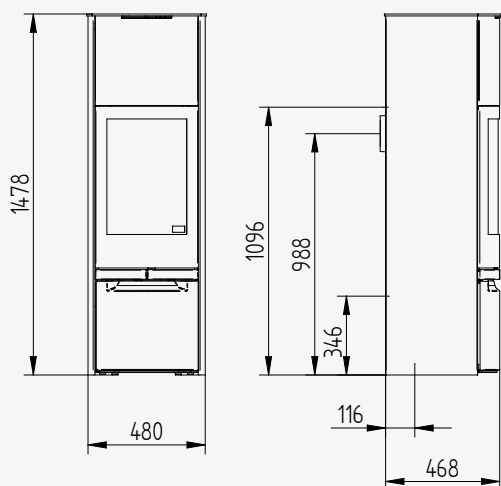



\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A+

## COSMO 1500 FEDTSTEN

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Min./maks. effekt.....       | 3 - 8 kW           |
| Middel Co emission.....      | 0,06 %             |
| Anbefalet skorstenstræk..... | 12 pa              |
| Vægt.....                    | 320 kg             |
| Røgafgang.....               | Ø 150 mm           |
| Akkumuleringssten.....       | 45 kg - tilkøb     |
| Diameter friskluftstuds..... | Ø 100 mm - tilkøb  |
| Brændkammermål.....          | 415 x 365 x 325 mm |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Virkningsgrad.....              | 80%   |
| Røggasmasseflow.....            | 6 G/S |
| Røggastemperatur.....           | 286 C |
| Støvemission.....               | 6 mg  |
| BlmSchV Stufe 2.....            | ✓     |
| Defra / Area Smoke Control..... | ✓     |
| §15A.....                       | ✓     |

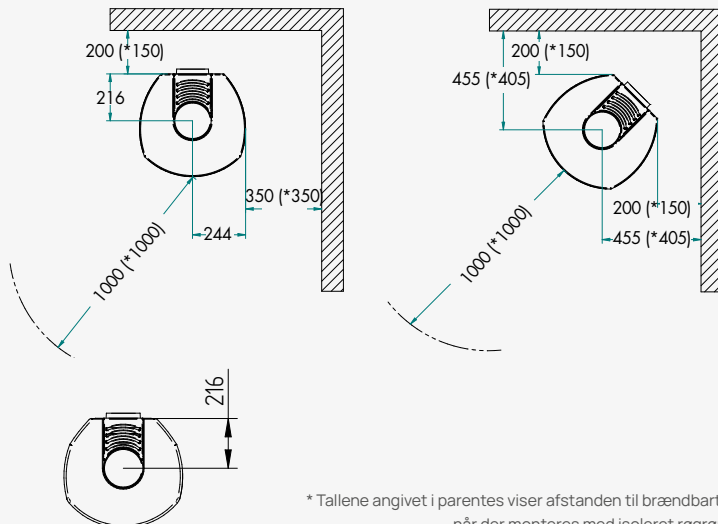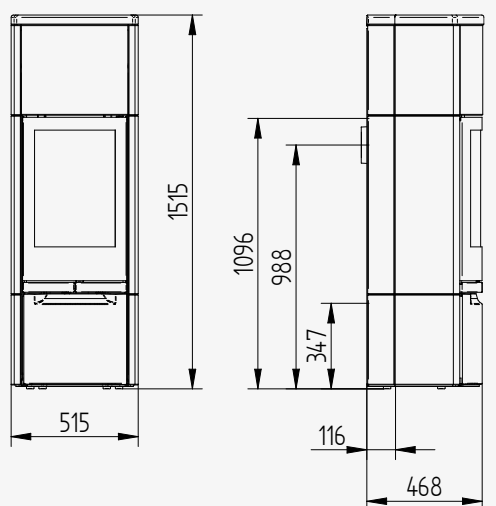

\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.




A+

## COSMO CLASSIC

Min./maks. effekt..... 3 - 8 kW  
Middel Co emission..... 0,06 %  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 377 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm - tilkøb mm  
Brændkammermål ..... 415 x 365 x 325 mm

Virkningsgrad..... 80%  
Røggasmasseflow..... 6 G/S  
Røggastemperatur..... 286 C  
Støvemission ..... 6 mg  
BlmSchV Stufe 2.....✓  
Defra / Area Smoke Control .....✓  
§15A.....✓

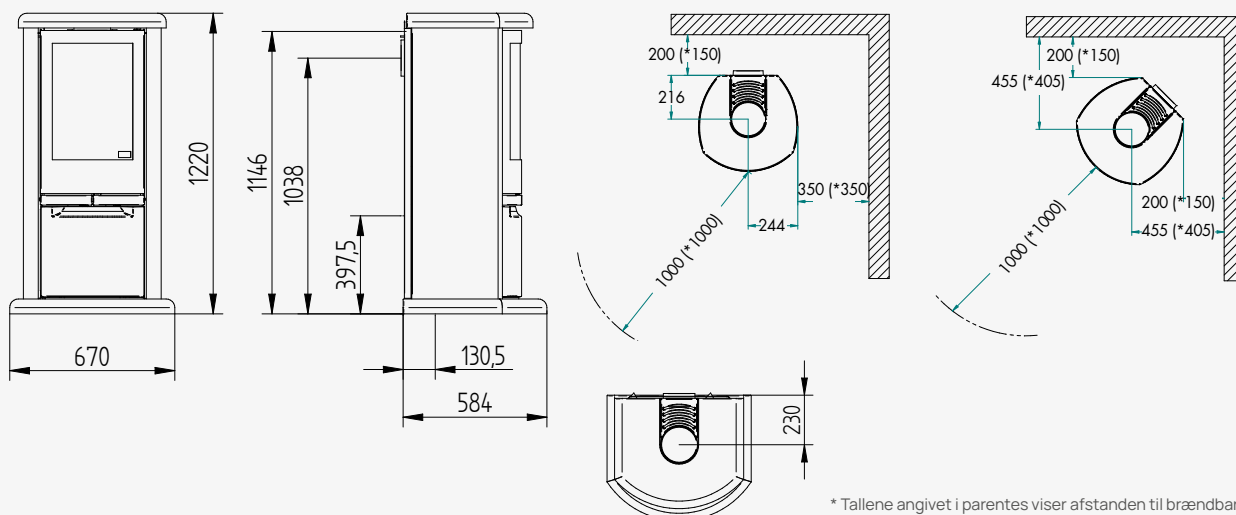


A

## COUNTRY 575 STÅL

Min./maks. effekt..... 3 - 5 kW  
Middel Co emission..... 0,10 %  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 94 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm - tilkøb mm  
Brændkammermål ..... 250 x 342 x 282 mm

Virkningsgrad..... 81 %  
Røggasmasseflow..... 4,1 G/S  
Røggastemperatur..... 258 C  
Støvemission ..... 28 mg  
BlmSchV Stufe 2.....✓  
Defra / Area Smoke Control .....✓

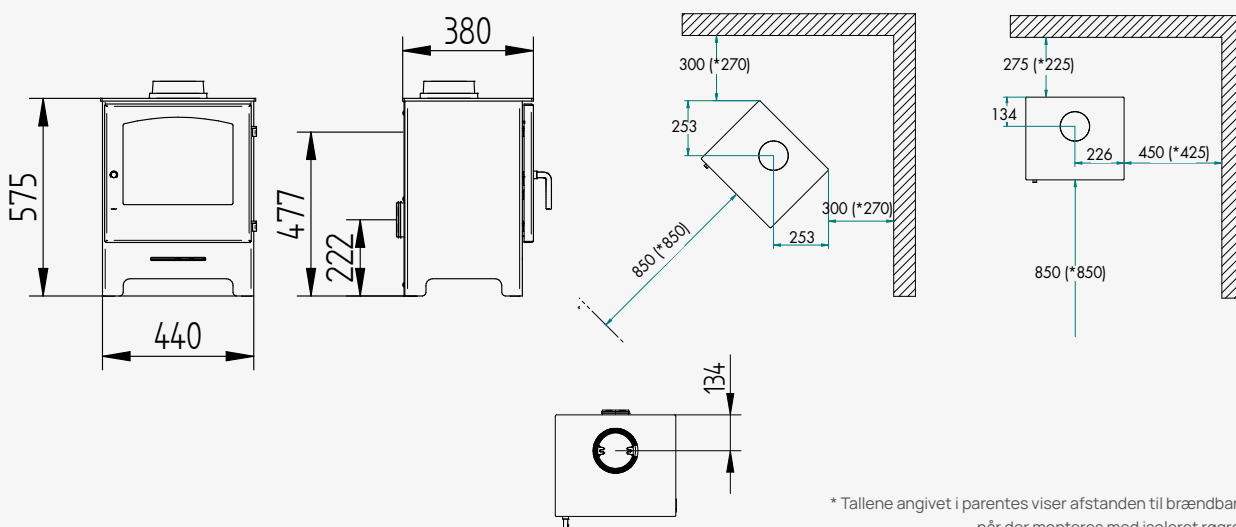


A

## COUNTRY 765 STÅL

Min./maks. effekt..... 3 - 5 kW  
Middel Co emission..... 0,10 %  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 100 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm - tilkøb  
Brændkammermål ..... 250 x 342 x 282 mm

Virkningsgrad..... 81 %  
Røggasmasseflow ..... 4,1 G/S  
Røggastemperatur..... 258 C  
Støvemission ..... 28 mg  
BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
Defra / Area Smoke Control ..... ✓

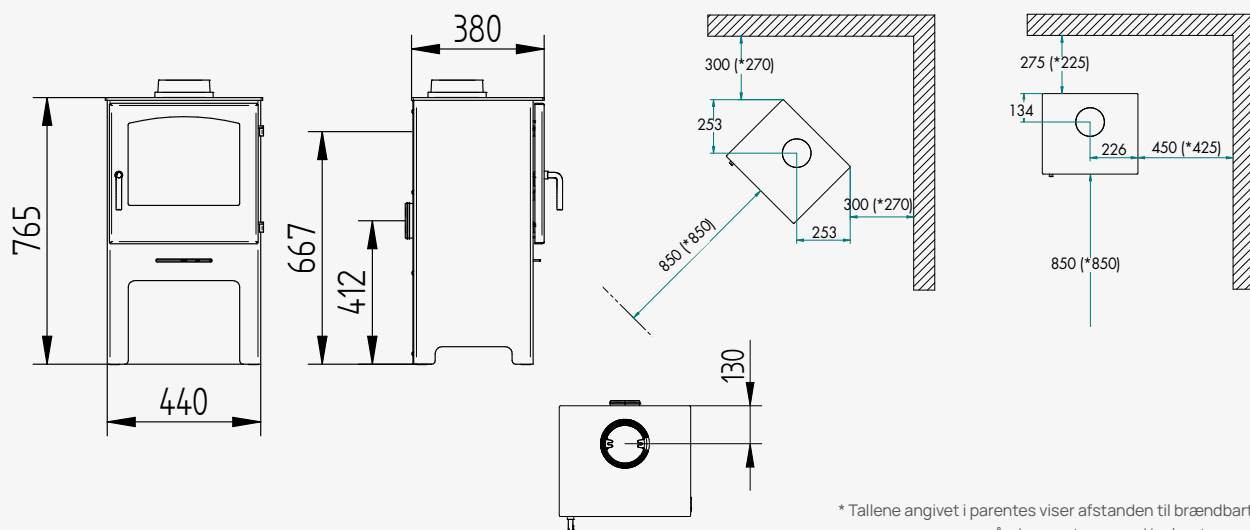


\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A+

## COZY STÅL

Min./maks. effekt..... 3 - 8 kW  
Middel Co emission..... 0,06 %  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 142 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm - tilkøb  
Brændkammermål ..... 415 x 365 x 325 mm

Virkningsgrad..... 80 %  
Røggasmasseflow ..... 6 G/S  
Røggastemperatur..... 286 C  
Støvemission ..... 6 mg  
BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
Defra / Area Smoke Control ..... ✓  
§15A..... ✓

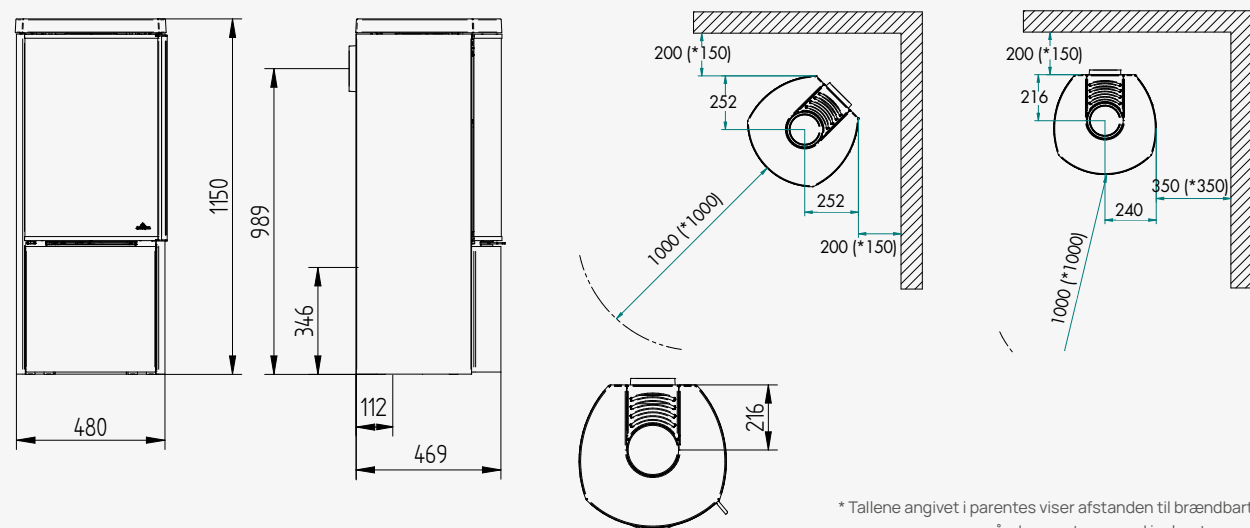




\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A+

## COZY STÅL M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt..... 3 - 8 kW  
Middel Co emission..... 0,06%  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 140 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm - tilkøb  
Brændkammermål ..... 415 x 365 x 325 mm

Virkningsgrad..... 80%  
Røggasmasseflow ..... 6 G/S  
Røggastemperatur ..... 286 C  
Støvemission ..... 6 mg  
BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
Defra / Area Smoke Control ..... ✓  
§15A..... ✓

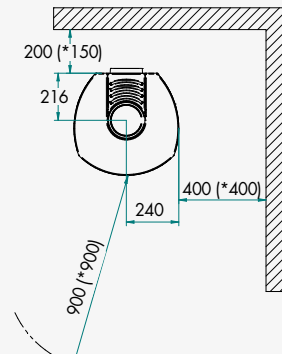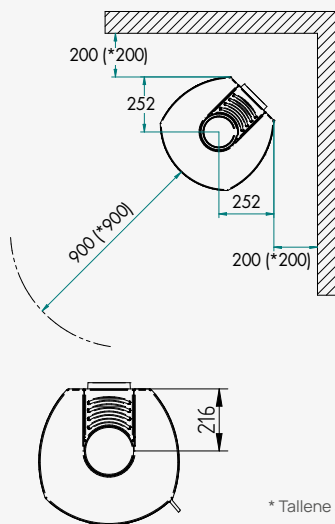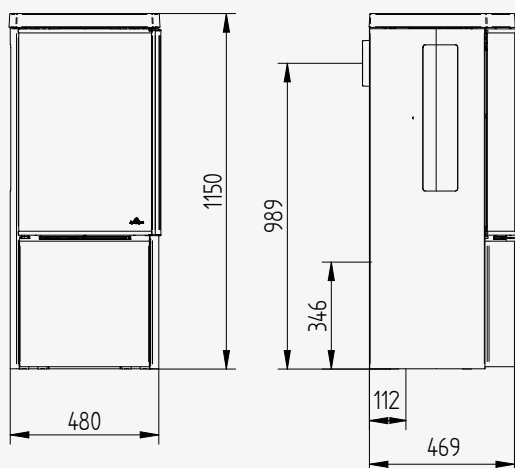




\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret rørgrør.

A+

## COZY STEN

Min./maks. effekt..... 3 - 8 kW  
Middel Co emission..... 0,06%  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 313 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm - tilkøb  
Brændkammermål ..... 415 x 365 x 325 mm

Virkningsgrad..... 80%  
Røggasmasseflow ..... 6 G/S  
Røggastemperatur ..... 286 C  
Støvemission ..... 6 mg  
BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
Defra / Area Smoke Control ..... ✓  
§15A..... ✓

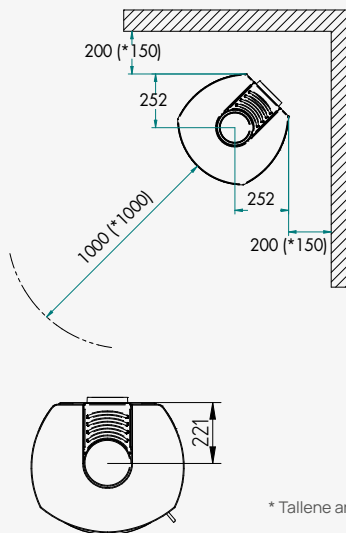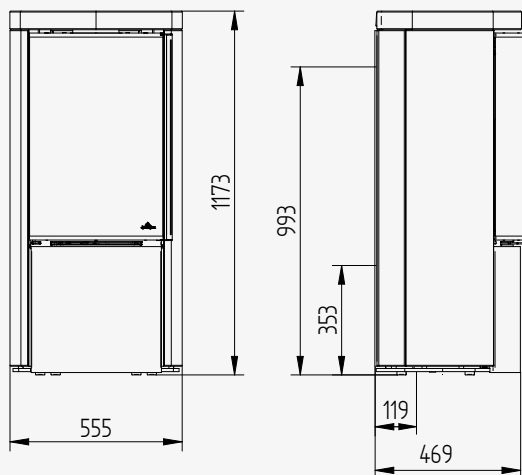

\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret rørgrør.




A+

## COZY STEN M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt..... 3 - 8 kW  
Middel Co emission..... 0,06%  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 282 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm - tilkøb  
Brændkammermål ..... 415 x 365 x 325 mm

Virkningsgrad..... 80%  
Røggasmasseflow ..... 6 G/S  
Røggastemperatur..... 286 C  
Støvemission ..... 6 mg  
BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
Defra / Area Smoke Control ..... ✓  
§15A..... ✓

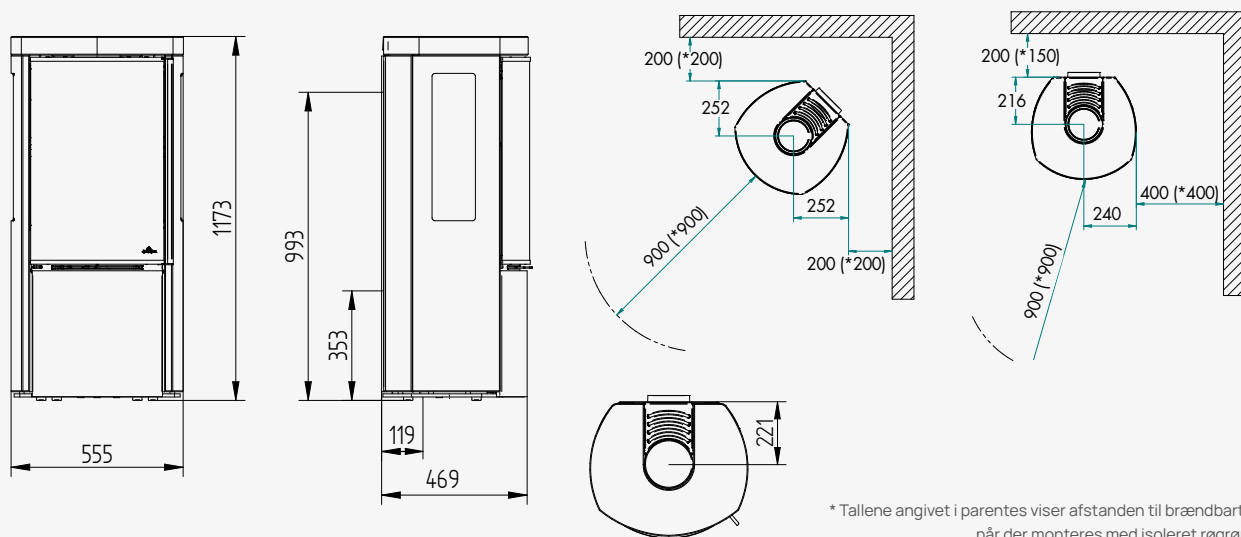


A+

## COZY BASE

Min./maks. effekt..... 3 - 8 kW  
Middel Co emission..... 0,06%  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 140 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm - tilkøb  
Brændkammermål ..... 415 x 365 x 325 mm

Virkningsgrad..... 80%  
Røggasmasseflow ..... 6 G/S  
Røggastemperatur..... 286 C  
Støvemission ..... 6 mg  
BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
Defra / Area Smoke Control ..... ✓  
§15A..... ✓

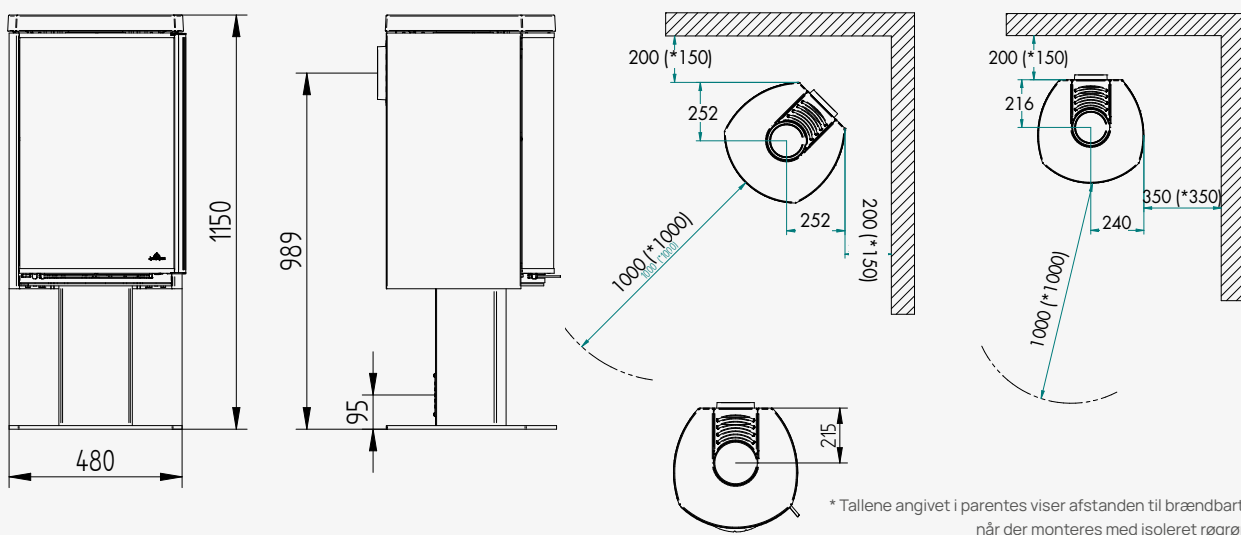


A+

## COZY BASE M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt..... 3 - 8 kW  
Middel Co emission..... 0,06%  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 138 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm - tilkøb  
Brændkammermål ..... 415 x 365 x 325 mm

Virkningsgrad..... 80%  
Røggasmasseflow ..... 6 G/S  
Røggastemperatur ..... 286 C  
Støvemission ..... 6 mg  
BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
Defra / Area Smoke Control ..... ✓  
§15A..... ✓

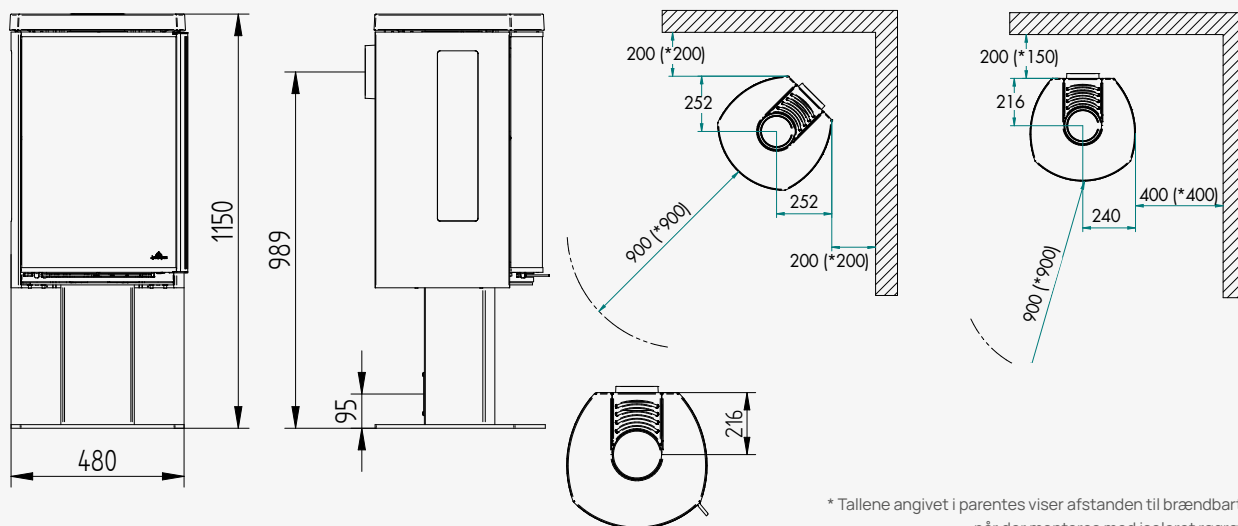


\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A+

## COZY HIGH

Min./maks. effekt..... 3 - 8 kW  
Middel Co emission..... 0,06%  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 150 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm - tilkøb  
Brændkammermål ..... 415 x 365 x 325 mm  
Akkumuleringssten: ..... 45 kg. - tilkøb

Virkningsgrad..... 80%  
Røggasmasseflow ..... 6 G/S  
Røggastemperatur ..... 286 C  
Støvemission ..... 6 mg  
BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
Defra / Area Smoke Control ..... ✓  
§15A..... ✓

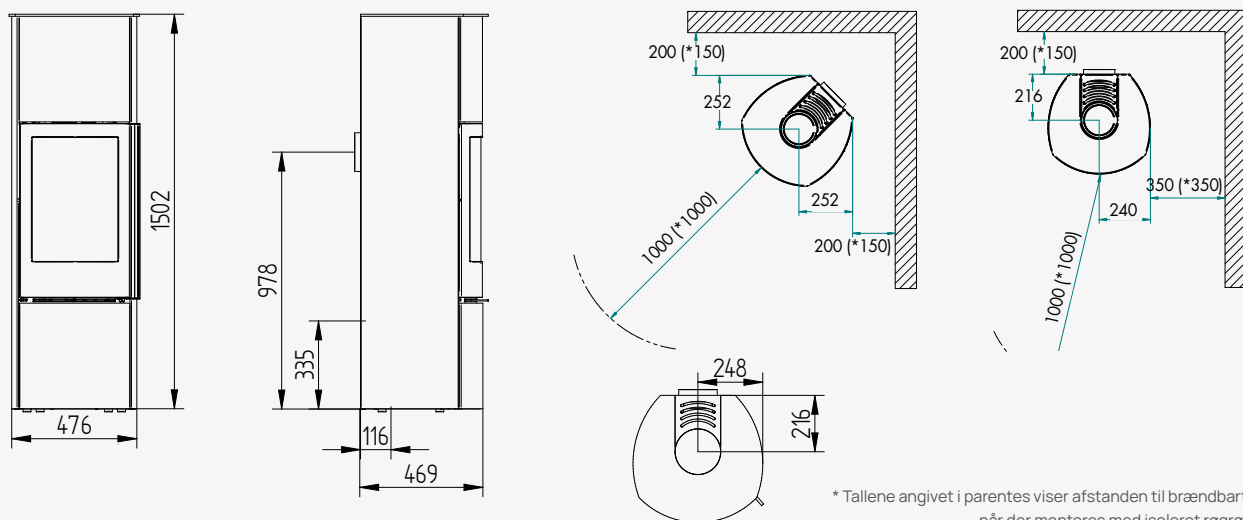



\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A+

## COZY HIGH M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt..... 3 - 8 kW  
Middel Co emission..... 0,06%  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 148 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Akkumuleringssten ..... 45 kg. - tilkøb  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm - tilkøb  
Brændkammermål ..... 415 x 365 x 325 mm

Virkningsgrad..... 80%  
Røggasmasseflow..... 6 G/S  
Røggastemperatur..... 286 C  
Støvemission ..... 6 mg  
BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
Defra / Area Smoke Control ..... ✓  
§15A..... ✓

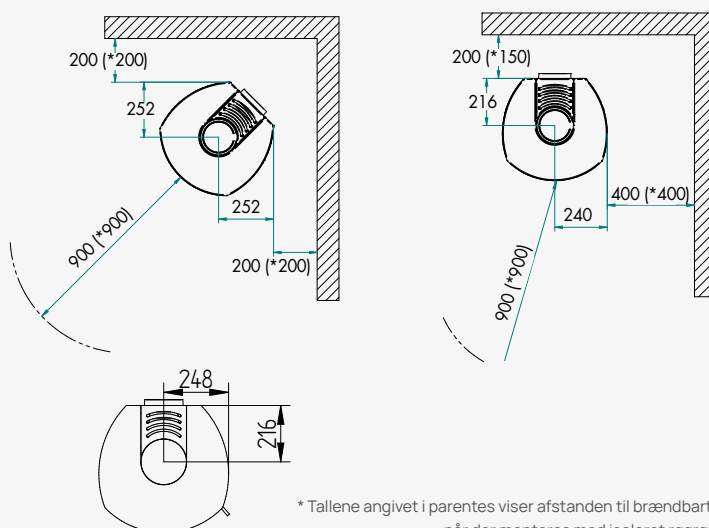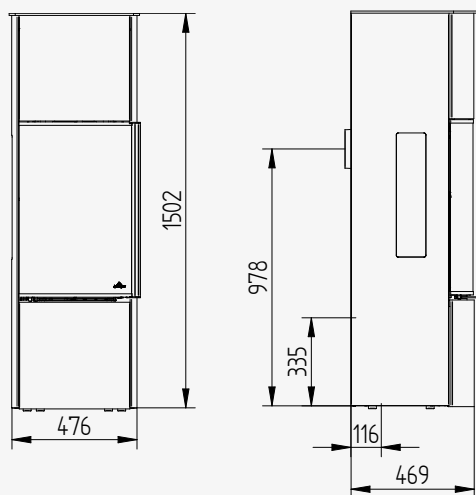



\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A+

## COZY LOW

Min./maks. effekt..... 3 - 8 kW  
Middel Co emission..... 0,06%  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 131 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm - tilkøb  
Brændkammermål ..... 415 x 365 x 325 mm

Virkningsgrad..... 80%  
Røggasmasseflow..... 6 G/S  
Røggastemperatur..... 286 C  
Støvemission ..... 6 mg  
BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
Defra / Area Smoke Control ..... ✓  
§15A..... ✓

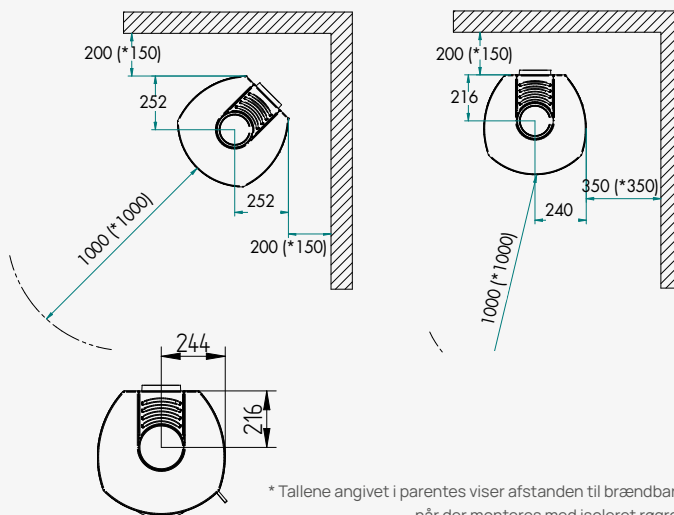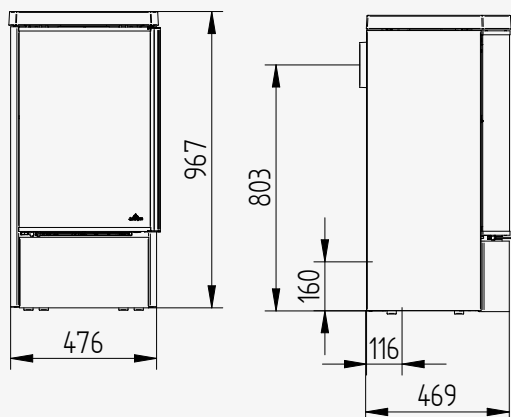

\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.




A+

## COZY LOW M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt..... 3 - 8 kW  
 Middel Co emission..... 0,06%  
 Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
 Vægt ..... 129 kg  
 Røgafgang..... Ø 150 mm  
 Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm - tilkøb  
 Brændkammermål ..... 415 x 365 x 325 mm

Virkningsgrad..... 80%  
 Røggasmasseflow ..... 6 G/S  
 Røggastemperatur ..... 286 C  
 Støvemission ..... 6 mg  
 BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
 Defra / Area Smoke Control ..... ✓  
 §15A..... ✓

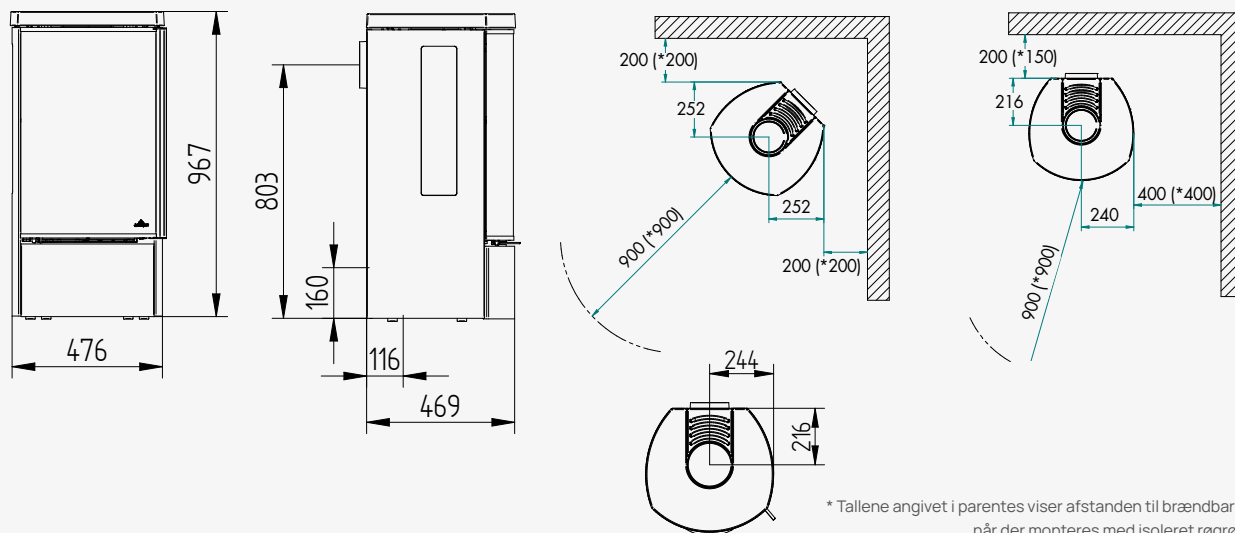


\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A+

## COZY WALL

Min./maks. effekt..... 3 - 8 kW  
 Middel Co emission..... 0,06%  
 Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
 Vægt ..... 108 kg  
 Røgafgang..... Ø 150 mm  
 Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm - tilkøb  
 Brændkammermål ..... 415 x 365 x 325 mm

Virkningsgrad..... 80%  
 Røggasmasseflow ..... 6 G/S  
 Røggastemperatur ..... 286 C  
 Støvemission ..... 6 mg  
 BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
 Defra / Area Smoke Control ..... ✓  
 §15A..... ✓

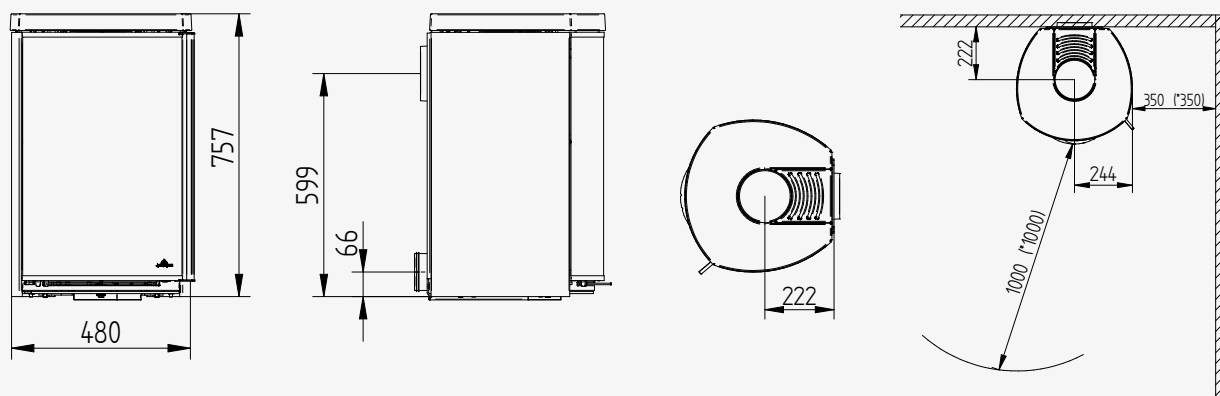


\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A<sup>+</sup>

## COZY WALL M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt..... 3 - 8 kW  
Middel Co emission..... 0,06%  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 107 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm - tilkøb  
Brændkammermål ..... 415 x 365 x 325 mm

Virkningsgrad..... 80%  
Røggasmasseflow ..... 6 G/S  
Røggastemperatur..... 286 C  
Støvemission ..... 6 mg  
BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
Defra / Area Smoke Control ..... ✓  
§15A..... ✓

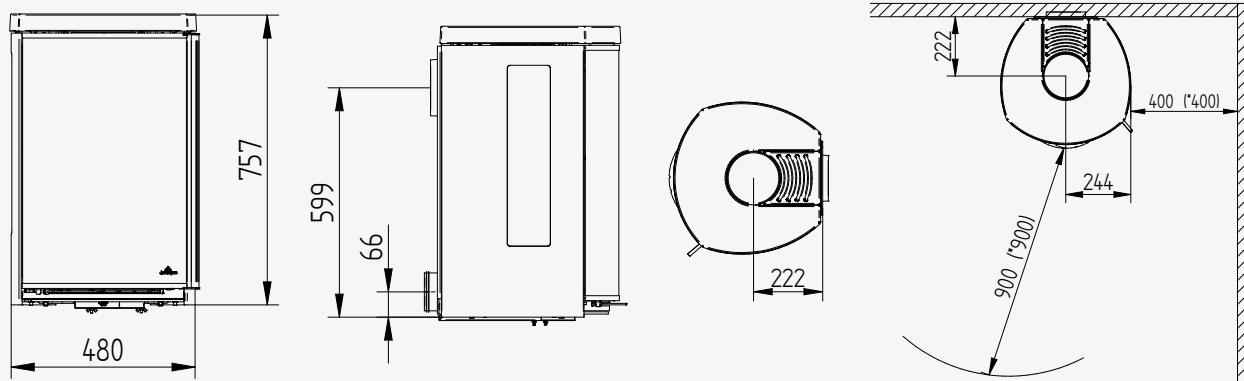


\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A<sup>+</sup>

## CUBIC 109

Min./maks. effekt..... 3 - 8 kW  
Middel Co emission..... 0,06 %  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 134 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm - tilkøb  
Brændkammermål ..... 415 x 365 x 325 mm

Virkningsgrad..... 80%  
Røggasmasseflow ..... 6 G/S  
Røggastemperatur..... 286 C  
Støvemission ..... 6 mg  
BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
Defra / Area Smoke Control ..... ✓  
§15A..... ✓

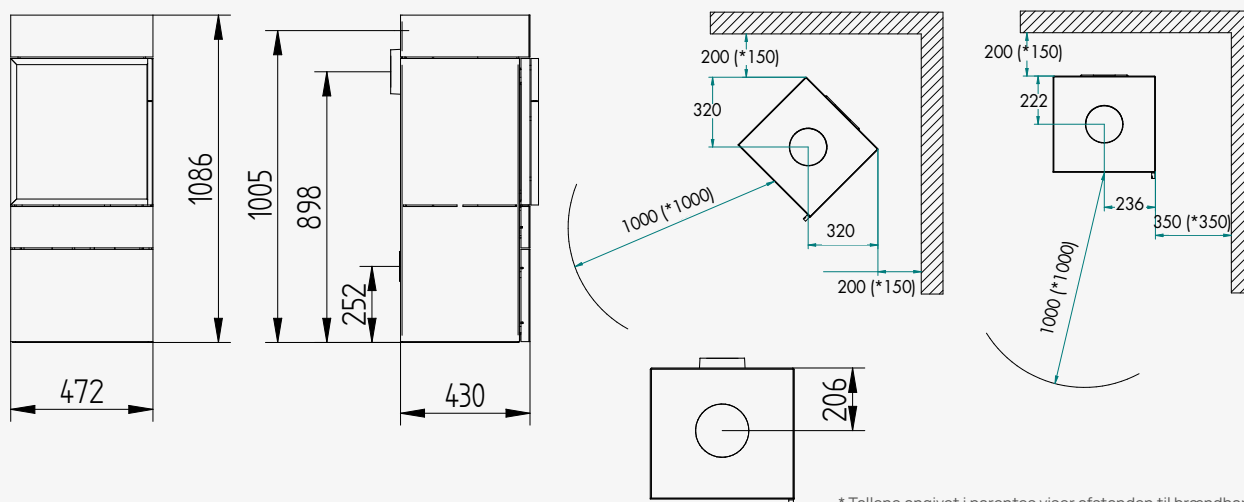




\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A+

## CUBIC 166

Min./maks. effekt..... 3 - 8 kW  
Middel Co emission..... 0,06 %  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 179 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm - tilkøb  
Brændkammermål ..... 415 x 365 x 325 mm

Virkningsgrad..... 80%  
Røggasmasseflow..... 6 G/S  
Røggastemperatur..... 286 C  
Støvemission ..... 6 mg  
BlmSchV Stufe 2.....✓  
Defra / Area Smoke Control .....✓  
§15A.....✓

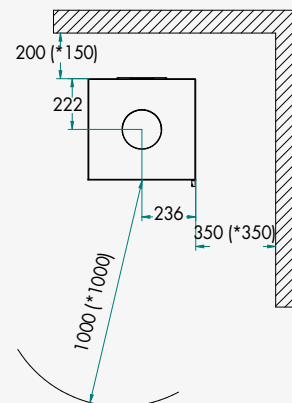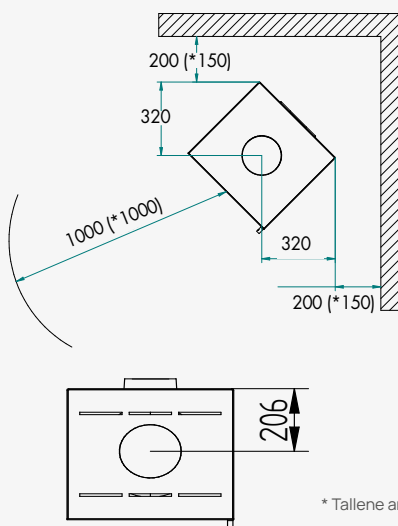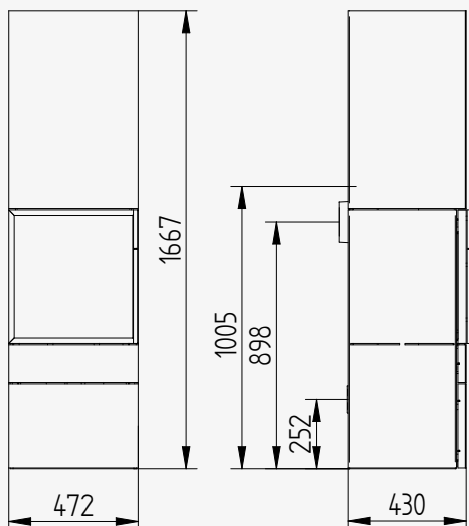




\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A+

## CUBIC 215

Min./maks. effekt..... 3 - 8 kW  
Middel Co emission..... 0,06 %  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 199 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm - tilkøb  
Brændkammermål ..... 415 x 365 x 325 mm

Virkningsgrad..... 80%  
Røggasmasseflow..... 6 G/S  
Røggastemperatur..... 286 C  
Støvemission ..... 6 mg  
BlmSchV Stufe 2.....✓  
Defra / Area Smoke Control .....✓  
§15A.....✓

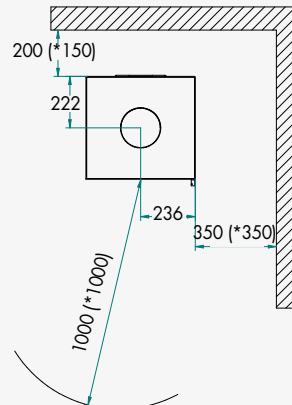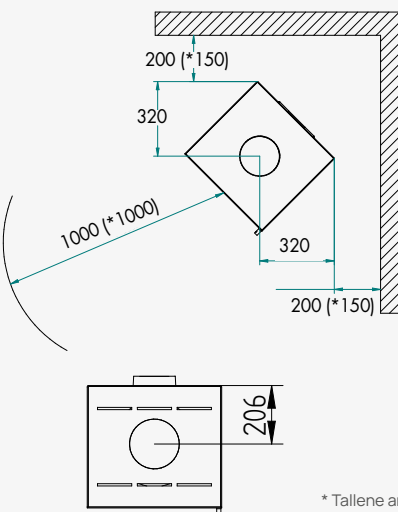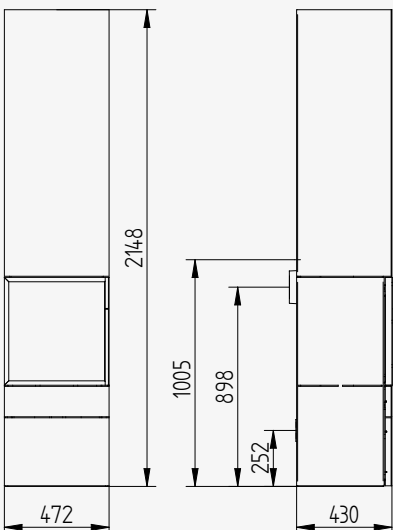

\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.




A+

## CUBIC WALL

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Min./maks. effekt.....        | 3 - 8 kW           |
| Middel Co emission.....       | 0,06 %             |
| Anbefalet skorstenstræk ..... | 12 pa              |
| Vægt .....                    | 113 kg             |
| Røgafgang.....                | Ø 150 mm           |
| Brændkammermål .....          | 415 x 365 x 325 mm |
| Virkningsgrad.....            | 80%                |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Røggasmasseflow .....            | 6 G/S |
| Røggastemperatur .....           | 286 C |
| Støvemission .....               | 6 mg  |
| BlmSchV Stufe 2 .....            | ✓     |
| Defra / Area Smoke Control ..... | ✓     |
| §15A.....                        | ✓     |

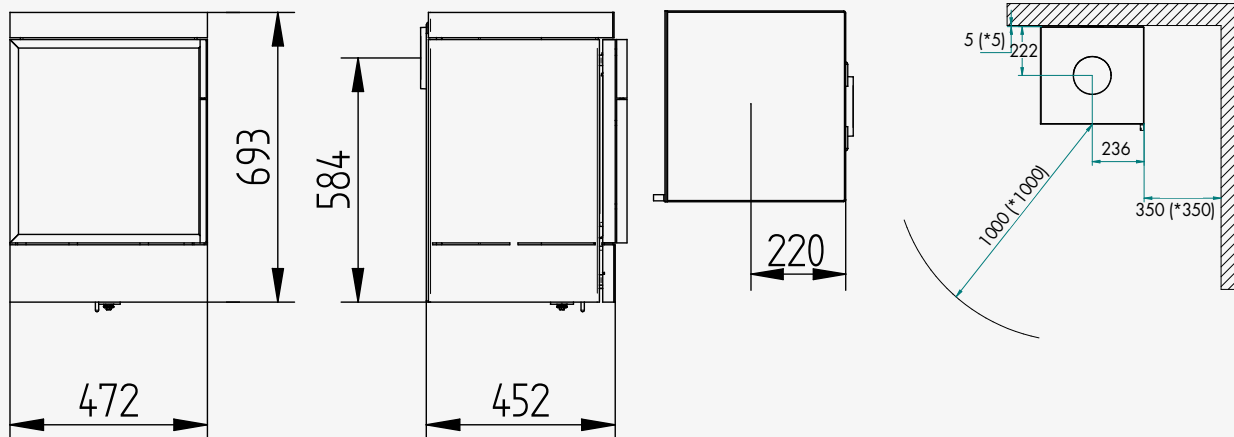


\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A

## ELEGANCE CLASSIC

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Min./maks. effekt.....        | 4 - 8 kW           |
| Middel Co emission.....       | 0,06 %             |
| Anbefalet skorstenstræk ..... | 12 pa              |
| Vægt .....                    | 144 kg             |
| Røgafgang.....                | Ø 150 mm           |
| Diameter friskluftstuds ..... | Ø 100 mm - tilkøb  |
| Brændkammermål .....          | 485 x 446 x 274 mm |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Virkningsgrad.....     | 75%     |
| Røggasmasseflow .....  | 6,7 G/S |
| Røggastemperatur ..... | 340 C   |
| Støvemission .....     | 10 mg   |
| BlmSchV Stufe 2 .....  | ✓       |
| §15A.....              | ✓       |

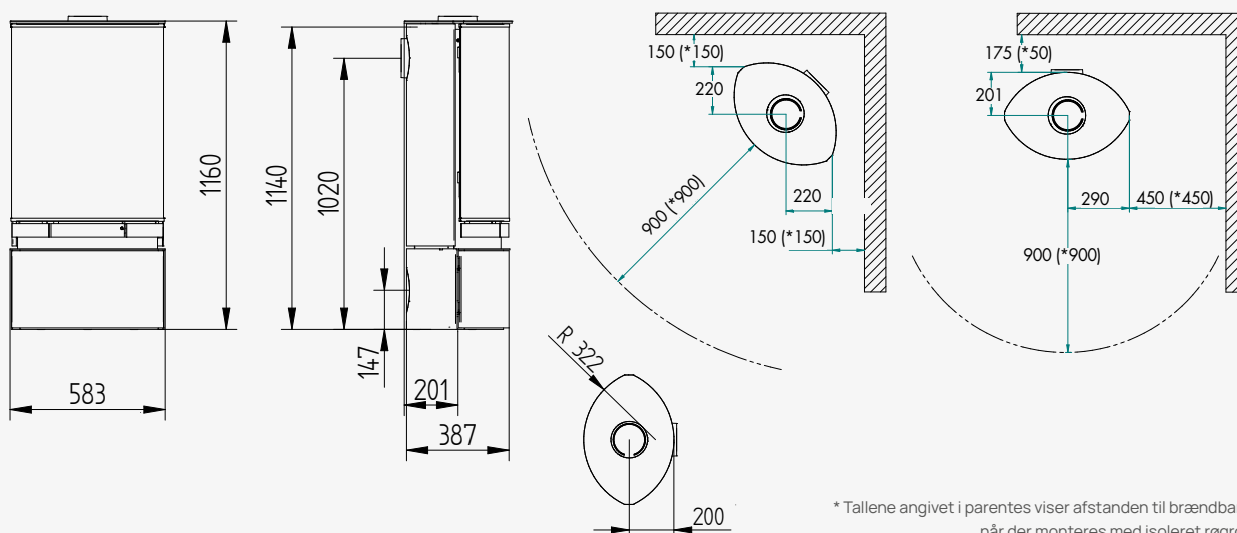



\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A

## ELEGANCE CLASSIC WALL

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Min./maks. effekt.....       | 4 - 8 kW           |
| Middel Co emission.....      | 0,06 %             |
| Anbefalet skorstenstræk..... | 12 pa              |
| Vægt.....                    | 122 kg             |
| Røgafgang.....               | Ø 150 mm           |
| Diameter friskluftstuds..... | Ø 100 mm - tilkøb  |
| Brændkammermål.....          | 485 x 446 x 274 mm |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Virkningsgrad.....    | 75%     |
| Røggasmasseflow.....  | 6,7 G/S |
| Røggastemperatur..... | 340 C   |
| Støvemission.....     | 10 mg   |
| BlmSchV Stufe 2.....  | ✓       |
| §15A.....             | ✓       |

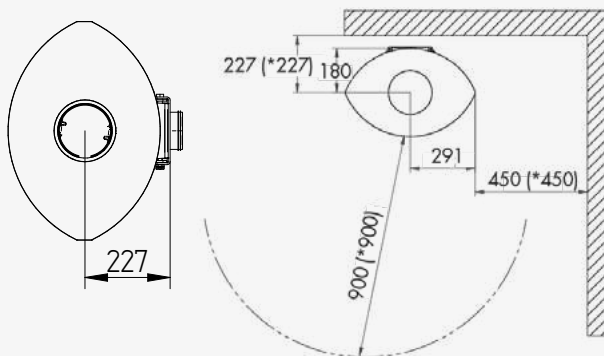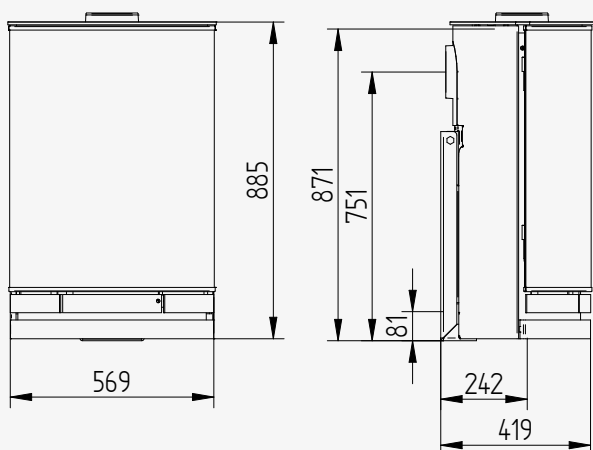



\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret rørgrør.

A

## ELEGANCE JUNIOR

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Min./maks. effekt.....       | 3 - 5 kW           |
| Middel Co emission.....      | 0,09 %             |
| Anbefalet skorstenstræk..... | 12 pa              |
| Vægt.....                    | 116 kg             |
| Røgafgang.....               | Ø 150 mm           |
| Diameter friskluftstuds..... | Ø 80 mm            |
| Brændkammermål.....          | 416 x 381 x 221 mm |
| Virkningsgrad.....           | 76%                |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Røggasmasseflow.....            | 5,3 G/S |
| Røggastemperatur.....           | 261 C   |
| Støvemission.....               | 8 mg    |
| BlmSchV Stufe 2.....            | ✓       |
| DIBt / RLU.....                 | ✓       |
| Defra / Area Smoke Control..... | ✓       |
| §15A.....                       | ✓       |

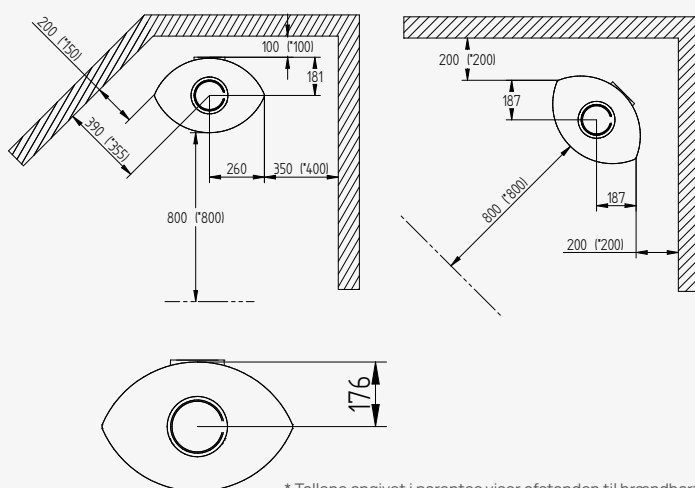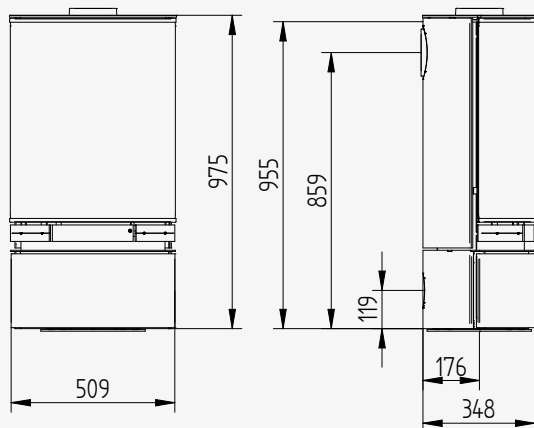


\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret rørgrør.

A<sup>+</sup>

## ELEGANCE JUNIOR WALL

Min./maks. effekt..... 3 - 5 kW  
Middel Co emission..... 0,09 %  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 91 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Diameter friskluftstuds nedenud: ..... Ø 80 mm  
Diameter friskluftstuds bagud: ..... Ø 100 mm - tilkøb  
Brændkammermål ..... 416 x 381 x 221 mm

Virkningsgrad..... 76 %  
Røggasmasseflow ..... 5,3 G/S  
Røggastemperatur..... 261 C  
Støvemission ..... 8 mg  
BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
DIBt / RLU ..... ✓  
Defra / Area Smoke Control ..... ✓  
§15A..... ✓

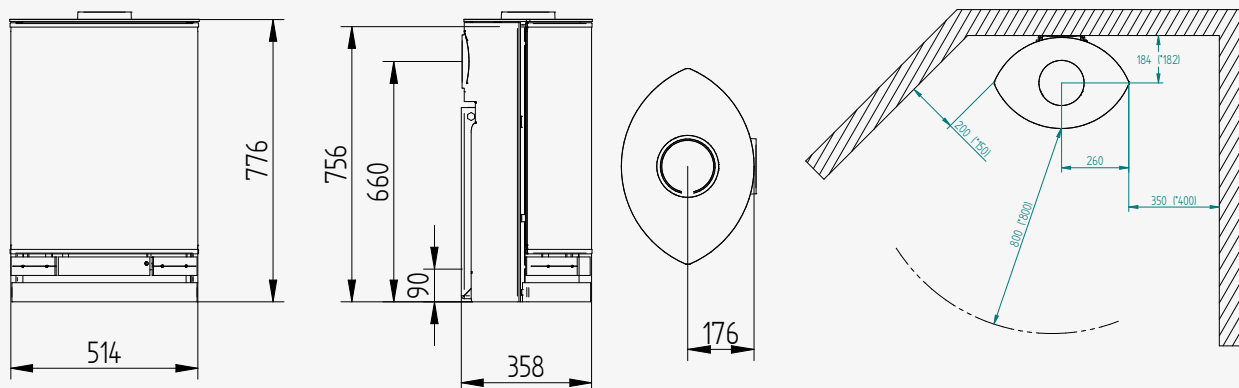


\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A

## JYDEPEJS H530

Min./maks. effekt..... 4 - 9 kW  
Middel Co emission..... 0,08 %  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 91 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm - tilkøb  
Brændkammermål ..... 350 x 600 x 300 mm

Min. indbygningsmål ..... B 714 x H 544  
Virkningsgrad..... 75 %  
Røggasmasseflow ..... 7,5 G/S  
Røggastemperatur..... 337 C  
Støvemission ..... 28 mg  
BlmSchV Stufe 2 ..... ✓

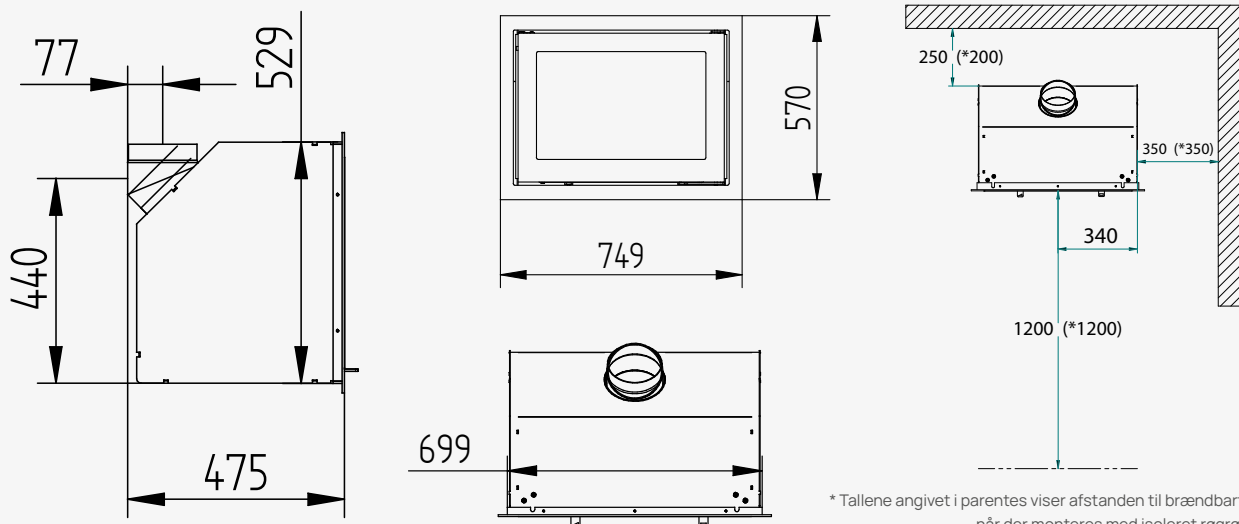

\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.






A+

## MIDO STÅL

Min./maks. effekt..... 3 - 8 kW  
Middel Co emission..... 0,06 %  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 136 kg  
Røgfagang..... Ø 150 mm  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm - tilkøb  
Brændkammermål ..... 415 x 365 x 325 mm

Virkningsgrad..... 80%  
Røggasmasseflow..... 6 G/S  
Røggastemperatur..... 286 C  
Støvemission ..... 6 mg  
BlmSchV Stufe 2.....✓  
Defra / Area Smoke Control .....✓  
§15A.....✓

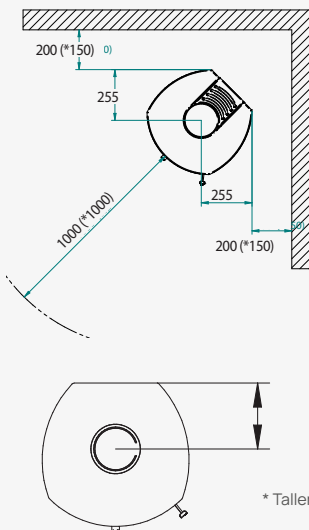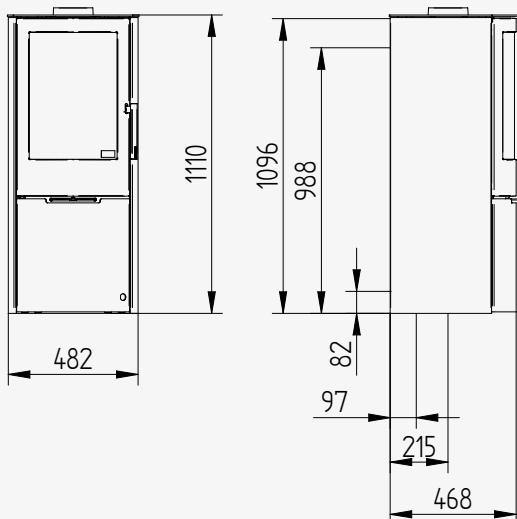




\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A+

## MIDO STÅL STØBEJERNSTOP

Min./maks. effekt..... 3 - 8 kW  
Middel Co emission..... 0,06 %  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 140 kg  
Røgfagang..... Ø 150 mm  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm - tilkøb  
Brændkammermål ..... 415 x 365 x 325 mm

Virkningsgrad..... 80%  
Røggasmasseflow..... 6 G/S  
Røggastemperatur..... 286 C  
Støvemission ..... 6 mg  
BlmSchV Stufe 2.....✓  
Defra / Area Smoke Control .....✓  
§15A.....✓

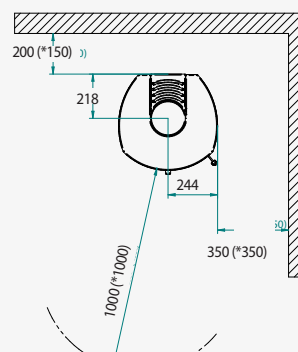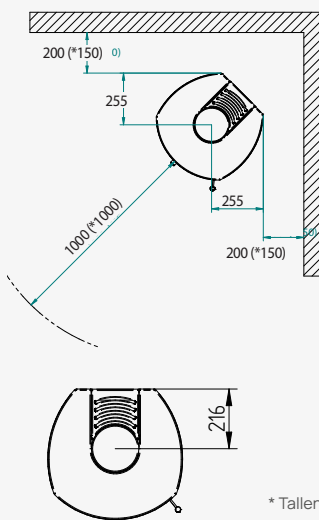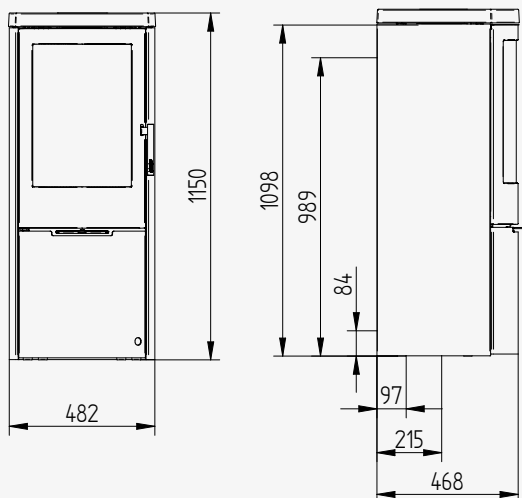


\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A<sup>+</sup>

## MIDO FEDTSTEN

Min./maks. effekt..... 3 - 8 kW  
Middel Co emission..... 0,06 %  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 215 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm - tilkøb  
Brændkammermål ..... 415 x 365 x 325 mm

Virkningsgrad..... 80%  
Røggasmasseflow..... 6 G/S  
Røggastemperatur..... 286 C  
Støvemission ..... 6 mg  
BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
Defra / Area Smoke Control ..... ✓  
§15A..... ✓

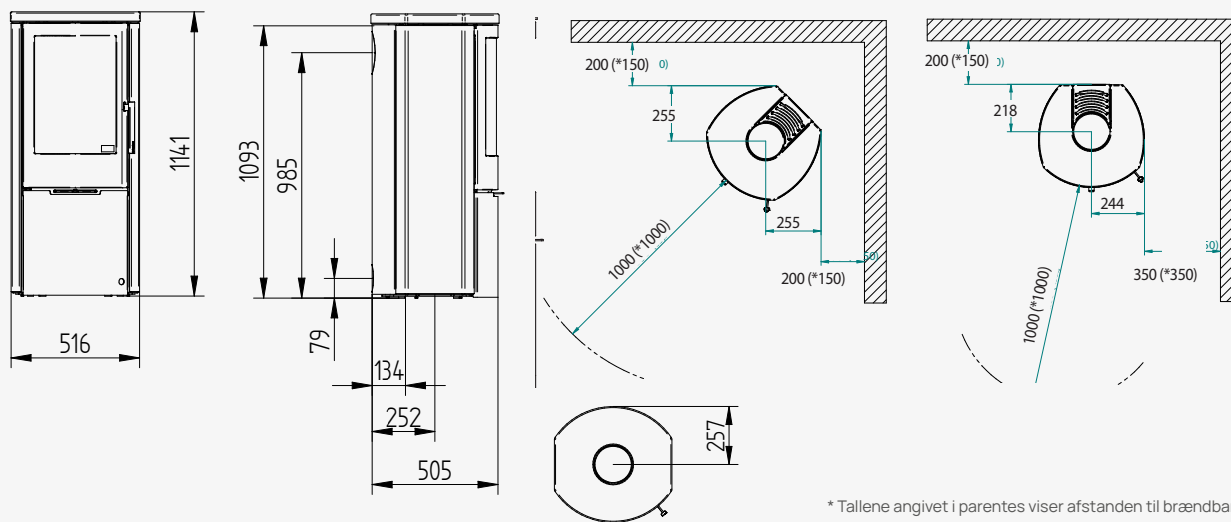


\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A

## OMEGA BASIC

Min./maks. effekt..... 3 - 8 kW  
Middel Co emission..... 0,09 %  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 144 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm  
Brændkammermål ..... 412 x 368 x 407 mm  
Virkningsgrad..... 79%

Røggasmasseflow..... 6,4 G/S  
Røggastemperatur..... 291 C  
Støvemission ..... 15 mg  
BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
DIBt / RLU ..... ✓  
Defra / Area Smoke Control ..... ✓  
§15A..... ✓

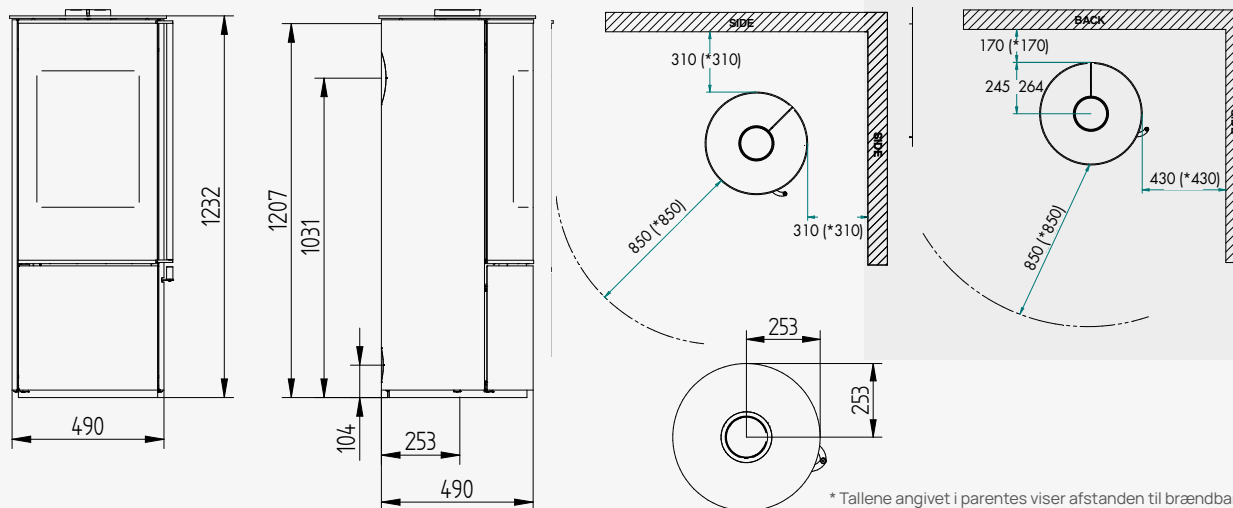




\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A

## OMEGA CHEF

Min./maks. effekt..... 3 - 8 kW  
 Middel Co emission..... 0,09 %  
 Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
 Vægt ..... 169 kg  
 Røgafgang..... Ø 150 mm  
 Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm  
 Brændkammermål ..... 412 x 368 x 407 mm  
 Virkningsgrad..... 79%

Røggasmasseflow ..... 6,4 G/S  
 Røggastemperatur..... 291 C  
 Støvemission ..... 15 mg  
 BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
 DIBt / RLU ..... ✓  
 Defra / Area Smoke Control ..... ✓  
 §15A..... ✓

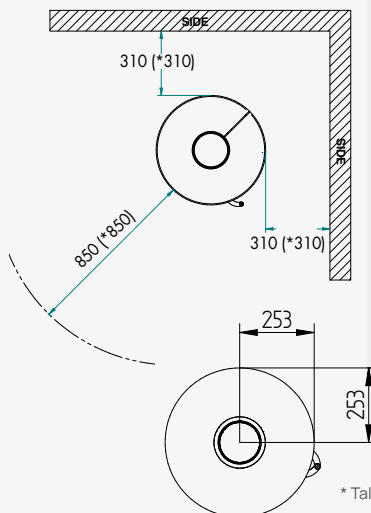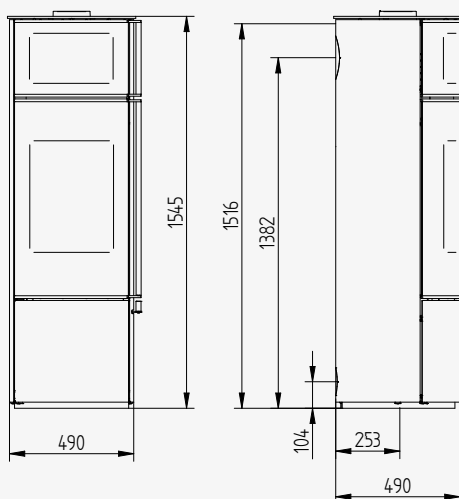




\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A

## OMEGA CORE

Min./maks. effekt..... 3 - 8 kW  
 Middel Co emission..... 0,09 %  
 Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
 Vægt ..... 214 kg  
 Røgafgang..... Ø 150 mm  
 Akkumuleringssten ..... 45 kg (incl.)  
 Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm  
 Brændkammermål ..... 412 x 368 x 407 mm

Virkningsgrad..... 79%  
 Røggasmasseflow ..... 6,4 G/S  
 Røggastemperatur..... 291 C  
 Støvemission ..... 15 mg  
 BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
 DIBt / RLU ..... ✓  
 Defra / Area Smoke Control ..... ✓  
 §15A..... ✓

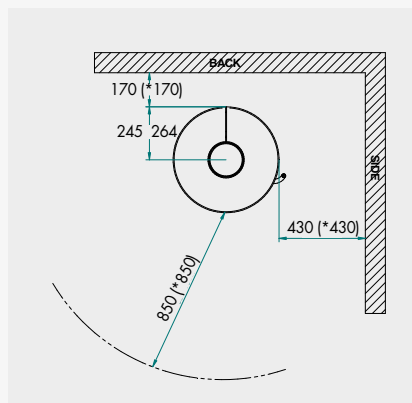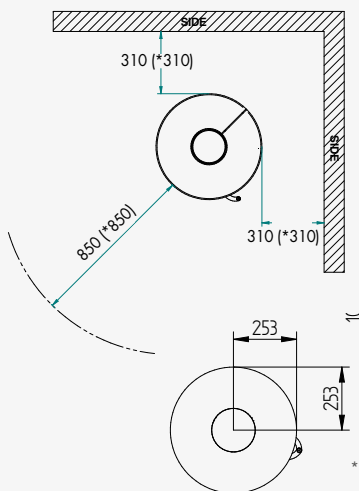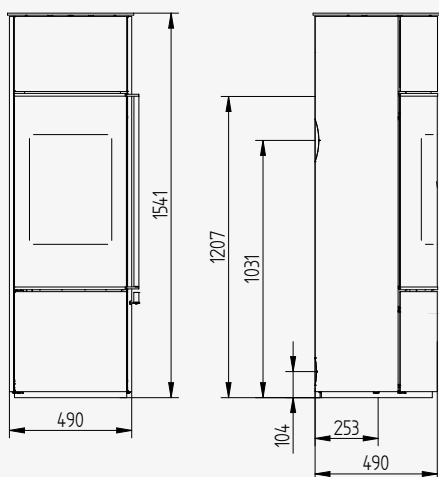




\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A

## OMEGA HIGH

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Min./maks. effekt.....       | 3 - 8 kW           |
| Middel Co emission.....      | 0,09 %             |
| Anbefalet skorstenstræk..... | 12 pa              |
| Vægt.....                    | 155 kg             |
| Røgafgang.....               | Ø 150 mm           |
| Diameter friskluftstuds..... | Ø 100 mm           |
| Brændkammermål.....          | 412 x 368 x 407 mm |
| Virkningsgrad.....           | 79%                |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Røggasmasseflow.....            | 6,4 G/S |
| Røggastemperatur.....           | 291 C   |
| Støvemission.....               | 15 mg   |
| BlmSchV Stufe 2.....            | ✓       |
| DIBt / RLU.....                 | ✓       |
| Defra / Area Smoke Control..... | ✓       |
| §15A.....                       | ✓       |

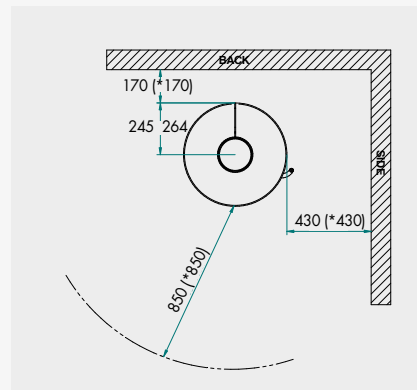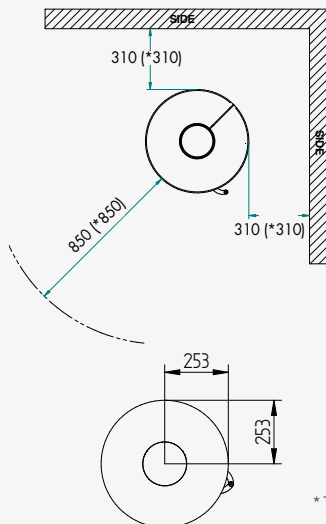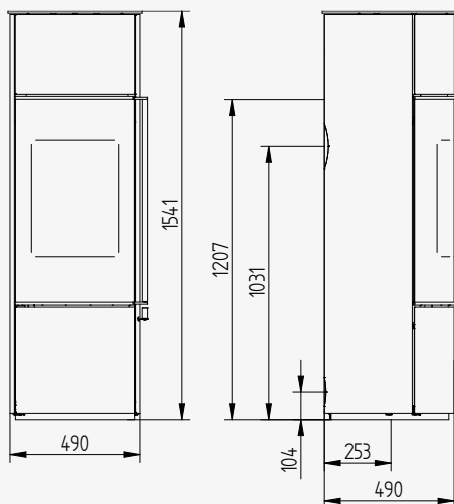




\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A

## ORION STÅL

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Min./maks. effekt.....       | 3 - 8 kW           |
| Middel Co emission.....      | 0,09 %             |
| Anbefalet skorstenstræk..... | 12 pa              |
| Vægt.....                    | 166 kg             |
| Røgafgang.....               | Ø 150 mm           |
| Diameter friskluftstuds..... | Ø 100 mm           |
| Brændkammermål.....          | 412 x 368 x 407 mm |
| Virkningsgrad.....           | 79%                |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Røggasmasseflow.....            | 6,4 G/S |
| Røggastemperatur.....           | 291 C   |
| Støvemission.....               | 15 mg   |
| BlmSchV Stufe 2.....            | ✓       |
| DIBt / RLU.....                 | ✓       |
| Defra / Area Smoke Control..... | ✓       |
| §15A.....                       | ✓       |

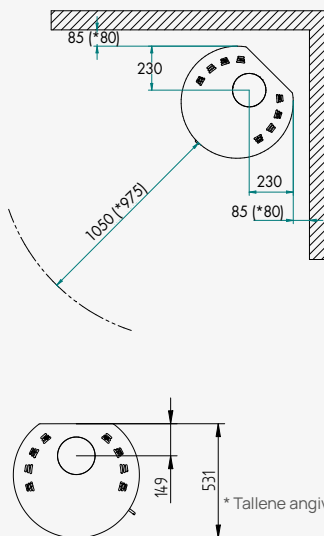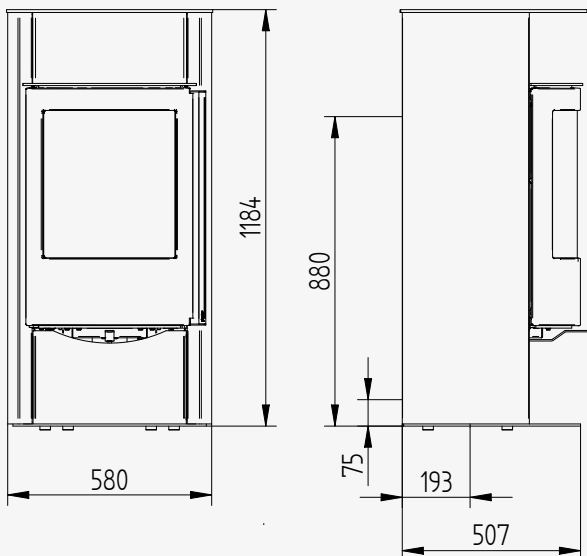

\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.




A

## ORION FEDTSTEN

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Min./maks. effekt.....       | 3 - 8 kW           |
| Middel Co emission.....      | 0,09 %             |
| Anbefalet skorstenstræk..... | 12 pa              |
| Vægt.....                    | 298 kg             |
| Røgafgang.....               | Ø 150 mm           |
| Diameter friskluftstuds..... | Ø 100 mm           |
| Brændkammermål.....          | 412 x 368 x 407 mm |
| Virkningsgrad.....           | 79%                |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Røggasmasseflow.....            | 6,4 G/S |
| Røggastemperatur.....           | 291 C   |
| Støveffission.....              | 15 mg   |
| BlmSchV Stufe 2.....            | ✓       |
| DIBt / RLU.....                 | ✓       |
| Defra / Area Smoke Control..... | ✓       |
| §15A.....                       | ✓       |

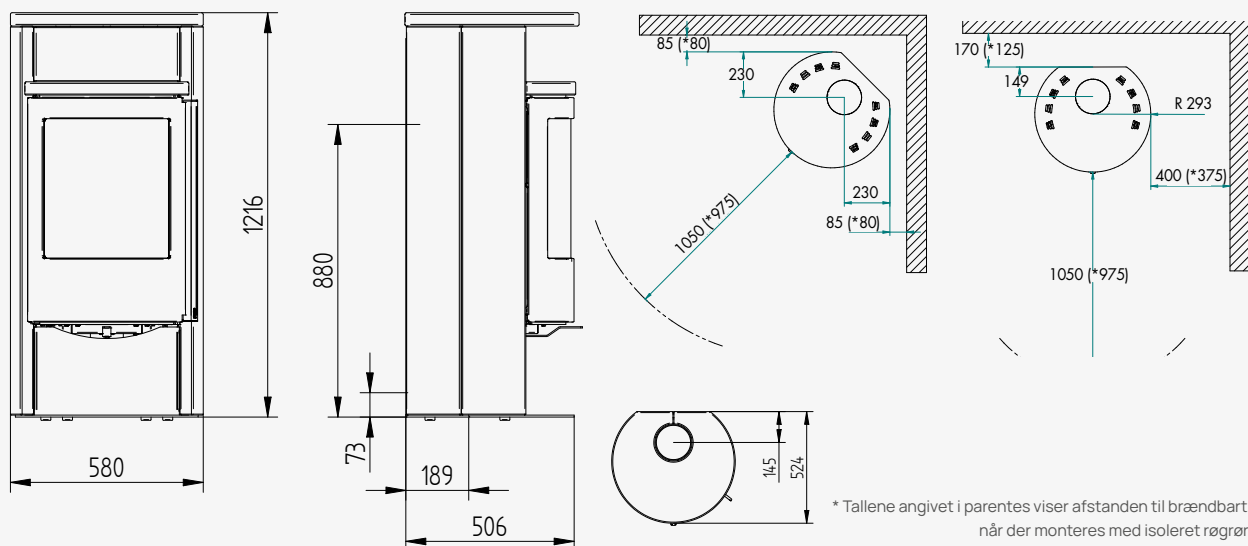


A

## ORION FEDTSTEN / SANDSTEN SPECIAL

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Min./maks. effekt.....       | 3 - 5 kW           |
| Middel Co emission.....      | 0,09 %             |
| Anbefalet skorstenstræk..... | 12 pa              |
| Vægt.....                    | 326 kg             |
| Røgafgang.....               | Ø 150 mm           |
| Diameter friskluftstuds..... | Ø 100 mm           |
| Brændkammermål.....          | 412 x 368 x 407 mm |
| Virkningsgrad.....           | 79%                |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Røggasmasseflow.....            | 6,4 G/S |
| Røggastemperatur.....           | 291 C   |
| Støveffission.....              | 15 mg   |
| BlmSchV Stufe 2.....            | ✓       |
| DIBt / RLU.....                 | ✓       |
| Defra / Area Smoke Control..... | ✓       |
| §15A.....                       | ✓       |


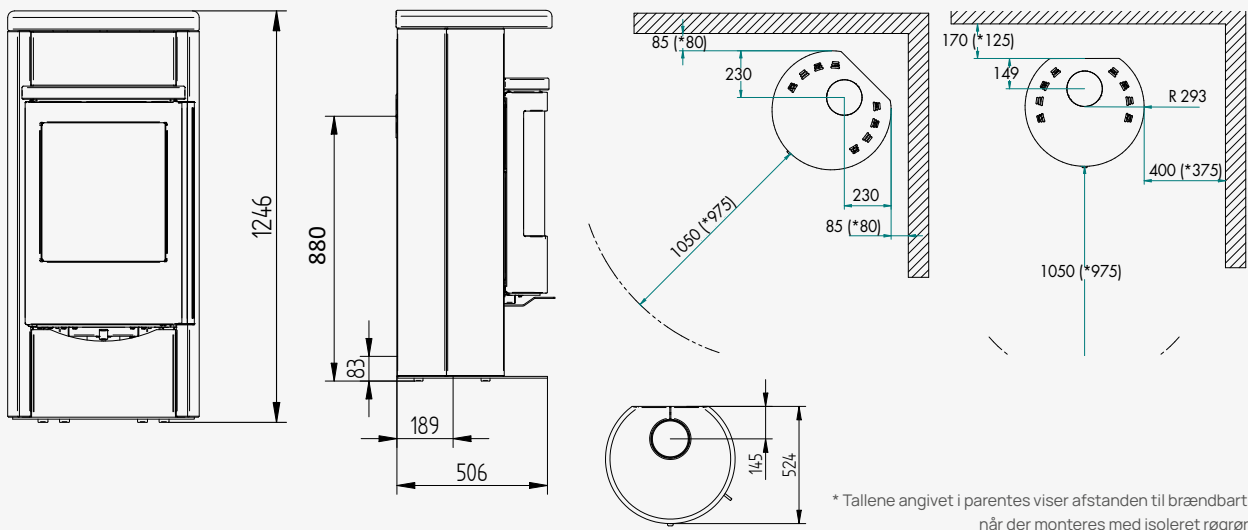


A

## PANORAMA 1500

Min./maks. effekt..... 4 - 9 kW  
Middel Co emission..... 0,09 %  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 178 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Akkumuleringssten ..... 18 kg - tilkøb  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm - tilkøb

Brændkammermål ..... 445 x 295 x 295 mm  
Virkningsgrad..... 75%  
Røggasmasseflow ..... 8 G/S  
Røggastemperatur..... 287 C  
Støvemission ..... 9 mg  
BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
§15A..... ✓

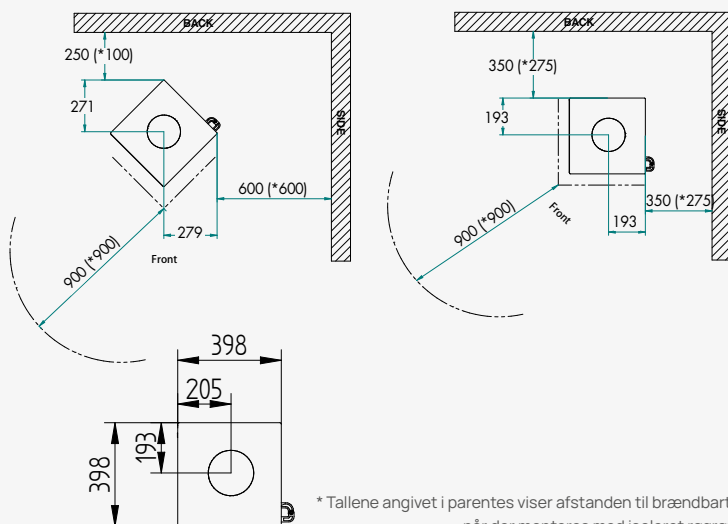
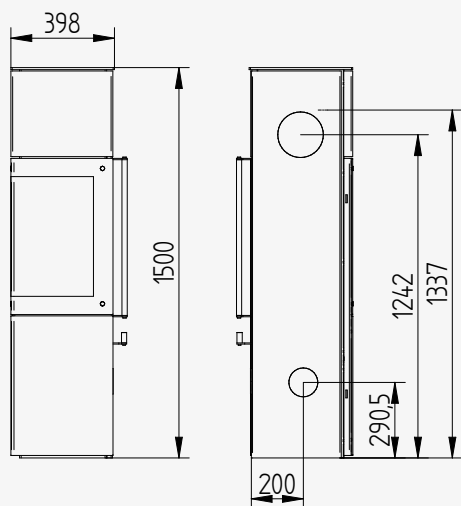


A+

## SENZA STÅL

Min./maks. effekt..... 3 - 5 kW  
Middel Co emission..... 0,09 %  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 96 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm  
Brændkammermål ..... 430 x 318 x 255 mm  
Virkningsgrad..... 82%

Røggasmasseflow ..... 4,3 G/S  
Røggastemperatur..... 239 C  
Støvemission ..... 4 mg  
BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
DIBt / RLU ..... ✓  
Defra / Area Smoke Control ..... ✓  
§15A..... ✓

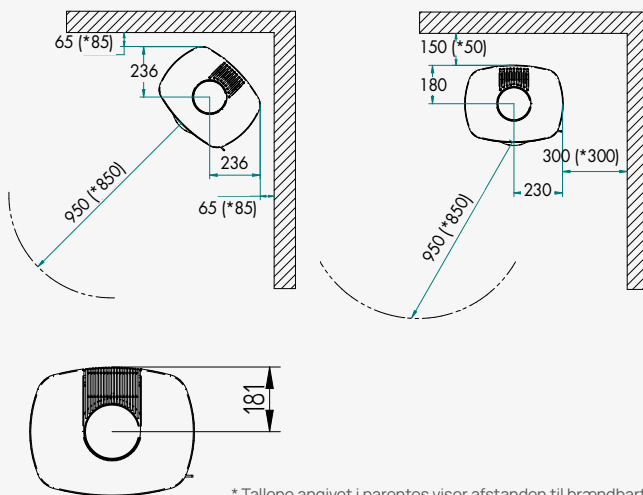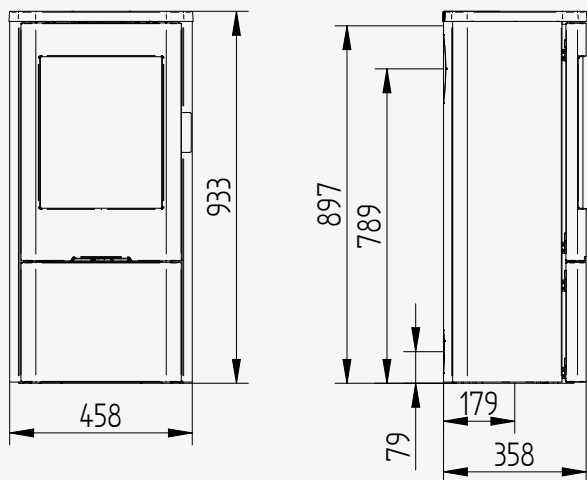


A+

## SENZA STÅL M/SIDEGLAS

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Min./maks. effekt.....       | 3 - 5 kW           |
| Middel Co emission.....      | 0,09 %             |
| Anbefalet skorstenstræk..... | 12 pa              |
| Vægt.....                    | 95 kg              |
| Røgafgang.....               | Ø 150 mm           |
| Diameter friskluftstuds..... | Ø 100 mm           |
| Brændkammermål.....          | 430 x 318 x 255 mm |
| Virkningsgrad.....           | 82%                |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Røggasmasseflow.....            | 4,3 G/S |
| Røggastemperatur.....           | 239 C   |
| Støvemission.....               | 4 mg    |
| BlmSchV Stufe 2.....            | ✓       |
| DIBt / RLU.....                 | ✓       |
| Defra / Area Smoke Control..... | ✓       |
| §15A.....                       | ✓       |

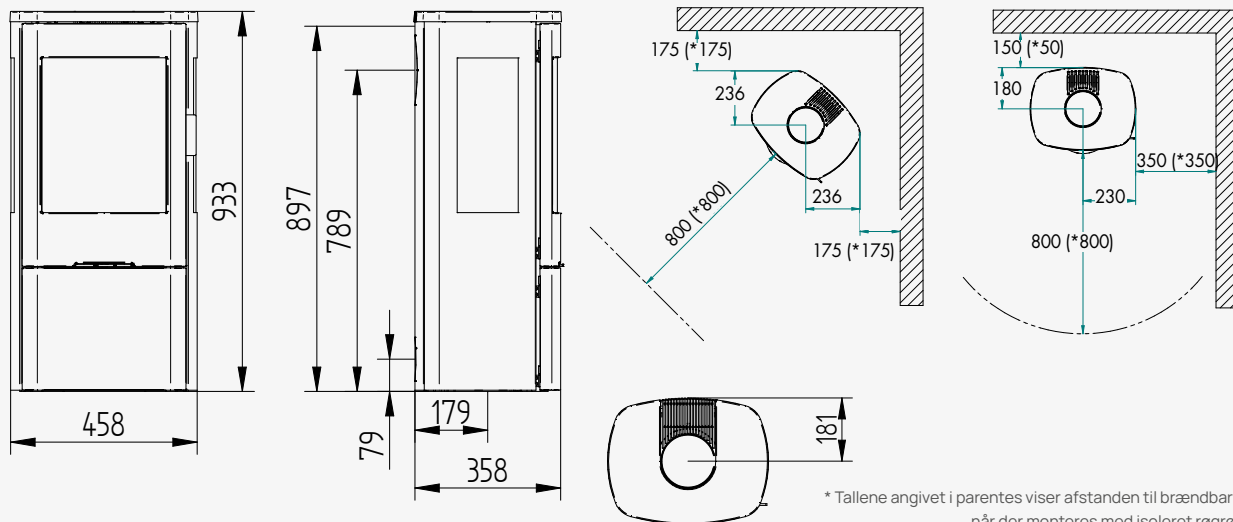


A+

## SENZA HIGH

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Min./maks. effekt.....       | 3 - 5 kW           |
| Middel Co emission.....      | 0,09 %             |
| Anbefalet skorstenstræk..... | 12 pa              |
| Vægt.....                    | 112 kg             |
| Røgafgang.....               | Ø 150 mm           |
| Akkumuleringssten.....       | 36 kg - tilkøb     |
| Diameter friskluftstuds..... | Ø 100 mm           |
| Brændkammermål.....          | 430 x 318 x 255 mm |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Virkningsgrad.....              | 82%     |
| Røggasmasseflow.....            | 4,3 G/S |
| Røggastemperatur.....           | 239 C   |
| Støvemission.....               | 4 mg    |
| BlmSchV Stufe 2.....            | ✓       |
| DIBt / RLU.....                 | ✓       |
| Defra / Area Smoke Control..... | ✓       |
| §15A.....                       | ✓       |


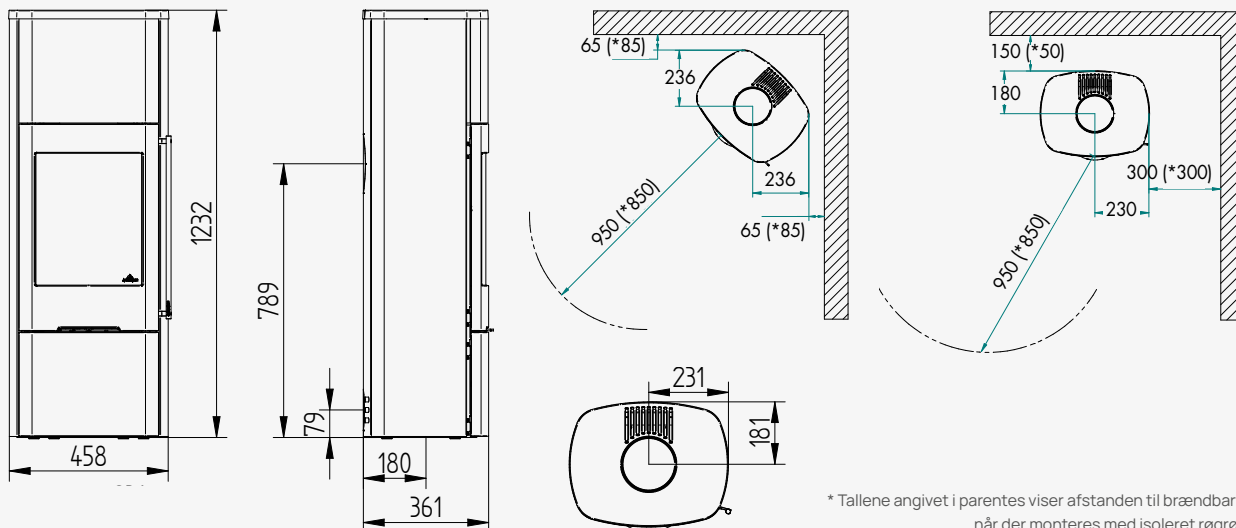


A+

## SENZA HIGH M/SIDEGLAS

Min./maks. effekt..... 3 - 5 kW  
Middel Co emission..... 0,09 %  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 111 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Akkumuleringssten ..... 36 kg - tilkøb  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm  
Brændkammermål ..... 430 x 318 x 255 mm

Virkningsgrad..... 82%  
Røggasmasseflow..... 4,3 G/S  
Røggastemperatur..... 239 C  
Støvemission ..... 4 mg  
BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
DIBt / RLU ..... ✓  
Defra / Area Smoke Control ..... ✓  
§15A..... ✓

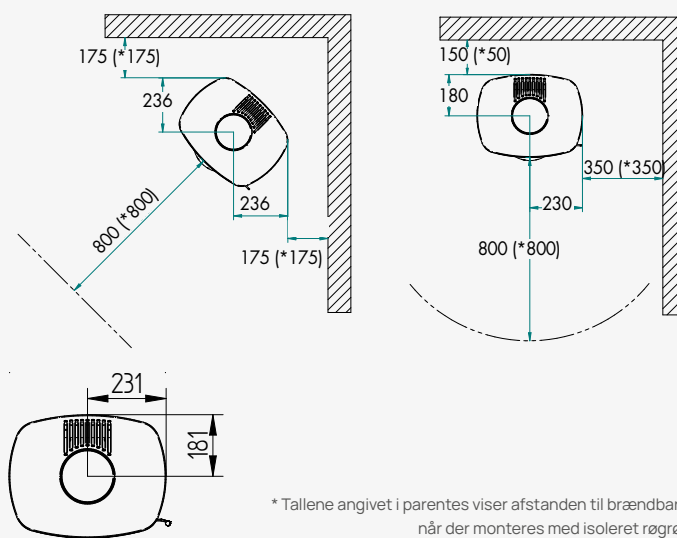
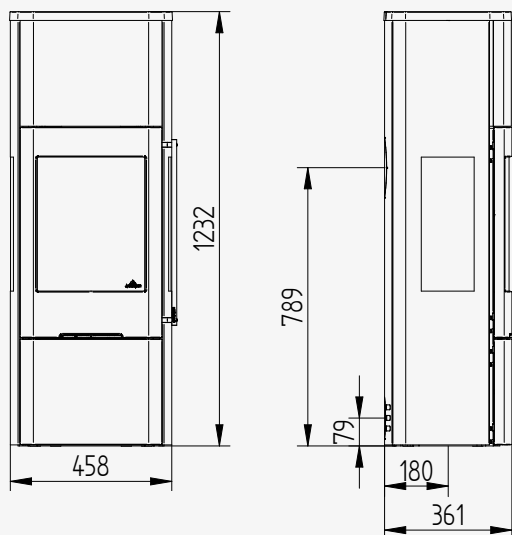


A+

## SENZA STEN

Min./maks. effekt..... 3 - 5 kW  
Middel Co emission..... 0,09 %  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 154 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm  
Brændkammermål ..... 430 x 318 x 255 mm  
Virkningsgrad..... 82%

Røggasmasseflow..... 4,3 G/S  
Røggastemperatur..... 239 C  
Støvemission ..... 4 mg  
BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
DIBt / RLU ..... ✓  
Defra / Area Smoke Control ..... ✓  
§15A..... ✓

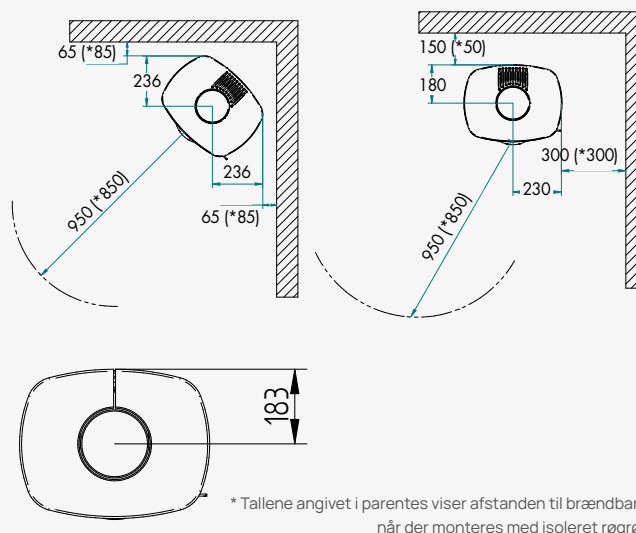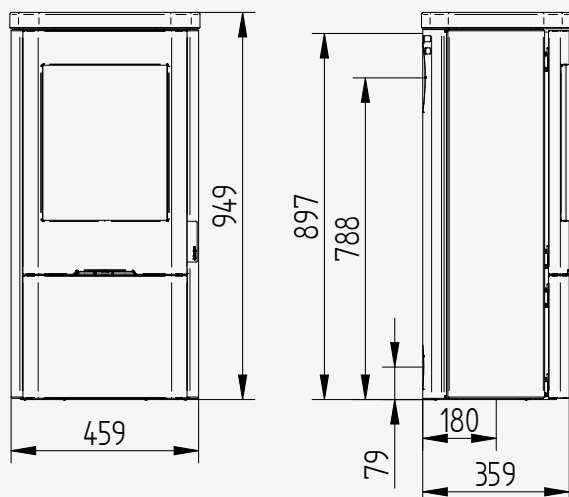





A+

## SENZA STEN M/SIDEGLAS

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Min./maks. effekt.....       | 3 - 5 kW           |
| Middel Co emission.....      | 0,09 %             |
| Anbefalet skorstenstræk..... | 12 pa              |
| Vægt.....                    | 140 kg             |
| Røgafgang.....               | Ø 150 mm           |
| Diameter friskluftstuds..... | Ø 100 mm           |
| Brændkammermål.....          | 430 x 318 x 255 mm |
| Virkningsgrad.....           | 82%                |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Røggasmasseflow.....            | 4,3 G/S |
| Røggastemperatur.....           | 239 C   |
| Støvemission.....               | 4 mg    |
| BlmSchV Stufe 2.....            | ✓       |
| DIBt / RLU.....                 | ✓       |
| Defra / Area Smoke Control..... | ✓       |
| §15A.....                       | ✓       |

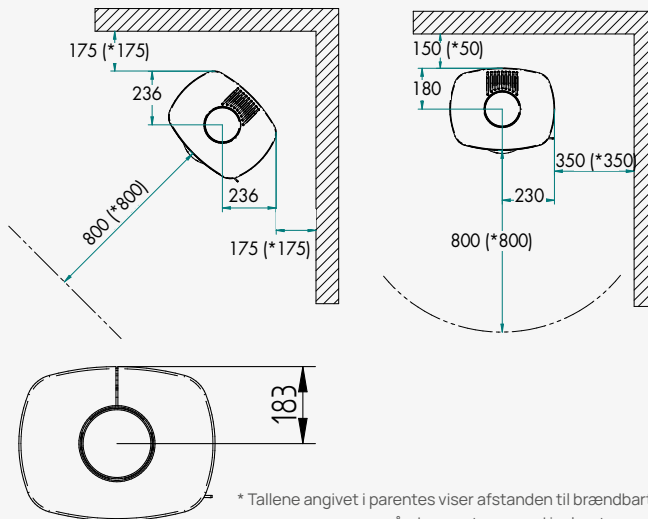
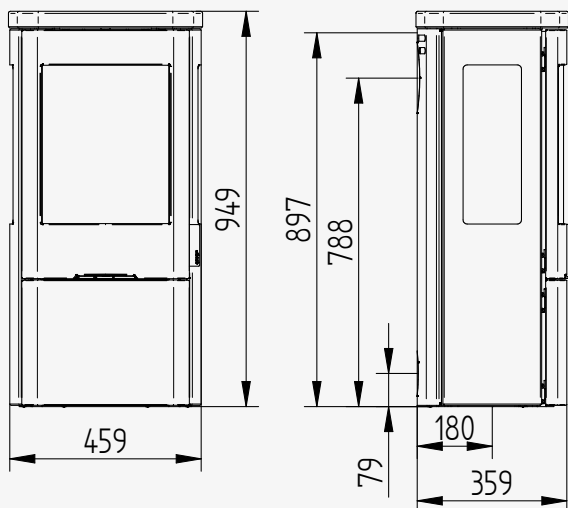


A+

## SENZA WALL

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Min./maks. effekt.....       | 3 - 5 kW           |
| Middel Co emission.....      | 0,09 %             |
| Anbefalet skorstenstræk..... | 12 pa              |
| Vægt.....                    | 82 kg              |
| Røgafgang.....               | Ø 150 mm           |
| Diameter friskluftstuds..... | Ø 100 mm           |
| Brændkammermål.....          | 430 x 318 x 255 mm |
| Virkningsgrad.....           | 82%                |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Røggasmasseflow.....            | 4,3 G/S |
| Røggastemperatur.....           | 239 C   |
| Støvemission.....               | 4 mg    |
| BlmSchV Stufe 2.....            | ✓       |
| DIBt / RLU.....                 | ✓       |
| Defra / Area Smoke Control..... | ✓       |
| §15A.....                       | ✓       |

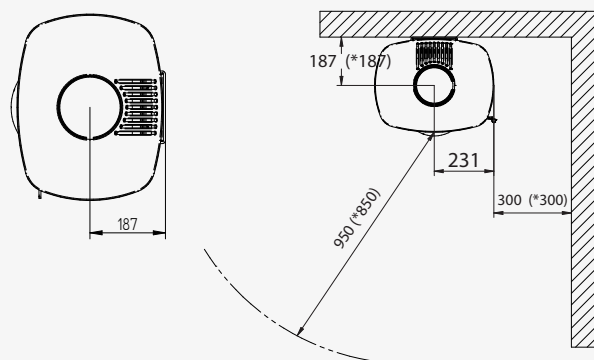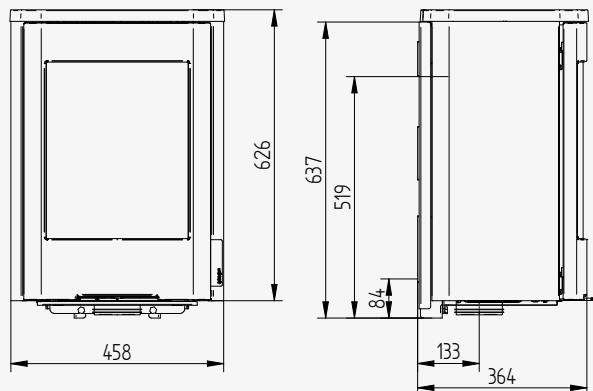


A<sup>+</sup>

## SENZA WALL M/SIDEGLAS

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Min./maks. effekt.....        | 3 - 5 kW           |
| Middel Co emission.....       | 0,09 %             |
| Anbefalet skorstenstræk ..... | 12 pa              |
| Vægt .....                    | 81 kg              |
| Røgafgang.....                | Ø 150 mm           |
| Diameter friskluftstuds ..... | Ø 100 mm           |
| Brændkammermål .....          | 430 x 318 x 255 mm |
| Virkningsgrad.....            | 82%                |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Røggasmasseflow.....             | 4,3 G/S |
| Røggastemperatur.....            | 239 C   |
| Støvemission .....               | 4 mg    |
| BlmSchV Stufe 2 .....            | ✓       |
| DIBt / RLU .....                 | ✓       |
| Defra / Area Smoke Control ..... | ✓       |
| §15A.....                        | ✓       |

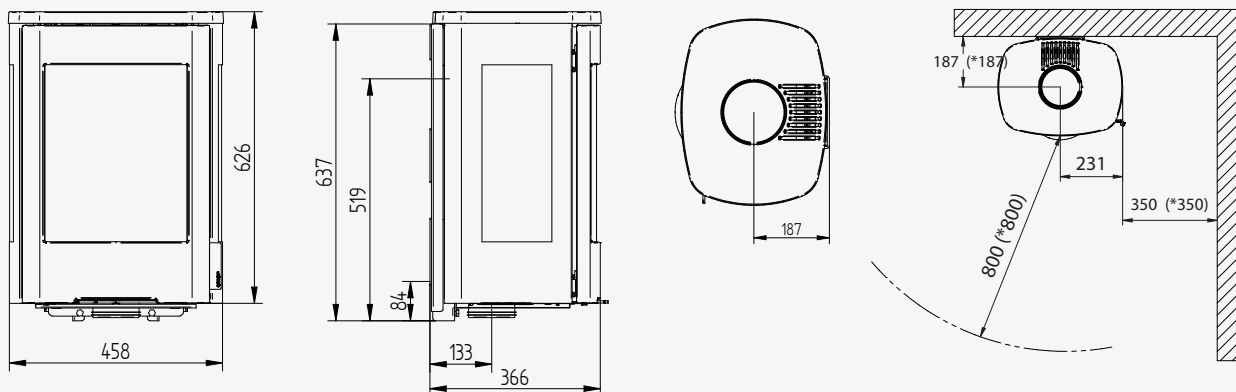


\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A

## SIGMA

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Min./maks. effekt.....        | 4 - 8 kW           |
| Middel Co emission.....       | 0,04 %             |
| Anbefalet skorstenstræk ..... | 12 pa              |
| Vægt .....                    | 140 kg             |
| Røgafgang.....                | Ø 150 mm           |
| Diameter friskluftstuds ..... | Ø 100 mm           |
| Brændkammermål .....          | 360 x 580 x 290 mm |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Min. indbygningsmål .....        | B 858 x H 565 |
| Virkningsgrad.....               | 79%           |
| Røggasmasseflow.....             | 6,9 G/S       |
| Røggastemperatur.....            | 273 C         |
| Støvemission .....               | 10 mg         |
| BlmSchV Stufe 2 .....            | ✓             |
| Defra / Area Smoke Control ..... | ✓             |

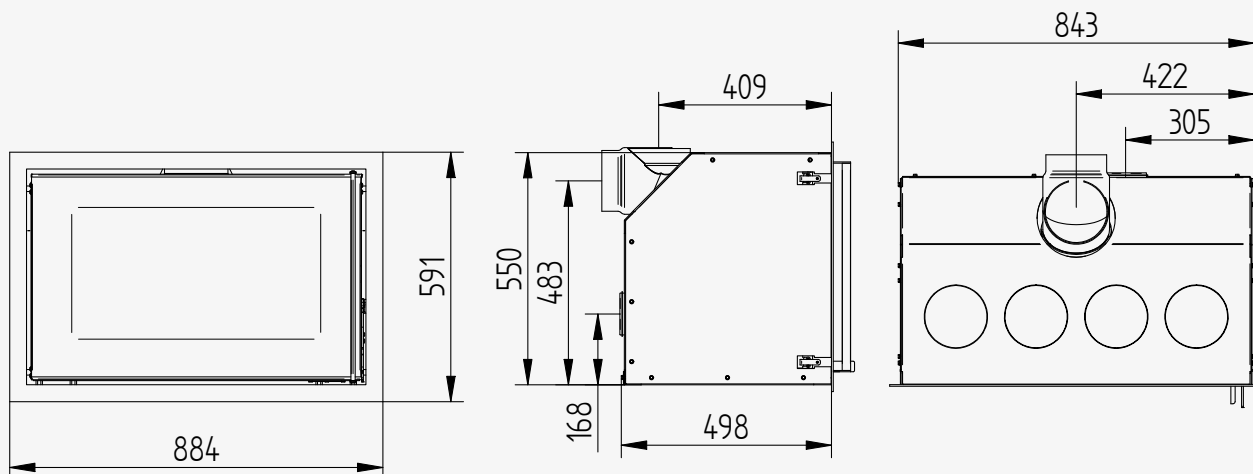




\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A

## SIGMA TITAN 1

Min./maks. effekt..... 4 - 8 kW  
 Middel Co emission..... 0,04 %  
 Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
 Vægt ..... 820 kg  
 Røgafgang..... Ø 150 mm  
 Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm  
 Brændkammermål ..... 360 x 580 x 290 mm

Virkningsgrad..... 79%  
 Røggasmasseflow ..... 6,9 G/S  
 Røggastemperatur ..... 273 C  
 Støvemission ..... 10 mg  
 BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
 Defra / Area Smoke Control ..... ✓

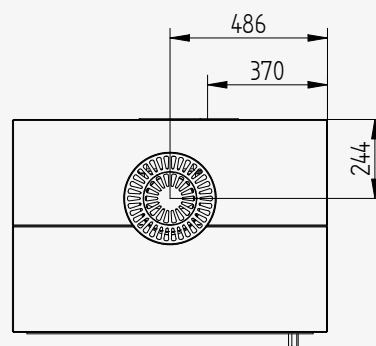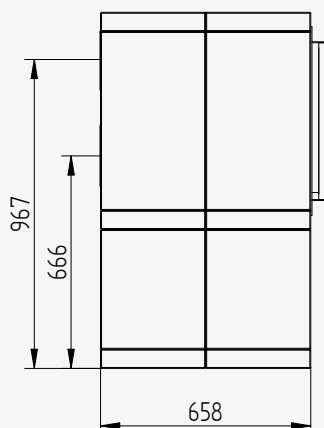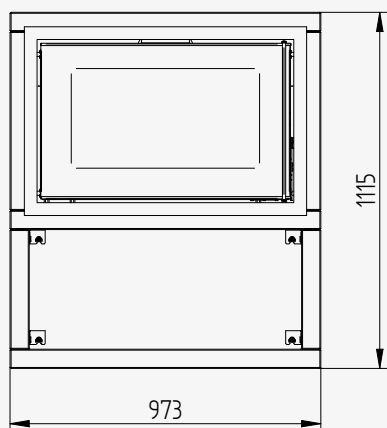




A

## SIGMA TITAN 2

Min./maks. effekt..... 4 - 8 kW  
 Middel Co emission..... 0,04 %  
 Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
 Vægt ..... 784 kg  
 Røgafgang..... Ø 150 mm  
 Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm  
 Brændkammermål ..... 360 x 580 x 290 mm

Virkningsgrad..... 79%  
 Røggasmasseflow ..... 6,9 G/S  
 Røggastemperatur ..... 273 C  
 Støvemission ..... 10 mg  
 BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
 Defra / Area Smoke Control ..... ✓

\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

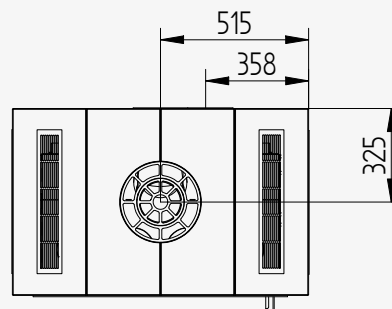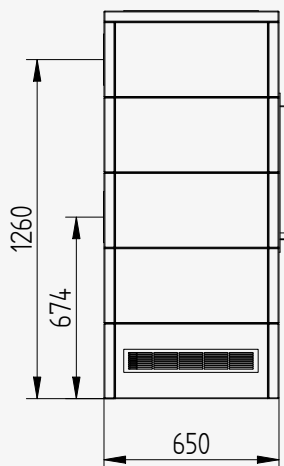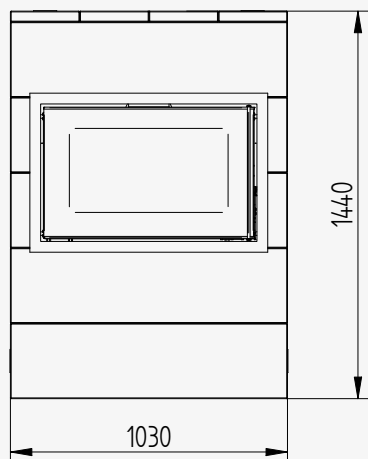




\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A

## SIGMA TITAN 3




Min./maks. effekt..... 4 - 8 kW  
Middel Co emission..... 0,04 %  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 892 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm  
Brændkammermål ..... 360 x 580 x 290 mm

Virkningsgrad..... 79%  
Røggasmasseflow ..... 6,9 G/S  
Røggastemperatur..... 273 C  
Støvemission ..... 10 mg  
BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
Defra / Area Smoke Control ..... ✓

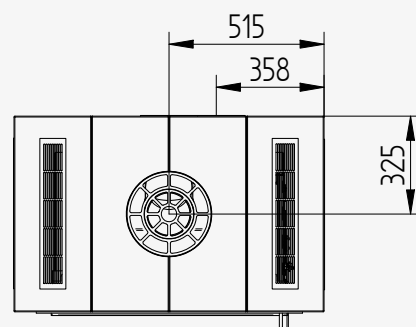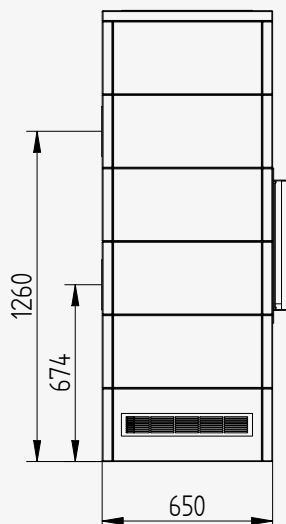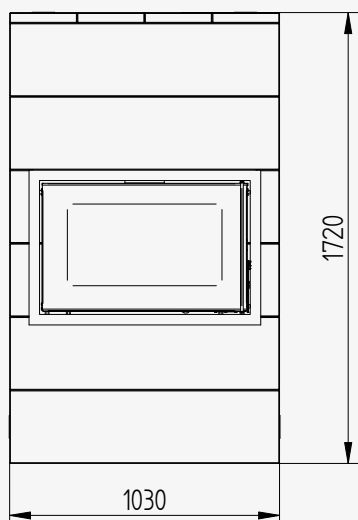


\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

## SIGMA TITAN BENCH

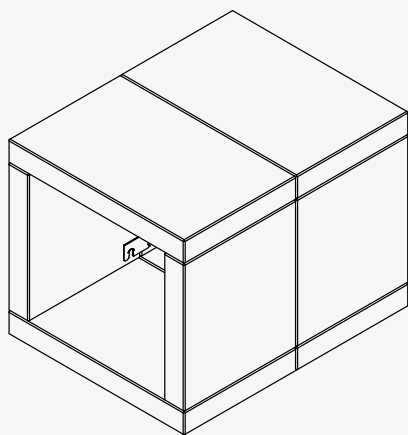




# SIGMA TITAN BENCH 2

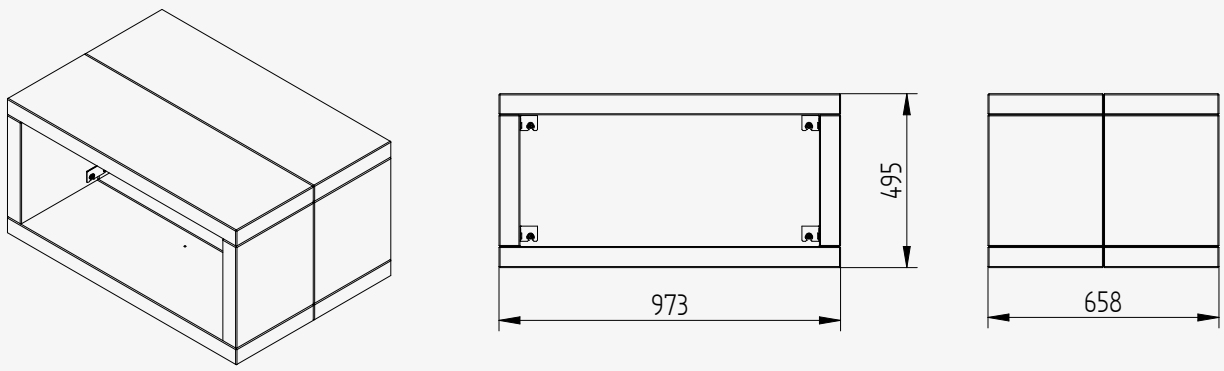

# SIGMA TITAN DIVIDING STONE



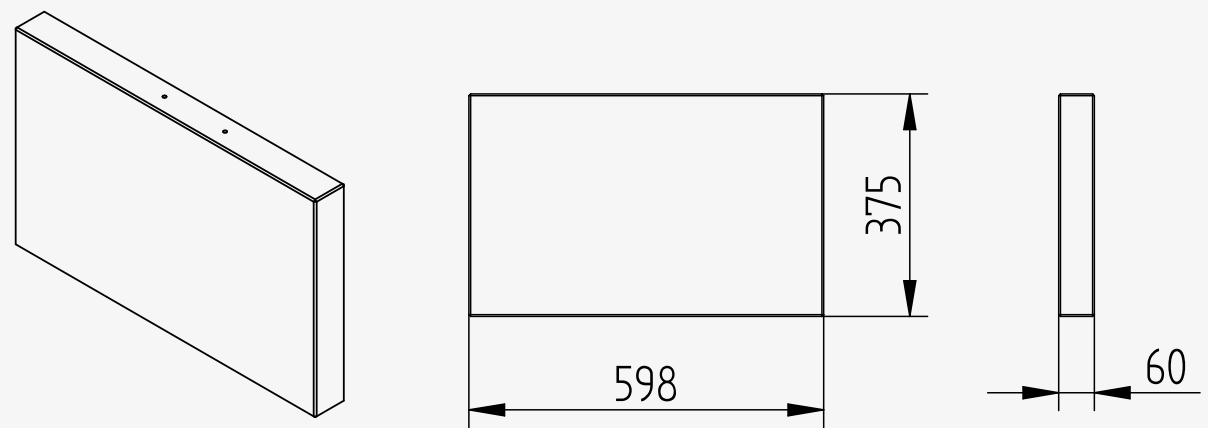


A

## TROJA 44

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Min./maks. effekt.....        | 3 - 8 kW           |
| Middel Co emission.....       | 0,09 %             |
| Anbefalet skorstenstræk ..... | 12 pa              |
| Vægt .....                    | 339/373 kg         |
| Røgfagang.....                | Ø 150 mm           |
| Akkumuleringssten .....       | 121 kg - tilkøb    |
| Diameter friskluftstuds ..... | Ø 100 mm           |
| Brændkammermål .....          | 412 x 368 x 407 mm |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Virkningsgrad.....               | 79%     |
| Røggasmasseflow .....            | 6,4 G/S |
| Røggastemperatur.....            | 291 C   |
| Støvemission .....               | 15 mg   |
| BlmSchV Stufe 2 .....            | ✓       |
| DIBt / RLU .....                 | ✓       |
| Defra / Area Smoke Control ..... | ✓       |
| §15A.....                        | ✓       |

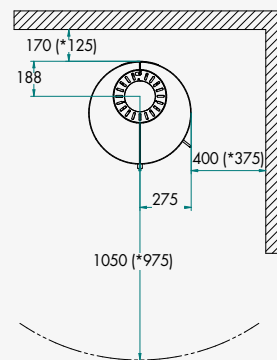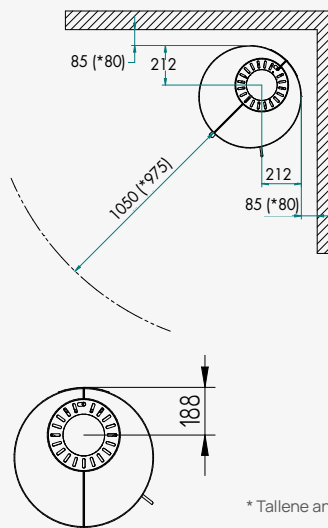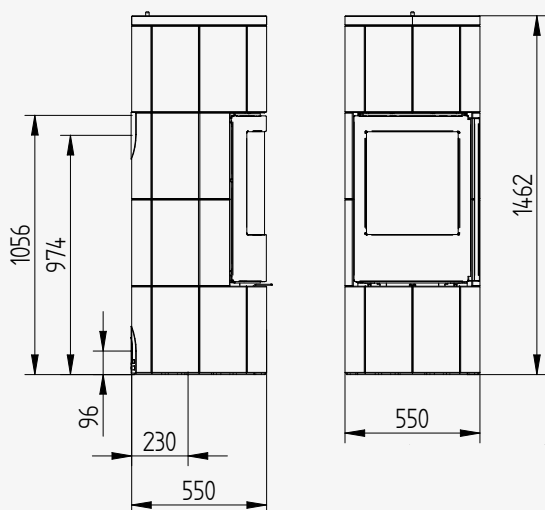




\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A

## TROJA 45

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Min./maks. effekt.....        | 3 - 8 kW           |
| Middel Co emission.....       | 0,09 %             |
| Anbefalet skorstenstræk ..... | 12 pa              |
| Vægt .....                    | 410/453 kg         |
| Røgfagang.....                | Ø 150 mm           |
| Akkumuleringssten .....       | 242 kg - tilkøb    |
| Diameter friskluftstuds ..... | Ø 100 mm           |
| Brændkammermål .....          | 412 x 368 x 407 mm |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Virkningsgrad.....               | 79%     |
| Røggasmasseflow .....            | 6,4 G/S |
| Røggastemperatur.....            | 291 C   |
| Støvemission .....               | 15 mg   |
| BlmSchV Stufe 2 .....            | ✓       |
| DIBt / RLU .....                 | ✓       |
| Defra / Area Smoke Control ..... | ✓       |
| §15A.....                        | ✓       |

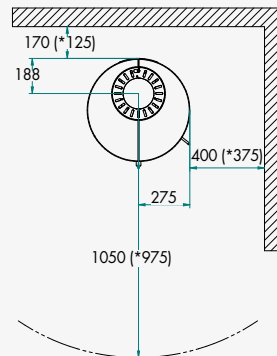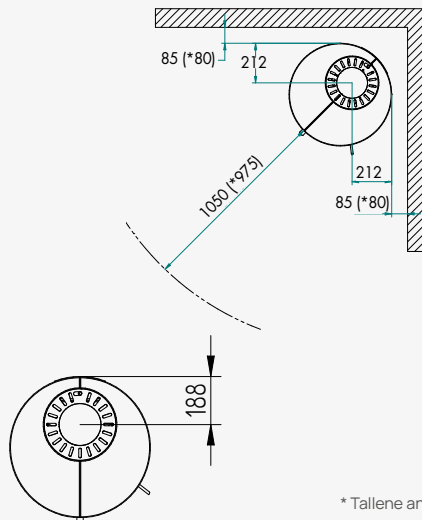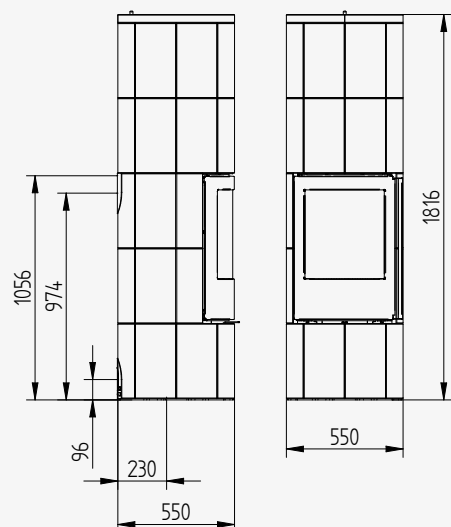




\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A

## TROJA 46

Min./maks. effekt..... 3 - 8 kW  
 Middel Co emission..... 0,09 %  
 Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
 Vægt ..... 481/533 kg  
 Røgafgang..... Ø 150 mm  
 Akkumuleringssten ..... 363 kg - tilkøb  
 Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm  
 Brændkammermål ..... 412 x 368 x 407 mm

Virkningsgrad..... 79%  
 Røggasmasseflow ..... 6,4 G/S  
 Røggastemperatur ..... 291 C  
 Støvemission ..... 15 mg  
 BlmSchV Stufe 2 ..... ✓  
 DIBt / RLU ..... ✓  
 Defra / Area Smoke Control ..... ✓  
 §15A..... ✓

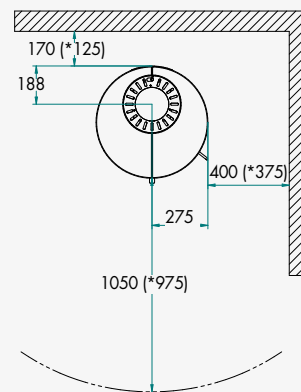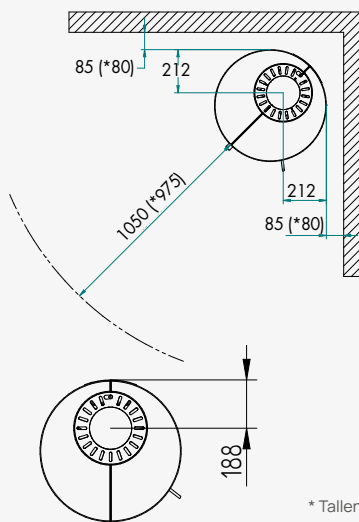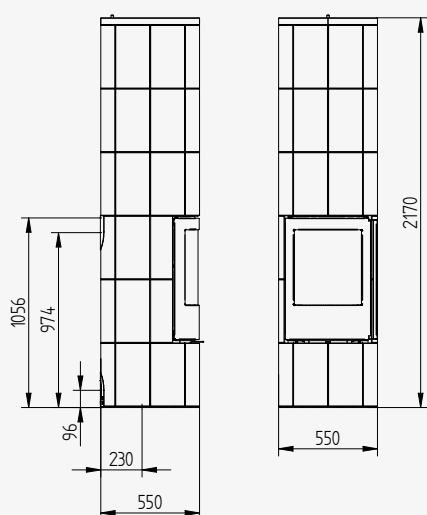




\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A

## ZETA BASE

Min./maks. effekt..... 4 - 9 kW  
 Middel Co emission..... 0,078 %  
 Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
 Vægt ..... 144 kg  
 Røgafgang..... Ø 150 mm  
 Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm - tilkøb

Brændkammermål ..... 350 x 600 x 300 mm  
 Virkningsgrad..... 75%  
 Røggasmasseflow ..... 7,5 G/S  
 Røggastemperatur ..... 337 C  
 Støvemission ..... 28 mg  
 BlmSchV Stufe 2 ..... ✓

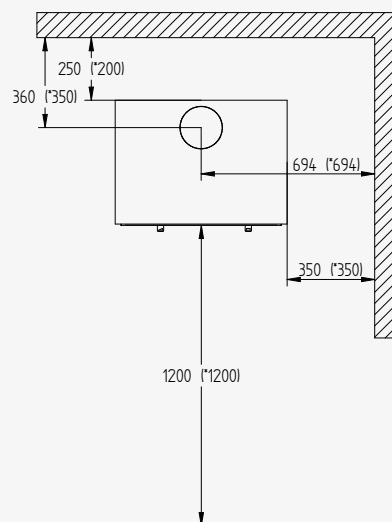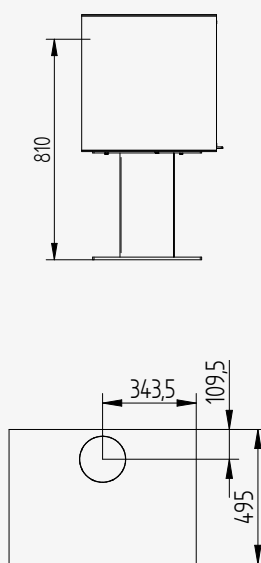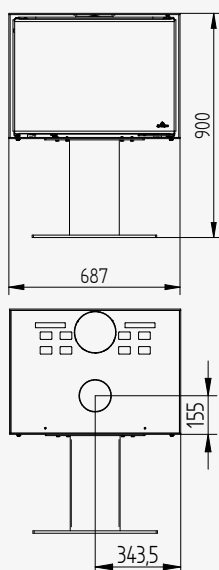






\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A

## ZETA FREESTANDING

Min./maks. effekt..... 4 - 9 kW  
Middel Co emission..... 0,078 %  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 170 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm - tilkøb

Brændkammermål ..... 350 x 600 x 300 mm  
Virkningsgrad..... 75%  
Røggasmasseflow ..... 7,5 G/S  
Røggastemperatur..... 337 C  
Støvemission ..... 28 mg  
BlmSchV Stufe 2 ..... ✓

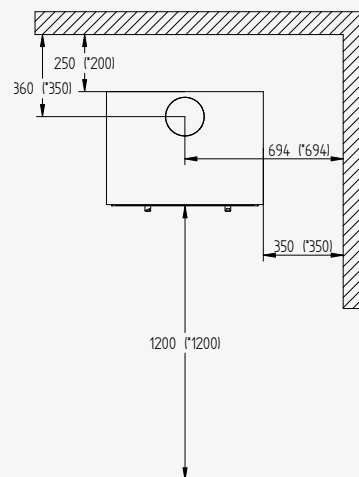






\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.

A

## ZETA WALL

Min./maks. effekt..... 4 - 9 kW  
Middel Co emission..... 0,078 %  
Anbefalet skorstenstræk ..... 12 pa  
Vægt ..... 122 kg  
Røgafgang..... Ø 150 mm  
Diameter friskluftstuds ..... Ø 100 mm - tilkøb

Brændkammermål ..... 350 x 600 x 300 mm  
Virkningsgrad..... 75%  
Røggasmasseflow ..... 7,5 G/S  
Røggastemperatur..... 337 C  
Støvemission ..... 28 mg  
BlmSchV Stufe 2 ..... ✓

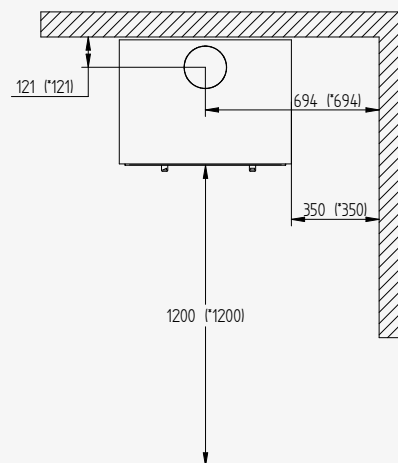

\* Tallene angivet i parentes viser afstanden til brændbart, når der monteres med isoleret røgrør.







Jydepejsen Denmark A/S  
Ahornsvinget 3-7, Nr. Felding  
DK-7500 Holstebro

T: +45 96 10 12 00

[info@jydepejsen.dk](mailto:info@jydepejsen.dk)  
[www.jydepejsen.com](http://www.jydepejsen.com)